

Water

Water is net als lucht een transparante vloeistof en een vitaal element. Falmecc draagt zijn kennis over van het ene element naar het andere, een scala aan oplossingen presenterend voor gebruik van water in de meeste actieve omgeving thuis: de keuken.







De perfecte match

Falmec-kwaliteit voor alle keukenelementen.

Van dampkappen tot geïntegreerde kooksystemen, Falmec staat voor excellentie, geavanceerd onderzoek, design en productcultuur. Een combinatie van het beste van 'Made in Italy' in een reeks spoelbakken, kranen en accessoires waarmee elke taak in de keuken een betere ervaring wordt.

Falmec Water.

De collectie Falmec Water komt voort uit een passie voor zowel technologische als esthetische innovatie en uit het scherpe oog voor detail waar de Falmec wereld voor gekend is. De dampkappen, kookplaten, spoelbakken en kranen uit de huidige collectie stralen een stijlvolle en functionele harmonie uit die naadloos past in het design van de keuken zonder aan schoonheid in te boeten.

Details die het verschil maken

Perfectie in constructie.

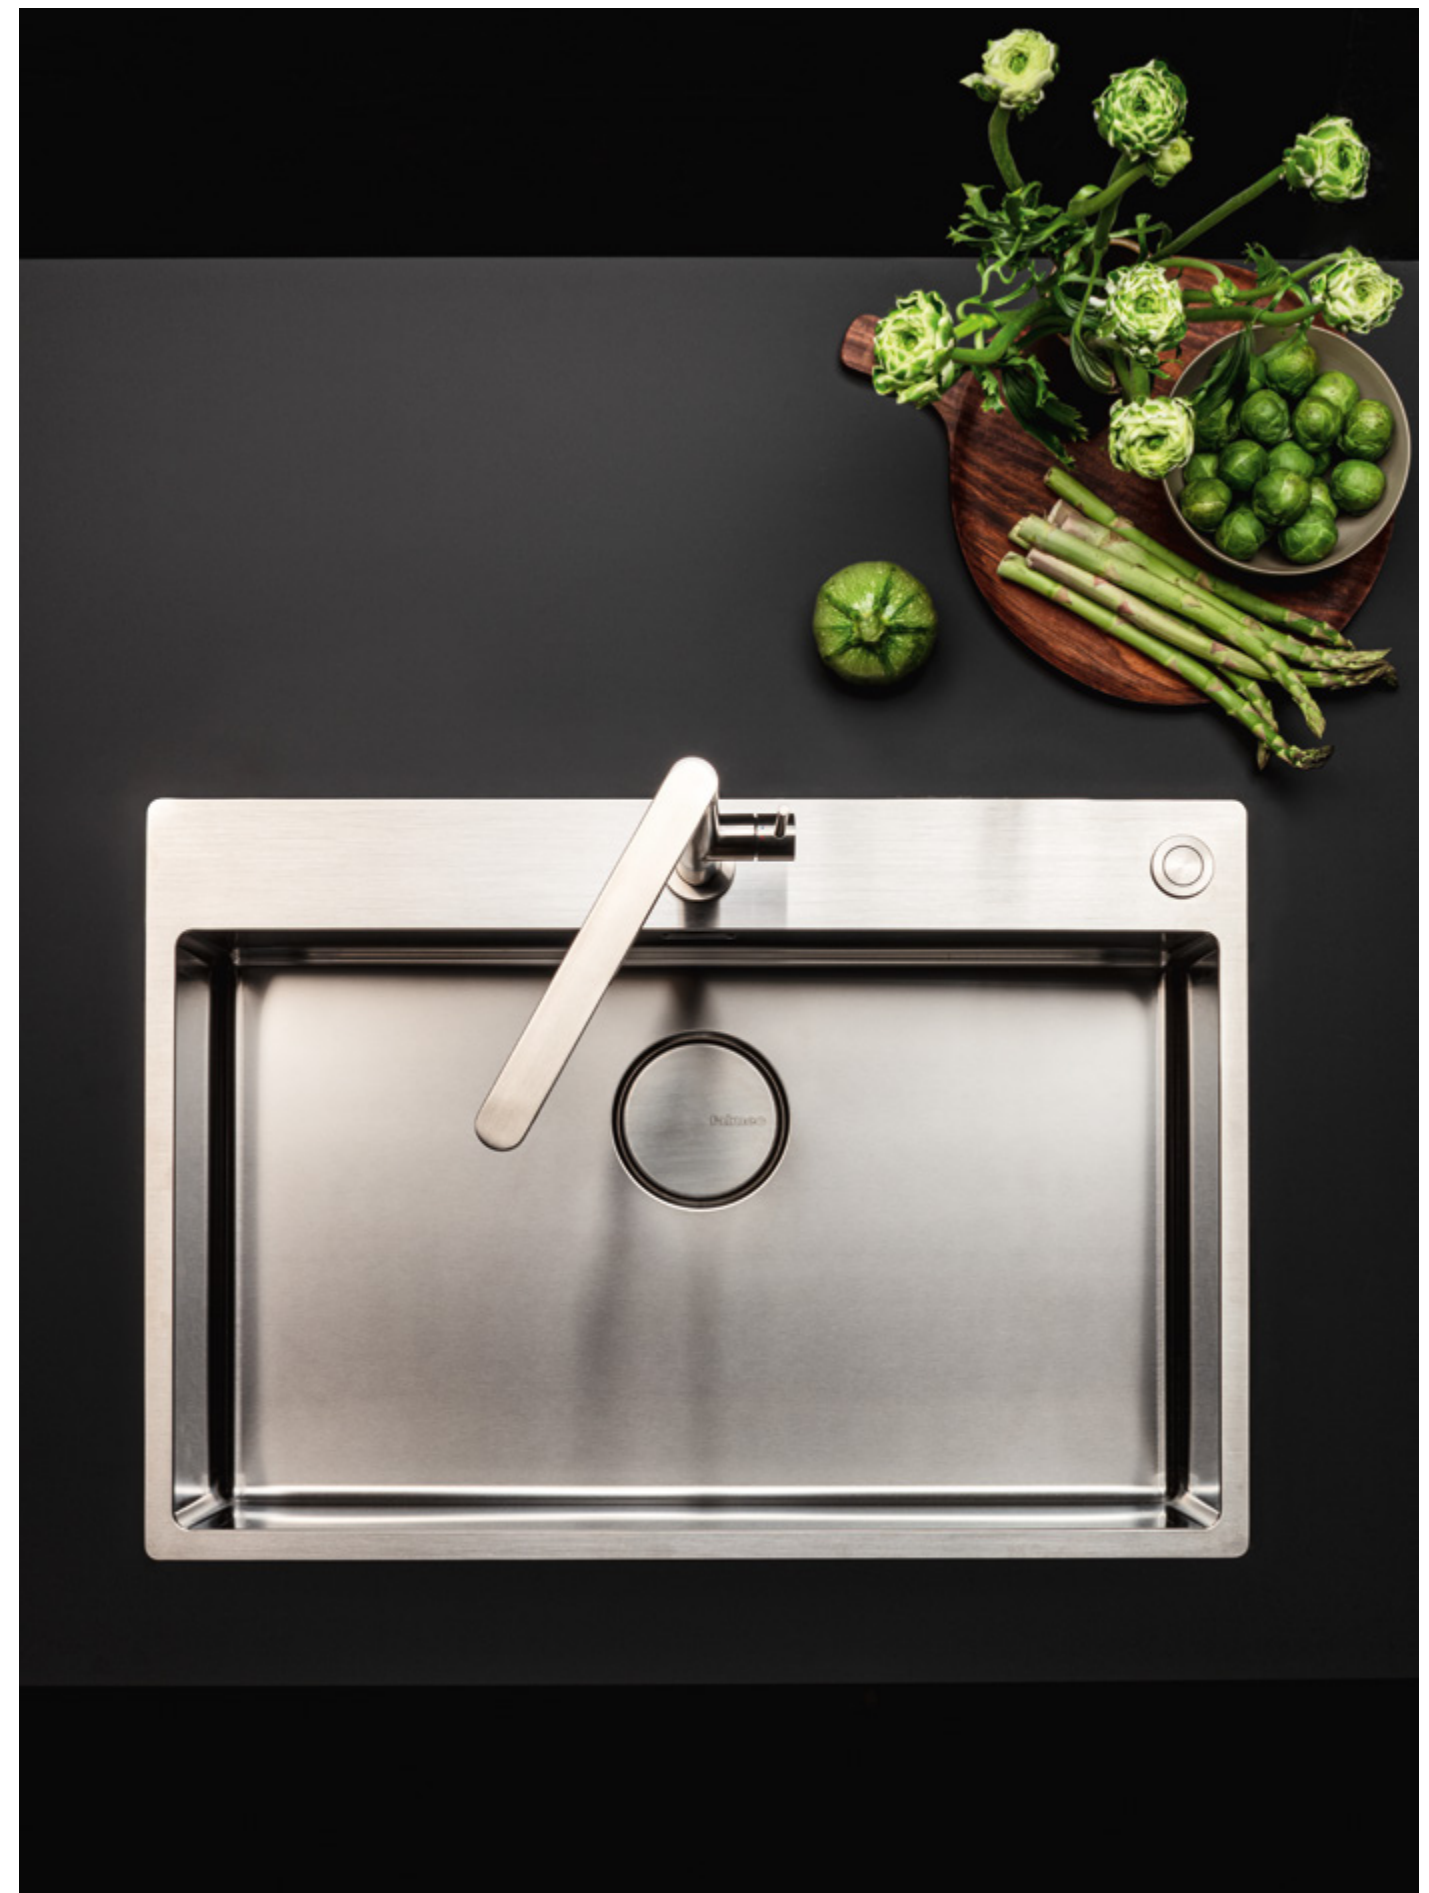
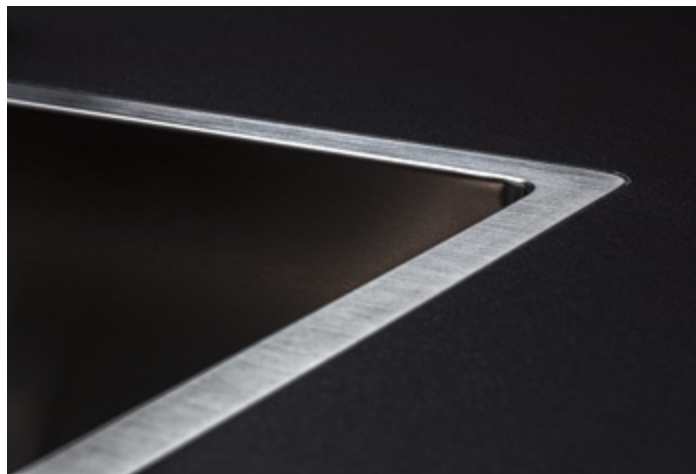
De spoelbakken uit de Falmec Waterlinecollectie zijn vervaardigd uit hoogwaardig AISI 304 INOX, een materiaal dat stootvast, duurzaam en gemakkelijk te reinigen is. Dankzij het nauwkeurige lasproces zijn de binnenwanden van de spoelbakken perfect recht en de bodem is zodanig ontworpen dat het water tot de laatste druppel wegloopt. Het resultaat is een perfect functionerende spoelbak in lijn met de modernste designtrends. Het staal, dat over de hele oppervlakte van de spoelbak exact 1 mm dik is, geeft absolute stevigheid en zorgt voor schokabsorbering. Het vakmanschap en de duurzame kwaliteit zie je in één oogopslag.

Falmec Afvoersysteem.

















Het speciale Falmec afvoersysteem bestaat uit een ronde stalen dekplaat die op gelijke hoogte ligt met de spoelbakbodem, waardoor het water perfect kan weglopen en de spoelbak gemakkelijk kan worden gereinigd. Deze ontwerpoplossing zorgt ook op de bodem van de spoelbak voor een naadloze visuele continuïteit en materiaaluniformiteit. De functionele zaken liggen verborgen in een absolute geometrische balans.

Geïntegreerde overloop.

De overloop is bedekt met een rechthoekige stalen afdekplaat die gelijk ligt aan de bakwand, waardoor deze vrijwel onzichtbaar is.



Spoelbakken

Como Inox						
	14 Como 3118	15 Como 1831	16 Como 70	17 Como 50	18 Como 45	
						
	19 Como 40	20 Como 34	21 Como 18			
Como PVD						
	25 Como 50 Goud	26 Como 50 Gunmetal	27 Como 50 Koper			
Garda Inox						
	32 Garda 3118	33 Garda 1831	34 Garda 70	35 Garda 50	36 Garda 40	37 Garda 34
Iseo Ceramix						
	42 Iseo 40 Zwart	43 Iseo 40 Wit	44 Iseo 50 Zwart	45 Iseo 50 Wit	46 Iseo 70 Zwart	47 Iseo 70 Wit

Kranen

Pure Steel				
	52 Pure steel Plat	52 Pure steel Vierkant	53 Pure steel Rond	53 Pure steel Hoek
Trevi				
	57 Trevi Rond	57 Trevi Hoek	57 Trevi Pro	57 Trevi Double
Iseo				
	60 Iseo Hoek	60 Iseo Rond		
Easy				
	61 Easy Vierkant	61 Easy Rond	61 Easy Hoek	



Spoelbakken

De pure techniek van het staal, de aanlokkelijke glans van edelmetalen, de innovatieve synthese tussen natuur en technologie: de spoelbakken van de Falmec Waterline-collectie kennen verschillende materiaalsensaties en geven aan water zo een nieuwe esthetische betekenis. Een complete serie, inpasbaar in verschillende omgevingen en moderne interieurcontexten.

Collectie

- Como
- Como PVD
- Garda
- Iseo

Como-Collectie

Essentials van nature.
Ontworpen met absolute perfectie in elk detail: de spoelbakken van de Como-collectie. Het essentiële design versterkt de pure schoonheid van vorm en materiaal.

Exclusief vervaardigd uit AISI 304 INOX. Door het aanbod van verschillende maten passen ze in elke keuken en de esthetiek en functionaliteit worden versterkt dankzij het professionele design, in harmonie met de omgeving en het gebruik.



De binnenhoeken hebben een radius van 12 mm wat zorgt voor eenvoudig schoonmaken en ziet er elegant uit.

De karakteristieke Falmec afvoerplug valt op bij de eerste blik.

Installatie mogelijkheden

- Vlakbouw
- Opbouw
- Onderbouw

- Eigenschappen**
- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
 - Materiaaldikte 1 mm
 - Binnen radius 12 mm
 - Duplo Geborsteld RVS
 - Diepte spoelbak 200 mm
 - Inclusief montageklemmen
 - Verdekte overloop
 - Naadloze Falmec afvoerplug
 - Demping in bakbodem



Como 3118

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 555 x 440 mm
Afmeting bak
310 x 400 mm / 180 x 400 mm
Diepte bak 200 / 170 mm

Accessoires zie pagina 62



Como 1831

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 555 x 440 mm
Afmeting bak
180 x 400 mm / 310 x 400 mm
Diepte bak 170 / 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat
	Type installatie Code COMO3118 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw
	Type installatie Code COMO3118 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw

Voorgestelde combinatie	Type installatie	Onderbouw
Pure steel collectie 	Type installatie Code COMO3118 Afwerking INOX AISI 304	
Trevi collectie 		

Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat
	Type installatie Code COMO1831 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw
	Type installatie Code COMO1831 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw

Voorgestelde combinatie	Type installatie	Onderbouw
Pure steel collectie 	Type installatie Code COMO1831 Afwerking INOX AISI 304	
Trevi collectie 		

Como 70

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Demping in bakbodem

Afmetingen
Kast 80 cm
Buitenmaat 740 x 440 mm
Afmeting bak
700 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie Code COMO70 Afwerking INOX AISI 304	Vlakhouw	
	Type installatie Code COMO70 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw	

Voorgestelde combinatie		Type installatie		Onderbouw	
Pure steel collectie	Trevi collectie	Type installatie Code COMO70 Afwerking INOX AISI 304			

Como 50

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Demping in bakbodem

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 540 x 440 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie Code COMO50 Afwerking INOX AISI 304	Vlakhouw	
	Type installatie Code COMO50 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw	

Voorgestelde combinatie		Type installatie		Onderbouw	
Pure steel collectie	Trevi collectie	Type installatie Code COMO50 Afwerking INOX AISI 304			

Como 45

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 50 cm
Buitenmaat 490 x 440 mm
Afmeting bak
450 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat
	Type installatie Code COMO45 Afwerking INOX AISI 304	Vlakkbouw
	Type installatie Code COMO45 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw

Voorgestelde combinatie		Type installatie	Onderbouw	
Pure steel collectie	Trevi collectie	Code COMO45 Afwerking INOX AISI 304		

Como 40

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 50 cm
Buitenmaat 440 x 440 mm
Afmeting bak
400 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat
	Type installatie Code COMO40 Afwerking INOX AISI 304	Vlakkbouw
	Type installatie Code COMO40 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw

Voorgestelde combinatie		Type installatie	Onderbouw	
Pure steel collectie	Trevi collectie	Code COMO40 Afwerking INOX AISI 304		

Como 34

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Demping in bakbodem

Afmetingen
Kast 40 cm
Buitenmaat 380 x 440 mm
Afmeting bak
340 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening		Code en afwerking		Inbouwmaat	
		Type installatie Code COMO34 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw 		
		Type installatie Code COMO34 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw 		
Voorgestelde combinatie					
Pure steel collectie	Trevi collectie	Type installatie Code COMO34 Afwerking INOX AISI 304	Onderbouw 		

Como 18

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Demping in bakbodem

Afmetingen
Kast 30 cm
Buitenmaat 220 x 440 mm
Afmeting bak
180 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62




Technische tekening		Code en afwerking		Inbouwmaat	
		Type installatie Code COMO18 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw 		
		Type installatie Code COMO18 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw 		
Voorgestelde combinatie					
Pure steel collectie	Trevi collectie	Type installatie Code COMO18 Afwerking INOX AISI 304	Onderbouw 		

Como PVD-Collectie

Briljant design.
Door middel van het PVD-proces (Physical Vapor Deposition, fysische dampafzetting) is het staal bekleed met een flinterdunne laag metaaldeeltjes die na afzetting een integraal onderdeel vormen van het oppervlak en schitterende kleuren hebben. Vergeleken met andere chemische oppervlaktebehandelingen zorgt dit specifieke proces voor meer glans en stoot- en slijtvastheid.

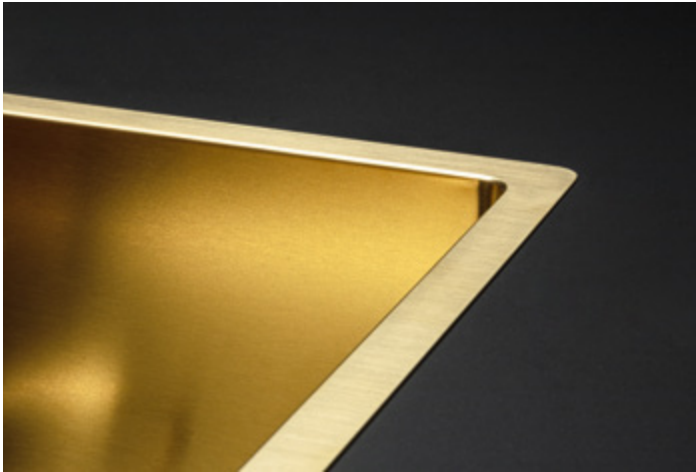Bovendien is het volledig hypoallergeen, gifvrij en milieuvriendelijk. De onweerstaanbare charme van goud, de tijdloze warmte van koper, de betoverende elegantie van Gunmetal: de ingrediënten voor een keuken vol elegantie en prestige.



Goud, brons en koper kleurig: Falmec introduceert nieuwe emoties voor in het keuken werkblad.

Een sterk onderscheidend element van de Como PVDcollectie is de op de spoelbak afgestemde ronde vlakke korfplug.





Como 50 Goud

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10 met PVD afwerking
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 540 x 440 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening		Code en afwerking		Inbouwmaat
		Type installatie Code COMO50PVD-G Afwerking Goud kleurig	Vlakbouw	
		Type installatie Code COMO50PVD-G Afwerking Goud kleurig	Opbouw	
Voorgestelde combinatie				
Trevi Rond goud afwerking	Trevi Pro goud afwerking	Type installatie Code COMO50PVD-G Afwerking Goud kleurig	Onderbouw	

Como 50 Gunmetal

- Hoogwaardig INOX AISI 304
- 18/10 met PVD afwerking
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 540 x 440 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Como 50 Koper

- Hoogwaardig INOX AISI 304
- 18/10 met PVD afwerking
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 540 x 440 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening		Code en afwerking		Inbouwmaat	
		Type installatie Code COMO50PVD-GM Afwerking Gunmetal	Vlakbouw 		
		Type installatie Code COMO50PVD-GM Afwerking Gunmetal	Opbouw 		
Voorgestelde combinatie					
Trevi Rond Gunmetal afwerking	Trevi Pro Gunmetal afwerking	Type installatie Code COMO50PVD-GM Afwerking Gunmetal	Onderbouw 		

Technische tekening		Code en afwerking		Inbouwmaat	
		Type installatie Code COMO50PVD-K Afwerking Koper	Vlakbouw 		
		Type installatie Code COMO50PVD-K Afwerking Koper	Opbouw 		
Voorgestelde combinatie					
Trevi Rond Koper afwerking	Trevi Pro Koper afwerking	Type installatie Code COMO50PVD-K Afwerking Koper	Onderbouw 		

Garda-Collectie

Geïntegreerde oplossing.
Gemaakt van met de hand gelast AISI 304 INOX, met een uniforme dikte van 1 mm voor uiterste precisie in elk detail en een uitzonderlijke levensduur. De spoelbakken uit de Garda collectie hebben een versterkte kranenbank, speciaal voor het monteren van kranen.



De praktische automatische afvoer plug, met ronde drukknop, verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, combineert goed met de spoelbak of gekozen werkblad.

Deze oplossing wordt standaard geleverd bij de spoelbakken uit de Garda collectie. Is leverbaar als optie bij ander modellen uit de waterline.

Beschikbaar in verschillende maten voor elke keuken vallen ze op door het innovatieve geïntegreerde systeem voor bediening van de afvoer dat handig op de kranenbank van de spoelbak is gesitueerd.

- Eigenschappen**
 - Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
 - Materiaaldikte 1 mm
 - Binnen radius 12 mm
 - Duplo Geborsteld RVS
 - Diepte spoelbak 200 mm
 - Inclusief montageklemmen
 - Verdekte overloop
 - Naadloze Falmec afvoerplug
 - Demping in bakbodem
 - Drukknop voor korfplug
- Installatie mogelijkheden**
 - Vlakbouw
 - Opbouw





Garda 3118

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Demping in bakbodem
- Druknop voor korfplug

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 555 x 510 mm
Afmeting bak
310 x 400 / 180 x 400 mm
Diepte bak 200 / 170 mm

Accessoires zie pagina 62



Garda 1831

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Demping in bakbodem
- Druknop voor korfplug

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 555 x 510 mm
Afmeting bak
180 x 400 / 310 x 400 mm
Diepte bak 200 / 170 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Inbouwmaat		
	Type installatie Code GARDA3118 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw	
	Type installatie Code GARDA3118 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw	
Voorgestelde combinatie			

Pure steel
collectie



Trevi
collectie



Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat	
	Type installatie Code GARDA1831 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw	
	Type installatie Code GARDA1831 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw	
Voorgestelde combinatie			

Pure steel
collectie



Trevi
collectie



Garda 70

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem
- Drukknop voor korfplug

Afmetingen
Kast 80 cm
Buitenmaat 740 x 510 mm
Afmeting bak
700 x 400mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat
	Type installatie Code GARDA70 Afwerking INOX AISI 304	
	Type installatie Code GARDA70 Afwerking INOX AISI 304	

Voorgestelde combinatie



Garda 50

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem
- Drukknop voor korfplug

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 540 x 510 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking	Inbouwmaat
	Type installatie Code GARDA50 Afwerking INOX AISI 304	
	Type installatie Code GARDA50 Afwerking INOX AISI 304	

Voorgestelde combinatie



Garda 40

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem
- Drukknop voor korfplug

Afmetingen
Kast 50 cm
Buitenmaat 440 x 510 mm
Afmeting bak
400 x 400mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie Code GARDA40 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw	
	Type installatie Code GARDA40 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw	

Voorgestelde combinatie

Pure steel
collectie



Trevi
collectie



Garda 34

- Hoogwaardig INOX AISI 304 18/10
- Materiaaldikte 1 mm
- Binnen radius 12 mm
- Duplo Geborsteld RVS
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montageklemmen
- Verdekte overloop
- Naadloze Falmec afvoerplug
- Damping in bakbodem
- Drukknop voor korfplug

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 380 x 510 mm
Afmeting bak
340 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie Code GARDA34 Afwerking INOX AISI 304	Vlakbouw	
	Type installatie Code GARDA34 Afwerking INOX AISI 304	Opbouw	

Voorgestelde combinatie

Pure steel
collectie



Trevi
collectie



Iseo Collectie

Innovatief materiaal.
Ceramix is het resultaat van geavanceerd onderzoek: een innovatieve mix van keramische nanodeeltjes en acrylhars waarmee een materiaal met ongeken- de eigenschappen wordt gecreëerd. Ceramix bestaat uit zes verschillende harssoorten, waardoor het waterafstotend en vlekwerend is. Het oppervlak van dit materiaal is perfect glad en stoot- en krasbestendig.



De moderne geometrische Iseo spoelbakken zijn verkrijgbaar in strak zwart en wit. Dankzij hun esthetische eigenschappen en duurzame prestaties worden ze probleemloos in ieder keukenontwerp geïntegreerd.



Stevig, glad en compact, het innovatieve Ceramix materiaal van de Iseo serie, garandeert uniformiteit, lange levensduur en schoonmaak gemak.

Installatie mogelijkheden

- Opbouw
- Onderbouw

Eigenschappen

- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug





Iseo 40 Zwart


- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug

Afmetingen
Kast 45 cm
Buitenmaat 456 x 456 mm
Afmeting bak
400 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie	Opbouw	
	Code ISEO40BL Afwerking Ceramix materiaal		
	Type installatie	Onderbouw	
	Code ISEO40BL Afwerking Ceramix materiaal		

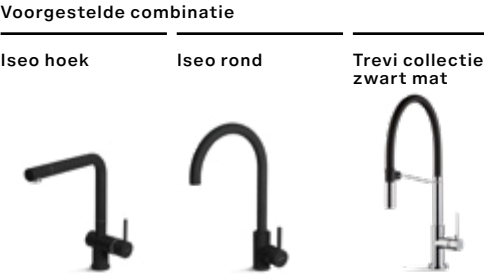


Iseo 40 Wit

- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug

Afmetingen
Kast 45 cm
Buitenmaat 456 x 456 mm
Afmeting bak
400 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

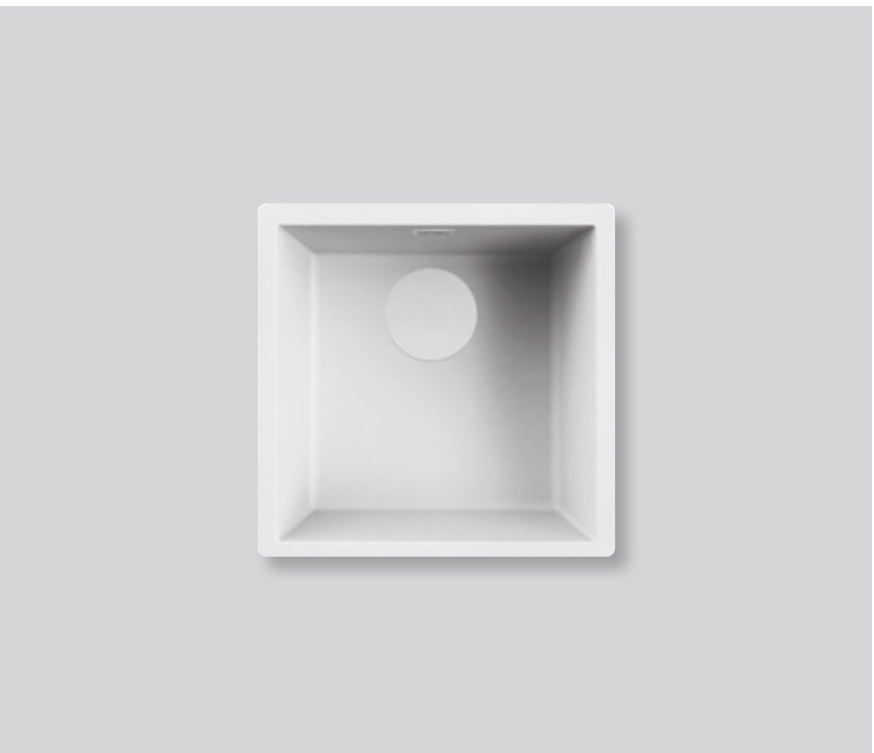Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie	Opbouw	
	Code ISEO40W Afwerking Ceramix materiaal		
	Type installatie	Onderbouw	
	Code ISEO40W Afwerking Ceramix materiaal		



Iseo 50 Zwart

- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 556 x 456 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie	Opbouw	
	Code ISEO50BL Afwerking Ceramix materiaal		
	Type installatie	Onderbouw	
	Code ISEO50BL Afwerking Ceramix materiaal		

Voorgestelde combinatie



Iseo 50 Wit

- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug

Afmetingen
Kast 60 cm
Buitenmaat 556 x 456 mm
Afmeting bak
500 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie	Opbouw	
	Code ISEO50W Afwerking Ceramix materiaal		
	Type installatie	Onderbouw	
	Code ISEO50W Afwerking Ceramix materiaal		

Voorgestelde combinatie



Iseo 70 Zwart


- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug

Afmetingen
Kast 80 cm
Buitenmaat 756 x 456 mm
Afmeting bak
700 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie	Opbouw	
	Code ISEO70BL Afwerking Ceramix materiaal		
	Type installatie	Onderbouw	
	Code ISEO70BL Afwerking Ceramix materiaal		

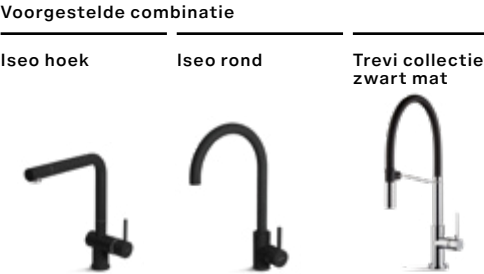

Iseo 70 Wit

- Ceramix materiaal
- 6 mm dikke rand
- Diepte spoelbak 200 mm
- Inclusief montage klemmen
- Verdekte overloop
- Verdekte afvoerplug

Afmetingen
Kast 80 cm
Buitenmaat 756 x 456 mm
Afmeting bak
700 x 400 mm
Diepte bak 200 mm

Accessoires zie pagina 62



Technische tekening	Code en afwerking		Inbouwmaat
	Type installatie	Opbouw	
	Code ISEO70W Afwerking Ceramix materiaal		
	Type installatie	Onderbouw	
	Code ISEO70W Afwerking Ceramix materiaal		





Kranen en toebehoren

De Falmec topkwaliteit vindt u ook terug in de kranen en toebehoren. De collectie is met de uiterste zorg geproduceerd voor alle stijlen en soorten gebruik, voor de meest diverse en fascinerende combinaties met Falmec spoelbakken en elk gewenst werkblad.

Collectie

- Pure Steel
- Trevi
- Iseo
- Easy

Pure steel

Pure essentie.

Een serie kranen van AISI 304, een concept geïnspireerd op minimalistisch design en pure techniek dat afgestemd is op de dagelijkse taken in de particuliere keuken. INOX is een natuurlijk en volledig recyclebaar materiaal dat perfect in de wereld van Falmec past bij de spoelbakken en dampkappen van hetzelfde materiaal.

De collectie bevat verschillende modellen met stijl kenmerken en eigenschappen die harmonieus in alle soorten keukens passen.



Hygiënisch,
corrosie
resistent en
eenvoudig


schoon te
maken,
AISI 304 straalt
kwaliteit uit.



Pure steel




Pure steel plat		Pure steel vierkant	
één hendel kraan met platte draaibare uitloop 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Inox MP SF.00#SSF	één hendel kraan met platte draaibare uitloop 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Inox MPSS.00#SSF Zwart mat MPSS.00#MBF

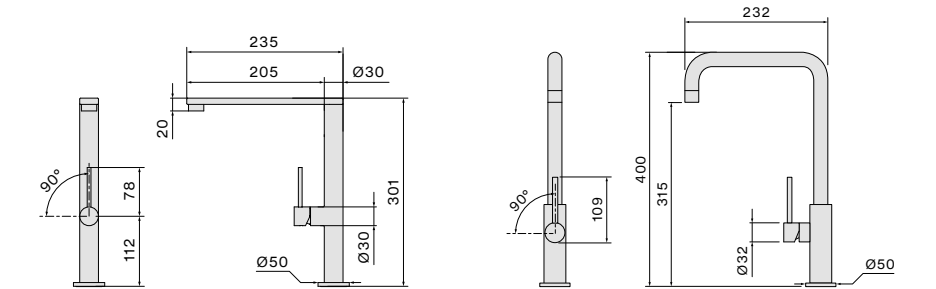

INOX / Zwart mat



Pure steel hoek		Pure steel rond	
één hendel kraan met ronde draaibare uitloop, uittrekbare hals en 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Inox MPSC.00#SSF	één hendel kraan met ronde draaibare uitloop, uittrekbare hals en 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Inox MP SR.00#SSF

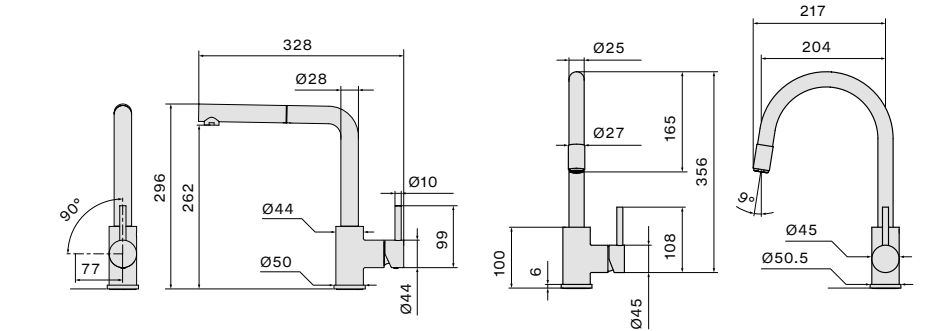

Trevi

Elegantie en oog voor detail.

Deze collectie is slank en gestroomlijnd, elk detail is het resultaat van een streven naar stijl en functie. Er zijn diverse technische oplossingen en unieke vormen en afwerkingen waaronder de innovatieve PVD-oppervlakken (met fysische dampafzetting behandeld staal) die perfect te combineren zijn met de spoelbakken van de COMO PVD-collectie.

Het is een uitgebreide collectie die zowel de klassieke ronde versie, de moderne stijl van de hoek-versie en het Trevi Pro-model dat is geïnspireerd door een professionele keuken, omvat. Alle Trevi-modellen hebben een uittrekbare sproeikop waarmee de afwas zo achter de rug hebt.




Met de PVD
behandeling,
worden
metaalionen
aangetrokken
tot het
oppervlak van
de spoelbak,

hierdoor vormt
het een extreem
resistente
coating.






Trevi Rond		Trevi Hoek	
één hendel kraan met ronde draaibare uitloop, uittrekbare hals en 3/8" vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Chrome MTRR.00#CHF Mat zwart MTRR.00#MBF PVD Geborsteld Gunmetal MTRR.00#PPF PVD Geborsteld Koper MTRR.00#PQF PVD Geborsteld Goud MTRR.00#PGF	één hendel kraan met ronde draaibare uitloop, uittrekbare hals en 3/8" vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Chrome MTRC.00#CHF Mat zwart MTRC.00#MBF PVD Geborsteld Gunmetal MTRC.00#PPF PVD Geborsteld Koper MTRC.00#PQF PVD Geborsteld Goud MTRC.00#PGF

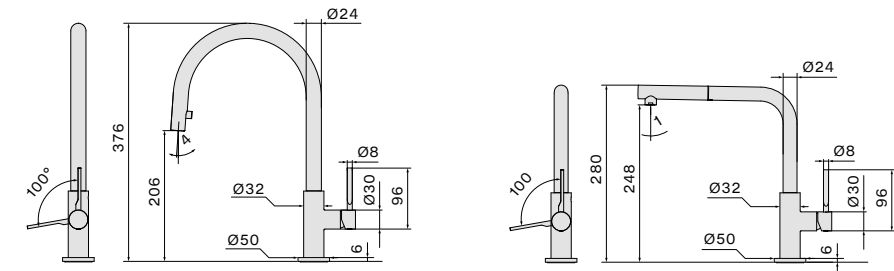

Trevi Pro		Trevi Double	
één kraanhendel met ronde draaibare uitloop 3/8" vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Chrome MTRP.00#CHF Mat zwart MTRP.00#MBF PVD Geborsteld Gunmetal MTRP.00#PPF PVD Geborsteld Koper MTRP.00#PQF PVD Geborsteld Goud MTRP.00#PGF	één hendel kraan met ronde draaibare dubbele (filter) uitloop 3/8" vrouwelijke aansluiting slangen. kraangat ø35 mm	Chrome MTRD.00#CHF

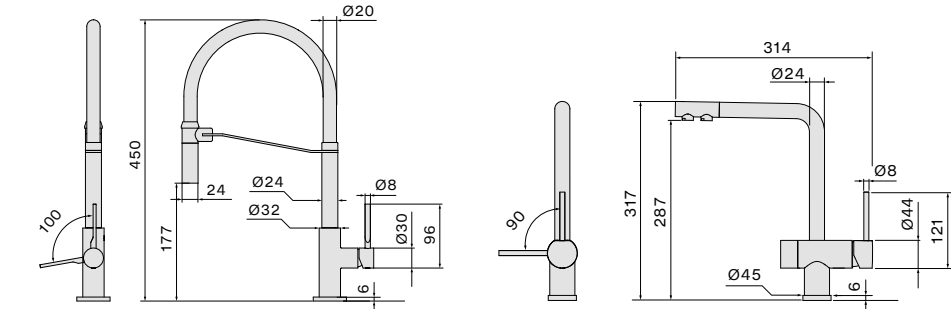




Iseo




Iseo Hoek		Iseo Rond	
één hendel kraan met ronde draaibare uitloop, uittrekbare hals en 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Zwart gelakt MISC.00#BLF Wit gelakt MISC.00#WHF	één hendel kraan met ronde draaibare uitloop 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Zwart gelakt MISR.00#BLF Wit gelakt MISR.00#WHF

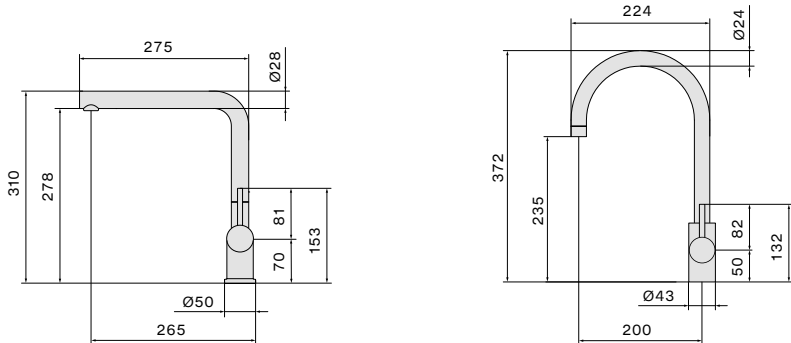

Easy



Easy Vierkant		Easy Rond		Easy Hoek	
één hendel kraan met ronde draaibare uitloop 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Chrome MEAS.00#CHF Mat zwart MEAS.00#MBF	één hendel kraan met ronde draaibare uitloop 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Chrome MEAR.00#CHF Mat zwart MEAR.00#MBF	één hendel kraan met ronde draaibare uitloop, uittrekbare hals en 3/8” vrouwelijke aansluiting slangen. Kraangat Ø35 mm	Chrome MEAC.00#CHF

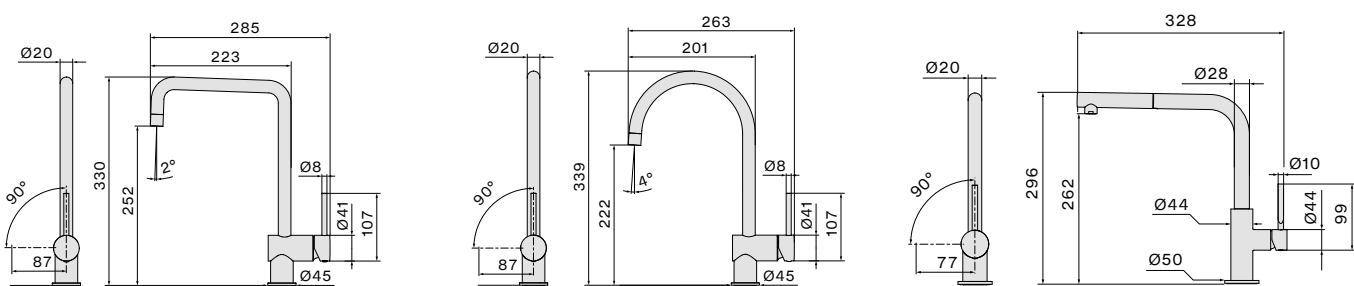



Optioneel en accessoires

Wassen, afgieten, snijden, voorbereiden: de extra opties en accessoires die speciaal zijn ontworpen voor de spoelbakken in de Falmec Waterline collectie maken alle taken in de keuken gemakkelijker. Alles wordt zelfs nog leuker en handiger omdat het gebied voor het afwassen kan worden omgebouwd tot functioneel gebied voor de bereiding van voedsel.

Optioneel en accessoires



Iroko hout
snijplank

Polyethyleen
snijplank
dikte 20 mm.

Afmeting:
330 x 436 mm



Polyethyleen
snijplank

Polyethyleen
snijplank
dikte 18 mm.

Afmeting:
330 x 420 mm



Rolmat 440
Zwart mat

Beschikbare
kleur Zwart

Afmeting (mm)
310 x 440 x 10



HPL
snijplank

HPL
snijplank
dikte 18 mm.

Buitenmaat:
280 x 420 mm



Drukknop waste

Zwart mat
(Iseo collection)
Chrome
PVD Goud
PVD Koper
PVD Gunmetal

Standaard bij
Garda collectie



INOX
zeep pomp

AISI 304 18/10
INOX satijn
afgewerkte
zeep dispenser,
inhoud 250 ml.
Eenvoudig
vulbaar van
bovenaf zonder
verwijderen
van de tank.

De zeep
dispenser kan
worden
gecombineerd
met alle Falmec
producten.

Zeepomp
INOX satijn
KACL.985#IF
Zeepomp
rond gun metal
KACL.985#DF
Zeepomp
rond goud
KACL.985#UF
Zeepomp
rond koper
KACL.985#CF



INOX inzetbak

AISI 304 18/10
INOX inzetbak
Dikte 1 mm

Buiten afmeting:
200 x 440 mm
Binnen afmeting:
155 x 390 mm
Diepte: 100 mm



INOX inzetschaal

AISI 304 18/10
INOX inzetschaal
Dikte 1 mm

Buiten afmeting:
200 x 440 mm
Binnen afmeting:
155 x 390 mm
Diepte: 30 mm



AISI 304 18/10
INOX inzetschaal
Dikte 1 mm

Buiten afmeting:
370 x 440 mm
Binnen afmeting:
325 x 390 mm
Diepte: 30 mm

Verzorging en onderhoud

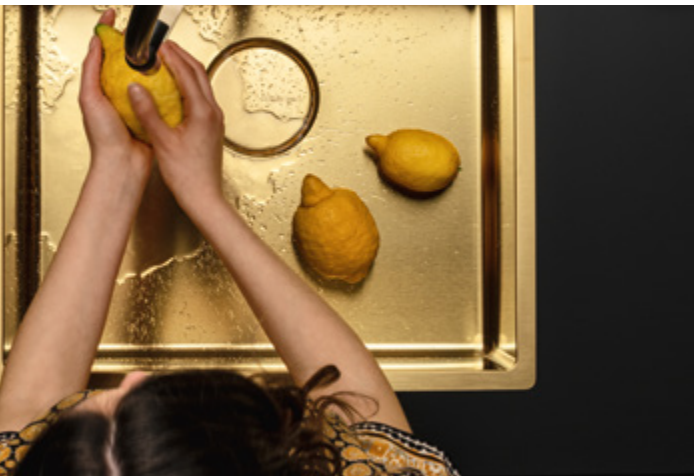
Roestvrij staal is het beste materiaal voor je spoelbak: het is hygiënisch, robuust, bestand tegen roest en corrosie. Falmec spoelbakken zijn gemaakt van AISI 304 18/10 INOX (EN 1.4301), een legering van staal (72%), chroom (18%) en nikkel (10%) die bijzonder goed bestand is tegen corrosie, in overeenstemming met EN ISO 3651 -2 en ASTM A262 E. Dankzij de samenstelling, van AISI 304 staal blijft de spoelbak een leven lang onveranderd.



Inox spoelbakken

- Om problemen te voorkomen, raadt Falmec aan om een eenvoudige maar correcte dagelijkse reiniging van de spoelbak uit te voeren, met inachtneming van de volgende richtlijnen:
- Reinig de spoelbak na elk gebruik met warm water en milde zeep en een zachte spons. Bij hardnekkig vuil dompelt u een zachte doek in de volgende oplossingen:
 - Water en azijn (80% water en 20% azijn)
 - Citroensap opgelost in water
 - Niet-corrosieve en/of niet-schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Mocht u de spoelbak lange tijd niet gebruiken, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen: wrijf krachtig over alle roestvrijstalen oppervlakken met een doek die licht gedrenkt is in vaseline om een beschermende film te creëren; laat de kamer luchten na gebruik hiervan.

Ondanks dat kan het gebrek aan zorg leiden tot de vorming van vlekken (witachtig, iriserend of roestachtig), die in ieder geval niet duiden op een slechte kwaliteit of defecten van het materiaal. De meest voorkomende vlekken, die het gevolg zijn van verdamping van water, zijn afzettingen van minerale stoffen, voedselen afwasmiddelresten, kookvloestoffen, zout, citroen- of tomatensap, die niet volledig zijn weggespoeld.



Composiet spoelbakken

- Falmec composiet spoelbakken vertonen een hoge weerstand tegen hoge temperaturen en schokken. Ze zijn bestand tegen chemische keukenreiniging producten en zijn gecertificeerd voor direct contact met voedsel.
- Voor dagelijkse reiniging van de Falmec composiet spoelbak, is warm water en een normaal huishoudelijk reinigingsproduct voldoende. Om kalkaanslag te voorkomen, raden wij aan om de spoelbak na elk gebruik te reinigen met warm water, zeep en een zachte doek.
- Spoel na elke reinigingshandeling de spoelbak grondig af en droog het af met een zachte doek. Het is aan te raden om eventuele vlekken direct te verwijderen veroorzaakt door voedsel of kleurstoffen. Veel voorkomende voedselvlekken (thee, koffie, sap)
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of ijzeren schuursponsjes.
 - Gebruik geen chemische reinigingsproducten die: niet geschikt zijn voor gebruik in de keuken.
 - Giet geen agressieve middelen zoals alcohol, benzine, bleekmiddel of verdunners in de spoelbak: deze producten kunnen het oppervlak van de spoelbak beschadigen.
 - Gebruik het aanrechtblad niet als snijvlak; het gebruik van polyethyleen en houten snijplanken kan het risico op schade aan de spoelbak verminderen.
 - Gooi geen scherpe of zware voorwerpen in de spoelbak.
- Vermijd het plaatsen van zeer hete en of koude voorwerpen Tegelijkertijd op of in de spoelbak. Gebruik onderzetters voor warme items. Zet het koude water aan bij het gieten van kokend water in de spoelbak.
- Was geen enkel onderdeel van de spoelbak in de afwasmachine.

PVD spoelbakken

- Gecoate spoelbakken zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304 18/10. De speciale PVD-coating wordt verkregen door vacuüm afzetting van gekozen metalen op het roestvrij staal substraat. PVD-technologie biedt een sterke coating, met een hoge weerstand tegen slijtage en corrosie. Wij adviseren het gebruik van een mild PH-neutraal reinigingsmiddel om de PVD-kleur te behouden.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of ijzeren schuursponsjes.
 - Was geen enkel onderdeel van de gootsteen in de afwasmachine. Veeg altijd in de richting van de nerf.
 - Gebruik geen reinigingsmiddelen die de volgende stoffenbevatten: Op chloor gebaseerde oplossingen, bleek- en bleekmiddelen, ammoniak, waterstof peroxide, fluorwaterstofzuur, actieve op zuurstof gebaseerde middelen. Al deze producten beschadigen de PVDoppervlakteafwerking.
- Gooi geen scherpe of zware voorwerpen in de gootsteen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet respecteren van deze zorg- en onderhoudsrichtlijnen en voor ander gebruik dan hierboven vermeld.

Het niet opvolgen van de instructies voor verzorging en onderhoud kan de garantie van de fabrikant doen vervallen.

Falmec Benelux

Vennestraat 24
2161 LE Lisse - Nederland
+31(0)252 74 50 99
info@falmec.nl - info@falmec.be
www.falmec.nl - www.falmec.be

Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@Falmec.com
www.Falmec.com

Photos
Eye Studio/Fabio Cussigh

Styling
Eye Studio/Beppe Mangia

Graphic Design
Designwork

Texts editing
Daniele Varelli

*Post-production photos
and color separation*
Luce Group

Printed in Italy
©June 2023
Europrint - Imoco Group

