


**Solutions**

Catalogo Generale  
2025/2026 — IT



**falmec**

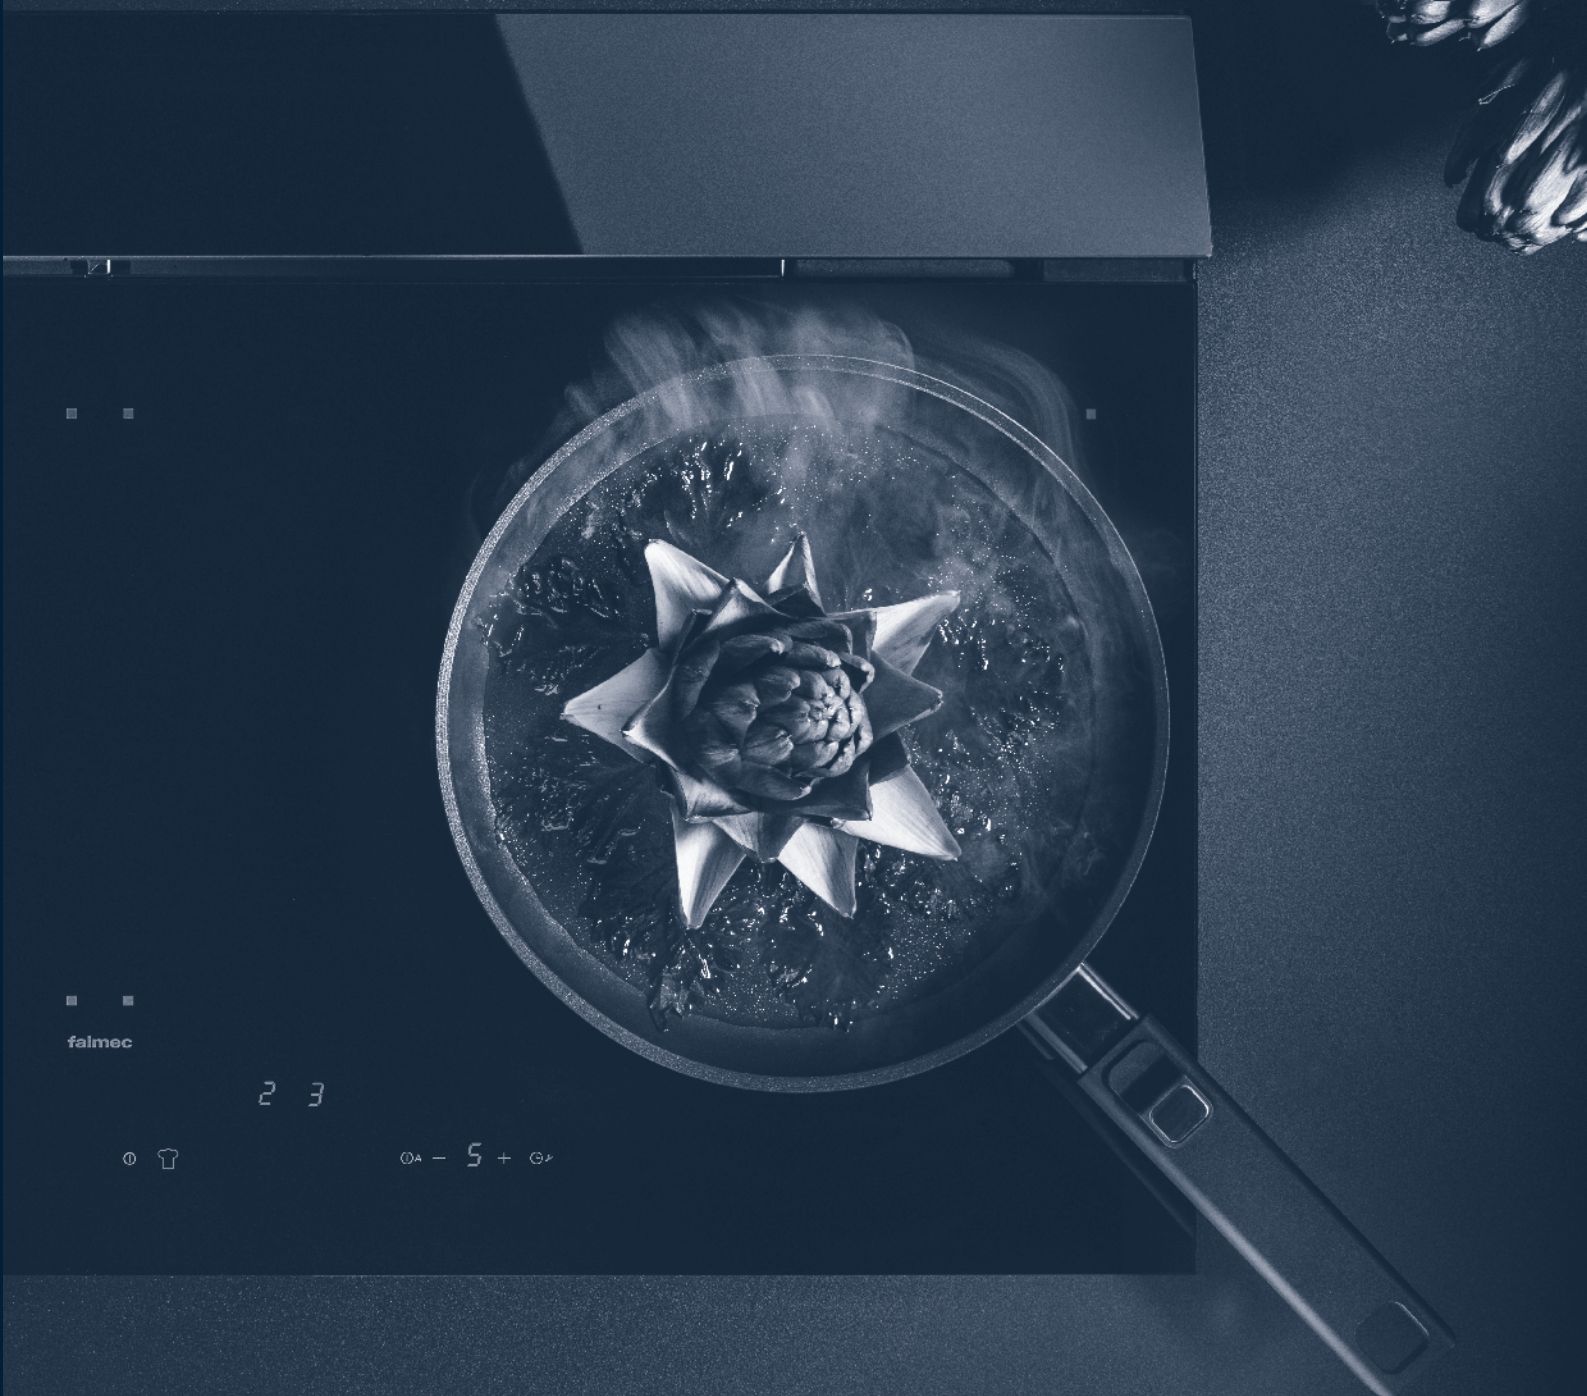



# Indice A— Z

## 020 Elements

|     |                                                                                            |     |                                                                                            |     |                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 042 | Brooklyn  | 032 | Monolith  | 022 | Shelf  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## 048 Cooking

|     |                                                                                             |     |                                     |     |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------|
| 050 | Brera      | 088 | Piani a Induzione<br>58/78/88/90 cm | 060 | Zero      |
| 058 | Brera 75   | 072 | Quantum Pro                         | 070 | Zero Easy |
| 082 | Level One  | 080 | Quantum Pro Easy                    |     |           |

## 100 Air

|     |                        |     |                                                                                                   |     |                       |
|-----|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 150 | Alba                   | 108 | Level            | 284 | Quasar                |
| 146 | Built-in               | 104 | Level Invisible  | 210 | Soffio                |
| 266 | Cover                  | 188 | Light                                                                                             | 218 | Sophie                |
| 226 | Dama                   | 254 | Luce                                                                                              | 225 | Sophie Lamp           |
| 112 | Down Draft             | 250 | Lumen                                                                                             | 178 | Spazio                |
| 308 | Elios                  | 192 | Lumen Isola 175                                                                                   | 183 | Spazio 130            |
| 196 | Elle                   | 195 | Lumen Isola 175 NRS                                                                               | 172 | Stella                |
| 184 | Europa 175             | 253 | Lumen NRS                                                                                         | 296 | Stream                |
| 288 | Flipper                | 246 | Lumina NRS                                                                                        |     |                       |
| 291 | Flipper NRS            | 230 | Mare E.ion                                                                                        | 280 | Tab                   |
| 270 | Fusion                 | 300 | Marte Pro                                                                                         | 154 | Vega                  |
| 310 | Ginevra Boston         | 292 | Mercurio                                                                                          | 274 | Verso                 |
| 132 | Gruppo Incasso         | 260 | Mira                                                                                              | 278 | Verso Easy            |
| 142 | Gruppo Incasso Murano  | 168 | Mirage         | 279 | Verso NRS             |
| 140 | Gruppo Incasso NRS     | 298 | Mizar                                                                                             | 206 | Vetra                 |
| 144 | Gruppo Incasso No-Drop | 126 | Move                                                                                              | 124 | Virgola               |
| 138 | Gruppo Incasso Pro     | 164 | Nube                                                                                              | 118 | Virgola Touch         |
| 234 | Laguna                 | 158 | Nuvola                                                                                            | 122 | Virgola Touch NRS     |
| 202 | Levante                | 162 | Nuvola 140                                                                                        | 121 | Virgola No-Drop Touch |
|     |                        | 128 | Parallel                                                                                          | 214 | Vogue                 |
|     |                        | 238 | Plane                                                                                             | 200 | Zenith NRS            |
|     |                        | 244 | Plane No-Drop                                                                                     | 304 | Zeus Pro              |
|     |                        | 243 | Plane NRS                                                                                         |     |                       |
|     |                        | 256 | Polar                                                                                             |     |                       |

## 312 Note tecniche e accessori

|     |                          |     |                                               |     |                       |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 314 | Filtrazione o estrazione | 326 | Motorizzazioni                                | 332 | Installazione Cooking |
| 316 | Filtering innovation     | 328 | Installazione                                 | 333 | Accessori Cooking     |
| 318 | Kit filtri anti-odore    | 329 | Opzioni installazione<br>per cappe a soffitto | 334 | Prolunghe             |
| 321 | Filtri anti-odore        | 330 | Tubi e raccordi                               | 335 | Uso e manutenzione    |
| 322 | Tabella filtri           | 331 | Convogliatore per versioni filtranti          |     |                       |
| 325 | Filtri anti-grasso       |     |                                               |     |                       |

### Star Selection

I modelli "Star Selection" sono caratterizzati da elementi di design e innovazione esclusivi, che richiedono una particolare conoscenza tecnica e professionalità nella promozione, vendita,

installazione e utilizzo degli stessi. Si consiglia quindi di veicolare tali articoli attraverso personale altamente qualificato e adeguatamente formato in materia.

# Indice

|                        |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda<br>tecnologica | 011  E.ion® System | 013  Multi-Air    | 017  No-Drop System  |
|                        | 013  Circle.Tech   | 015  Silence NRS® | 017  Dialogue System |

## 020 Elements

|                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemi<br>modulari |  |  |  |
|                     | Shelf<br>022                                                                      | Monolith<br>032                                                                   | Brooklyn<br>042                                                                   |


## 048 Cooking

|                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemi<br>di cottura<br>integrati |  |  |  |  |
|                                    | Brera<br>Brera75<br>050-058                                                       | Zero<br>Zero Easy<br>060-070                                                      | Quantum Pro<br>Quantum Pro Easy<br>072-080                                        | Level One<br>082                                                                  |

|                      |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Piani<br>a induzione |  |  |  |  |
|                      | Induzione 58 cm<br>096                                                             | Induzione 78 cm<br>097                                                             | Induzione 88 cm<br>098                                                             | Induzione 90 cm<br>099                                                             |

## 100 Air

|             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 Worktop |  |  |  |
|             | Level Invisible<br>104                                                              | Level<br>108                                                                        | Down Draft<br>112                                                                   |

|             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 Incasso |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Virgola Touch<br>Virgola No-Drop Touch<br>118-121                                   | Virgola Touch NRS<br>122                                                            | Virgola<br>124                                                                      | Move<br>126                                                                         | Parallel<br>128                                                                      | Gruppo Incasso<br>132                                                                 | Gruppo Incasso<br>Pro<br>138                                                          |
|             |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|             | Gruppo Incasso<br>NRS<br>140                                                        | Gruppo Incasso<br>Murano<br>142                                                     | Gruppo Incasso<br>No-Drop<br>144                                                    | Built-in<br>146                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



## 148 Soffitto



Alba  
150



Vega  
154



Nuvola  
Nuvola 140  
158-162



Nube  
164



Mirage  
168



Stella  
172

## 176 Isola



Spazio  
Spazio 130  
178-183



Europa 175  
184



Light  
188



Lumen Isola 175  
Lumen Isola 175 NRS  
192-195



Elle  
196



Zenith NRS  
200



Levante  
202




Vetra  
206



Soffio  
210



Vogue  
214



Sophie  
218



Sophie Lamp  
225



Dama  
226



Mare E.ion  
230



Laguna  
234

## 236 Parete/Isola



Plane  
Plane NRS  
238-243



Plane No-Drop  
244



Lumina NRS  
246



Lumen  
Lumen NRS  
250-253



Luce  
254




Polar  
256



Mira  
260

## 264 Parete



Cover  
266



Fusion  
270



Verso  
Verso Easy  
Verso NRS  
274-278-279



Tab  
280



Quasar  
284



Flipper  
Flipper NRS  
288-291



Mercurio  
292



Stream  
296



Mizar  
298



Marte Pro  
300



Zeus Pro  
304



Elios  
308



Ginevra Boston  
310





# Ingegno. Esperienza. Passione. Ricerca. Attenzione

## ***L'innovazione è nell'aria: soluzioni per una nuova qualità della vita***

Falmec è divenuta nel tempo una realtà di riferimento nel mondo dell'aspirazione in cucina. Un'evoluzione tecnologica e di design che continua da decenni, trasformando le nuove esigenze e stili di vita in soluzioni concrete che migliorano la quotidianità.

## ***Cultura del prodotto: il vero made in Italy***

Ogni prodotto Falmec è pensato, sviluppato e realizzato interamente a Vittorio Veneto, vicino a Venezia. In questo territorio, noto come "inox valley", la tradizione artigianale si è evoluta, fino a dare vita a uno dei più importanti distretti industriali italiani per la lavorazione dell'acciaio. In Falmec la conoscenza della materia prima si fonde con abilità umane uniche e processi industriali avanzati. Una cultura del prodotto condivisa, che si esprime in un perfetto bilanciamento tra creatività e concretezza, per dare vita a realizzazioni di eccellenza in cui ogni dettaglio conta.

## ***Sostenibilità: il rispetto dell'uomo e della natura***

Falmec è un'azienda di famiglia, cresciuta senza mai perdere di vista le radici culturali, il legame con il territorio e con le persone: valori fondamentali che fanno la differenza. La sostenibilità si esprime quindi in un generale modello di sviluppo in armonia con il territorio in cui opera. Gli sforzi dell'azienda si concentrano, da un lato, in una produzione sempre più green, alimentata da fonti energetiche rinnovabili, dall'altro, in una continua ricerca volta alla realizzazione di prodotti destinati a durare nel tempo e di soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente. Una missione che non si limita solo a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo in casa, ma contribuisce anche a salvaguardare l'uomo, l'atmosfera e le risorse naturali del pianeta.



# Tecnologia e innovazione per l'uomo

Falmec trasforma il crescente desiderio di benessere, salute e comfort negli ambienti domestici, in soluzioni concrete e prodotti al servizio dei sensi: le sue cappe soddisfano l'olfatto, la vista, l'udito, il tatto e con le soluzioni progettate per la cottura, anche il gusto.

All'esperienza decennale sul prodotto, Falmec affianca da sempre la ricerca e lo sviluppo di tecnologie brevettate che consentono di raggiungere nuovi traguardi nel miglioramento della qualità della vita in casa.





# Respirare bene per vivere meglio

Spesso, quando si pensa all'aria che respiriamo, si tende a dare maggiore importanza agli ambienti esterni. Eppure proprio dentro casa, e particolarmente in cucina, possono proliferare batteri, muffe, virus, pollini e altre sostanze nocive. Anche odori e umidità sono fattori che compromettono il comfort abitativo. Per porre rimedio a ciò, Falmec ha sviluppato delle soluzioni tecnologiche all'avanguardia che filtrano e purificano l'aria, e che garantiscono anche la massima silenziosità.

## **E.ion® System:**

### ***l'unica tecnologia che sanifica l'aria***

Grazie alla ionizzazione bipolare controllata, le cappe con tecnologia E.ion System rilasciano nell'ambiente degli ioni che riproducono la qualità dell'aria che si respira in alta montagna o nelle foreste amazzoniche. In questo modo, oltre a neutralizzare i cattivi odori e gli agenti irritanti o inquinanti, l'aria filtrata e ionizzata dalle cappe ha un effetto positivo sull'equilibrio psicofisico delle persone, determinando anche un miglioramento dell'umore e della concentrazione.

Nelle cappe dotate di tecnologia E.ion System, un sensore a forma di foglia rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e altri agenti inquinanti che possono essere presenti nell'ambiente. Quando il sensore rileva un peggioramento di questi parametri, diventa giallo e, grazie alla funzione automatica, la cappa si attiva da sola purificando e sanificando l'aria attraverso la ionizzazione bipolare controllata. Con il miglioramento delle condizioni ambientali, la foglia diventa nuovamente verde: risulta quindi un ottimo indicatore per monitorare costantemente la qualità dell'aria in cucina.



Sensore E.ion System

La tecnologia E.ion System e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmec sono tutelati da brevetti internazionali e certificazioni di enti autorevoli. Test effettuati presso le università di Udine e Milano, secondo la norma UNI EN 13725:2004, hanno certificato una riduzione tra il 70% e il 95% degli odori sgradevoli.



Scopri di più  
sulla nostra  
tecnologia  
E.ion

# L'innovazione è nell'aria

## *Tecnologie per un'aria migliore*

Falmec presenta soluzioni tecnologiche esclusive e brevettate per le massime funzionalità e performance. Le cappe Falmec, sia in modalità filtrante che aspirante, soddisfano un fabbisogno primario dell'uomo: respirare. Studi approfonditi, cura del progetto e soluzioni tecnologiche uniche consentono un'efficacia totale nelle performance di funzionamento, per garantire in ogni ambiente la migliore aria. L'attenzione verso la qualità dell'aria in casa e le tematiche ambientali ha spinto Falmec a sviluppare tecnologie esclusive nella filtrazione che garantiscano tutti i vantaggi delle soluzioni a ricircolo, senza compromessi nelle performance di aspirazione e nella pulizia dell'aria.

## **☼ Carbon.Zeo: filtrazione secondo natura**

I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori.

Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa.

Carbone attivo e zeolite




### ☉ **Circle.Tech: la filtrazione ha una nuova forma**

La tecnologia Circle.Tech rappresenta un cambio di prospettiva rispetto alle cappe tradizionali, in quanto si sviluppa orizzontalmente, anziché in verticale. La sua forma circolare permette di sviluppare la massima superficie filtrante in uno spazio compatto, ottenendo eccellenti performance in termini di aspirazione, filtrazione e bassa rumorosità. Circle.Tech non richiede la canalizzazione dei fumi e rende quindi possibile un'installazione semplice e versatile in qualsiasi ambiente. Grazie all'applicazione del filtro combinato Carbon.Zeo, l'aria viene purificata, eliminando odori e vapori di cottura. Inoltre, grazie alle dimensioni e ai volumi ridotti del sistema Circle.Tech, si possono realizzare modelli di cappe dall'altezza limitata, in sintonia con le nuove tendenze del design.




Scopri di più  
sulla nostra  
tecnologia  
Circle.Tech

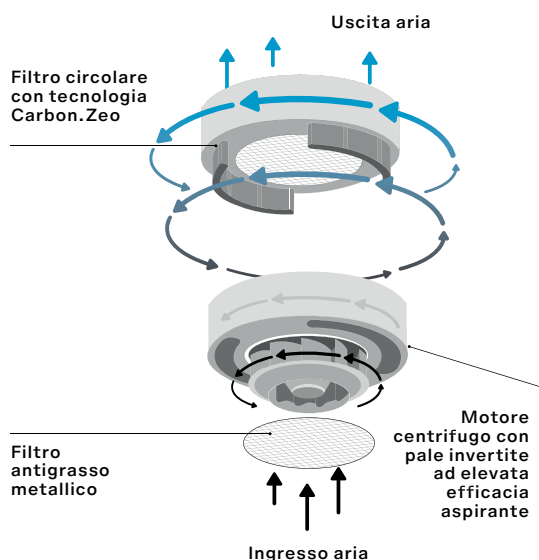

### ≡ **Multi-Air: filtrazione ultra potente in dimensioni ultra compatte**

La tecnologia Multi-Air rivoluziona il concetto tradizionale di aspirazione, normalmente concentrata in un unico punto, suddividendola in più motori dalle dimensioni ultracompatte distribuiti orizzontalmente. L'aspirazione diventa così diffusa, con un ingombro in altezza estremamente ridotto: appena 10 cm. I vantaggi sono molteplici: maggiore silenziosità, aspirazione omogenea e, non ultimo, un design con altezze e spessori contenuti, come preferisce il gusto estetico contemporaneo. Le cappe Multi-Air sono inoltre dotate dell'esclusivo filtro Carbon.Zeo che unisce le proprietà naturali di zeolite e carbone per assorbire al meglio i composti organici della cottura e il vapore acqueo.

Filtrazione Multi-Air.  
4 motori ultracompatti e 2 filtri Carbon.Zeo

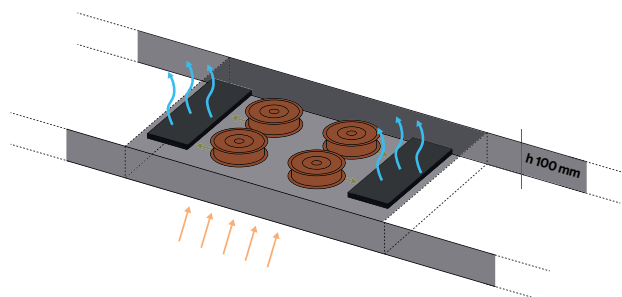





# Massima silenziosità per sentirsi bene

Il silenzio, o la bassa rumorosità negli ambienti in cui viviamo, è un fattore di benessere fondamentale spesso trascurato. Questo è soprattutto vero in cucina, un luogo dove si svolgono molteplici attività e si riuniscono più persone, condividendo momenti di calore e convivialità. I modelli Falmec con tecnologia Silence NRS garantiscono un funzionamento estremamente silenzioso, grazie all'ottimizzazione del flusso dell'aria e conseguente riduzione delle turbolenze e all'utilizzo di specifici materiali fonoassorbenti.



## **Silence NRS®: l'importanza del comfort acustico**

Spesso l'elevata potenza del motore di una cappa, coincide con un'altrettanto elevata rumorosità durante il funzionamento. Falmec è riuscita a coniugare prestazioni e benessere acustico ai massimi livelli con la tecnologia Silence NRS (Noise Reduction System), un sistema sviluppato in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare delle cappe incredibilmente silenziose.

La percezione uditiva segue una scala logaritmica, nella quale ogni riduzione di 1 decibel del suono corrisponde a una diminuzione della rumorosità del 20%. Grazie allo studio dei flussi d'aria e ai materiali utilizzati, le cappe Silence NRS abbattano la rumorosità fino all'86%: praticamente non si sentono. Un'innovazione unica sul mercato, disponibile sia per le cappe aspiranti che per le cappe filtranti, con filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.



Scopri di più  
sulla nostra  
tecnologia  
Silence NRS®

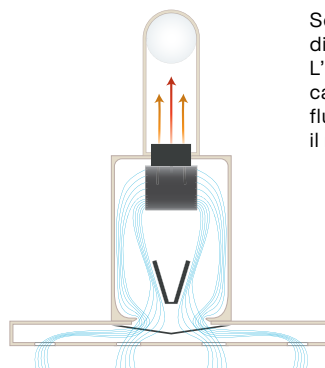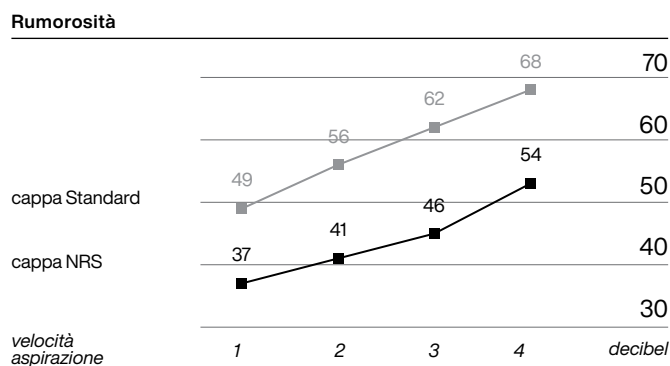

Schema dei flussi all'interno di una cappa NRS. L'insonorizzazione della camera motore e lo studio dei flussi d'aria riduce al minimo il rumore di funzionamento.



# Tecnologia che facilita la quotidianità


In casa la tecnologia è sempre più usata per risolvere molteplici esigenze, assecondare i desideri e semplificare i gesti. In linea con questa tendenza, Falmec ha individuato delle soluzioni che rendono più pratica la vita in cucina, trasformandola in un'esperienza piacevole e gratificante.

## **No-Drop System: cattura ed elimina la condensa**

No-Drop System è un'innovativa tecnologia che evita la formazione della condensa causata dai vapori di cottura: un fenomeno sgradevole e frequente, soprattutto in caso di utilizzo dei piani a induzione. Il No-Drop System consiste in una batteria di filtri a lame incrociate, studiati per condensare i vapori e raccoglierci in un apposito collettore. Il risultato è un ambiente cucina asciutto e salubre.




Scopri di più  
sulla nostra  
tecnologia  
No-Drop System

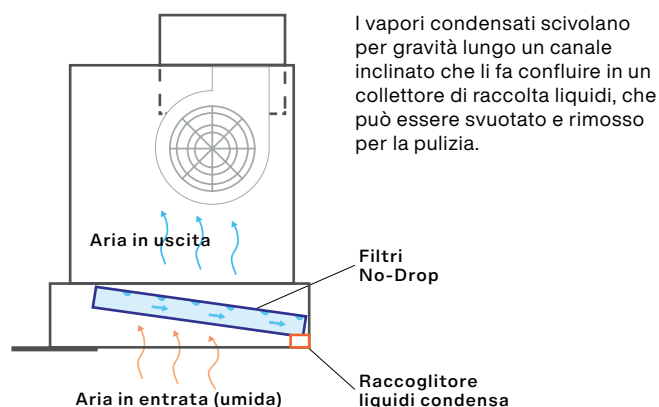

## **Dialogue System: connettività tra cappa e piano cottura**

Con il Dialogue System è possibile gestire le funzioni della cappa direttamente dal piano cottura, attraverso un controllo touch integrato e una connessione wireless a radiofrequenza. Non è quindi necessaria l'installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa ed è possibile gestire l'aspirazione dell'aria con immediatezza, senza distogliere le mani e lo sguardo dal piano cottura. Dialogue System funziona mediante radiofrequenza, connettendosi direttamente con le cappe Falmec predisposte per questa tecnologia. I piani a induzione Falmec con Dialogue System sono dotati di una pulsantiera touch slider, con un display che permette di tenere sotto controllo tutte le funzioni di cottura e aspirazione con un unico sguardo. Inoltre, grazie alla funzione automatica, la potenza dell'aspirazione si regola autonomamente in base alle necessità del momento, ottimizzando i consumi e le prestazioni.



Profilo del filtro a lame incrociate con schema condensazione dei vapori.



# Lo stile Falmec: un equilibrio ideale di estetica e funzione

Falmec ha saputo sviluppare una vera identità stilistica, capace di bilanciare al meglio i valori estetici ed ergonomici senza scendere a compromessi nella funzionalità. Lo stesso sviluppo tecnologico Falmec apre nuovi orizzonti nel design, lasciando spazio alla creatività e alla bellezza. Dalla ricerca del Falmec Lab e dalla collaborazione con protagonisti del design contemporaneo, nascono così dei progetti pensati per inserirsi nei più diversi contesti architettonici e d'arredo, offrendo una soluzione ideale per ogni ambiente, gusto e desiderio. Falmec ascolta le richieste del presente e anticipa le tendenze di domani, creando prodotti che soddisfano esigenze concrete, esprimendo allo stesso tempo una personalità originale e affascinante.

## *Riconoscimenti dal mondo del design*

L'abilità progettuale di Falmec è certificata dai più rilevanti enti ed associazioni del design, con innumerevoli riconoscimenti nel corso degli anni, tra i quali sicuramente spicca il Compasso d'Oro, vinto da Falmec nell'edizione 2020 con il modello Spazio, disegnato da Francesco Lucchese. Il premio, che viene assegnato dopo un'attenta selezione dell'Osservatorio permanente di ADI, ha lo scopo di valorizzare ed esportare nel mondo la qualità del design Made in Italy e ha consentito a Falmec di entrare di diritto nella collezione storica del Premio, esposta presso l'ADI Design Museum a Milano. Un risultato prestigioso che si affianca a numerosi altri premi internazionali ottenuti dai prodotti Falmec, come il Good Design Award, l'Archiproducts Design Award, l'Iconic Award e il Red Dot Design Award.



reddot design award







# Elements

## *Design your world*

Lo spazio dell'abitare si espande. Si riscrivono le regole della progettazione in cucina per lasciare briglie sciolte alla creatività. Moduli lineari, componibili secondo attitudini e abitudini di chi ne fruisce, integrano completamente la funzione aspirante all'interno di

geometrie essenziali, pensate per accogliere accessori, elementi di illuminazione e superfici di appoggio. Elements rivoluziona il concetto di aspirazione, aprendo nuovi orizzonti nella progettazione, per creare nuovi spazi e architetture in cucina.

# Shelf

## *Mensola aspirante*

Grazie all'esclusiva tecnologia Multi-Air, Shelf incorpora un sottilissimo corpo aspirante in una struttura a mensola con uno spessore di soli 10 cm, dotata di veletta estraibile per aumentare la capacità di aspirazione dei fumi. Questo elemento con funzione di cappa,

può arricchirsi di ulteriori moduli per creare un versatile sistema d'arredo pensile sulla parete. La versione aspirante è dotata di motore collocato in posizione remota: una soluzione che coniuga potenza e silenziosità.



Maggiori  
informazioni  
su Shelf







# Modularità

Il modulo cappa aspirante o filtrante da 120 cm, può essere affiancato con moduli mensola di larghezza 90 cm e 60 cm, sia sul lato destro che su quello sinistro. Questo permette di comporre un vero e proprio sistema di arredo pensile a parete, con un'illuminazione a led integrata che oltre a provvedere una funzionale illuminazione del top della cucina, contribuisce a creare una suggestiva atmosfera nell'ambiente.

*Modulo  
Cappa 120 cm*



*Modulo  
Mensola 90 cm*



*Modulo  
Mensola 60 cm*



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Modulo  
Cappa  
120 cm

Modulo  
Mensola  
90 cm

Modulo  
Cappa  
120 cm

Modulo  
Mensola  
60 cm

Modulo  
Mensola  
90 cm

Modulo  
Cappa  
120 cm

Modulo  
Mensola  
60 cm

Modulo  
Mensola  
60 cm

Modulo  
Cappa  
120 cm

Modulo  
Mensola  
90 cm

# Personalizzazione

Il pannello frontale può essere personalizzato scegliendo diversi materiali e finiture: dalla tecnologica bellezza dell'acciaio, al calore del legno, all'eleganza del vetro, alla praticità del melaminico in un'ampia scelta di colori, per intonarsi con ogni gusto personale e stile d'arredo in cucina.







# Shelf (aspirante)

Design Falmec Lab

## Installazione

Parete

## Modalità

Aspirante

## Dimensioni

Modulo cappa 120 cm  
Modulo accessorio 60 cm/90 cm

## Materiali/Finiture

Acciaio verniciato nero  
Pannello frontale alluminio nero/personalizzabile



## Caratteristiche

Veletta in vetro temperato estraibile con controllo integrato  
Collettore raccolta liquidi svuotabile  
Sistema modulare componibile  
Tecnologia anticondensa brevettata No-Drop System

## Controllo

Pulsantiera touch

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)  
Max velocità 62 dB(A)

## Motore

Venduto separatamente

## Filtrazione

Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero

## Illuminazione

Luce dinamica  
Strip LED - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz


## Peso netto

23 kg

## Classe energetica

B

Dati riferiti al motore 950 m3/h

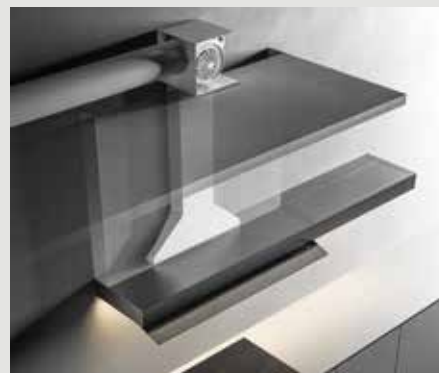


| Codice           | Descrizione                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122365299    | Shelf - Corpo cappa aspirante - Parete - 120 cm - Nero                                |
| 8034122365305    | Shelf - Corpo cappa aspirante - Parete - 120 cm - Pannello frontale personalizzabile* |
| 8034122713595    | Shelf - Modulo accessorio 60 cm - Nero                                                |
| 8034122713649    | Shelf - Modulo accessorio 60 cm - Pannello frontale personalizzabile*                 |
| 8034122713601    | Shelf - Modulo accessorio 90 cm - Nero                                                |
| 8034122713656    | Shelf - Modulo accessorio 90 cm - Pannello frontale personalizzabile*                 |
| <b>Motori</b>    |                                                                                       |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                                     |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                          |
| <b>Accessori</b> |                                                                                       |
| KACL.458#3F      | Vasca piante per mensola 90 cm (Shelf)                                                |
| KACL.459#3F      | Vasca piante per mensola 60 cm (Shelf)                                                |
| KACL.1029#HF     | Kit tamponi laterali                                                                  |


\*Pannello personalizzabile a cura del cliente

### Shelf versione aspirante


Modulo cappa 120 cm



Vista laterale con pannello frontale in alluminio



Vista laterale senza pannello frontale (versione personalizzabile\*)



\* Quota comprensiva di tamponi laterali (1 mm + 1 mm)




\*Spessore min. pannello frontale: 3 mm  
Spessore max. pannello frontale: 25 mm

### Mensola

Modulo 90 cm  
KACL.452#NF

Modulo 60 cm  
KACL.451#NF

Esempio di configurazione  
8034122713595 + 8034122365299 + 8034122713601

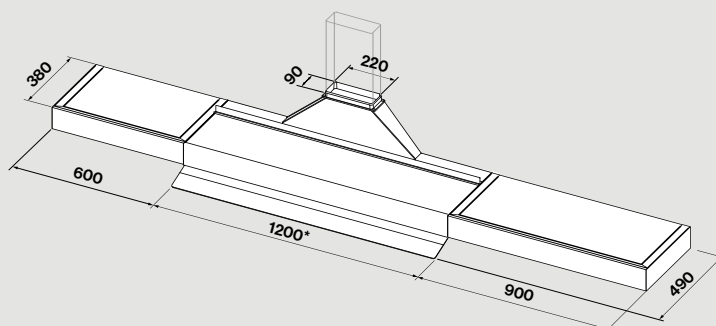




### Accessori

Vasca piante per mensola 90 cm  
KACL.458#3F

Vasca piante per mensola 60 cm  
KACL.459#3F

Porta tablet  
(incluso nel modulo cappa)



Profondità vasca piante 50 mm

# Shelf (filtrante)

Design Falmec Lab



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Parete

Filtrante

Modulo cappa 120 cm

Modulo accessorio 60 cm/90 cm

Acciaio verniciato nero

Pannello frontale alluminio nero/personalizzabile



## Caratteristiche

Veletta in vetro temperato estraibile con controllo integrato

Sistema modulare componibile

Multi-Air technology

## Controllo

Pulsantiera touch

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 62 dB(A)

## Motore

Brushless 500 m3/h

## Filtrazione

Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

Luce dinamica

Strip LED - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Peso netto

28 kg



| Codice        | Descrizione                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122362793 | Shelf - Corpo cappa filtrante - Parete - 120 cm - Nero - 500 m3/h                                |
| 8034122365091 | Shelf - Corpo cappa filtrante - Parete - 120 cm - Pannello frontale personalizzabile - 500 m3/h* |
| 8034122713595 | Shelf - Modulo accessorio 60 cm - Nero                                                           |
| 8034122713649 | Shelf - Modulo accessorio 60 cm - Pannello frontale personalizzabile*                            |
| 8034122713601 | Shelf - Modulo accessorio 90 cm - Nero                                                           |
| 8034122713656 | Shelf - Modulo accessorio 90 cm - Pannello frontale personalizzabile*                            |
| Accessori     |                                                                                                  |
| KACL.458#3F   | Vasca piante per mensola 90 cm (Shelf)                                                           |
| KACL.459#3F   | Vasca piante per mensola 60 cm (Shelf)                                                           |
| KACL.1029#HF  | Kit tamponi laterali                                                                             |
| KACL.1058     | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                                         |




\*Pannello personalizzabile a cura del cliente

### Shelf versione filtrante

Modulo cappa 120 cm

Vista laterale con pannello  
frontale in alluminio

Vista laterale senza pannello  
frontale (versione personalizzabile\*)

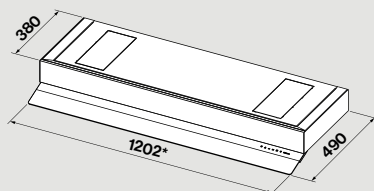

\* Quota comprensiva di tamponi laterali  
(1 mm + 1 mm)




\*Spessore min. pannello frontale: 3 mm  
Spessore max. pannello frontale: 25 mm

### Mensole

Modulo 90 cm  
KACL.452#NF

Modulo 60 cm  
KACL.451#NF

Esempio di configurazione  
8034122713595 + 8034122362793 + 8034122713601

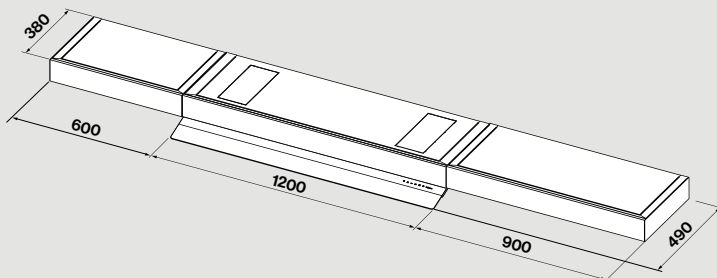




### Accessori

Vasca piante per mensola 90 cm  
KACL.458#3F

Vasca piante per mensola 60 cm  
KACL.459#3F

Porta tablet  
(incluso nel modulo cappa)



Profondità vasca piante 50 mm

# Monolith

## *Moltiplica la funzionalità*

Appoggiato sul piano di lavoro, Monolith è un elemento dal design prezioso, pensato per rispondere in modo raffinato a molteplici esigenze. Un comodo canale attrezzato con funzione aspirante che può inoltre accogliere mestoli, spezie, coltelli,

tagliere, altri utensili nonché prese elettriche, per vivere la cucina con stile e praticità. Inoltre il sistema è dotato di luce ambientale, che conferisce un gradevole effetto di sospensione e diffonde una piacevole linea di luce in cucina.



Maggiori  
informazioni  
su Monolith



**archiproducts**  
AWARDS  
WINNER











# Modularità

Monolith è semplice da installare in qualsiasi situazione: è sufficiente un unico foro sul piano di lavoro per l'elemento aspirante, mentre gli altri moduli vengono appoggiati e fissati con un sistema a incastro. Affiancando elementi di diverse dimensioni, è possibile realizzare diverse composizioni con un aspetto sempre uniforme, migliorando - oltre alla qualità dell'aria - l'estetica e la funzionalità della cucina.

*Modulo  
Cappa 90 cm*



*Modulo  
Contenitore 90 cm*



*Modulo  
Contenitore 60 cm*



*Modulo  
Contenitore 30 cm*



*Modulo vasca aperta  
per piante 30 cm*



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE









# Accessori

Creati appositamente per Monolith, gli scomparti in legno di faggio naturale consentono di allestire e personalizzare la cucina in armonia con ogni esigenza, accogliendo coltelli, posate, portaspezie, un pratico tagliere e altri oggetti da tenere comodamente a portata di mano.

*Portaspezie*  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
legno di faggio naturale



*Portaposate (1 scomparto)*  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
legno di faggio naturale



*Portaposate (2 scomparti)*  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
legno di faggio naturale



*Portacoltelli*  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
legno di faggio naturale



*Portaposate (4 scomparti)*  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
legno di faggio naturale



*Tagliere*  
L 293 x P 128 x H 20 mm  
legno di faggio naturale



*Prese elettriche/usb*  
L 147 x P 128 x H 86 mm



# Monolith

Design Studio Ferriani & Falmec Lab


|                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni</b>          | Modulo cappa 90 cm<br>Modulo accessorio 30 cm/60 cm/90 cm                                                                                                                                       |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetro satinato nero<br>Alluminio anodizzato nero                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                |
| <b>Caratteristiche</b>     | Sistema modulare componibile<br>Vassoio di raccolta liquidi<br>Aspirazione nascosta con pannello apribile<br>Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera touch<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system                                                |
| <b>Velocità</b>            | 3 + boost                                                                                                                                                                                       |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 59 dB(A)<br>Max velocità 65 dB(A)                                                                                                                                                 |
| <b>Motore</b>              | Brushless 800 m³/h                                                                                                                                                                              |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                                                     |
| <b>Illuminazione</b>       | Luce ambiente LED<br>Strip LED (3000K)                                                                                                                                                          |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso netto</b>          | 27 kg                                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe energetica</b>   | A+++                                                                                                                                                                                            |



| Codice           | Descrizione                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8034122364698    | Monolith - Corpo cappa - Worktop - 90 cm - Nero - 800 m³/h                  |
| 8034122713618    | Monolith - Modulo contenitore - 30 cm                                       |
| 8034122713625    | Monolith - Modulo contenitore - 60 cm                                       |
| 8034122713632    | Monolith - Modulo contenitore - 90 cm                                       |
| 8034122713694    | Monolith - Modulo vasca aperta per piante - 30 cm                           |
| <b>Accessori</b> |                                                                             |
| KACL.1010        | Tagliere 293x128 mm in legno di faggio naturale                             |
| KACL.1011        | Vassoio portaposate (1 scomparto) 293x128x54 mm in legno di faggio naturale |
| KACL.1012        | Vassoio portaposate (2 scomparti) 293x128x54 mm in legno di faggio naturale |
| KACL.1013        | Vassoio portaposate (4 scomparti) 446x128x54 mm in legno di faggio naturale |
| KACL.1014        | Portacoltelli 446x128x54 mm in legno di faggio naturale                     |
| KACL.1015#H4F    | Prese accessorie (usb + elettriche)                                         |
| KACL.1021        | Porta spezie                                                                |
| KACL.1054        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                    |
| KACL.1026        | Silence Kit                                                                 |
| 105080053        | Telecomando                                                                 |


## Monolith

Modulo cappa 90 cm




\* Quota comprensiva di tamponi laterali (2 mm + 2 mm)

Dimensione foro d'incasso




\* Per installazione a parete


Esempi di installazione a parete  
Vista laterale con motore in posizione anteriore su piano profondità 75 cm

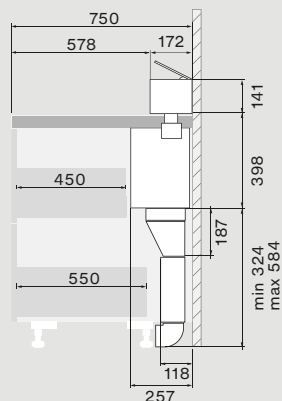


Motore in posizione anteriore  
Vista superiore



Esempi di installazione a isola  
Vista laterale con motore in posizione posteriore

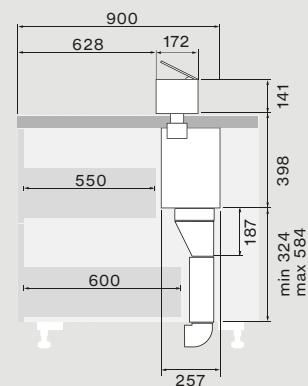

Motore in posizione posteriore  
possibile solo sulla versione Isola  
Vista superiore



## Moduli contenitori





Modulo contenitore 90 cm  
8034122713632

Modulo contenitore 60 cm  
8034122713625

Modulo contenitore 30 cm  
8034122713618

Modulo vasca aperta  
per piante 30 cm  
8034122713694

Esempio configurazione moduli  
Modulo cappa 90 cm + modulo contenitore 90 cm  
8034122364698 + 8034122713632

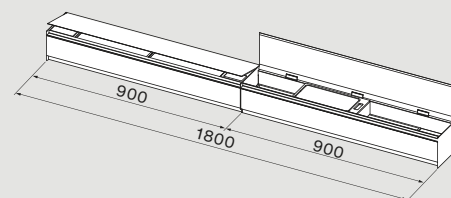

## Accessori

Portaposate (1 scomparto)  
KACL.1011





Portaposate (2 scomparto)  
KACL.1012

Portaposate (4 scomparto)  
KACL.1013


Prese elettriche/usb  
KACL.1015#H4F

Esempio di configurazione  
(accessori impilabili su 2 livelli)


Silence Kit  
KACL.1026






Portacoltelli  
KACL.1014



Tagliere  
KACL.1010



Portaspezie  
KACL.1021



# Brooklyn

## *Architettura modulare*

Con la sua struttura a ponte, Brooklyn permette di aumentare lo spazio utilizzabile sull'isola, arricchendola con il pregio dell'alluminio satinato nero e del vetro fumé. La tecnologia si nasconde nel design: il motore brushless garantisce un'aspirazione potente e silenziosa.

Il sistema è composto da un modulo cappa e da moduli contenitori accessoriabili. Le funzioni possono essere gestite con controlli touch, oppure da remoto con radiocomando o con l'esclusivo Dialogue System integrato nei piani cottura Falmecc.



**archiproducts**  
AWARDS  
WINNER











# Brooklyn

Design Francesco Lucchese

|                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensioni</b>          | Modulo cappa 90 cm<br>Modulo accessorio 45 cm/60 cm/90 cm                                                                                                                                                                                 |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Alluminio satinato nero<br>Vetro fumé                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                          |
| <b>Caratteristiche</b>     | Sistema modulare componibile<br>Aspirazione nascosta con pannello apribile<br>Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile<br>Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera touch<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system                                                                                          |
| <b>Velocità</b>            | 3 + boost                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 59 dB(A)<br>Max velocità 65 dB(A)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Motore</b>              | Brushless 800 m³/h                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                                                                                               |
| <b>Illuminazione</b>       | Luce dinamica<br>Luce dimmerabile<br>Strip LED - 2700 K / 5600 K                                                                                                                                                                          |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Classe energetica</b>   | A+++                                                                                                                                                                                                                                      |




| Codice           | Descrizione                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 8034122369259    | Brooklyn - Corpo cappa - Worktop - 90 cm - Nero - 800 m³/h |
| 8034122714592    | Brooklyn - Modulo laterale - 45 cm                         |
| 8034122714608    | Brooklyn - Modulo laterale - 60 cm                         |
| 8034122714615    | Brooklyn - Modulo laterale - 90 cm                         |
| 8034122714622    | Brooklyn - Modulo laterale con foro per rubinetto - 60 cm  |
| <b>Accessori</b> |                                                            |
| KACL.1063#NF     | Portacalici per 4 bicchieri - Nero                         |
| KACL.1062#NF     | Portarotolo - Nero                                         |
| KACL.1054        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                   |
| 105080053        | Telecomando                                                |

Disponibilità da Luglio 2025


## Brooklyn

Vista frontale

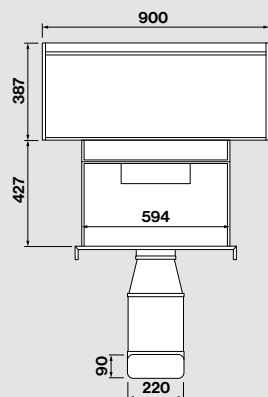


## Esempio configurazione

Vista laterale con motore in posizione anteriore

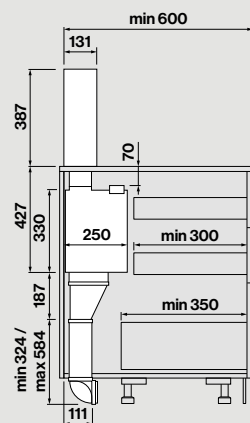



## Esempio configurazione

Vista laterale con motore in posizione posteriore

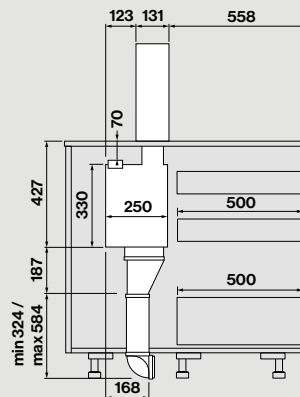


## Moduli laterali

Modulo destro/sinistro\*



## Modulo destro/sinistro\*

con foro Ø35 mm per rubinetetto



## Kit 3 ganci portamestoli


inclusi nel modulo laterale




\*Il fianco del modulo si può installare liberamente a destra o a sinistra

## Accessori

Portacalici - 4 calici



## Portarotolo









# Cooking

## ***Sistemi di cottura***

I sistemi di cottura vedono l'integrazione nei piani a induzione della funzione aspirante: i fumi vengono raccolti, catturati e filtrati direttamente alla loro fonte.

Falmec propone una collezione dedicata di modelli che coniugano eccellenti tecnologie di cottura con un design

sofisticato e minimale, per garantire una perfetta integrazione nel top della cucina. All'interno del mondo cooking di Falmec troviamo anche una gamma di piani a induzione che integrano una funzione di controllo automatico della cappa, per facilitare ulteriormente le attività in cucina.

# Brera


## *Tecnologia invisibile*

Brera si presenta sul piano di lavoro come un elemento unico ed essenziale, sul quale le zone di cottura e aspirazione, delimitate da una sottile fessura, si allineano perfettamente, creando un effetto monocromatico. Quando è in funzione, la parte posteriore si apre automaticamente

per aspirare i fumi di cottura, in maniera perfettamente bilanciata nelle diverse zone. Tale configurazione garantisce la massima libertà d'uso e praticità nella cottura, grazie a una superficie ampia, uniforme e priva di ostacoli.



Maggiori  
informazioni  
su Brera

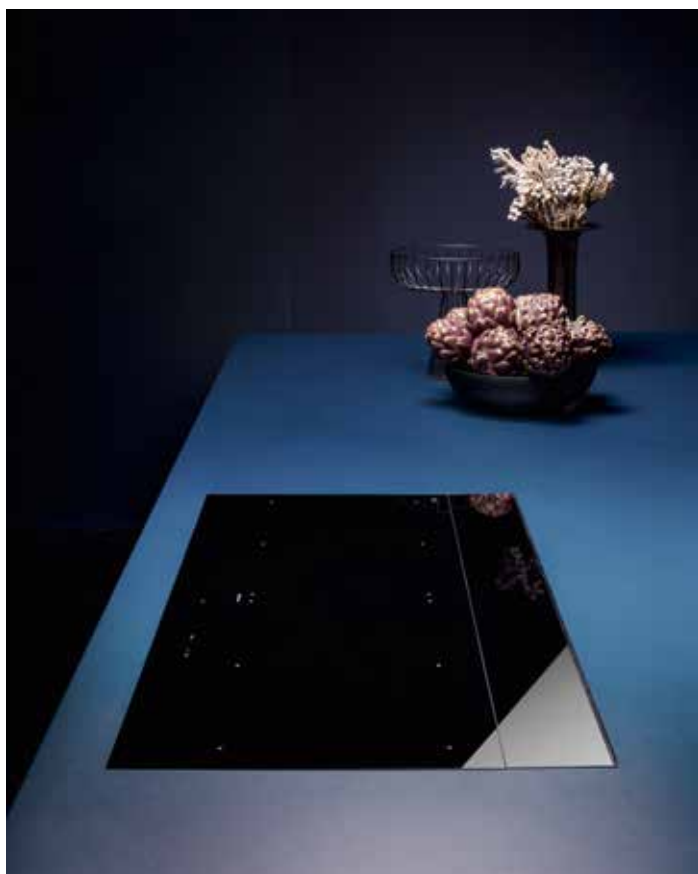

**archiproducts**  
AWARDS  
WINNER












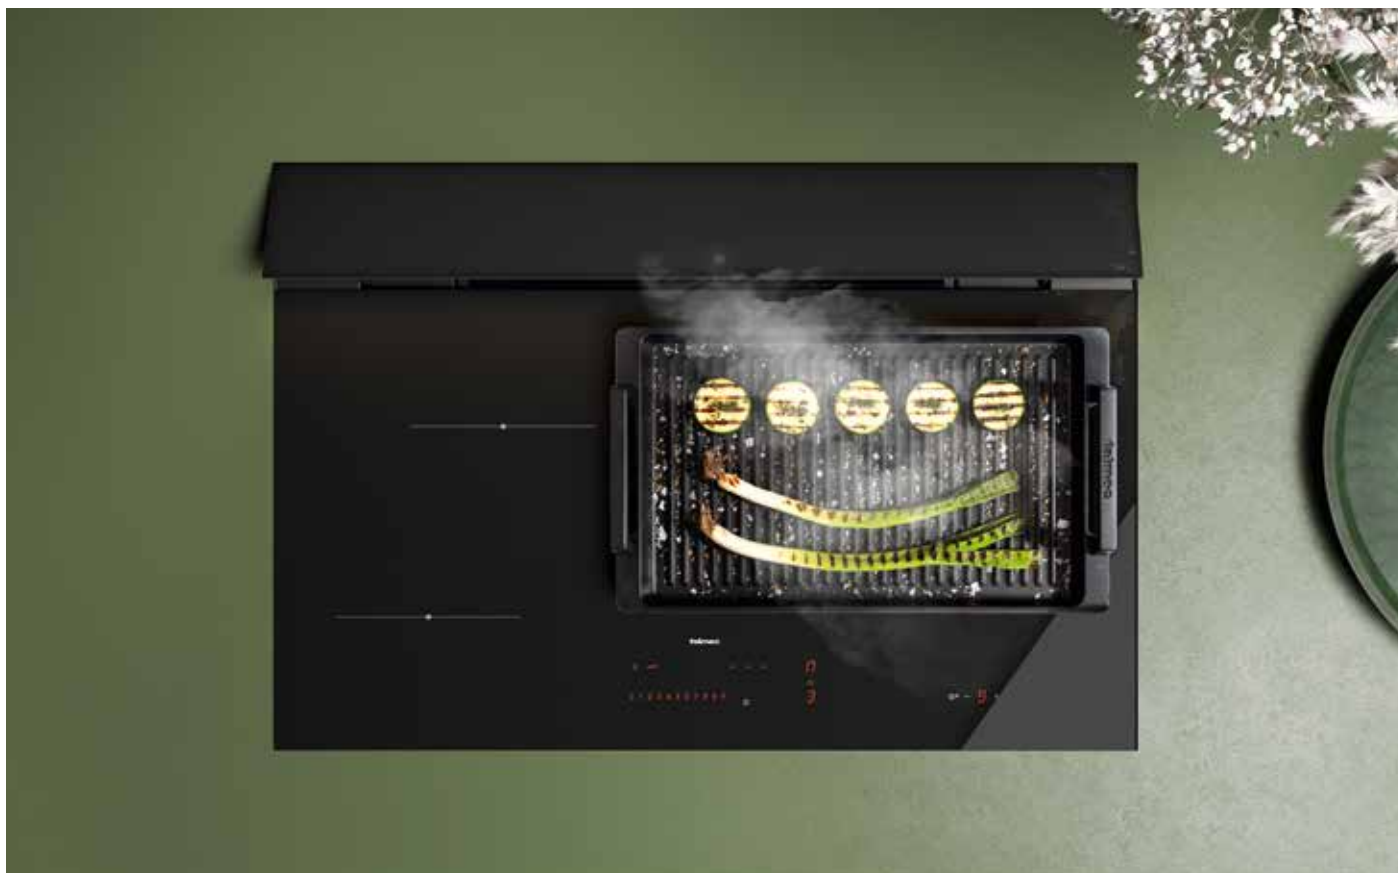

## Minimalismo raffinato, con un cuore tecnologico



### **Potenza silenziosa**

L'utilizzo di un potente motore brushless (800 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante, efficienza energetica (A+++), ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.



### **La migliore filtrazione**

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo Microtech combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



### **Tecnologia invisibile e design essenziale**

Brera si distingue per l'uniformità della sua superficie. Grazie alla complanarità tra la zona di cottura e l'elemento aspirante con apertura flap automatica, l'estetica viene elevata alla sua forma più essenziale.



### **Praticità di pulizia e manutenzione**

Il sistema di apertura flap in vetro nasconde la parte funzionale e consente una facile pulizia. I filtri antigrasso e Carbon.Zeo Microtech sono posizionati in un cestello estraibile facilmente accessibile.



### **Modalità automatica**

L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.



### **Cottura libera da ostacoli**

L'aspirazione posteriore permette di lavorare con la massima praticità su una zona cottura ampia e continua, libera da ostacoli. La tecnologia Flex Surface permette una cottura omogenea anche con l'utilizzo di pentole di grandi dimensioni.



Brera 75 - Vetroceramica nero "matt" con LED bianchi

# Brera

Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>          | 89 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido/nero “matt”<br>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Caratteristiche</b>     | Timer / contaminuti<br>Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura)<br>Flap system motorizzato<br>Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi<br>Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile<br>Tecnologia Flex Surface |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera “Touch slider”<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 44 dB(A)<br>Max velocità 65 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Motore</b>              | Brushless 800 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso netto</b>          | 30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Classe energetica</b>   | A+++                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione Double Bridge<br>Funzione Chef                                   |



## Layout zone cottura


|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensione</b> | 4 x 190 x 210 mm                         |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) |




| Codice           | Descrizione                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8034122900353    | Brera - Worktop - 89 cm - Nero lucido/LED rossi - 800 m3/h   |
| 8034122901121*   | Brera - Worktop - 89 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                              |
| KACL.1054        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                     |
| KACL.1026        | Silence Kit                                                  |

\*Disponibilità da Luglio 2025


Vista frontale




Vista superiore




Vista laterale con motore  
in posizione anteriore



Vista laterale con motore  
in posizione posteriore




Vista laterale con motore  
in posizione posteriore  
con Silence Kit KACL1026




**Tipo di installazione**



In appoggio



A filo



Dimensioni foro

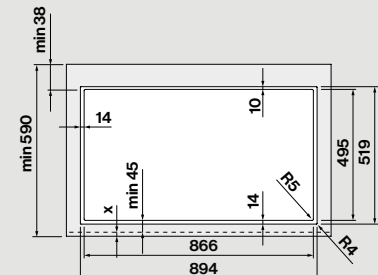

# Brera 75


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>          | 75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido/nero “matt”                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caratteristiche</b>     | Flap system motorizzato<br>Timer / contaminuti<br>Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura)<br>Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi<br>Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile<br>Tecnologia Flex Surface |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera “Touch slider”<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 44 dB(A)<br>Max velocità 65 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Motore</b>              | Brushless 800 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso netto</b>          | 30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Classe energetica</b>   | A+++                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione Chef<br>Funzione bridge                                          |



## Layout zone cottura

|                   |              |                                          |
|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensione</b> | 2 x ø175 mm  | 2 x 190 x 210 mm                         |
| <b>Potenza</b>    | 1,4 / 2,1 kW | 2,1 / 3 kW                               |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø90 mm     | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) |




| Codice           | Descrizione                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8034122901039    | Brera 75 - Worktop - 75 cm - Nero lucido/LED rossi - 800 m3/h   |
| 8034122901114*   | Brera 75 - Worktop - 75 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                 |
| KACL.1037        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                        |
| KACL.1026        | Silence Kit                                                     |


\*Disponibilità da Luglio 2025




Vista frontale




Vista superiore




Vista laterale con motore  
in posizione anteriore



Vista laterale con motore  
in posizione posteriore




Vista laterale con motore  
in posizione posteriore  
con Silence Kit KACL1026




**Tipo di installazione**



In appoggio



A filo



Dimensioni foro





# Zero

## *Integrazione versatile*

Zero si contraddistingue per il rigore del design, pulito e senza rilievi, che consente una perfetta integrazione nel piano della cucina. La parte aspirante centrale è dotata di un pannello in vetro che può essere spostato, in modo da accentrare il flusso d'aria dove serve. Il piano è dotato

di induttori con tecnologia "Flex surface" per accogliere dimensioni e tipologie di pentole differenti. Il suo design perfettamente liscio ed il pratico accesso dall'alto alla zona funzionale, garantisce la massima facilità di pulizia e manutenzione.



Maggiori  
informazioni  
su Zero









## Estetica pulita, funzionalità e precisione assoluta



### Flat design

Con il suo elegante gioco di geometrie, Zero si contraddistingue per il rigore nel design, pulito e senza rilievi, che consente una perfetta integrazione nel piano della cucina.



### Air Slide System

L'aspirazione si orienta in base alla necessità grazie ad un elemento scorrevole che permette di concentrare la potenza aspirante a seconda della posizione della pentola. L'aspirazione è precisa e i consumi vengono ridotti.



### Installazione e manutenzione semplificata

Zero Easy è la versione "plug-and-play" con uscita posteriore è facile da installare in quanto non richiede canalizzazioni. Questa configurazione permette di sfruttare appieno la profondità del mobile. Il filtro antiodore integrato nel corpo aspirante è estraibile dall'alto per una facile manutenzione.



### Praticità di pulizia

L'elemento per l'aspirazione orientabile funge anche da maniglia per la manutenzione e la pulizia della griglia, del filtro antiodore e del vassoio per la raccolta dei liquidi.



### La migliore filtrazione

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



### Modalità automatica


L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.



Zero Easy - Vetroceramica nero "matt" con LED bianchi





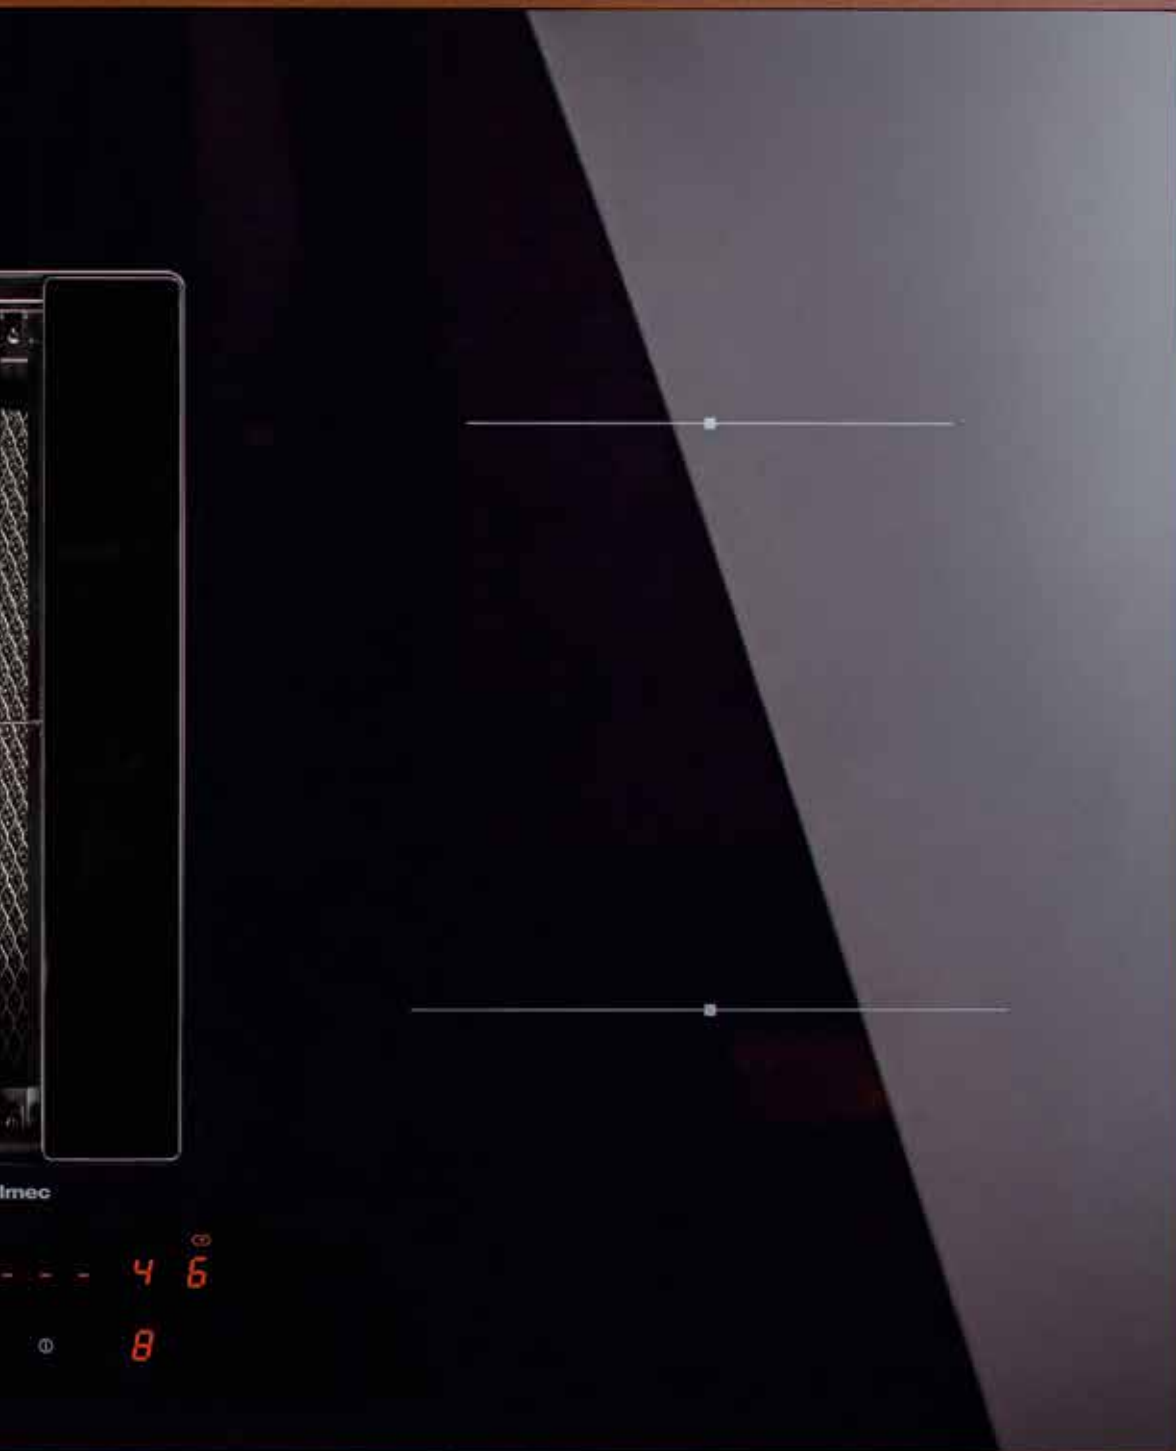

# Zero


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensioni</b>          | 76 cm/84 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                                                                    |
| <b>Caratteristiche</b>     | Timer / contaminuti<br>Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)<br>Air Slide System per orientare l'aspirazione<br>Collettore raccolta liquidi svuotabile<br>Tecnologia Flex Surface                                       |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera "Touch slider"<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                                                          |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 57 dB(A)<br>Max velocità 69 dB(A)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Motore</b>              | Brushless 600 m³/h                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)                                                                                                                                        |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso netto</b>          | 23/28 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Classe energetica</b>   | A+                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione bridge |



## Layout zone cottura

|                   |                                          |              |             |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Dimensione</b> | 2 x 210 x 190 mm                         | 1 x ø175 mm  | 1 x ø215 mm |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               | 1,4 / 2,1 kW | 2,3 / 3 kW  |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) | ≥ ø90 mm     | ≥ ø110 mm   |




| Codice           | Descrizione                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8034122901060    | Zero - Worktop - 76 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h                   |
| 8034122900933    | Zero - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h                   |
| <b>Accessori</b> |                                                                             |
| KACL.951         | Kit unità filtrante sottobase Slim h60 mm                                   |
| KACL.930         | Kit unità filtrante Carbon.Zeo sottobase h100 mm                            |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm |
| KACL.952         | Ricambio filtro per kit sottobase Slim h60 mm                               |
| KACL.955         | Griglia per uscita aria (unità filtrante sottobase Slim - h60 mm)           |
| KACL.155#NF      | Cornice nera - 84 cm                                                        |




## Zero 76 cm


Vista frontale

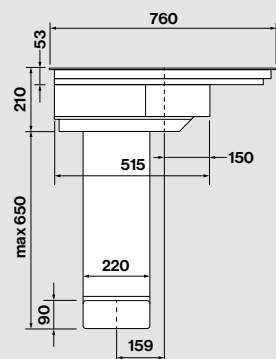

Vista superiore




Vista laterale




## Zero 84 cm


Vista frontale

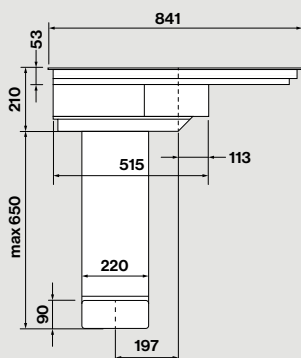

Vista superiore




Vista laterale




## Zero 76 cm - Tipo di installazione



In appoggio



A filo




Dimensioni foro




## Zero 84 cm - Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro



# Zero Easy

Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità</b>            | Filtrante                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>          | 76 cm/84 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido/nero “matt”                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                    |
| <b>Caratteristiche</b>     | Timer / contaminuti<br>Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura)<br>Air Slide System per orientare l’aspirazione<br>Collettore raccolta liquidi svuotabile<br>Tecnologia Flex Surface                                       |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera “Touch slider”<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                                                          |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 47 dB(A)<br>Max velocità 65 dB(A)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Motore</b>              | Brushless 600 m³/h                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                                                                                                                                     |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso netto</b>          | 23/28 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Classe energetica</b>   | A+                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione bridge |



|                            |                                          |              |             |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Layout zone cottura</b> |                                          |              |             |
| <b>Dimensione</b>          | 2 x 210 x 190 mm                         | 1 x ø175 mm  | 1 x ø215 mm |
| <b>Potenza</b>             | 2,1 / 3 kW                               | 1,4 / 2,1 kW | 2,3 / 3 kW  |
| <b>Pentola</b>             | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) | ≥ ø90 mm     | ≥ ø110 mm   |




| Codice           | Descrizione                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 8034122901077    | Zero Easy - Worktop - 76 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h   |
| 8034122901138*   | Zero Easy - Worktop - 76 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 600 m3/h |
| 8034122900940    | Zero Easy - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h   |
| 8034122901145*   | Zero Easy - Worktop - 84 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 600 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                  |
| KACL.1043        | Filtro ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                |
| KACL.1036        | Deflettore anti-rumore                                           |
| KACL.155#NF      | Cornice nera - 84 cm                                             |


\*Disponibilità da Luglio 2025

## Zero Easy 76 cm


Vista frontale




Vista superiore



Vista posteriore




Vista laterale




## Zero Easy 84 cm


Vista frontale




Vista superiore



Vista posteriore




Vista laterale




## Zero Easy 76 cm - Tipo di installazione



In appoggio



A filo




Dimensioni foro




## Zero Easy 84 cm - Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro





# Quantum Pro

## *Prestazioni evolute*

Quantum Pro si presenta con un design minimale, impreziosito da un elemento centrale dotato di flap in vetro apribili che conferisce un appeal professionale e al contempo elegante. Ogni dettaglio costruttivo e tecnologico è studiato per coniugare prestazioni d'eccellenza

in termini di aspirazione e bassi livelli di rumorosità. Quantum Pro è disponibile anche nella versione Easy che offre la massima facilità di installazione e manutenzione, grazie al filtro Carbon.Zeo integrato nel corpo cappa e all'uscita diretta nella parte posteriore.




Maggiori  
informazioni  
su Quantum Pro







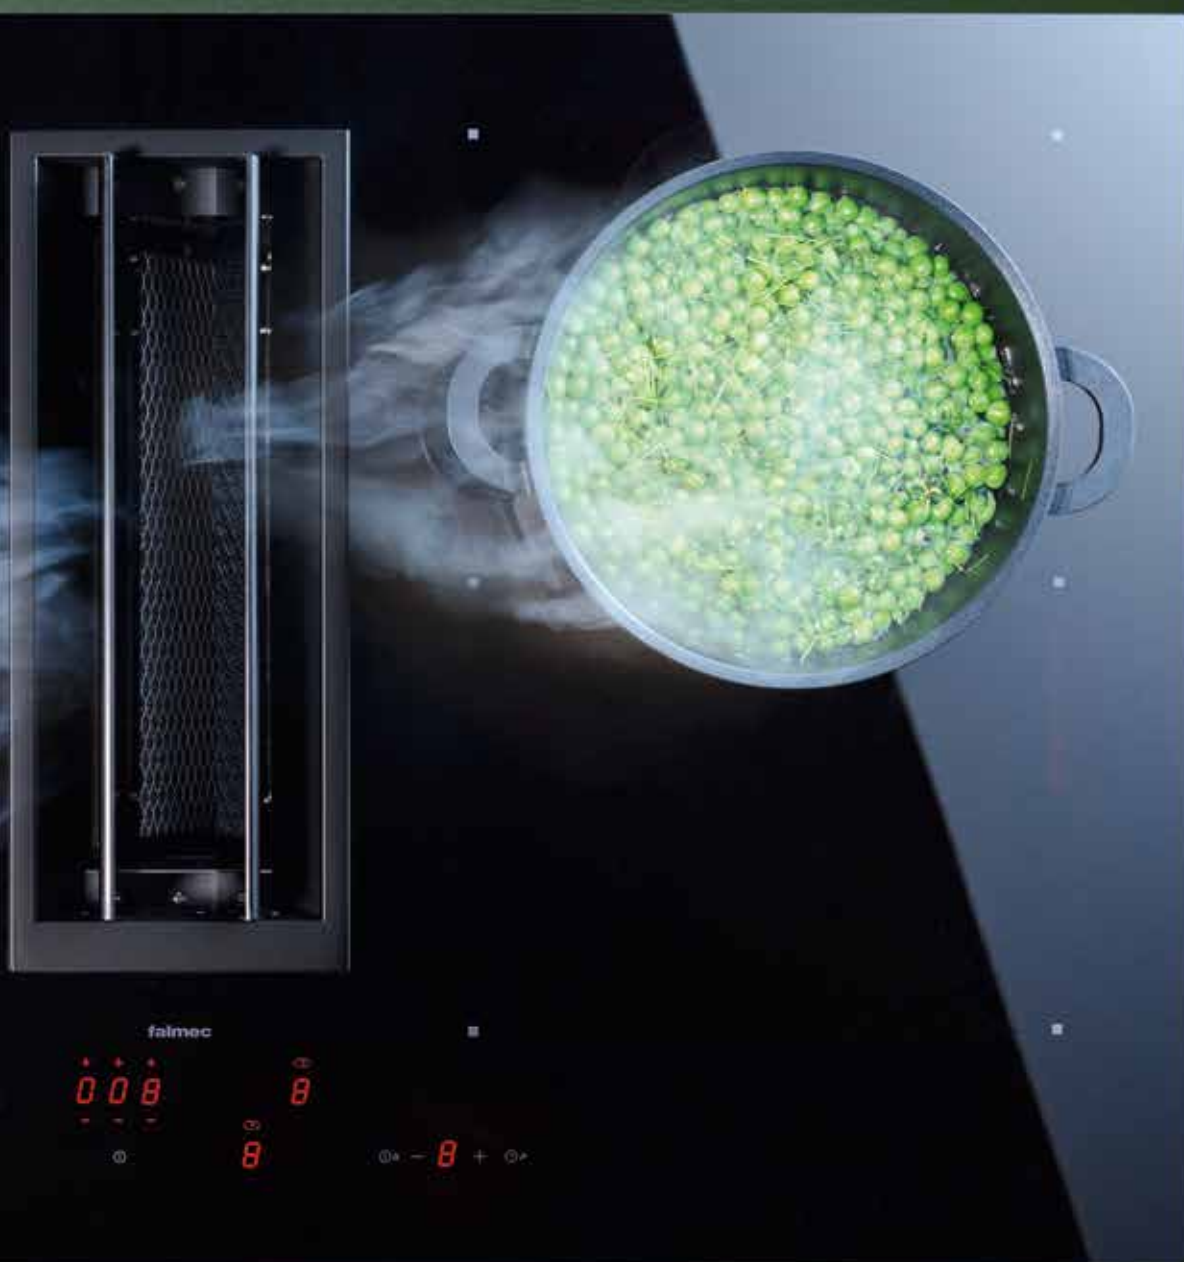





## Uniformità nel design, versatilità nelle prestazioni



### Flap System

L'apertura della zona aspirante avviene grazie a due alette in vetro che donano uniformità cromatica su tutta la zona cottura quando si chiudono. La cornice in acciaio nero antigraffio che delimita la zona di aspirazione è stata progettata per evitare il versamento accidentale dei liquidi durante la cottura.



### Flex surface

La tecnologia Flex surface di Quantum Pro include la funzione doppio bridge che permette un utilizzo estremamente versatile anche con pentole di grandi dimensioni.



### Installazione semplificata

Quantum Easy è la versione "plug-and-play" con uscita posteriore è facile da installare in quanto non richiede canalizzazioni. Questa configurazione permette di sfruttare appieno la profondità del mobile.



### Praticità di pulizia

Il sistema di apertura flap in vetro nasconde la parte funzionale e consente una facile pulizia.




### La migliore filtrazione

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



### Modalità automatica

L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.

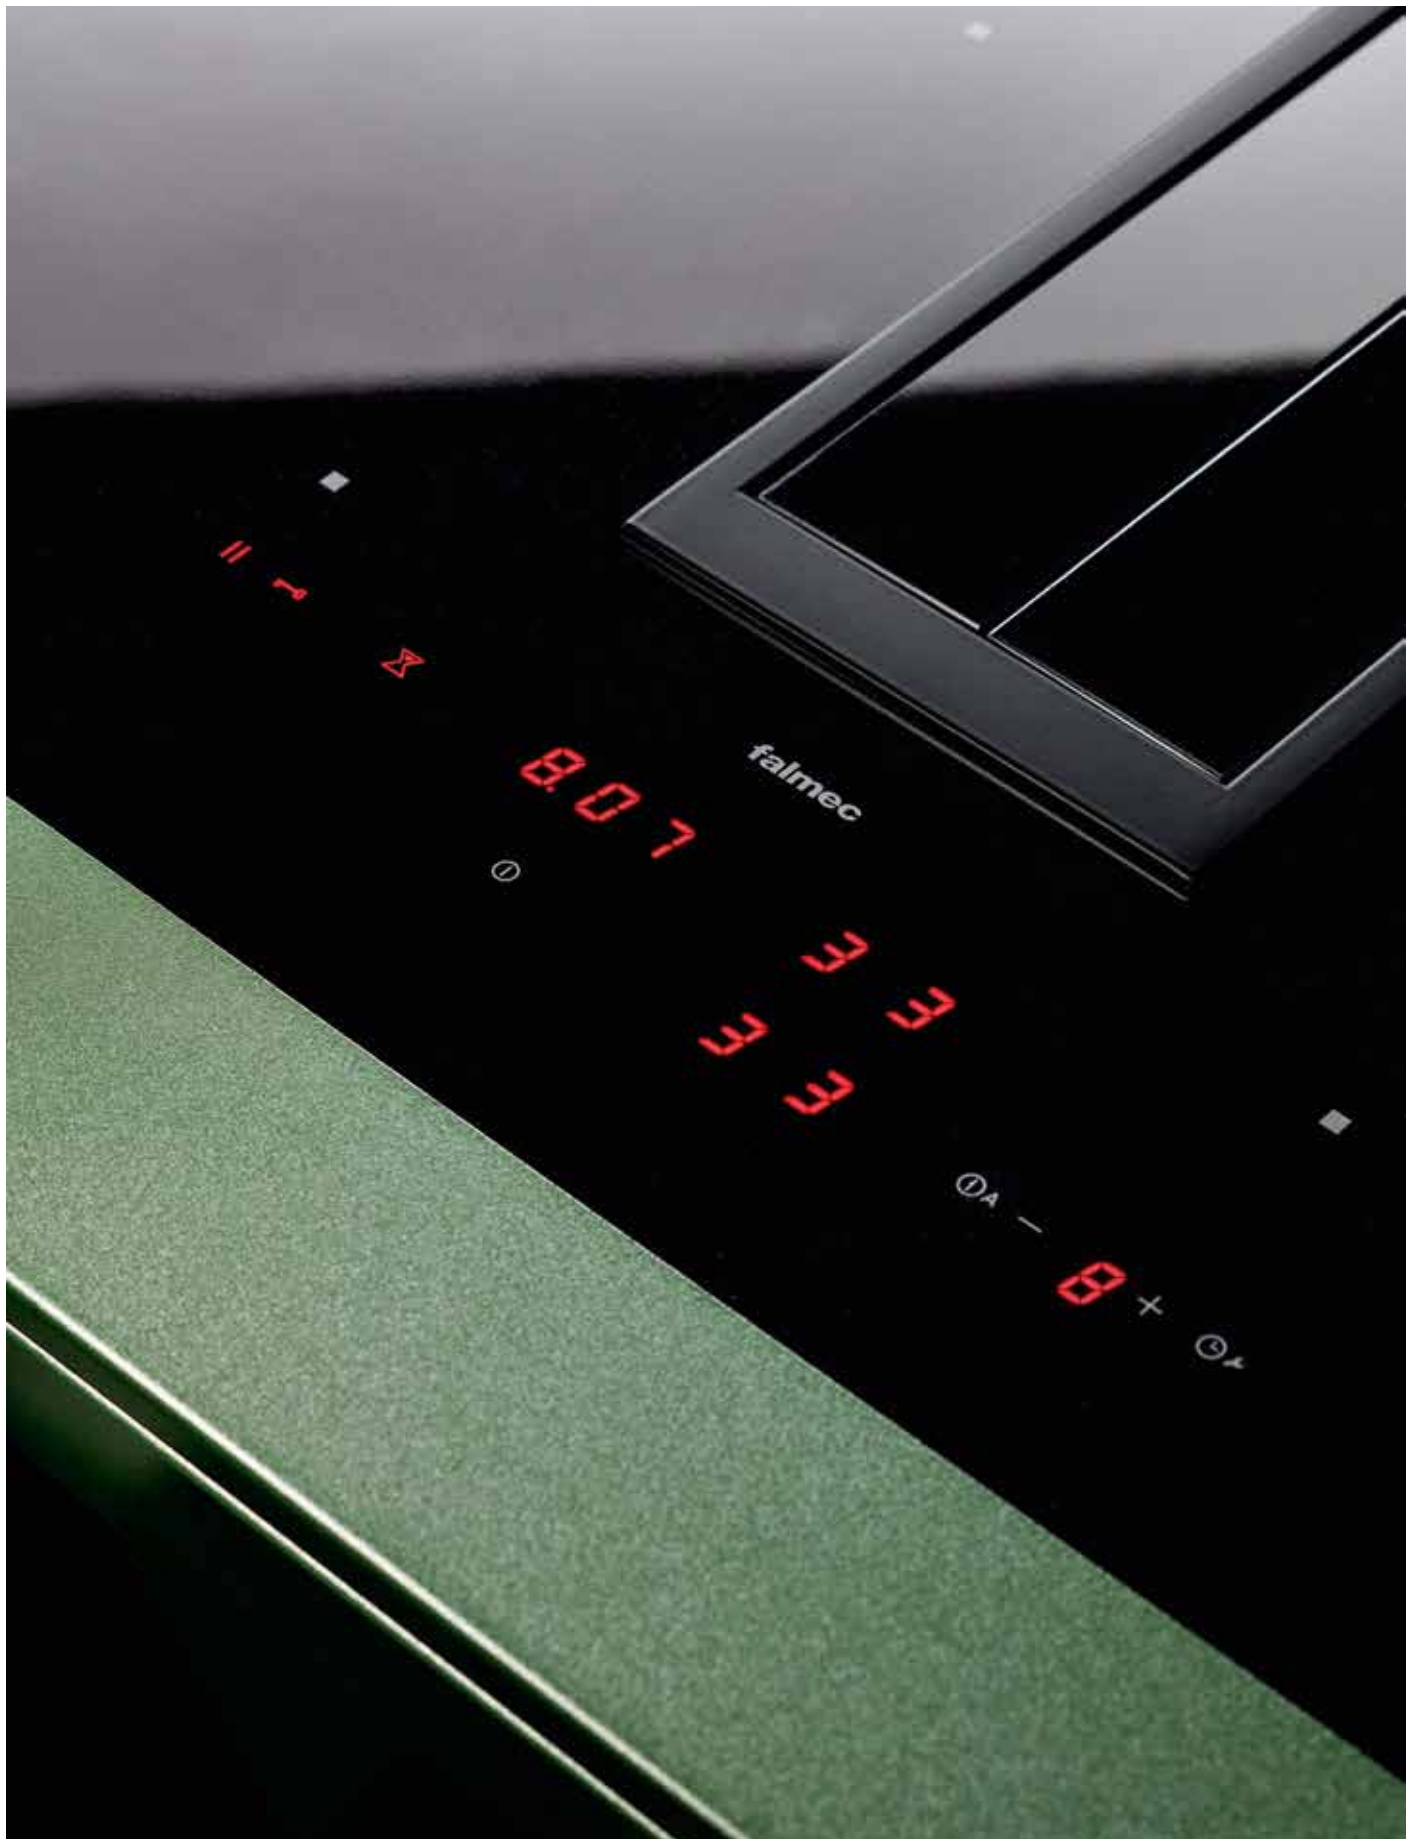

# Quantum Pro


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b>          | 84 cm                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                 |
| <b>Caratteristiche</b>     | Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)<br>Flap system motorizzato<br>Collettore raccolta liquidi svuotabile<br>Cornice centrale anti-traboccamento liquidi<br>Tecnologia Flex Surface |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera "Touch slider"<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                       |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                 |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 46 dB(A)<br>Max velocità 64 dB(A)                                                                                                                                                                  |
| <b>Motore</b>              | Brushless 600 m³/h                                                                                                                                                                                               |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)                                                                                                     |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso netto</b>          | 27 kg                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Classe energetica</b>   | A+                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Timer di fine cottura per ciascuna zona<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione Double Bridge |



## Layout zone cottura


|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensione</b> | 4 x 210 x 190 mm                         |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) |




| Codice           | Descrizione                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122900339    | Quantum Pro - Aspirante - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                              |
| KACL.951         | Kit unità filtrante sottobase Slim h60 mm                                    |
| KACL.930         | Kit unità filtrante Carbon.Zeo sottobase h100 mm                             |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm  |
| KACL.952         | Ricambio filtro per kit sottobase Slim h60 mm                                |
| KACL.955         | Griglia per uscita aria (unità filtrante Sottobase Slim - h60mm)             |
| KACL.155#NF      | Cornice nera - 84 cm                                                         |




Vista frontale



Vista superiore




Vista laterale




## Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro



# Quantum Pro Easy


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modalità</b>            | Filtrante                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimensioni</b>          | 84 cm                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                 |
| <b>Caratteristiche</b>     | Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)<br>Flap system motorizzato<br>Collettore raccolta liquidi svuotabile<br>Cornice centrale anti-traboccamento liquidi<br>Tecnologia Flex Surface |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera "Touch slider"<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                       |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                 |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 46 dB(A)<br>Max velocità 64 dB(A)                                                                                                                                                                  |
| <b>Motore</b>              | Brushless 600 m³/h                                                                                                                                                                                               |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile                                                                                                                 |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso netto</b>          | 26 kg                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Classe energetica</b>   | A+                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Timer di fine cottura per ciascuna zona<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione Double Bridge |




## Layout zone cottura

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensione</b> | 4 x 210 x 190 mm                         |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) |




| Codice           | Descrizione                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122900346    | Quantum Pro Easy - Filtrante - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                                   |
| KACL.963         | Filtro Carbon.Zeo (ricambio)                                                      |
| KACL.155#NF      | Cornice nera - 84 cm                                                              |


Vista frontale




Vista superiore



Vista posteriore




Vista laterale




## Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro





# Level One

## *Performance elevate*

Level One integra un'aspirazione mirata e un versatile piano a induzione, presentandosi come un oggetto essenziale, caratterizzato dall'elegante abbinamento di alluminio satinato nero, vetro fumé e vetro nero. È dotato di controlli touch e strip led integrata con luce dinamica.

Grazie a un sistema motorizzato, la cappa downdraft si solleva per avvicinarsi alla fonte del vapore, in base all'altezza delle pentole, ottimizzando l'aspirazione del potente e silenzioso motore brushless. Quest'ultimo può essere posizionato anche posteriormente, per sfruttare al meglio lo spazio all'interno del mobile.







## Funzioni integrate e aspirazione ottimizzata



### Sistema sali/scendi

La zona aspirante si regola in altezza avvicinandosi alla fonte del vapore, adattandosi quindi alla tipologia di pentola utilizzata durante la cottura.



### Flex surface

La tecnologia Flex surface di Level One include la funzione doppio bridge che permette un utilizzo estremamente versatile anche con pentole di grandi dimensioni.



### Cottura libera da ostacoli

L'aspirazione posteriore permette di lavorare con la massima praticità su una zona cottura ampia e continua, libera da ostacoli.



### Potenza silenziosa

L'utilizzo di un potente motore brushless (800 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante, efficienza energetica ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.



### La migliore filtrazione

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



### Modalità automatica

L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.



Vetroceramica nero "matt" con LED bianchi

# Level One


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modalità</b>            | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni</b>          | 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido/nero “matt”<br>Alluminio satinato nero<br>Vetro fumé                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caratteristiche</b>     | Sistema Sali/Scendi con regolazione dell’altezza<br>Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura)<br>Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi<br>Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile<br>Tecnologia Flex Surface |
| <b>Controllo</b>           | Pulsantiera “Touch slider”<br>9 livelli di cottura + boost                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Velocità</b>            | 9 + boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Livello sonoro</b>      | Min. velocità 44 dB(A)<br>Max velocità 64 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Motore</b>              | Brushless 800 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Filtrazione</b>         | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Illuminazione</b>       | Luce dinamica<br>Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso netto</b>          | 44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe energetica</b>   | A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)<br>Blocco comandi / sicurezza bambini<br>Funzione Pausa<br>Funzione Double Bridge<br>Funzione Chef                                     |



## Layout zone cottura


|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensione</b> | 4 x 190 x 210 mm                         |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) |




| Codice           | Descrizione                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 8034122367675    | Level One - Worktop - 90 cm - Nero lucido/LED bianchi - 800 m3/h |
| 8034122370101    | Level One - Worktop - 90 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                  |
| KACL.1042        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                         |

Disponibilità da Luglio 2025


Vista frontale

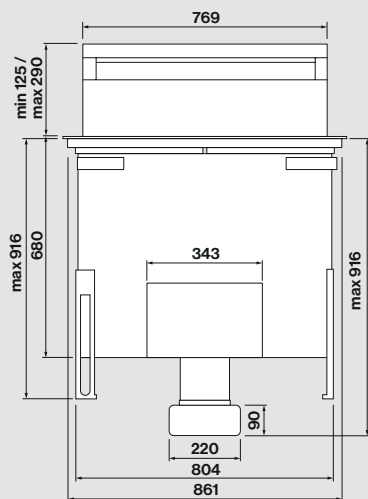


Vista laterale con motore in posizione anteriore

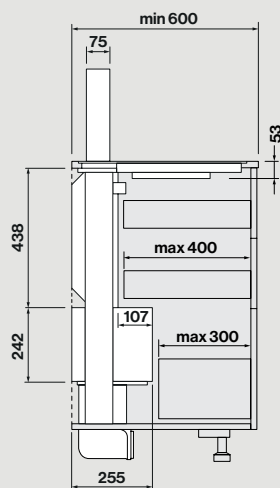

Vista laterale con motore in posizione posteriore

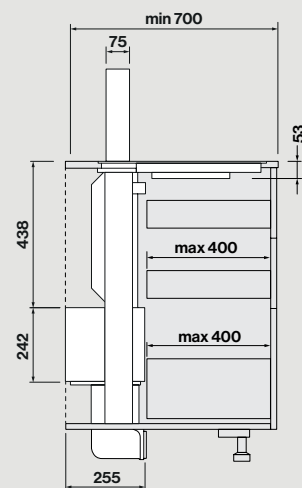


Vista superiore

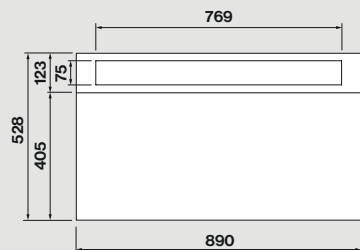


## Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro

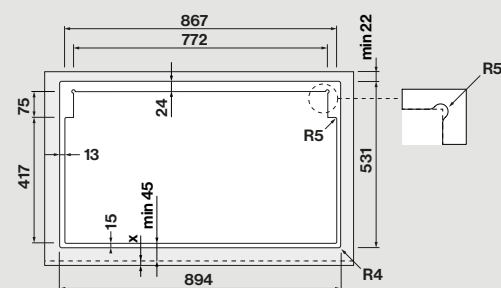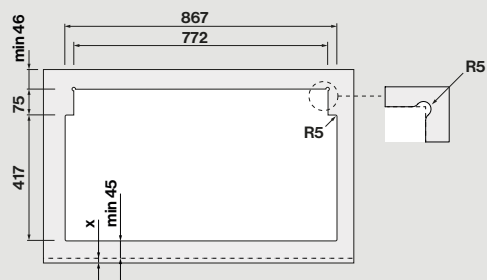





# Piani a induzione

## *Il migliore abbinamento*

Falmec propone una nuova collezione di piani cottura a induzione, appositamente studiata per integrarsi con il design e le funzionalità delle sue cappe. Massima precisione nella gestione delle temperature, rapidità nel raggiungere

il grado di cottura perfetto, dimensioni adatte a rispondere ad ogni esigenza di spazio e movimento: con i piani a induzione Falmec è facile raggiungere risultati straordinari in cucina.







Piano a induzione 58 cm



Piano a induzione 78 cm





Piano a induzione panoramico 88 cm



Piano a induzione 90 cm





# Dialogue System

## ***Connettività tra cappa e piano cottura***

Attraverso Dialogue System è ora possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Il sistema Dialogue System è compatibile

con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando. Dialogue System, in funzione automatica, regola autonomamente la potenza dell'aspirazione in relazione alla reale necessità, garantendo una estrema facilità d'uso ed il migliore rapporto tra consumi e prestazioni.

📶 Dialogue System



# Piano a induzione 58 cm

Design Falmec Lab

## Installazione

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Worktop

58 cm

Vetroceramica nero lucido



## Caratteristiche

## Controllo

Tecnologia Flex Surface

9 livelli di cottura + boost

Comando Touch con display LED

Dialogue system 

## Potenza

Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Peso netto

9 kg

## Funzioni di cottura

4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole

Indicatore di calore residuo

Timer di fine cottura per ciascuna zona

Funzione Recall

Funzione Keep Warm (44°)

Funzione Pausa

Funzione Chef

Funzione bridge



## Layout zone cottura

### Dimensione

2 x 210 x 190 mm

1 x ø175 mm

1 x ø215 mm

### Potenza

2,1 / 3 kW

1,4 / 2,1 kW

2,3 / 3 kW


### Pentola

≥ ø110 mm (singolo)


≥ ø90 mm

≥ ø110 mm


≥ 230 mm (bridge)



Vista frontale




Vista laterale




## Tipo di installazione


In appoggio





A filo



Vista superiore



Dimensioni foro



## Codice

## Descrizione

8034122900896

Piano a induzione 58 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura

# Piano a induzione 78 cm

Design Falmec Lab

## Installazione

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Worktop

78 cm

Vetroceramica nero lucido



## Caratteristiche

## Controllo

Tecnologia Flex Surface

9 livelli di cottura + boost

Comando Touch con display LED

Dialogue system 

## Potenza

Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Peso netto

11 kg

## Funzioni di cottura

4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole

Indicatore di calore residuo

Timer di fine cottura per ciascuna zona

Funzione Recall

Funzione Keep Warm (44°)

Funzione Pausa

Funzione Chef

Funzione bridge



## Layout zone cottura

## Dimensione

2 x 210 x 190 mm

1 x ø215 mm

1 x ø265 mm

## Potenza

2,1 / 3 kW

2,3 / 3 kW

2,3 / 3 kW


## Pentola

≥ ø110 mm (singolo)


≥ ø110 mm

≥ ø130 mm


≥ 230 mm (bridge)



## Vista frontale




## Vista laterale




## Tipo di installazione


### In appoggio





### A filo



## Vista superiore



## Dimensioni foro



## Codice

## Descrizione

8034122900902

Piano a induzione 78 cm - Nero lucido/LED rossi -4 zone cottura

# Piano a induzione panoramico 88 cm


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b>          | 88 cm                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caratteristiche</b>     | Tecnologia Flex Surface                                                                                                                                                                                              |
| <b>Controllo</b>           | 9 livelli di cottura + boost<br>Comando Touch con display LED<br>Dialogue system                                                    |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW                                                                                                                                                                     |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso netto</b>          | 10 kg                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Timer di fine cottura per ciascuna zona<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Funzione Pausa<br>Funzione Chef<br>Funzione bridge |




## Layout zone cottura


|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensione</b> | 4 x 190 x 210 mm                         |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) |



Vista frontale




Vista laterale




## Tipo di installazione


In appoggio





A filo



Vista superiore



Dimensioni foro



| Codice        | Descrizione                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8034122900919 | Piano a induzione panoramico 88 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura |



# Piano a induzione 90 cm


Design Falmec Lab

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>       | Worktop                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b>          | 90 cm                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiali/Finiture</b>  | Vetroceramica nero lucido                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                     |
| <b>Caratteristiche</b>     | Tecnologia Flex Surface                                                                                                                                                                                              |
| <b>Controllo</b>           | 9 livelli di cottura + boost<br>Comando Touch con display LED<br>Dialogue system                                                    |
| <b>Potenza</b>             | Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 10.4kW                                                                                                                                                                    |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso netto</b>          | 13 kg                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funzioni di cottura</b> | Indicatore di calore residuo<br>Timer di fine cottura per ciascuna zona<br>Funzione Recall<br>Funzione Keep Warm (44°)<br>Rilevamento automatico della pentola<br>Funzione Pausa<br>Funzione Chef<br>Funzione bridge |




## Layout zone cottura


|                   |                                          |             |              |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Dimensione</b> | 2 x 210 x 190 mm                         | 1 x ø265 mm | 2 x ø175 mm  |
| <b>Potenza</b>    | 2,1 / 3 kW                               | 2,3 / 3 kW  | 1,4 / 2,1 kW |
| <b>Pentola</b>    | ≥ ø110 mm (singolo)<br>≥ 230 mm (bridge) | ≥ ø130 mm   | ≥ ø90 mm     |



Vista frontale




Vista laterale




## Tipo di installazione


In appoggio





A filo



Vista superiore



Dimensioni foro



| Codice        | Descrizione                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 8034122900926 | Piano a induzione 90 cm - Nero lucido/LED rossi - 5 zone cottura |



# Air

## ***Alla ricerca della cappa perfetta***

Da sempre Falmec si dedica alle cappe aspiranti, attraverso un processo di continua ricerca nel design e miglioramento delle prestazioni, senza scendere mai a compromessi nella praticità d'uso e facilità di installazione.

Viene così proposta un'ampia gamma di modelli dall'aspetto inconfondibile e contemporaneo, con soluzioni tecnologiche che soddisfano qualsiasi esigenza, migliorando l'aria che si respira in cucina.



# Worktop

Soluzioni che si integrano perfettamente nel piano di lavoro, con un design che mette al primo posto la funzionalità, l'ergonomia e l'efficienza, per garantire le migliori performance. La scelta ideale per ambienti dall'estetica essenziale, in sintonia con i gusti e lo stile di vita contemporanei, nei quali la tecnologia si cela all'interno dell'architettura della cucina.






# Level Invisible

## *Tecnologia nascosta*

Level Invisible scompare letteralmente alla vista, perché il suo pannello superiore può essere realizzato dello stesso materiale del top della cucina.

Una soluzione tanto minimale quanto flessibile, in quanto è adatta a sistemi di cottura a gas e ad induzione, anche se trova un abbinamento perfetto

con soluzioni di cottura integrate nel piano. La cappa si solleva con un tocco, poi basta un semplice gesto per controllare l'aspirazione sul comando touch posizionato frontalmente. Potente e silenzioso, il motore brushless può essere collocato posteriormente, per ottimizzare l'utilizzo dello spazio nel mobile.

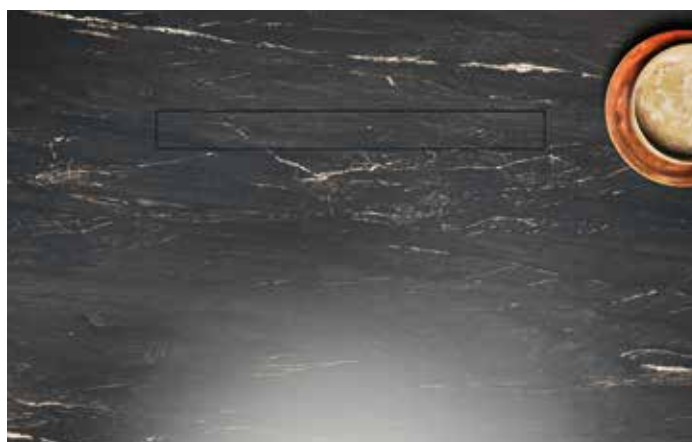

# Level Invisible

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

## Worktop

### Aspirante/Filtrante

90 cm

Vetro fumé

Alluminio satinato nero

Pannello superiore personalizzabile



## Caratteristiche

Sistema sali/scendi con regolazione dell'altezza

Autospegnimento con timer

Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi

Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile

## Controllo

Pulsantiera touch

Telecomando (opzionale)

Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 44 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

## Motore

Brushless 800 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dinamica

Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Peso netto

32 kg

## Classe energetica

A++




| Codice        | Descrizione                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122367668 | Level Invisible - Worktop - 90 cm - Pannello superiore personalizzabile* - 800 m3/h |
| Accessori     |                                                                                     |
| KACL.1042     | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                            |
| 105080053     | Telecomando                                                                         |


\*Pannello personalizzabile a cura del cliente

Disponibilità da Luglio 2025


Vista frontale

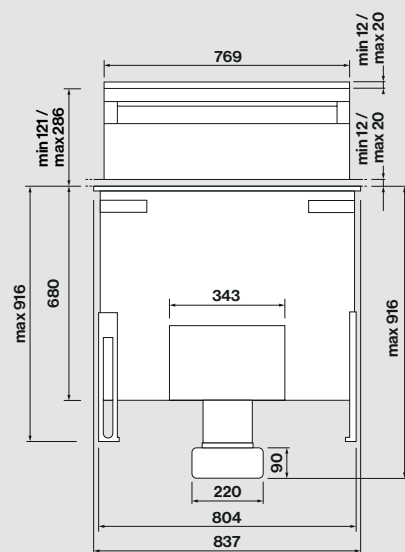


Vista superiore




Vista laterale con motore in posizione anteriore

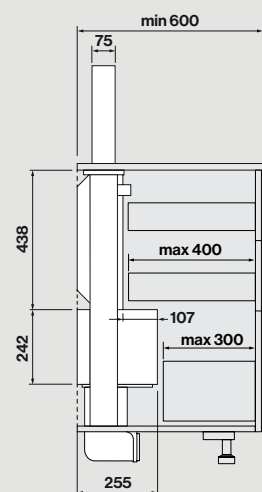


Vista laterale con motore in posizione posteriore

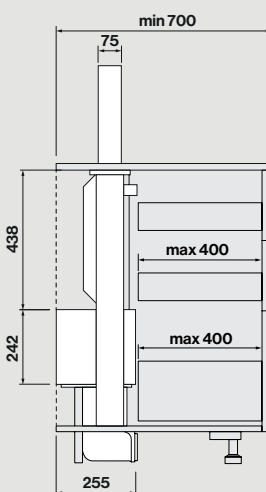


Dimensioni foro

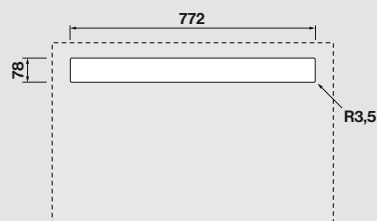

Vista superiore - pannello superiore personalizzato



Sezione foro - sensore di attivazione







# Level



# Level

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Worktop

Aspirante/Filtrante

90 cm

Vetro fumé

Alluminio satinato nero



**Caratteristiche**

Sistema sali/scendi con regolazione dell'altezza  
Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi  
Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile

**Controllo**

Pulsantiera touch  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

**Velocità**

3 + boost

**Livello sonoro**

Min. velocità 44 dB(A)  
Max velocità 64 dB(A)

**Motore**

Brushless 800 m³/h

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

**Illuminazione**

Luce dinamica  
Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K

**Voltaggio/Frequenza**

220-240V 50-60Hz

**Peso netto**

32 kg

**Classe energetica**


A++




| Codice        | Descrizione                               |
|---------------|-------------------------------------------|
| 8034122367651 | Level - Worktop - 90 cm - Nero - 800 m3/h |
| Accessori     |                                           |
| KACL.1042     | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile  |
| 105080053     | Telecomando                               |

Disponibilità da Luglio 2025


Vista frontale

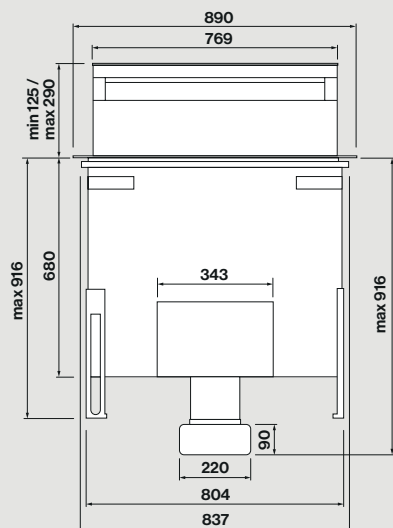


Vista superiore



Vista laterale con motore in posizione anteriore

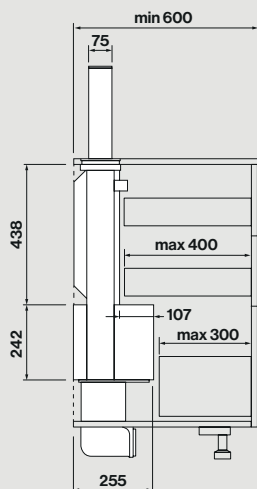


Vista laterale con motore in posizione posteriore

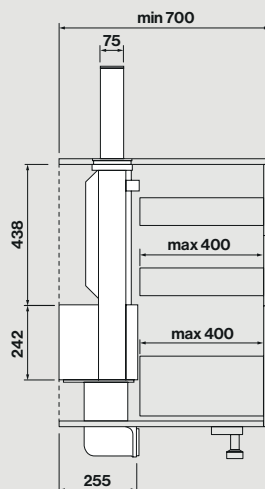


## Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro

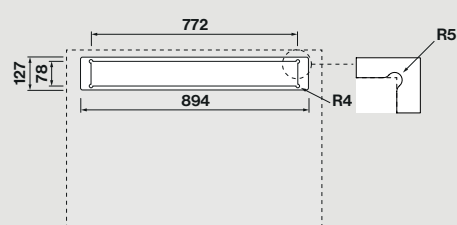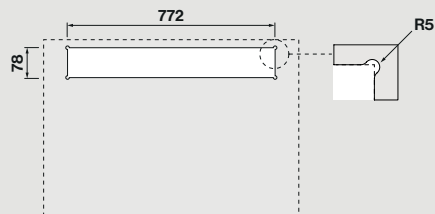



# Down Draft

## *Tecnologia in movimento*

Grazie a un sistema motorizzato, quando è in funzione la cappa esce posteriormente dal piano di lavoro, aspirando fumi e vapori all'altezza delle pentole. Questa soluzione garantisce inoltre una corretta illuminazione della zona cottura, elevate performance di aspirazione e un utilizzo ottimale dello

spazio all'interno del mobile, grazie a varie opzioni di motore e tipologie di installazione. La cappa può inoltre essere controllata direttamente dal piano induzione Falmec, attraverso la tecnologia Dialogue system, dotato di funzione automatica, per una massima facilità nell'interazione.





# Down Draft

Design Falmec Lab

## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

## Worktop

## Aspirante/Filtrante

90 cm/120 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite

Vetro nero



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale

Cornice in acciaio AISI 304

Inclinazione frontale di 5° per maggior efficacia aspirante

## Controllo

Telecomando (opzionale)

Dialogue system 

Pulsantiera touch

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 51 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

## Motore

Venduto separatamente

## Filtrazione

Filtro Top, asportabile e lavabile

Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Strip LED (4000K)

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Peso netto

37/43 kg

## Classe energetica

B/C


Dati riferiti al motore 950 m3/h




Per un funzionamento corretto di questa tipologia di cappe si consiglia l'utilizzo di piani cottura in linea.

| Codice           | Descrizione                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8034122348100    | Down Draft - Worktop - 90 cm - Frontale superiore nero                      |
| 8034122348094    | Down Draft - Worktop - 90 cm - Frontale superiore inox                      |
| 8034122348582    | Down Draft - Worktop - 120 cm - Frontale superiore inox                     |
| 8034122348551    | Down Draft - Worktop - 120 cm - Frontale superiore nero                     |
| <b>Motori</b>    |                                                                             |
| KACL.784#46F     | Motore Slim 600 m3/h                                                        |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                           |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                |
| KACL.796#44F     | Aspiratore esterno 1500 m3/h                                                |
| KACL.797#44F     | Motore remoto sottotetto 1300 m3/h                                          |
| <b>Accessori</b> |                                                                             |
| KACL.951         | Kit unità filtrante sottobase Slim h60 mm                                   |
| KACL.930         | Kit unità filtrante Carbon.Zeo sottobase h100 mm                            |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm |
| KACL.952         | Ricambio filtro per kit sottobase Slim h60 mm                               |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)              |
| 105080053        | Telecomando                                                                 |


Esempi di configurazione.




Versione aspirante  
(motore 950 m<sup>3</sup>/h montato  
su cappa)

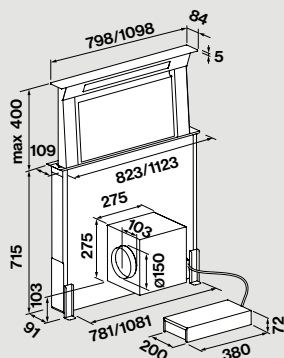


Vista laterale  
installazione con  
motore anteriore




Vista laterale  
installazione con  
motore posteriore




Versione filtrante (motore Slim)  
con filtro Carbon.Zeo  
Sottobase (KACL.930)

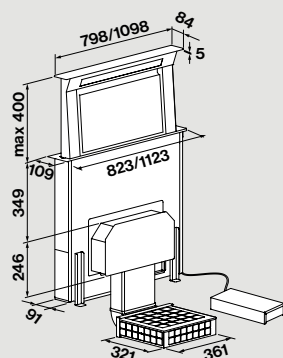


Vista laterale  
installazione con  
motore Slim anteriore



Vista laterale  
installazione con  
motore Slim posteriore




Vista laterale installazione  
con motore Slim posteriore,  
filtro sottobase KACL.951 (h 60 mm)




Foro per incasso  
90 cm: 98 mm x 810 mm  
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Griglia per aerazione nello zoccolo  
della cucina, in dotazione  
con Kit filtro KACL.930




Foro per incasso



Griglia per aerazione nello zoccolo  
della cucina, per filtro KACL.951  
(opzionale)



Foro per incasso





## Incasso

Le cappe a incasso si integrano direttamente nel pensile sopra il piano cottura, offrendo eccellenti prestazioni di aspirazione dei fumi e dei vapori. Sono consigliate in ambienti dal design essenziale, dove è privilegiata una linearità nell'arredo della cucina con soluzioni pensili continue. Tali soluzioni permettono di ottimizzare al massimo lo spazio a disposizione, garantendo al contempo soluzioni estremamente performanti grazie alle varie innovazioni Falmecc.

# Virgola Touch

## *Funzionalità invisibile*

La nuova Virgola “Touch” si caratterizza per un design funzionale ed elegante, adatto per le soluzioni d’arredo lineari, dove la cappa si inserisce all’interno del pensile, garantendo funzionalità e massima ottimizzazione dello spazio al suo interno. La cappa, disponibile in diverse misure, è dotata di un motore e un controllo

touch integrato nella veletta apribile che consente di accedere alle varie funzioni senza aprire l’anta, fungendo inoltre da protezione del mobile.

La luce, regolabile per tonalità, è integrata nel pannello inferiore e consente un’eccellente illuminazione del piano cottura.










# Virgola Touch

Design Falmec Lab

|                                  |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Incasso                                                                                                                                                                   |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensioni</b>                | 60 cm/75 cm/90 cm/120 cm                                                                                                                                                  |
| <b>Materiale/Finiture</b>        | Acciaio inox scotch brite<br>Acciaio verniciato nero                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                          |
| <b>Caratteristiche</b>           | Veletta in vetro temperato ruotabile con controllo integrato<br>Alette di protezione per il bordo del pensile                                                             |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera touch                                                                                                                                                         |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                                                 |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 51 dB(A)<br>Max velocità 67 dB(A)                                                                                                                           |
| <b>Motore</b>                    | 800 m³/h                                                                                                                                                                  |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                               |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dinamica<br>Luce dimmerabile<br>60 cm: Strip LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K<br>75 cm: Strip LED 4,6 W - 2700 K / 5600 K<br>90/120 cm: Strip LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                          |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 52 cm                                                                                                                                               |
| <b>Peso netto</b>                | 10/12/14/17 kg                                                                                                                                                            |
| <b>Classe energetica</b>         | A                                                                                                                                                                         |



| Codice           | Descrizione                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 8034122367439    | Virgola Touch - Incasso - 60 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122367446    | Virgola Touch - Incasso - 60 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122367453    | Virgola Touch - Incasso - 75 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122367460    | Virgola Touch - Incasso - 75 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122367477    | Virgola Touch - Incasso - 90 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122367484    | Virgola Touch - Incasso - 90 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122367415    | Virgola Touch - Incasso - 120 cm - Inox - 800 m3/h |
| 8034122367422    | Virgola Touch - Incasso - 120 cm - Nero - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                    |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile           |
| KCVJN.01#3       | Camino h 120 mm - Inox                             |
| KCVJN.00#3       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Inox         |
| KCVJN.01#N       | Camino h 120 mm - Nero                             |
| KCVJN.00#N       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Nero         |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                  |
| KACL.106         | Vetro mensola 60 cm                                |
| KACL.107         | Vetro mensola 90 cm                                |
| KACL.108         | Vetro mensola 120 cm                               |

# Virgola No-Drop Touch

Design Falmec Lab



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Incasso

Aspirante/Filtrante

60 cm/75 cm/90 cm/120 cm

Acciaio inox scotch brite

Acciaio verniciato nero



## Caratteristiche

Collettore raccolta liquidi

Veletta in vetro temperato ruotabile con controllo integrato

Alette di protezione per il bordo del pensile

Tecnologia anticondensa brevettata No-Drop System

## Controllo

Pulsantiera touch

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 51 dB(A)

Max velocità 67 dB(A)

## Motore

800 m³/h

## Filtrazione

Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero

Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dinamica

Luce dimmerabile

60 cm: Strip LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K

75 cm: Strip LED 4,6 W - 2700 K / 5600 K

90/120 cm: Strip LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano



Induzione 52 cm / Gas 52 cm

## Peso netto


10/12/14/17 kg

## Classe energetica

A



Vista laterale  
con camino opzionale



Mensola in vetro

| Codice           | Descrizione                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 8034122365473    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 60 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122365480    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 60 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122365497    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 75 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122365503    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 75 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122365510    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 90 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122365527    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 90 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122365459    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 120 cm - Inox - 800 m3/h |
| 8034122365466    | Virgola No-Drop Touch - Incasso - 120 cm - Nero - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                            |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                   |
| KCVJN.01#3       | Camino h 120 mm - Inox                                     |
| KCVJN.00#3       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Inox                 |
| KCVJN.01#N       | Camino h 120 mm - Nero                                     |
| KCVJN.00#N       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Nero                 |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                          |
| KACL.106         | Vetro mensola 60 cm                                        |
| KACL.107         | Vetro mensola 90 cm                                        |
| KACL.108         | Vetro mensola 120 cm                                       |



# Virgola Touch NRS

Design Falmec Lab



## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

## Incasso

### Aspirante/Filtrante

60 cm/90 cm/120 cm

Acciaio inox scotch brite  
Acciaio verniciato nero



## Caratteristiche

Alette di protezione per il bordo del pensile  
Vetola in vetro temperato ruotabile con controllo integrato  
Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina

## Controllo

### Velocità

Pulsantiera touch

3 + boost

### Livello sonoro

Min. velocità 39 dB(A)

Max velocità 51 dB(A)

## Motore

800 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dinamica  
Luce dimmerabile  
60 cm: Strip LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K  
90/120 cm: Strip LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V ~ 50-60Hz

## Distanza minima dal piano



Induzione 52 cm / Gas 52 cm

## Peso netto

19/21/23 kg

## Classe energetica

A



Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8034122368092    | Virgola Touch NRS - Incasso - 60 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h  |
| 8034122368467    | Virgola Touch NRS - Incasso - 60 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h  |
| 8034122368108    | Virgola Touch NRS - Incasso - 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h  |
| 8034122368474    | Virgola Touch NRS - Incasso - 90 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h  |
| 8034122368085    | Virgola Touch NRS - Incasso - 120 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h |
| 8034122368450    | Virgola Touch NRS - Incasso - 120 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Accessori</b> |                                                                     |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                            |
| KCVJN.19#I       | Kit camino Virgola Touch NRS H 315 + estensione H 295 - Inox        |
| KCVJN.19#N       | Kit camino Virgola Touch NRS H 315 + estensione H 295 - Nero        |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                                    |



# Virgola

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

**Incasso**

Aspirante/Filtrante

60 cm/75 cm/90 cm/120 cm

Acciaio inox scotch brite  
Acciaio verniciato nero



**Caratteristiche**

Veletta in vetro temperato ruotabile  
Alette di protezione per il bordo del pensile

**Controllo**

Pulsantiera elettronica

**Livello sonoro**

Min. velocità 47 dB(A)  
Max velocità 56 dB(A)

**Motore**

600 m³/h

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro carbone (opzionale)

**Illuminazione**

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
60/75/90 cm: LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
120 cm: LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

**Voltaggio/Frequenza**

220-240V 50-60Hz

**Distanza minima dal piano**



Induzione 52 cm / Gas 52 cm

**Peso netto**


9/10/11/13 kg

**Classe energetica**

B



Vista laterale  
con camino opzionale



Mensola in vetro

| Codice           | Descrizione                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 8034122363448    | Virgola - Evolution - Incasso - 60 cm - Inox - 600 m³/h  |
| 8034122363462    | Virgola - Evolution - Incasso - 60 cm - Nero - 600 m³/h  |
| 8034122363530    | Virgola - Evolution - Incasso - 75 cm - Inox - 600 m³/h  |
| 8034122363536    | Virgola - Evolution - Incasso - 75 cm - Nero - 600 m³/h  |
| 8034122363561    | Virgola - Evolution - Incasso - 90 cm - Inox - 600 m³/h  |
| 8034122363585    | Virgola - Evolution - Incasso - 90 cm - Nero - 600 m³/h  |
| 8034122363356    | Virgola - Evolution - Incasso - 120 cm - Inox - 600 m³/h |
| 8034122363370    | Virgola - Evolution - Incasso - 120 cm - Nero - 600 m³/h |
| <b>Accessori</b> |                                                          |
| KACL.960         | Filtro carbone                                           |
| KCVJN.01#3       | Camino h 120 mm - Inox                                   |
| KCVJN.00#3       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Inox               |
| KCVJN.01#N       | Camino h 120 mm - Nero                                   |
| KCVJN.00#N       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Nero               |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                        |
| KACL.106         | Vetro mensola 60 cm                                      |
| KACL.107         | Vetro mensola 90 cm                                      |
| KACL.108         | Vetro mensola 120 cm                                     |





# Move

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Incasso

Aspirante/Filtrante

60 cm/90 cm/120 cm

Acciaio inox scotch brite  
Vetro bianco/nero



**Caratteristiche**

Frontale scorrevole con controllo integrato  
Accensione automatica all'apertura del pannello

**Controllo**

Pulsantiera elettronica

**Velocità**

3 + boost

**Livello sonoro**

Min. velocità 49 dB(A)  
Max velocità 62 dB(A)

**Motore**

800 m³/h

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

**Illuminazione**

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
60 cm: LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
90/120 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

**Voltaggio/Frequenza**

220-240V 50-60Hz

**Distanza minima dal piano**


Induzione 52 cm / Gas 52 cm

**Peso netto**


13/17/20 kg

**Classe energetica**

B

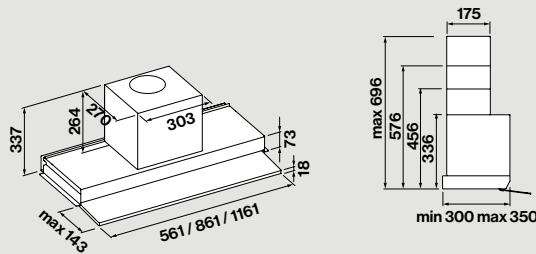

Vista laterale  
con camini opzionali



Mensola opzionale

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122352152    | Move - Incasso - 60 cm - Frontale vetro bianco - 800 m3/h      |
| 8034122352169    | Move - Incasso - 60 cm - Frontale vetro nero - 800 m3/h        |
| 8034122352176    | Move - Incasso - 90 cm - Frontale vetro bianco - 800 m3/h      |
| 8034122352183    | Move - Incasso - 90 cm - Frontale vetro nero - 800 m3/h        |
| 8034122353333    | Move - Incasso - 120 cm - Frontale vetro bianco - 800 m3/h     |
| 8034122353326    | Move - Incasso - 120 cm - Frontale vetro nero - 800 m3/h       |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                       |
| KCVJN.01#3       | Camino h 120 mm - Inox                                         |
| KCVJN.00#3       | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Inox                     |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                              |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |
| KACL.106         | Vetro mensola 60 cm                                            |
| KACL.107         | Vetro mensola 90 cm                                            |
| KACL.108         | Vetro mensola 120 cm                                           |

# Parallel

## *Incasso di prestigio*

La cappa ad incasso Parallel si distingue per la sua flessibilità e eleganza, facilmente adattabile ai più tradizionali progetti cucina, esprimendo uno stile raffinato e garantendo le migliori prestazioni. Grazie a due linee parallele di luce, integrate nella sua struttura e modulabili da fredda a calda, si distingue per stile dalle tradizionali cappe ad incasso. La possibilità di rotazione del suo motore, inoltre, consente di utilizzare agevolmente

lo spazio all'interno del pensile per allestire la cucina a seconda delle proprie esigenze. Parallel è inoltre dotata di tecnologia Dialogue System che permette il controllo dai piani a induzione Falmec ed è disponibile anche in versione filtrante con esclusivo filtro Carbon.Zeo, in grado di garantire eccezionali prestazioni di filtrazione dell'aria e assorbimento dell'umidità, anche in modalità ricircolo, senza canalizzazioni.



Nero



Bianco







# Parallel

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Incasso

Aspirante/Filtrante

76 cm

Acciaio verniciato bianco/nero  
Vetro bianco/nero



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale  
Motore ruotabile in 4 direzioni  
Doppia illuminazione

## Controllo

Pulsantiera touch  
Telecomando incluso  
Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 50 dB(A)  
Max velocità 63 dB(A)

## Motore

800 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza massima dal piano

Induzione 150 cm / Gas 150 cm

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 52 cm

## Peso netto




9 kg

## Classe energetica


B



Foro per incasso 285 mm x 711 mm



Vista superiore



Possibili direzioni  
uscite aria

| Codice           | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122366319    | Parallel - Incasso - 76 cm - Bianco - 800 m <sup>3</sup> /h |
| 8034122365435    | Parallel - Incasso - 76 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h   |
| <b>Accessori</b> |                                                             |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                    |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                           |



# Gruppo Incasso

## *Integrazione perfetta*

Il Gruppo Incasso è pensato per integrarsi al meglio nel design della cucina, allineandosi perfettamente al fondo del pensile, grazie a una cornice in acciaio molto sottile. L'aspirazione perimetrale garantisce un'ottima performance, con un'estetica estremamente essenziale e un'altrettanto grande facilità di pulizia, grazie al pannello removibile. Una strip con tecnologia Dynamic LED Light garantisce una eccellente

illuminazione della zona di cottura e al contempo si adatta ai vari ambienti, permettendo di regolare la tonalità della luce da calda a fredda. Proposti in molteplici versioni, tutti i modelli della famiglia Gruppo Incasso sono abbinabili ai piani induzione Falmecc con sistema di controllo Dialogue System: una comoda funzione in più per agevolare le attività in cucina.











Bianco - 50 cm



Nero - 70 cm



Inox - 105 cm

# Gruppo Incasso

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

## Incasso

### Aspirante/Filtrante

50 cm/70 cm/105 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite  
Acciaio verniciato bianco/nero



## Caratteristiche

### Controllo

Aspirazione perimetrale

Pulsantiera elettronica  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

### Velocità

3 + boost

### Livello sonoro

Min. velocità 51 dB(A)  
Max velocità 64 dB(A)

### Motore

800 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro carbone (opzionale)

### Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
50 cm: Strip LED 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K  
70 cm: Strip LED 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K  
105 cm: Strip LED 2x3 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

### Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 62 cm

### Peso netto


8/9/15 kg

### Classe energetica


A/B



Foro per incasso 50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm

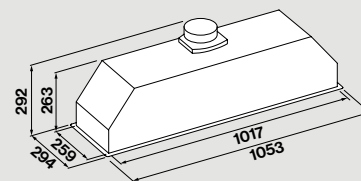

105 cm: 262 x 1029 mm

| Codice           | Descrizione                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8034122367170    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 50 cm - Bianco - 800 m3/h  |
| 8034122367187    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 50 cm - Inox - 800 m3/h    |
| 8034122367194    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 50 cm - Nero - 800 m3/h    |
| 8034122367217    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 70 cm - Bianco - 800 m3/h  |
| 8034122367224    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 70 cm - Inox - 800 m3/h    |
| 8034122367231    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 70 cm - Nero - 800 m3/h    |
| 8034122367149    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 105 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122367156    | Gruppo Incasso - Plus - incasso - 105 cm - Inox - 800 m3/h   |
| 8034122367163    | Gruppo Incasso - Plus - Incasso - 105 cm - Nero - 800 m3/h   |
| <b>Accessori</b> |                                                              |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6                      |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                            |
| 105080053        | Telecomando                                                  |





# Gruppo Incasso Pro

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Incasso

Aspirante/Filtrante

80 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



## Caratteristiche

### Controllo

Filtri Buffle professionali con collettore raccolta liquidi

Pulsantiera elettronica

Telecomando (opzionale)

Dialogue system 

### Velocità

3 + boost

### Livello sonoro

Min. velocità 53 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

### Motore

950 m³/h

### Filtrazione

Professional Baffle Filters

### Illuminazione

Luce dimmerabile

Luce dinamica

Strip LED 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

### Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 60 cm

### Peso netto

13 kg

### Classe energetica

A



Foro per incasso 245 x 762 mm

| Codice           | Descrizione                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 8034122367545    | Gruppo Incasso Pro - Plus - Incasso - 80 cm - Inox - 950 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                               |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                             |
| 105080053        | Telecomando                                                   |




# Gruppo Incasso NRS

Design Falmec Lab



|                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Incasso                                                                                                                                             |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                 |
| <b>Dimensioni</b>                | 50 cm/70 cm                                                                                                                                         |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite                                                                                                                |
|                                  |                                                                    |
| <b>Caratteristiche</b>           | Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina                                                                                                        |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando incluso<br>Dialogue system  |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                           |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 38 dB(A)<br>Max velocità 50 dB(A)                                                                                                     |
| <b>Motore</b>                    | 800 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                               |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                         |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>50 cm: Strip LED 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K<br>70 cm: Strip LED 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K                       |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                    |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 63 cm                                                                                                                         |
| <b>Peso netto</b>                | 22/23 kg                                                                                                                                            |
| <b>Classe energetica</b>         | A                                                                                                                                                   |

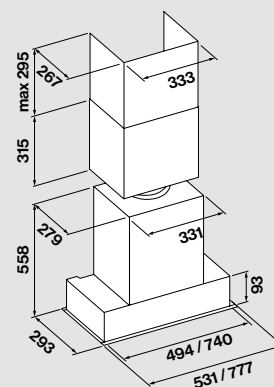

Foro per incasso  
50 cm: 262 x 506 mm  
70 cm: 262 x 751 mm

| Codice           | Descrizione                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8034122367200    | Gruppo Incasso NRS - Plus - Incasso - 50 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h |
| 8034122367248    | Gruppo Incasso NRS - Plus - Incasso - 70 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Accessori</b> |                                                                            |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                   |



# Gruppo Incasso Murano

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Incasso

Aspirante/Filtrante

50 cm/70 cm

Acciaio verniciato bianco/nero

Vetro bianco/nero



## Caratteristiche

### Controllo

Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato

Telecomando incluso

Dialogue system 

Pulsantiera touch

### Velocità

3 + boost

### Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 61 dB(A)

### Motore

800 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro carbone

### Illuminazione

Luce dinamica

50/70 cm: LED 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

### Distanza minima dal piano



Induzione 52 cm / Gas 62 cm

### Peso netto

8/10 kg

### Classe energetica

B



Foro per incasso  
50 cm: 262 x 506 mm  
70 cm: 262 x 751 mm

| Codice           | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122348391    | Gruppo Incasso Murano - Incasso - 50 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122359458    | Gruppo Incasso Murano - Incasso - 50 cm - Nero - 800 m3/h   |
| 8034122348407    | Gruppo Incasso Murano - Incasso - 70 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122359465    | Gruppo Incasso Murano - Incasso - 70 cm - Nero - 800 m3/h   |
| <b>Accessori</b> |                                                             |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6                     |
| KACL1059         | Deflettore per uscita aria (Ø150)                           |






# Gruppo Incasso No-Drop

Design Falmec Lab



|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Incasso                                                                                                                                                 |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                     |
| <b>Dimensioni</b>                | 90 cm                                                                                                                                                   |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite                                                                                                                    |
|                                  |                                                                        |
| <b>Caratteristiche</b>           | Collettore raccolta liquidi svuotabile<br>Tecnologia anticondensa brevettata No-Drop System                                                             |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system  |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                               |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 51 dB(A)<br>Max velocità 64 dB(A)                                                                                                         |
| <b>Motore</b>                    | 800 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                   |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro carbone (opzionale)<br>Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero                                                                              |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>Strip LED 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K                                                                                |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                        |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 62 cm                                                                                                                             |
| <b>Peso netto</b>                | 12 kg                                                                                                                                                   |
| <b>Classe energetica</b>         | A                                                                                                                                                       |



Foro per incasso 267 x 807 mm

| Codice           | Descrizione                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8034122367262    | Gruppo Incasso No-Drop - Plus - Incasso - 90 cm - Inox - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                   |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6                           |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                                 |
| 105080053        | Telecomando                                                       |



# Built-in

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

**Controllo**

**Velocità**

**Livello sonoro**

**Motore**

**Filtrazione**

**Illuminazione**

**Voltaggio/Frequenza**

**Distanza minima dal piano**

**Peso netto**

**Classe energetica**

Incasso

Aspirante/Filtrante

50 cm/70 cm

Acciaio inox scotch brite



Pulsantiera elettronica

3

Min. velocità 47 dB(A)

Max velocità 65 dB(A)

600 m<sup>3</sup>/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro carbone (opzionale)

Luce dinamica

Luce dimmerabile



LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 62 cm

5/7 kg

B



Foro per incasso  
50 cm: 506 mm x 262 mm  
70 cm: 751 mm x 262 mm

| Codice           | Descrizione                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 8034122504575    | Built-in - Evo - Incasso - 50 cm - Inox - 600 m3/h |
| 8034122504582    | Built-in - Evo - Incasso - 70 cm - Inox - 600 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                    |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6            |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                  |



# Soffitto

Adatte a situazioni open space, nelle quali la cucina si unisce all'ambiente giorno, queste cappe raccolgono i fumi e i vapori che salgono naturalmente verso l'alto, eliminando gli odori e migliorando la qualità dell'aria.

Falmec offre una moltitudine di opzioni a soffitto, in grado di soddisfare al meglio differenti necessità in termini estetici e tecnici, grazie alla possibilità di abbinare varie motorizzazioni e opzioni di installazione molto compatte, ideali per volumi ridotti in altezza.





# Alba

## *Tecnologica trasparenza*

Un cuore funzionale incassato nel controsoffitto, unito a una cornice in vetro, unico elemento visibile dell'intero sistema, rendono Alba una soluzione a soffitto ideale per chi privilegia uno stile sobrio ed elegante. La cornice in vetro disegna una linea ben definita e trasparente, evidenziata da una luce che illumina anche il piano cottura.

Oltre ad essere dotata di aspirazione perimetrale, dispone di un pannello bianco tintegegiabile per coordinare perfettamente, in caso di necessità, la sua tonalità a quella del soffitto. Vincitrice del Good Design Award 2018, Alba è stata ideata in collaborazione con i prestigiosi designer Saggia & Sommella, esprimendone l'esperienza nel design dell'illuminazione.



# Alba

Design Saggia - Sommella

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>              | Soffitto                                                                                                                                            |
| <b>Modalità</b>                   | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                 |
| <b>Dimensioni</b>                 | 120 cm                                                                                                                                              |
| <b>Materiali/Finiture</b>         | Vetro temperato<br>Acciaio verniciato bianco                                                                                                        |
|                                   |                                                                    |
| <b>Caratteristiche</b>            | Aspirazione perimetrale<br>Illuminazione LED perimetrale<br>Pannello interno tinteggiabile                                                          |
| <b>Controllo</b>                  | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando incluso<br>Dialogue system  |
| <b>Velocità</b>                   | 3 + boost                                                                                                                                           |
| <b>Livello sonoro</b>             | Min. velocità 50 dB(A)<br>Max velocità 64 dB(A)                                                                                                     |
| <b>Motore</b>                     | Venduto separatamente                                                                                                                               |
| <b>Filtrazione</b>                | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)                                        |
| <b>Illuminazione</b>              | LED (4000 K)                                                                                                                                        |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>        | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                    |
| <b>Distanza massima dal piano</b> | Induzione 150 cm / Gas 150 cm                                                                                                                       |
| <b>Peso netto</b>                 | 45 kg                                                                                                                                               |
| <b>Classe energetica</b>          | C                                                                                                                                                   |

Dati riferiti al motore 950 m3/h





Per ulteriori informazioni sulle opzioni di installazione e sui dettagli tecnici, vedere la sezione dedicata a fine catalogo, pag.329.



| Codice           | Descrizione                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8034122359526    | Alba - Soffitto - 120 cm - Vetro                                            |
| <b>Motori</b>    |                                                                             |
| KACL.782#49F     | Motore Slim 800 m3/h                                                        |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                           |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                |
| KACL.796#4AF     | Aspiratore esterno 1500 m3/h                                                |
| KACL.797#4AF     | Motore remoto sottotetto 1300 m3/h                                          |
| <b>Accessori</b> |                                                                             |
| KACL.939#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita orizzontale)              |
| KACL.953#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita verticale)                |
| KACL.928         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita orizzontale                           |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm |
| KACL.789         | Raccordo per cappe a soffitto per tubazioni rettangolari                    |
| KACL.398         | Flangia - Ø150                                                              |
| KACL.396         | Flangia - Ø200                                                              |

---


Motore sottotetto installato sulla cappa





Motore Slim (solo su cappa)



Unità remote




Raccordo (KACL.789) per connettere tubature rettangolari e motori remoti




Foro per incasso 603 x 1200 mm

---

Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Possibili direzioni uscite aria motore slim



# Vega

## *Una “star” in cucina*

L'esclusiva tecnologia Circle.Tech di Falmec viene applicata in una cappa a soffitto, integrando in un'unica soluzione le funzioni di aspirazione perimetrale e filtrazione, per assicurare la massima efficienza e il minimo ingombro.

Tutto questo con un design formato da segmenti simmetrici che tracciano un armonioso motivo grafico verticale, racchiuso da una cornice in finitura bianco, nero o acciaio inox.

La perfetta geometria di Vega è arricchita da un grande pannello inferiore in vetro temperato, illuminato con tecnologia Dynamic LED Light che consente di variare la tonalità della luce. L'apparato filtrante resta nascosto, garantendo un'estetica minimale e un facile accesso al filtro Carbon.Zeo, con doppia efficacia rispetto ai filtri tradizionali.



Nero









## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Soffitto

Filtrante

115 cm

Acciaio verniciato bianco/nero



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale  
Illuminazione diffusa  
Tecnologia Circle.Tech

## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando incluso  
Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)  
Max velocità 60 dB(A)

## Motore

600 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza


220-240V 50-60Hz

## Distanza massima dal piano

Induzione 150 cm / Gas 150 cm

## Peso netto

45 kg

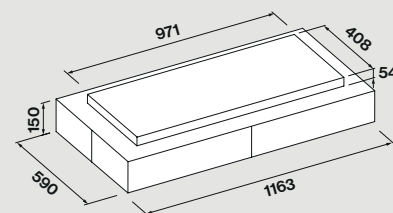

| Codice        | Descrizione                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122477169 | Vega - Soffitto - 115 cm - Bianco - 600 m3/h                            |
| 8034122477176 | Vega - Soffitto - 115 cm - Nero - 600 m3/h                              |
| Accessori     |                                                                         |
| KACL.1048     | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |

# Nuvola

## *Luminosa presenza*

Oggetto raffinato, grazie all'unione di metallo e vetro, Nuvola rimane sospesa sopra il piano cottura, mediante la sua installazione a soffitto, garantendo così, oltre a un'aspirazione con potenza personalizzabile, una pratica illuminazione anch'essa modulabile da una tonalità più fredda a una più calda, per rispondere alle esigenze funzionali o di ambientazione nella zona living.

Pur abbinandosi con discrezione all'interno di contesti moderni, inserendosi nel controsoffitto, può trovare maggiore risalto con giochi di colore su quest'ultimo. La sua posizione "dall'alto", inoltre, libera lo spazio e la parete sottostante per l'allestimento di altri elementi della cucina, comunicando direttamente con i piani a induzione Falmecc con la tecnologia Dialogue System.





# Nuvola 90

Design Falmecc Lab

|                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>              | Soffitto                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità</b>                   | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensioni</b>                 | 90 cm                                                                                                                                                                |
| <b>Materiali/Finiture</b>         | Acciaio verniciato bianco<br>Acciaio inox (AISI 304) scotch brite<br>Vetro temperato                                                                                 |
|                                   |                                                                                     |
| <b>Caratteristiche</b>            | Aspirazione perimetrale<br>Illuminazione diffusa                                                                                                                     |
| <b>Controllo</b>                  | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando incluso<br>Dialogue system                   |
| <b>Velocità</b>                   | 3 + boost                                                                                                                                                            |
| <b>Livello sonoro</b>             | Min. velocità 48 dB(A)<br>Max velocità 62 dB(A)                                                                                                                      |
| <b>Motore</b>                     | Venduto separatamente                                                                                                                                                |
| <b>Filtrazione</b>                | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale) |
| <b>Illuminazione</b>              | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>Strip LED - 2700 K / 5600 K                                                                                                     |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>        | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                     |
| <b>Distanza massima dal piano</b> | Induzione 150 cm / Gas 150 cm                                                                                                                                        |
| <b>Peso netto</b>                 | 27 kg                                                                                                                                                                |
| <b>Classe energetica</b>          | B                                                                                                                                                                    |

Dati riferiti al motore 950 m3/h





Per ulteriori informazioni sulle opzioni di installazione e sui dettagli tecnici, vedere la sezione dedicata a fine catalogo, pag.329.



| Codice           | Descrizione                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122363110    | Nuvola 90 - Soffitto - 90 cm - LED - Bianco                                                                |
| 8034122363127    | Nuvola 90 - Soffitto - 90 cm - LED - Inox                                                                  |
| <b>Motori</b>    |                                                                                                            |
| KACL.782#49F     | Motore Slim 800 m3/h                                                                                       |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                                                          |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                                               |
| KACL.796#4AF     | Aspiratore esterno 1500 m3/h                                                                               |
| KACL.797#4AF     | Motore remoto sottotetto 1300 m3/h                                                                         |
| <b>Accessori</b> |                                                                                                            |
| KACL.939#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita orizzontale)                                             |
| KACL.953#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita verticale)                                               |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm                                |
| KACL.928         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita orizzontale                                                          |
| KACL.789         | Raccordo per cappe a soffitto per tubazioni rettangolari                                                   |
| KACL.1049        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione “plug and play” (cappe soffitto fino a L100 cm) |
| KACL.1064#BF     | Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri “plug and play” - Bianco                               |
| KACL.396         | Flangia - Ø200                                                                                             |
| KACL.398         | Flangia - Ø150                                                                                             |

---


Motore sottotetto installato sulla cappa

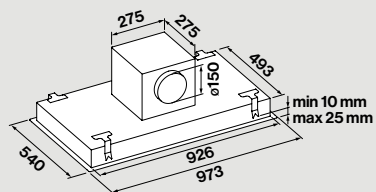



Motore Slim (solo su cappa)



Unità remote




Raccordo (KACL.789) per connettere tubature rettangolari e motori remoti




Foro per incasso 505 x 940 mm

---

Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Possibili direzioni uscite aria motore slim





# Nuvola 140

Design Falmecc Lab

|                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>              | Soffitto                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità</b>                   | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensioni</b>                 | 140 cm                                                                                                                                                               |
| <b>Materiali/Finiture</b>         | Acciaio verniciato bianco<br>Acciaio inox (AISI 304) scotch brite<br>Vetro temperato                                                                                 |
|                                   | <div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                    |
| <b>Caratteristiche</b>            | Aspirazione perimetrale<br>Illuminazione diffusa                                                                                                                     |
| <b>Controllo</b>                  | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando incluso<br>Dialogue system                   |
| <b>Velocità</b>                   | 3 + boost                                                                                                                                                            |
| <b>Livello sonoro</b>             | Min. velocità 48 dB(A)<br>Max velocità 62 dB(A)                                                                                                                      |
| <b>Motore</b>                     | Venduto separatamente                                                                                                                                                |
| <b>Filtrazione</b>                | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale) |
| <b>Illuminazione</b>              | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>Strip LED - 2700 K / 5600 K                                                                                                     |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>        | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                     |
| <b>Distanza massima dal piano</b> | Induzione 150 cm / Gas 150 cm                                                                                                                                        |
| <b>Peso netto</b>                 | 40 kg                                                                                                                                                                |
| <b>Classe energetica</b>          | C                                                                                                                                                                    |


Dati riferiti al motore 950 m3/h





Per ulteriori informazioni sulle opzioni di installazione e sui dettagli tecnici, vedere la sezione dedicata a fine catalogo, pag.329.

| Codice           | Descrizione                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122363172    | Nuvola 140 - Soffitto - 140 cm - LED - Bianco                                                             |
| 8034122363189    | Nuvola 140 - Soffitto - 140 cm - LED - Inox                                                               |
| <b>Motori</b>    |                                                                                                           |
| KACL.782#49F     | Motore Slim 800 m3/h                                                                                      |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                                                         |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                                              |
| KACL.796#4AF     | Aspiratore esterno 1500 m3/h                                                                              |
| KACL.797#4AF     | Motore remoto sottotetto 1300 m3/h                                                                        |
| <b>Accessori</b> |                                                                                                           |
| KACL.939#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita orizzontale)                                            |
| KACL.953#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita verticale)                                              |
| KACL.928         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita orizzontale                                                         |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm                               |
| KACL.789         | Raccordo per cappe a soffitto per tubazioni rettangolari                                                  |
| KACL.1050        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione “plug and play” (cappe soffitto oltre L100 cm) |
| KACL.1064#BF     | Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri “plug and play” - Bianco                              |
| KACL.398         | Flangia - Ø150                                                                                            |
| KACL.396         | Flangia - Ø200                                                                                            |


Motore sottotetto installato sulla cappa

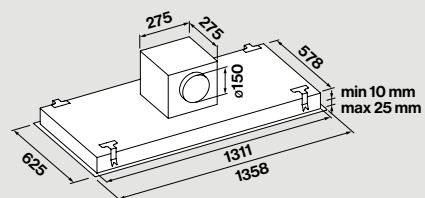



Motore Slim (solo su cappa)

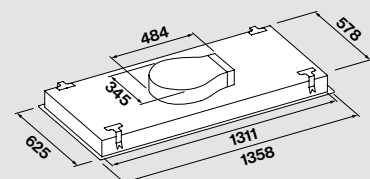

Unità remote




Raccordo (KACL.789) per connettere tubature rettangolari e motori remoti




Foro per incasso 590 x 1325 mm

Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Possibili direzioni uscite aria motore slim



# Nube

## *Integrazione ideale*

Invisibile, efficiente e silenziosa, Nube è un oggetto essenziale e geometrico pensato per inserirsi al meglio nel soffitto di ambienti minimali e moderni, grazie alle diverse finiture e dimensioni proposte. Nube lascia completa libertà nella scelta di un'illuminazione personalizzata e completamente disgiunta dalla cappa, mantenendo la sua primaria funzione aspirante.

Questa capacità è garantita dai diversi motori accessori disponibili, in base alle esigenze di potenza e allo spazio nel controsoffitto.

Come le altre cappe a soffitto Falmecc, Nube può essere installata anche in versione filtrante, grazie all'esclusivo filtro Carbon.Zeo, in grado di garantire eccezionali prestazioni di filtrazione dell'aria e assorbimento dell'umidità, anche in modalità ricircolo.



Bianco



# Nube

Design Falmec Lab

|                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>              | Soffitto                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità</b>                   | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensioni</b>                 | 90 cm                                                                                                                                                                |
| <b>Materiali/Finiture</b>         | Acciaio verniciato bianco<br>Acciaio inox (AISI 304) scotch brite                                                                                                    |
|                                   |                                                                                     |
| <b>Caratteristiche</b>            | Aspirazione perimetrale                                                                                                                                              |
| <b>Controllo</b>                  | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando incluso<br>Dialogue system                   |
| <b>Velocità</b>                   | 3 + boost                                                                                                                                                            |
| <b>Livello sonoro</b>             | Min. velocità 48 dB(A)<br>Max velocità 62 dB(A)                                                                                                                      |
| <b>Motore</b>                     | Venduto separatamente                                                                                                                                                |
| <b>Filtrazione</b>                | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale) |
| <b>Illuminazione</b>              | Nessuna illuminazione                                                                                                                                                |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>        | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                                     |
| <b>Distanza massima dal piano</b> | Induzione 150 cm / Gas 150 cm                                                                                                                                        |
| <b>Peso netto</b>                 | 23 kg                                                                                                                                                                |
| <b>Classe energetica</b>          | B                                                                                                                                                                    |


Dati riferiti al motore 950 m3/h





Per ulteriori informazioni sulle opzioni di installazione e sui dettagli tecnici, vedere la sezione dedicata a fine catalogo, pag.329.

| Codice           | Descrizione                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122363226    | Nube - Soffitto - 90 cm - Bianco                                                                           |
| 8034122363233    | Nube - Soffitto - 90 cm - Inox                                                                             |
| <b>Motori</b>    |                                                                                                            |
| KACL.782#49F     | Motore Slim 800 m3/h                                                                                       |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                                                          |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                                               |
| KACL.796#4AF     | Aspiratore esterno 1500 m3/h                                                                               |
| KACL.797#4AF     | Motore remoto sottotetto 1300 m3/h                                                                         |
| <b>Accessori</b> |                                                                                                            |
| KACL.939#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita orizzontale)                                             |
| KACL.953#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita verticale)                                               |
| KACL.928         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita orizzontale                                                          |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm                                |
| KACL.789         | Raccordo per cappe a soffitto per tubazioni rettangolari                                                   |
| KACL.1049        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione “plug and play” (cappe soffitto fino a L100 cm) |
| KACL.1064#BF     | Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri “plug and play” - Bianco                               |
| KACL.398         | Flangia - Ø150                                                                                             |
| KACL.396         | Flangia - Ø200                                                                                             |


Motore sottotetto installato sulla cappa

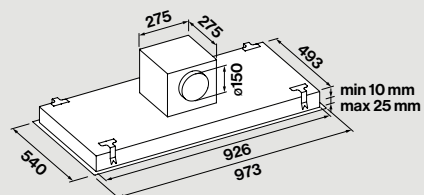



Motore Slim (solo su cappa)



Unità remote




Raccordo (KACL.789) per connettere tubature rettangolari e motori remoti




Foro per incasso 505 x 940 mm

Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Possibili direzioni uscite aria motore slim





# Mirage

## *Minimalismo integrato*

Il design di Mirage è caratterizzato da un'estetica raffinata e senza tempo che unisce forma e funzionalità. La cappa si integra perfettamente nella cucina in modo quasi invisibile, creando un'atmosfera luminosa grazie a due sottili fasce LED dotate di luce dinamica

e dimmerabile, per adattarsi al meglio al contesto d'arredo.

Un motore brushless compatto, ruotabile nelle quattro direzioni, garantisce infine una facile installazione, silenziosità ed efficacia nell'aspirazione.



Bianco





# Mirage

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

## Soffitto

Aspirante/Filtrante

100 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite  
Acciaio verniciato nero/bianco



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale  
Doppia illuminazione

## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando incluso  
Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 46 dB(A)  
Max velocità 64 dB(A)

## Motore

Brushless 800 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dinamica  
Luce dimmerabile  
Strip LED 2x20 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza massima dal piano


Induzione 150 cm / Gas 150 cm

## Peso netto


25 kg

## Classe energetica


A




Foro per incasso 502 x 985 mm



Vista laterale



Vista frontale



Possibili direzioni uscite  
aria motore slim

| Codice           | Descrizione                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122369761    | Mirage - Soffitto - 100 cm - Bianco - 800 m³/h                                                            |
| 8034122369778    | Mirage - Soffitto - 100 cm - Inox - 800 m³/h                                                              |
| 8034122369785    | Mirage - Soffitto - 100 cm - Nero - 800 m³/h                                                              |
| <b>Accessori</b> |                                                                                                           |
| KACL.939#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita orizzontale)                                            |
| KACL.953#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita verticale)                                              |
| KACL.928         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita orizzontale                                                         |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm                               |
| KACL.1050        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione "plug and play" (cappe soffitto oltre L100 cm) |
| KACL.1064#BF     | Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri "plug and play" - Bianco                              |

Disponibilità da Luglio 2025

# Stella

## *Una luce propria*

Ispirata ad un corpo celeste, dotato di luce propria, il modello Stella arreda con stile il soffitto della cucina.

Con aspirazione con potenza personalizzabile e una illuminazione anch'essa modulabile dalla tonalità fredda a quella calda, Stella è impreziosita da due strip led,

quasi a voler definire con precisione il suo effetto luminoso sul piano cottura. La sua versatilità si manifesta ancora di più grazie alla proposta di diverse finiture e dimensioni, che ben si accostano alle esigenze estetiche e di spazio.



Inox





# Stella

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Soffitto

Filtrante/Aspirante

90 cm/120 cm

Acciaio verniciato bianco/nero  
Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



**Caratteristiche**

**Controllo**

Aspirazione perimetrale

Pulsantiera elettronica  
Telecomando incluso  
Dialogue system 

**Velocità**

3 + boost

**Livello sonoro**

Min. velocità 48 dB(A)  
Max velocità 63 dB(A)

**Motore**

Venduto separatamente

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

**Illuminazione**

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED 2x8 W - 2700 K / 5600 K

**Voltaggio/Frequenza**

220-240V ~ 50-60Hz

**Distanza massima dal piano**

Induzione 150 cm / Gas 150 cm

**Peso netto**

22/27 kg

**Classe energetica**

B



Dati riferiti al motore 950 m3/h

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di installazione e sui dettagli tecnici, vedere la sezione dedicata a fine catalogo, pag.329.





| Codice           | Descrizione                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8034122368566    | Stella - Plus - Soffitto - 90 cm - LED - Bianco                                                            |
| 8034122368573    | Stella - Plus - Soffitto - 90 cm - LED - Inox                                                              |
| 8034122368580    | Stella - Plus - Soffitto - 90 cm - LED - Nero                                                              |
| 8034122368542    | Stella - Plus - Soffitto - 120 cm - LED - Bianco                                                           |
| 8034122368559    | Stella - Plus - Soffitto -120 cm - LED - Inox                                                              |
| <b>Motori</b>    |                                                                                                            |
| KACL.782#49F     | Motore Slim 800 m3/h                                                                                       |
| KACL.798#41F     | Motore remoto sottotetto 950 m3/h                                                                          |
| KACL.786#41F     | Aspiratore esterno 1000 m3/h                                                                               |
| KACL.796#4AF     | Aspiratore esterno 1500 m3/h                                                                               |
| KACL.797#4AF     | Motore remoto sottotetto 1300 m3/h                                                                         |
| <b>Accessori</b> |                                                                                                            |
| KACL.939#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita orizzontale)                                             |
| KACL.953#BF      | Kit unità filtrante Carbon.Zeo a soffitto (uscita verticale)                                               |
| KACL.928         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita orizzontale                                                          |
| KACL.931         | Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm                                |
| KACL.1050        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione “plug and play” (cappe soffitto oltre L100 cm)  |
| KACL.1049        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione “plug and play” (cappe soffitto fino a L100 cm) |
| KACL.1064#BF     | Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri “plug and play” - Bianco                               |
| KACL.789         | Raccordo per cappe a soffitto per tubazioni rettangolari                                                   |
| KACL.398         | Flangia - Ø150                                                                                             |
| KACL.396         | Flangia - Ø200                                                                                             |


Motore sottotetto installato sulla cappa

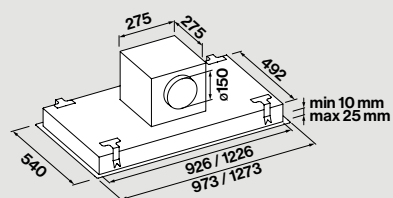



Motore Slim (solo su cappa)



Unità remote



Raccordo (KACL.789) per connettere tubature rettangolari e motori remoti




Foro per incasso  
90 cm: 505 x 940 mm  
120 cm: 505 x 1240 mm

Possibili direzioni uscite aria  
motore sottotetto/su cappa



Possibili direzioni uscite  
aria motore slim





Sempre di più la cucina ha un ruolo centrale nel progetto della casa e nella vita di chi la abita.

Una corretta aspirazione diventa quindi elemento fondamentale per garantire un ambiente domestico salubre ed accogliente. Il tema dell'illuminazione risulta inoltre un fattore determinante, sia per una corretta illuminazione della zona cottura, sia per creare un gradevole effetto di luce ambientale.

# Spazio

## *Personalità innovativa*

Nata da un'idea progettuale innovativa, Spazio trasforma la funzionalità in una straordinaria esperienza. Il suo design è pensato per sfruttare al meglio lo spazio e offrire una maggiore praticità.

La struttura portante a isola si compone infatti di comodi ripiani in vetro fumé, un canale con ganci per gli utensili e un sistema di illuminazione a LED per il piano di lavoro.

Ma sono gli accessori e le funzionalità aggiuntive che rendono Spazio davvero unica: dalle porte USB e prese elettriche per ricaricare i device elettronici, al supporto porta tablet, all'alloggiamento opzionale per un piccolo orto domestico. La cappa incorpora inoltre il sistema Circle.Tech, brevettato da Falmec e la tecnologia filtrante Carbon.Zeo che trattiene gli odori e l'umidità con doppia efficacia.













**Installazione** Isola  
**Modalità** Filtrante  
**Dimensioni** 180 cm  
**Materiale/Finiture** Acciaio inox scotch brite  
Acciaio verniciato nero  
Vetro fumé



**Caratteristiche** Equipaggiata con prese elettriche e USB  
Area predisposta per vari accessori e funzionalità aggiuntive: porta mestoli, porta spezie, supporto per tablet e kit coltivazione piante  
Tecnologia Circle.Tech

**Controllo** Pulsantiera elettronica  
Telecomando incluso  
Dialogue system

**Velocità** 3 + boost

**Livello sonoro** Min. velocità 48 dB(A)  
Max velocità 60 dB(A)

**Motore** 600 m³/h



**Filtrazione** Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

**Illuminazione** Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K


**Voltaggio/Frequenza** 220-240V 50-60Hz

**Distanza minima dal piano** Induzione 52 cm / Gas 65 cm


**Peso netto** 67 kg

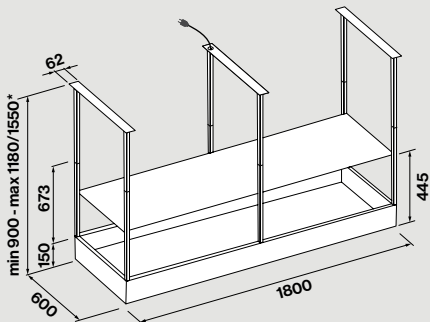


KACL.748#IF  
KACL.748#HF  
\*Altezza massima con  
tralicci opzionali: 1550 mm.



KACL.745#IF



KACL.746#IF  
KACL.746#HF



KACL.744#IF

| Codice        | Descrizione                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122476957 | Spazio - Isola - 180 cm - Inox - 600 m3/h                               |
| 8034122476964 | Spazio - Isola - 180 cm - Nero - 600 m3/h                               |
| Accessori     |                                                                         |
| KACL.1048     | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.748#HF   | Kit estensione tralicci - Nero                                          |
| KACL.748#IF   | Kit estensione tralicci - Inox                                          |
| KACL.745#IF   | Luce per coltivazione piante indoor                                     |
| KACL.744#IF   | Kit 2 vaschette contenitori per piante                                  |
| KACL.746#HF   | Porta-rotoli - Nero                                                     |
| KACL.746#IF   | Porta-rotoli - Inox                                                     |

# Spazio 130

Design Francesco Lucchese



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Filtrante

130 cm

Acciaio verniciato nero  
Vetro fumé



## Caratteristiche

Equipaggiata con prese elettriche e USB  
Area predisposta per vari accessori e funzionalità aggiuntive: porta mestoli, porta spezie, supporto per tablet e kit coltivazione piante  
Tecnologia Circle.Tech

## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando incluso  
Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)  
Max velocità 60 dB(A)

## Motore

600 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED 2x14 W - 2700 K / 5500 K

## Voltaggio/Frequenza



220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 65 cm

## Peso netto


52 kg

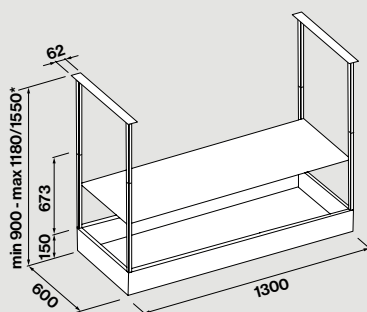


KACL.742#HF  
\*Altezza massima con  
tralicci opzionali: 1550 mm.



KACL.743#IF



KACL.746#HF



KACL.741#IF

| Codice           | Descrizione                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122477640    | Spazio 130 - Isola - 130 cm - Nero - 600 m <sup>3</sup> /h              |
| <b>Accessori</b> |                                                                         |
| KACL.1048        | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.742#HF      | Kit estensione tralicci - Nero                                          |
| KACL.743#IF      | Luce per coltivazione piante indoor                                     |
| KACL.741#IF      | Kit 2 vaschette contenitori per piante                                  |
| KACL.746#HF      | Porta-rotoli - Nero                                                     |



# Europa 175

## *Funzionalità evoluta*

Il modello a isola Europa 175 rappresenta l'evoluzione di uno dei prodotti Falmec più apprezzati per la sua funzionalità. Ispirandosi alle cucine professionali, Europa 175 soddisfa le esigenze di aspirazione, oltre a quelle pratiche, attraverso un esteso ripiano di appoggio in vetro e una zona attrezzata porta utensili. Europa 175 arreda elegantemente l'isola della cucina anche grazie alla sua nuova

finitura in acciaio verniciato nero opaco, in linea con le più moderne tendenze cromatiche. L'illuminazione dinamica e dimmerabile, garantisce un'eccellente visibilità del piano di lavoro e crea una gradevole atmosfera.

Europa 175 è disponibile anche nella versione filtrante che permette di assorbire gli odori e ridurre l'umidità, grazie agli innovativi filtri Carbon.Zeo.









# Europa 175

Design Falmec Lab

## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Aspirante/Filtrante

175 cm

Acciaio verniciato nero  
Vetro fumé



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale  
Area attrezzata porta mestoli

## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)  
Max velocità 62 dB(A)

## Motore

800 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 63 cm

## Peso netto

67 kg

## Classe energetica

B

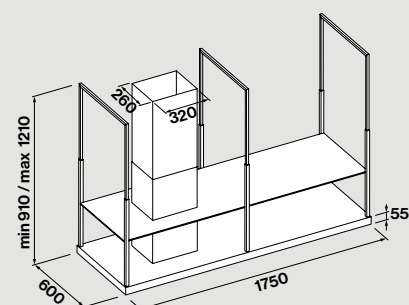

Zona di aspirazione 90 cm sul lato del camino

| Codice           | Descrizione                                   |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 8034122365688    | Europa 175 - Isola - 175 cm - Nero - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                               |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile      |
| KACL.557#N       | Prolunga H1200 Isola - Nero                   |
| KACL.1027#HF     | Kit traliccio H1250 - Nero                    |
| KACL.866         | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)  |
| 105080053        | Telecomando                                   |



# Light

## *Luminosa leggerezza*

Ispirata al principio “less is more”, la semplicità di Light la rende unica e nel contempo versatile. Due profili in alluminio racchiudono un corpo aspirante ultra compatto, grazie all'utilizzo dell'innovativa tecnologia Multi-Air, mentre due ripiani in vetro fumé aggiungono un ulteriore elemento di funzionalità e bellezza. Nei profili esterni in alluminio anodizzato, sono integrate

delle strip LED che garantiscono un'illuminazione diffusa lungo tutta la superficie della cappa e la caratterizzano con una gradevole linea luminosa. Oltre alla versione in nero opaco, la nuova finitura bronzo impreziosisce con i suoi riflessi le sue forme minimali, arricchendo l'ambiente cucina di emozioni senza tempo.









**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Isola

Filtrante

120 cm/180 cm

Alluminio anodizzato nero/bronzo  
Acciaio verniciato nero  
Vetro fumé



**Caratteristiche**

Corpo ultra sottile  
Illuminazione integrata nei profili  
Multi-Air technology

**Controllo**

Pulsantiera elettronica  
Telecomando incluso  
Dialogue system 

**Livello sonoro**

Min. velocità 43 dB(A)  
Max velocità 62 dB(A)

**Motore**

Brushless 500 m³/h

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

**Illuminazione**

Strip LED (3000K)

**Voltaggio/Frequenza**


220-240V 50-60Hz

**Distanza minima dal piano**

Induzione 52 cm / Gas 65 cm

**Peso netto**

31/40 kg

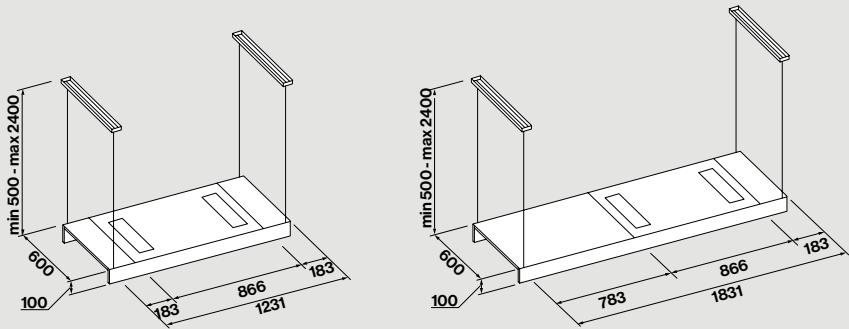

| Codice           | Descrizione                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 8034122364872    | Light - Isola - 120 cm - Bronzo - 500 m3/h          |
| 8034122362878    | Light - Isola - 120 cm - Nero - 500 m3/h            |
| 8034122364889    | Light - Isola - 180 cm - Bronzo - 500 m3/h          |
| 8034122362885    | Light - Isola - 180 cm - Nero - 500 m3/h            |
| <b>Accessori</b> |                                                     |
| KACL.1057        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (ricambio) |
| KACL.144         | Kit funi regolabili fino a 340 cm                   |



# Lumen Isola 175

## *Protagonista in cucina*

Con la sua struttura in acciaio AISI 304, Lumen Isola 175 ha una presenza spettacolare, grazie alle dimensioni imponenti e alle fasce LED posizionate su entrambi i lati lunghi che illuminano in maniera ottimale il piano di lavoro e diffondono allo stesso tempo una suggestiva luce ambientale. L'aspirazione dell'aria avviene lungo il suo perimetro, in corrispondenza della parte aspirante,

mentre la potenza viene regolata con una pulsantiera elettronica collocata sul lato frontale. Nella struttura possono trovare spazio oggetti, contenitori e vasi che ne arricchiscono ulteriormente il ruolo nell'ambiente. Incredibile è il suo livello di silenziosità durante il funzionamento, grazie all'esclusiva tecnologia Silence NRS: praticamente è impercettibile.




# Lumen Isola 175

Design Falmec Lab


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Installazione      | Isola                                |
| Modalità           | Aspirante/Filtrante                  |
| Dimensioni         | 175 cm                               |
| Materiali/Finiture | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite |



|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche           | Aspirazione perimetrale<br>Luce ambiente LED                                                                |
| Controllo                 | Pulsantiera elettronica                                                                                     |
| Velocità                  | 3 + boost                                                                                                   |
| Livello sonoro            | Min. velocità 49 dB(A)<br>Max velocità 61 dB(A)                                                             |
| Motore                    | 800 m³/h                                                                                                    |
| Filtrazione               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale) |
| Illuminazione             | Strip LED (4000K)                                                                                           |
| Voltaggio/Frequenza       | 220-240V 50-60Hz                                                                                            |
| Distanza minima dal piano | Induzione 52 cm / Gas 64 cm                                                                                 |
| Peso netto                | 48 kg                                                                                                       |
| Classe energetica         | C                                                                                                           |

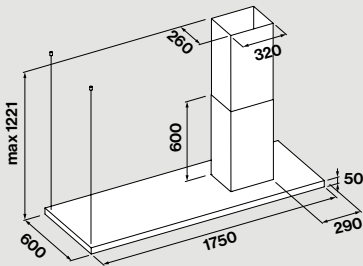

Versione destra

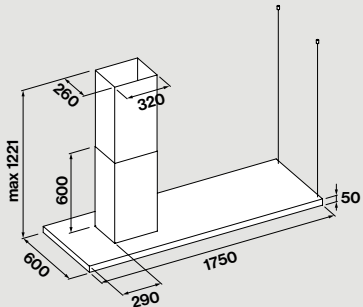

Versione sinistra

| Codice        | Descrizione                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8034122363752 | Lumen Isola 175 - (Destra) - Isola - 175 cm - Inox - 800 m3/h   |
| 8034122363769 | Lumen Isola 175 - (Sinistra) - Isola - 175 cm - Inox - 800 m3/h |
| Accessori     |                                                                 |
| KACL.1039     | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                        |
| KACL.557#I    | Prolunga H1200 Isola - Inox                                     |
| KACL.866      | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)                    |
| KACL.815      | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)  |

# Lumen Isola 175 NRS

Design Falmecc Lab



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Aspirante/Filtrante

175 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale  
Luce ambiente LED  
Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina

## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 37 dB(A)  
Max velocità 46 dB(A)

## Motore

800 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Strip LED (4000K)

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 64 cm

## Peso netto


58 kg

## Classe energetica

C

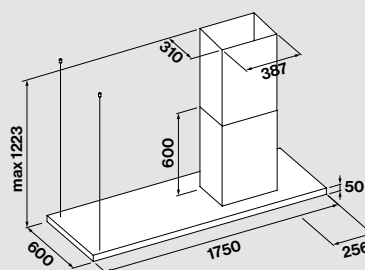

Versione destra

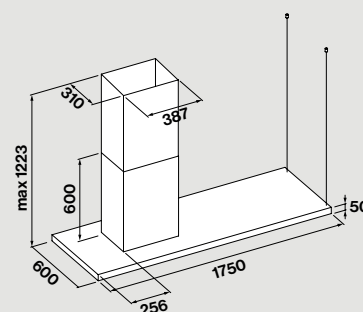

Versione sinistra

| Codice           | Descrizione                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8034122362892    | Lumen Isola 175 NRS - (Destra) - Isola - 175 cm - Inox - 800 m3/h   |
| 8034122362908    | Lumen Isola 175 NRS - (Sinistra) - Isola - 175 cm - Inox - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                                     |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                            |
| KACL.572#1       | Prolunga H1200 Isola - Inox                                         |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                                    |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)      |
| 105080053        | Telecomando                                                         |

# Elle

## *Raffinata protagonista*

Con le sue dimensioni importanti e il suo design ricercato, Elle è dedicata a spazi conviviali e di ampio respiro. Le sue forme rigorose si vestono con la sofisticata tonalità nero opaco che ne esalta la linearità, creando un suggestivo contrasto con la luce LED che si estende sui lati lunghi della cappa. La pulsantiera elettronica consente di regolare l'aspirazione su 4 velocità

ed è collocata al centro per permettere l'installazione con camino a destra o a sinistra, a seconda delle esigenze. Elle può contare su un potente motore da 800 m<sup>3</sup>/h ed è disponibile anche nella versione a ricircolo con filtri Carbon.Zeo, che coniugano le proprietà naturali antiodore del carbone e riduzione dell'umidità della zeolite.







## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Isola

Aspirante/Filtrante

180 cm

Acciaio verniciato nero



## Caratteristiche

### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

### Motore

### Filtrazione

### Illuminazione

### Voltaggio/Frequenza

### Distanza minima dal piano

### Peso netto

### Classe energetica

Aspirazione perimetrale  
Doppia illuminazione

Pulsantiera elettronica  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

3 + boost

Min. velocità 49 dB(A)  
Max velocità 61 dB(A)

800 m³/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)


Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 63 cm

51 kg

C

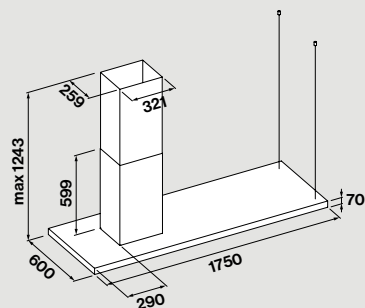

Zona di aspirazione 90 cm sul lato del camino

| Codice           | Descrizione                                  |
|------------------|----------------------------------------------|
| 8034122362533    | Elle - Isola - 180 cm - Nero - 800 m3/h      |
| <b>Accessori</b> |                                              |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile     |
| KACL.557#N       | Prolunga H1200 Isola - Nero                  |
| KACL.866         | Convogliatore per versioni filtranti (Isola) |
| 105080053        | Telecomando                                  |



# Zenith NRS

Design Vittore Nioiu



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Aspirante/Filtrante

180 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite  
Vetro temperato



## Caratteristiche

Illuminazione diffusa  
Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina

## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 37 dB(A)  
Max velocità 46 dB(A)

## Motore

800 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

LED (5500K)

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 60 cm

## Peso netto

32 kg

## Classe energetica

C

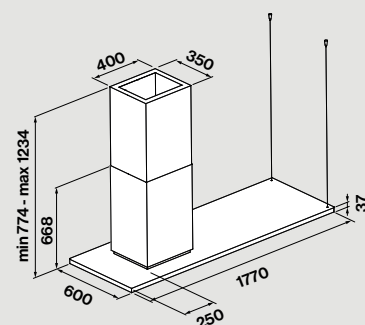

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122354866    | Zenith NRS - Isola - Inox - 800 m3/h                           |
| 8034122710129*   | Kit mensola vetro 180 cm                                       |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                       |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                               |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |
| 105080053        | Telecomando                                                    |

\* La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal Kit mensola vetro

# Levante

## *Design in movimento*

Levante sorprende per il suo design raffinatamente rigoroso, ma ancora di più per il suo movimento che crea uno straordinario effetto scenografico in cucina. Grazie al sistema sali/scendi motorizzato, la cappa può scendere per l'utilizzo fino alla posizione desiderata per poi riposizionarsi nel soffitto. Nella sofisticata struttura rettangolare in vetro, con finitura bianca, nero o grafite

si inserisce un pannello in acciaio con fondo luminoso, con tecnologia Dynamic Light che garantisce un'ottimale illuminazione, variando la tonalità della luce. Dotata di esclusiva tecnologia Circle.Tech, Levante garantisce un'aspirazione omogenea e silenziosa e un'elevata efficacia di filtrazione, grazie all'esclusivo filtro Carbon.Zeo.









Bianco



Nero



Grafite



Grafite "All matt"

# Levante

Design Falmec Lab



**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Isola

Filtrante

120 cm

Vetro nero/bianco

Vetro satinato grafite/grafite "All matt"



**Caratteristiche**

Aspirazione perimetrale

Illuminazione diffusa

Sistema sali/scendi con regolazione dell'altezza

Tecnologia Circle.Tech

**Controllo**

Telecomando incluso

Dialogue system 

**Velocità**

3 + boost

**Livello sonoro**

Min. velocità 48 dB(A)

Max velocità 60 dB(A)

**Motore**

600 m<sup>3</sup>/h

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

**Illuminazione**

Luce dinamica

LED 50 W - 2700K / 5600K

**Voltaggio/Frequenza**




220-240V 50-60Hz

**Distanza minima dal piano**

Induzione 52 cm / Gas 65 cm

**Peso netto**

71 kg



| Codice           | Descrizione                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122477183    | Levante - Isola - 120 cm - Bianco - 600 m3/h                            |
| 8034122478418    | Levante - Isola - 120 cm - Grafite "All matt" - 600 m3/h                |
| 8034122477664    | Levante - Isola - 120 cm - Grafite - 600 m3/h                           |
| 8034122476933    | Levante - Isola - 120 cm - Nero - 600 m3/h                              |
| <b>Accessori</b> |                                                                         |
| KACL.1048        | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |

# Vetra

## *Geometria creativa*

Forme geometriche caratterizzano il design di Vetra, un corpo essenziale sospeso nella cucina, in cui il metallo si unisce al vetro per creare un gioco di luce sofisticato. L'illuminazione infatti si diffonde uscendo da una linea luminosa perimetrale, generando un gradevole effetto di illuminazione ambientale e funzionale.

Vetra incorpora l'esclusiva tecnologia Circle.Tech che garantisce un'eccellente efficacia nella rimozione degli odori della cottura. La gestione della cappa è facilitata dai simboli corrispondenti alle varie funzionalità, collocati sulla cornice in vetro.









## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Filtrante

120 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite

Vetro temperato

Acciaio verniciato nero



## Caratteristiche

Illuminazione LED perimetrale

Tecnologia Circle.Tech

## Controllo

Pulsantiera elettronica

Telecomando incluso

Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)

Max velocità 60 dB(A)

## Motore

600 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

84 W (5500 K)

## Voltaggio/Frequenza



220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano

Induzione 52 cm / Gas 57 cm

## Peso netto

41 kg

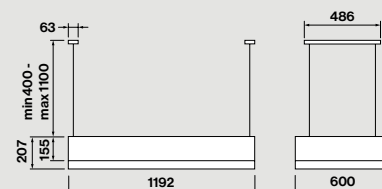

| Codice        | Descrizione                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122476797 | Vetra - Isola - 120 cm - Inox - 600 m3/h                                |
| 8034122478340 | Vetra - Isola - 120 cm - Nero - 600 m3/h                                |
| Accessori     |                                                                         |
| KACL.1048     | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.144      | Kit funi regolabili fino a 340 cm                                       |





# Soffio

## *Magia del vetro*

Incontro affascinante fra artigianalità e tecnologia, Soffio si distingue per il guscio realizzato in vetro satinato bianco soffiato a mano, come nella millenaria tradizione della lavorazione del vetro di Murano, incastonato fra due anelli metallici. Il risultato è un corpo sospeso,

nel quale la cappa e la lampada si fondono in un prodotto unico e iconico, dal design emozionante e dalle prestazioni elevate. La funzionalità nell'aspirazione, l'eliminazione degli odori e la silenziosità di funzionamento, sono infatti assicurate dall'esclusiva tecnologia Circle.Tech.





# Soffio

Design Falmec Lab



## Installazione

Isola

## Modalità

Filtrante

## Dimensioni

54 cm

## Materiali/Finiture

Vetro soffiato lavorato a mano



## Caratteristiche

Luce ambiente LED  
Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato  
Tecnologia Circle.Tech

## Controllo

Pulsantiera rotativa  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)  
Max velocità 60 dB(A)

## Motore

600 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

LED 4x1,2 W - 4200 K

## Voltaggio/Frequenza


220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano

Induzione 52 cm / Gas 56 cm

## Peso netto

21 kg

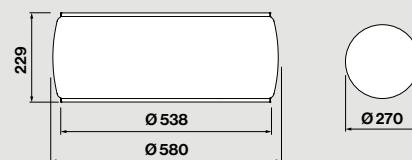

Supporto a soffitto  
verniciato bianco; funi  
regolabili da 44 a 110 cm  
inclusi

| Codice           | Descrizione                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122476735    | Soffio - Isola - 58 cm - Vetro Bianco Satinato - 600 m <sup>3</sup> /h  |
| <b>Accessori</b> |                                                                         |
| KACL.1048        | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.143         | Kit funi regolabili fino a 340 cm                                       |
| 105080053        | Telecomando                                                             |

# Vogue

## *Armonia d'aria e luce*

Iconica per il suo stile elegante, espresso in una forma circolare e armoniosa, Vogue disegna una presenza sinuosa di luce e materia in cucina. Questa proposta della collezione Circle.Tech è un sofisticato ibrido fra cappa e lampada, pensato per unire aria e luce in totale armonia. La sua eleganza è valorizzata da una finitura bicolore che mette a contrasto

l'interno e l'esterno, con una cupola in vetro, accesa da una luce dinamica. Le dimensioni importanti permettono un'altrettanto grande capacità di aspirazione, anche grazie alla tecnologia Circle.Tech, rendendola inoltre protagonista assoluta dell'ambiente, pur mantenendo un'innata leggerezza e adattabilità a diverse situazioni.












Grigio ferro



Bianco



|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Isola                                                                                           |
| <b>Modalità</b>                  | Filtrante                                                                                       |
| <b>Dimensioni</b>                | 88 cm                                                                                           |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio verniciato bianco/verde/grigio ferro<br>Interno verniciato oro                          |
|                                  |                                                                                                 |
| <b>Caratteristiche</b>           | Aspirazione perimetrale<br>Luce ambiente LED<br>Tecnologia Circle.Tech                          |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera rotativa<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system                              |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                       |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 47 dB(A)<br>Max velocità 60 dB(A)                                                 |
| <b>Motore</b>                    | 600 m³/h                                                                                        |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dinamica<br>LED 17 W - 2700 K / 5600 K                                                     |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 53 cm                                                                     |
| <b>Peso netto</b>                | 26 kg                                                                                           |



Supporto a soffitto  
verniciato in tinta: funi  
regolabili da 44 a 110 cm  
inclusi

| Codice           | Descrizione                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122478302    | Vogue - Isola - 88 cm - Bianco - 600 m3/h                               |
| 8034122478326    | Vogue - Isola - 88 cm - Grigio ferro - 600 m3/h                         |
| 8034122478319    | Vogue - Isola - 88 cm - Verde - 600 m3/h                                |
| <b>Accessori</b> |                                                                         |
| KACL.1048        | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.143         | Kit funi regolabili fino a 340 cm                                       |
| 105080053        | Telecomando                                                             |



# Sophie

## *Seducante bellezza*

Oggetto iconico per eccellenza, dalle forme sinuose, Sophie si inserisce nell'ambiente cucina con un tocco di eleganza, dato dall'unione di una calotta inferiore in vetro illuminata che contrasta con un corpo cappa in metallo, disponibile in molteplici finiture ricercate come ottone, rame o peltro. La tecnologia Dynamic LED Light consente di adattare

latonalità dell'illuminazione, creando atmosfere più calde o fredde. Il sistema filtrante Circle.Tech garantisce un'eccellente efficacia e allo stesso tempo livelli sonori estremamente bassi, per un miglior comfort domestico. Inoltre è possibile abbinare alla cappa l'elemento di illuminazione Sophie Lamp, per un ambiente cucina perfettamente coordinato.











Antracite



Rame anticato



Ottone anticato



Peltro



Bianco

# Sophie

Design Emo Design



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Filtrante

54 cm

Acciaio verniciato rame anticato/bianco/ottone anticato/  
antracite/peltro



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato  
Luce ambiente LED  
Tecnologia Circle.Tech

## Controllo

Pulsantiera rotativa  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 47 dB(A)  
Max velocità 60 dB(A)

## Motore

600 m³/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

Luce dinamica  
LED - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza


220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano

Induzione 52 cm / Gas 53 cm

## Peso netto

21 kg



Supporto a soffitto  
verniciato bianco; funi  
regolabili da 44 a 110 cm  
inclusi

| Codice           | Descrizione                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122358048    | Sophie - Isola - 54 cm - Antracite - 600 m³/h                           |
| 8034122358031    | Sophie - Isola - 54 cm - Bianco - 600 m³/h                              |
| 8034122476759    | Sophie - Isola - 54 cm - Ottone anticato - 600 m³/h                     |
| 8034122476773    | Sophie - Isola - 54 cm - Peltro - 600 m³/h                              |
| 8034122476872    | Sophie - Isola - 54 cm - Rame anticato - 600 m³/h                       |
| <b>Accessori</b> |                                                                         |
| KACL.1048        | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.143         | Kit funi regolabili fino a 340 cm                                       |
| 105080053        | Telecomando                                                             |

# Sophie Lamp

Design Emo Design

## Installazione

## Dimensioni

## Materiali / Finiture

## Illuminazione


Isola

22 cm

Acciaio verniciato rame anticato/bianco/ottone anticato/  
antracite/peltro



LED - 4200 K



| Codice       | Descrizione                              |
|--------------|------------------------------------------|
| KACL.162#J4F | Sophie -Lampada ø 22 cm, antracite       |
| KACL.162#B4F | Sophie -Lampada ø 22 cm, bianco          |
| KACL.162#E4F | Sophie -Lampada ø 22 cm, ottone anticato |
| KACL.162#V4F | Sophie -Lampada ø 22 cm, peltro          |
| KACL.162#A4F | Sophie -Lampada ø 22 cm, rame anticato   |



# Dama

## *Design rivoluzionario*

Può sembrare una raffinata lampada a sospensione oversize, in realtà Dama svolge al meglio la funzione di aspirazione, grazie alla tecnologia Circle.Tech di cui è equipaggiata che utilizza materiali di origine naturale, come zeolite e carbone attivo, per trattenere gli odori con la massima efficacia.

Proposta in varie finiture metalliche, tra cui rame e acciaio verniciato, la cappa si caratterizza per un design filante, impreziosito da una luce ambientale a LED. Una sintesi unica di funzione ed emozione, nata dalla ricerca Falmec per offrire eccezionali risultati di aspirazione, filtrazione e silenziosità, con un approccio originale nel design.







Bianco



Canna di fucile



Rame

# Dama

Design Emo Design



## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Isola

Filtrante

60 cm

Acciaio verniciato bianco/canna di fucile  
Rame



## Caratteristiche

Luce ambiente LED  
Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato  
Tecnologia Circle.Tech

## Controllo

Pulsantiera rotativa  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)  
Max velocità 60 dB(A)

## Motore

600 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile

## Illuminazione

LED 4x1,2 W - 4200 K

## Voltaggio/Frequenza


220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano

Induzione 52 cm / Gas 56 cm

## Peso netto

20 kg

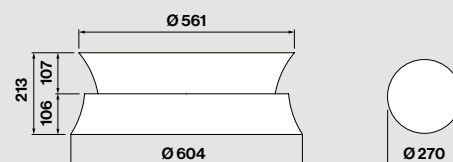

Supporto a soffitto  
verniciato bianco: funi  
regolabili da 44 a 110 cm  
inclusi

| Codice           | Descrizione                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8034122357997    | Dama - Isola - 60 cm - Bianco - 600 m3/h                                |
| 8034122476704    | Dama - Isola - 60 cm - Canna di fucile - 600 m3/h                       |
| 8034122476728    | Dama - Isola - 60 cm - Rame - 600 m3/h                                  |
| <b>Accessori</b> |                                                                         |
| KACL.1048        | Filtri ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabili per cappe Circle.Tech |
| KACL.143         | Kit funi regolabili fino a 340 cm                                       |
| 105080053        | Telecomando                                                             |

# Mare E.ion

## *Atmosfera di benessere*

Contraddistinta da un design elegante e morbido, Mare E.ion si inserisce con discrezione nell'ambiente cucina. La sua struttura sinuosa, realizzata in vetro bianco o nero, racchiude all'interno l'esclusiva tecnologia E.ion System che tiene costantemente sotto controllo l'aria che si respira in cucina e la visualizza in un apposito display a forma di foglia, il quale cambia colore a seconda della purezza dell'ambiente.

Grazie alla ionizzazione bipolare controllata, Mare E.ion non solo neutralizza gli odori, ma riproduce le caratteristiche dell'aria degli ambienti incontaminati. Una brezza marina, in grado di influire con un effetto positivo sul benessere delle persone. In modalità automatica funziona silenziosamente, per ripristinare e mantenere un ambiente sano e naturale.







# Mare E.ion

Design Pareschi - atelierP



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Isola

Filtrante

66 cm

Vetro bianco/nero



## Caratteristiche

Aspirazione perimetrale

Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria

## Controllo

Pulsantiera touch + display foglia per la qualità dell'aria

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 56 dB(A)

Max velocità 63 dB(A)

## Motore

450 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro Top, asportabile e lavabile

Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile

## Illuminazione

LED 4x1,2 W - 3200 K

## Voltaggio/Frequenza


220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano

Induzione 52 cm / Gas 60 cm

## Peso netto

29 kg

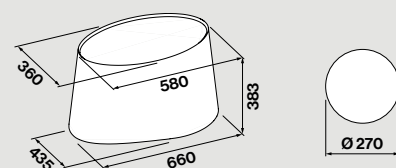

Supporto a soffitto  
verniciato bianco; funi  
regolabili da 44 a 110 cm  
inclusi

| Codice        | Descrizione                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122346991 | Mare E.ion - Isola - 66 cm - Bianco - 450 m <sup>3</sup> /h |
| 8034122347004 | Mare E.ion - Isola - 66 cm - Nero - 450 m <sup>3</sup> /h   |
| Accessori     |                                                             |
| 101078810     | Filtro Carbon.Zeo                                           |
| KACL.140      | Funi regolabili fino a 240 cm                               |





# Laguna

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Isola

Aspirante/Filtrante

60 cm/90 cm

Vetro nero/bianco  
Pannelli personalizzabili



### Caratteristiche

### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

### Motore

### Filtrazione

### Illuminazione

Aspirazione perimetrale

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 49 dB(A)  
Max velocità 61 dB(A)

800 m<sup>3</sup>/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro carbone

Luce dinamica  
Luce dimmerabile  
LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

### Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 60 cm

### Peso netto

30/38 kg

### Classe energetica

B



| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122349367*   | Laguna - Corpo cappa - Isola - 60 cm - 800 m3/h                |
| 8034122349374*   | Laguna - Corpo cappa - Isola - 90 cm - 800 m3/h                |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.887#F       | Kit vetro bianco - Isola 60 cm                                 |
| KACL.887#N       | Kit vetro nero - Isola 60 cm                                   |
| KACL.888#F       | Kit vetro bianco - Isola 90 cm                                 |
| KACL.888#N       | Kit vetro nero - Isola 90 cm                                   |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |

\*Al corpo cappa in acciaio inox va aggiunto un rivestimento composto dall'accessorio vetro. In alternativa si possono utilizzare dei pannelli personalizzati a cura del cliente



## Parete / Isola

Queste cappe sono caratterizzate da forme lineari e geometriche che si inseriscono facilmente in ogni spazio e contesto d'arredo. Garantiscono eccellenti risultati in termini di eliminazione degli odori e di miglioramento della qualità dell'aria in cucina, e possono essere disponibili sia nella versione a parete oppure a isola. Molti dei modelli di questa categoria sono disponibili con la tecnologia ultra silenziosa NRS, per raggiungere eccezionali livelli di comfort in cucina.



# Plane

## *Funzionalità ed estetica*

Forme pulite e funzionalità caratterizzano Plane: una cappa pensata per integrarsi in molteplici ambienti. Il valore di Plane si evidenzia nella perfezione dei dettagli costruttivi: un oggetto che coniuga funzionalità con un design pulito ed essenziale, declinato in varie finiture. Il pannello di aspirazione perimetrale garantisce pulizia stilistica, ma anche migliori prestazioni aspiranti e facilità di manutenzione.

Un'eccellente illuminazione della zona cottura è resa possibile dalle strip LED dotate di luce dinamica e dimmerabile, per creare sempre l'atmosfera giusta. A questo si uniscono le esclusive innovazioni Falmec, per migliorare la qualità della vita in cucina: dalla silenziosità assoluta del sistema NRS, al sistema anticondensa No Drop System.



Bianco



Nero









# Plane

Design Falmec Lab

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Parete/Isola                                                                                                                                            |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                     |
| <b>Dimensioni</b>                | Parete 90 cm/120 cm<br>Isola 90 cm/120 cm                                                                                                               |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite<br>Acciaio verniciato bianco/nero                                                                                  |
|                                  |                                                                        |
| <b>Caratteristiche</b>           | Aspirazione perimetrale                                                                                                                                 |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system  |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                               |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 51 dB(A)<br>Max velocità 66 dB(A)                                                                                                         |
| <b>Motore</b>                    | 800 m³/h                                                                                                                                                |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                             |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>Strip LED - 2700 K / 5600 K                                                                                        |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                        |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 60 cm                                                                                                                             |
| <b>Peso netto</b>                | Parete 23/27 kg<br>Isola 33/37 kg                                                                                                                       |
| <b>Classe energetica</b>         | Parete A<br>Isola B                                                                                                                                     |




| Codice           | Descrizione                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 8034122367118    | Plane - Plus - Parete - 90 cm - Bianco - 800 m3/h  |
| 8034122367125    | Plane - Plus - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h    |
| 8034122367132    | Plane - Plus - Parete - 90 cm - Nero - 800 m3/h    |
| 8034122367071    | Plane - Plus - Parete - 120 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122367088    | Plane - Plus - Parete - 120 cm - Inox - 800 m3/h   |
| 8034122367095    | Plane - Plus - Parete - 120 cm - Nero - 800 m3/h   |
| 8034122367040    | Plane - Plus - Isola - 90 cm - Bianco - 800 m3/h   |
| 8034122367057    | Plane - Plus - Isola - 90 cm - Inox - 800 m3/h     |
| 8034122367064    | Plane - Plus - Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h     |
| 8034122367019    | Plane - Plus - Isola - 120 cm - Bianco - 800 m3/h  |
| 8034122367026    | Plane - Plus - Isola - 120 cm - Inox - 800 m3/h    |
| 8034122367033    | Plane - Plus - Isola - 120 cm - Nero - 800 m3/h    |
| <b>Accessori</b> |                                                    |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile           |
| KACL.1032#NF     | Prolunga H700 Parete - Nero                        |
| KACL.1032#IF     | Prolunga H700 Parete - Inox                        |
| KACL.1032#BF     | Prolunga H700 Parete - Bianco                      |
| KACL.1033#NF     | Prolunga H960 Parete - Nero                        |
| KACL.1033#IF     | Prolunga H960 Parete - Inox                        |
| KACL.1033#BF     | Prolunga H960 Parete - Bianco                      |
| KACL.557#N       | Prolunga H1200 Isola - Nero                        |
| KACL.557#I       | Prolunga H1200 Isola - Inox                        |
| KACL.866         | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)       |
| KACL.865         | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)      |
| 105080053        | Telecomando                                        |

# Plane NRS

Design Falmec Lab



|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Parete/Isola                                                                                                                                            |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                     |
| <b>Dimensioni</b>                | Parete 90 cm/120 cm<br>Isola 90 cm                                                                                                                      |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite<br>Acciaio verniciato nero<br>    |
| <b>Caratteristiche</b>           | Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina<br>Aspirazione perimetrale                                                                                 |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system  |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                               |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 38 dB(A)<br>Max velocità 50 dB(A)                                                                                                         |
| <b>Motore</b>                    | 800 m³/h                                                                                                                                                |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                             |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>Strip LED - 2700 K / 5600 K                                                                                        |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                        |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 60 cm                                                                                                                             |
| <b>Peso netto</b>                | Parete 34/36 kg<br>Isola 42 kg                                                                                                                          |
| <b>Classe energetica</b>         | A                                                                                                                                                       |

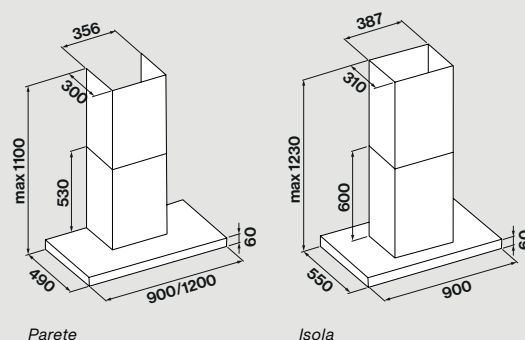

| Codice           | Descrizione                                          |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 8034122367361    | Plane NRS - Plus - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h  |
| 8034122367378    | Plane NRS - Plus - Parete - 90 cm - Nero - 800 m3/h  |
| 8034122367347    | Plane NRS - Plus - Parete - 120 cm - Inox - 800 m3/h |
| 8034122367354    | Plane NRS - Plus - Parete - 120 cm - Nero - 800 m3/h |
| 8034122367323    | Plane NRS - Plus - Isola - 90 cm - Inox - 800 m3/h   |
| 8034122367330    | Plane NRS - Plus - Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h   |
| <b>Accessori</b> |                                                      |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile             |
| KACL.570#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                          |
| KACL.571#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                          |
| KACL.571#N       | Prolunga H960 Parete - Nero                          |
| KACL.572#I       | Prolunga H1200 Isola - Inox                          |
| KACL.572#N       | Prolunga H1200 Isola - Nero                          |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                     |
| 105080053        | Telecomando                                          |





# Plane No-Drop

Design Falmec Lab



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

## Caratteristiche

## Controllo

## Livello sonoro

## Motore

## Filtrazione

## Illuminazione

## Voltaggio/Frequenza

## Distanza minima dal piano

## Peso netto

## Classe energetica

Parete/Isola

Aspirante/Filtrante

Parete 90 cm

Isola 90 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite

Acciaio verniciato nero



Collettore raccolta liquidi svuotabile  
Tecnologia anticondensa No-Drop System

Pulsantiera elettronica

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 62 dB(A)

800 m<sup>3</sup>/h

Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

Strip LED (3000K)


220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 63 cm


Parete 25 kg

Isola 35 kg

B



Parete



Isola

| Codice         | Descrizione                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122362571  | Plane No-Drop - Parete - 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h  |
| 8034122362564* | Plane No-Drop - Parete - 90 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h  |
| 8034122362557  | Plane No-Drop - Isola - 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h   |
| 8034122362540* | Plane No-Drop - Isola - 90 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h   |
| Accessori      |                                                                |
| KACL.1039      | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                       |
| KACL.570#I     | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.1032#NF   | Prolunga H700 Parete - Nero                                    |
| KACL.571#I     | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.1033#NF   | Prolunga H960 Parete - Nero                                    |
| KACL.557#I     | Prolunga H1200 Isola - Inox                                    |
| KACL.557#N     | Prolunga H1200 Isola - Nero                                    |
| KACL.866       | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)                   |
| KACL.865       | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)                  |
| KACL.815       | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |

\*Disponibilità da Luglio 2025





# Lumina NRS

## *Dettagli raffinati*

La cappa Lumina NRS esprime al meglio la cura dei particolari e la capacità costruttiva di Falmec, evidenziata nella cornice frontale in acciaio dove è inserito perfettamente un pannello di vetro, disponibile in varie finiture: un particolare costruttivo ed estetico di alto pregio. Dotata di aspirazione perimetrale, la cappa è contraddistinta inoltre

da una linea luminosa, collocata nel frontale in vetro, che aggiunge un ulteriore fascino a questo prodotto, contribuendo a creare una suggestiva atmosfera in cucina.

Infine, Lumina è dotata di tecnologia Silence NRS (Noise Reduction System), per un ambiente cucina assolutamente silenzioso.



Nero



# Lumina NRS

Design Falmec Lab



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Parete/Isola

Aspirante/Filtrante

Parete 90 cm/120 cm  
Isola 90 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite  
Vetro acciaio/nero



## Caratteristiche

Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina  
Luce ambiente LED

## Controllo

Pulsantiera touch

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 37 dB(A)  
Max velocità 46 dB(A)

## Motore

800 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 65 cm

## Peso netto


Parete 36/41 kg  
Isola 45 kg

## Classe energetica

Parete B  
Isola C



Parete



Isola

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122344898    | Lumina NRS - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h                  |
| 8034122348162    | Lumina NRS - Parete - 90 cm - Nero - 800 m3/h                  |
| 8034122344881    | Lumina NRS - Parete - 120 cm - Inox - 800 m3/h                 |
| 8034122348148    | Lumina NRS - Parete - 120 cm - Nero - 800 m3/h                 |
| 8034122344874    | Lumina NRS - Isola - 90 cm - Inox - 800 m3/h                   |
| 8034122348124    | Lumina NRS - Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h                   |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                       |
| KACL.570#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.571#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.572#I       | Prolunga H1200 Isola - Inox                                    |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                               |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |

# Lumen

## *Design senza tempo*

Un modello storico per Falmec che resiste al passare del tempo, grazie al suo design filante, tecnico e sempre di attualità, contraddistinto dal filtro in acciaio a vista. Una linea di luce, posta nel frontale, conferisce alla cucina un piacevole effetto di illuminazione.

Il motore potente, con pulsantiera elettronica, garantisce eccellenti performance di aspirazione.

Inoltre, nella versione dotata di esclusiva tecnologia NRS (Noise Reduction System), la cappa Lumen raggiunge livelli di silenziosità incredibili.









# Lumen

Design Falmec Lab

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione             | Parete/Isola                                                                                                                                            |
| Modalità                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                     |
| Dimensioni                | Parete 60 cm/90 cm/120 cm<br>Isola 90 cm/120 cm                                                                                                         |
| Materiali/Finiture        | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite                                                                                                                    |
|                           |                                                                        |
| Caratteristiche           | Luce ambiente LED                                                                                                                                       |
| Controllo                 | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system  |
| Velocità                  | 3 + boost                                                                                                                                               |
| Livello sonoro            | Min. velocità 49 dB(A)<br>Max velocità 62 dB(A)                                                                                                         |
| Motore                    | 800 m³/h                                                                                                                                                |
| Filtrazione               | Filtro Top, asportabile e lavabile<br>Filtro carbone                                                                                                    |
| Illuminazione             | Strip LED (4000K)                                                                                                                                       |
| Voltaggio/Frequenza       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                        |
| Distanza minima dal piano | Induzione 52 cm / Gas 63 cm                                                                                                                             |
| Peso netto                | Parete 17/19/23 kg<br>Isola 31/35 kg                                                                                                                    |
| Classe energetica         | Parete B/C<br>Isola C                                                                                                                                   |



Parete



Isola


| Codice        | Descrizione                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122324289 | Lumen - Parete - 60 cm - Inox - 800 m3/h                       |
| 8034122324876 | Lumen - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h                       |
| 8034122323824 | Lumen - Parete - 120 cm - Inox - 800 m3/h                      |
| 8034122323336 | Lumen - Isola - 90 cm - Inox - 800 m3/h                        |
| 8034122322872 | Lumen - Isola - 120 cm - Inox - 800 m3/h                       |
| Accessori     |                                                                |
| KACL.510#I    | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.512#I    | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.557#I    | Prolunga H1200 Isola - Inox                                    |
| KACL.864      | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)                  |
| KACL.866      | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)                   |
| 105080053     | Telecomando                                                    |
| KACL.815      | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |

# Lumen NRS


Design Falmecc Lab



|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Parete/Isola                                                                                                                                            |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                     |
| <b>Dimensioni</b>                | Isola 90 cm<br>Parete 90 cm                                                                                                                             |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio inox (AISI 304) scotch brite                                                                                                                    |
|                                  |                                                                        |
| <b>Caratteristiche</b>           | Luce ambiente LED<br>Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina                                                                                       |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica<br>Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system  |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                               |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 37 dB(A)<br>Max velocità 46 dB(A)                                                                                                         |
| <b>Motore</b>                    | 800 m³/h                                                                                                                                                |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro Top, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)                                                              |
| <b>Illuminazione</b>             | Strip LED (4000K)                                                                                                                                       |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                        |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 63 cm                                                                                                                             |
| <b>Peso netto</b>                | Isola 40 kg<br>Parete 30 kg                                                                                                                             |
| <b>Classe energetica</b>         | B                                                                                                                                                       |



Parete



Isola

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122362922    | Lumen NRS - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h                   |
| 8034122362915    | Lumen NRS - Isola - 90 cm - Inox - 800 m3/h                    |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                       |
| KACL.570#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.571#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.572#I       | Prolunga H1200 Isola - Inox                                    |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                               |
| 105080053        | Telecomando                                                    |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |



# Luce

Design Falmec Lab

## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Parete/Isola

Aspirante/Filtrante

Parete 90 cm

Isola 90 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite

Vetro temperato nero



## Controllo

## Velocità

## Livello sonoro

## Motore

## Filtrazione

## Illuminazione

## Voltaggio/Frequenza

## Distanza minima dal piano

## Peso netto

## Classe energetica

Pulsantiera touch

3 + boost

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 62 dB(A)

800 m³/h

Filtro Top, asportabile e lavabile

Filtro carbone

Illuminazione neon

Parete 90 cm: Neon 1x21 W

Isola 90 cm: Neon 2x21 W

220-240V 50-60Hz


Induzione 52 cm / Gas 63 cm

Parete 21 kg


Isola 32 kg

Parete B

Isola C



Parete



Isola

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122348261    | Luce - Parete - 90 cm - Nero - 800 m3/h                        |
| 8034122348247    | Luce - Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h                         |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.510#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.512#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.557#I       | Prolunga H1200 Isola - Inox                                    |
| KACL.864         | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)                  |
| KACL.866         | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)                   |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |



# Polar

## *Fascino architettonico*

Elemento dal design essenziale e pulito, Polar si distingue per la sua forma a colonna che diventa parte integrante dell'architettura, contestualizzandosi in molteplici ambienti anche grazie alle varie finiture disponibili. Il suo design si presta inoltre sia all'installazione nell'isola

che a parete, permettendo la più ampia libertà di progettazione.

La parte inferiore è invece caratterizzata da un filtro a vista in acciaio: un dettaglio che conferisce a Polar un'estetica tecnologica, richiamandosi alle cucine professionali.







Bianco

Oro



Nero

Rame

# Polar

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

**Controllo**

**Velocità**

**Livello sonoro**

**Motore**

**Filtrazione**

**Illuminazione**

**Voltaggio/Frequenza**

**Distanza minima dal piano**

**Peso netto**

**Classe energetica**

Parete/Isola

Aspirante/Filtrante

Parete 35 cm

Isola 35 cm

Acciaio verniciato bianco/nero/oro/rame

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 48 dB(A)

Max velocità 65 dB(A)

800 m³/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro carbone (opzionale)

Luce dimmerabile

Luce dinamica

LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K


220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 60 cm

Parete 16 kg

Isola 21 kg

A

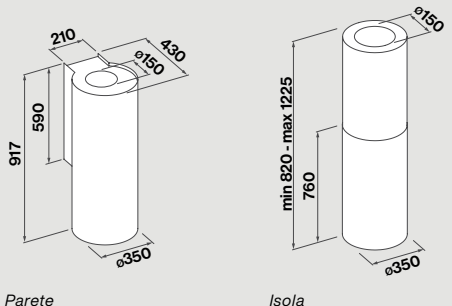

| Codice           | Descrizione                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 8034122369204    | Polar - Evo - Parete - 35 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122369228    | Polar - Evo - Parete - 35 cm - Inox - 800 m3/h   |
| 8034122369235    | Polar - Evo - Parete - 35 cm - Nero - 800 m3/h   |
| 8034122369211    | Polar - Evo - Parete - 35 cm - Oro - 800 m3/h    |
| 8034122369198    | Polar - Evo - Parete - 35 cm - Rame - 800 m3/h   |
| 8034122369150    | Polar - Evo - Isola - 35 cm - Bianco - 800 m3/h  |
| 8034122369174    | Polar - Evo - Isola - 35 cm - Inox - 800 m3/h    |
| 8034122369181    | Polar - Evo - Isola - 35 cm - Nero - 800 m3/h    |
| 8034122369167    | Polar - Evo - Isola - 35 cm - Oro - 800 m3/h     |
| 8034122369143    | Polar - Evo - Isola - 35 cm - Rame - 800 m3/h    |
| <b>Accessori</b> |                                                  |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6          |

# Mira

## *Volumi essenziali*

Con le sue linee geometriche e il look monocromatico, la cappa Mira rappresenta un vero e proprio elemento d'architettura d'interni, ideale per gli ambienti cucina più essenziali e rigorosi. Disponibile con varie finiture e in diverse opzioni di installazione, sia a parete che a isola, si inserisce con

versatilità in qualsiasi spazio e progetto d'arredo. L'illuminazione a led, regolabile sia in intensità che nella tonalità, crea una gradevole atmosfera in cucina. Mira è inoltre dotata di aspirazione perimetrale, efficace e facile da pulire.







Nero



Bianco



Inox

# Mira

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

**Caratteristiche**

**Controllo**

**Velocità**

**Livello sonoro**

**Motore**

**Filtrazione**

**Illuminazione**

**Voltaggio/Frequenza**

**Distanza minima dal piano**

**Peso netto**

**Classe energetica**

Parete/Isola

Aspirante/Filtrante

Parete 40 cm

Isola 40 cm

Acciaio inox scotch brite

Acciaio verniciato bianco/nero



Aspirazione perimetrale

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 50 dB(A)

Max velocità 61 dB(A)

800 m³/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro carbone (opzionale)

Luce dimmerabile

Luce dinamica

Strip LED - 2700 K / 5600 K


220-240V ~ 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 60 cm


Parete 16/19/32 kg

Isola 32 kg


B



Parete



Parete telescopica



Isola

| Codice           | Descrizione                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8034122368436    | Mira - Plus - Parete (Telescopica) - 40 cm - Inox - 800 m3/h |
| 8034122368405    | Mira - Plus - Parete - 40 cm - Bianco - 800 m3/h             |
| 8034122368412    | Mira - Plus - Parete - 40 cm - Inox - 800 m3/h               |
| 8034122368429    | Mira - Plus - Parete - 40 cm - Nero - 800 m3/h               |
| 8034122368375    | Mira - Plus - Isola - 40 cm - Bianco - 800 m3/h              |
| 8034122368382    | Mira - Plus - Isola - 40 cm - Inox - 800 m3/h                |
| 8034122368399    | Mira - Plus - Isola - 40 cm - Nero - 800 m3/h                |
| <b>Accessori</b> |                                                              |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6                      |
| KACL.866         | Convogliatore per versioni filtranti (Isola)                 |
| KACL.865         | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)                |





# Parete

La cappa a parete è la tipologia tradizionalmente più diffusa e assicura un'ottimale aspirazione dei fumi. Abbinando funzionalità ed estetica, rappresenta un elemento caratterizzante di stacco nella parete della cucina, arricchendone l'ambiente con la personalità del suo design e dei suoi materiali. Tra le cappe a parete, le cappe inclinate garantiscono una maggiore ergonomia, grazie al loro design "verticale" che riduce l'ingombro della cappa stessa.

# Cover

## *Bellezza discreta*

La semplicità del pannello frontale in vetro, apribile, diventa elemento contemporaneo distintivo di Cover.

La cappa è dotata di un motore verticale compatto, per ridurre i volumi e consentire una presenza discreta in cucina, senza compromessi nelle prestazioni.

Cover è predisposta per essere controllata direttamente dai piani induzione Falmecc, attraverso la tecnologia Dialogue system per una più facile interazione.









# Cover

Design Falmec Lab

## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

85 cm

Vetro nero/bianco

Acciaio verniciato nero/bianco



## Caratteristiche

## Controllo

Frontale apribile

Pulsantiera elettronica

Telecomando (opzionale)

Dialogue system

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 45 dB(A)

Max velocità 61 dB(A)

## Motore

600 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dinamica

Luce dimmerabile

LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 52 cm

## Peso netto


18 kg

## Classe energetica

B



Vista laterale



Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 8034122362823    | Cover - Parete - 85 cm - Vetro bianco - 600 m <sup>3</sup> /h |
| 8034122362830    | Cover - Parete - 85 cm - Vetro nero - 600 m <sup>3</sup> /h   |
| <b>Accessori</b> |                                                               |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                      |
| KCCFN.00#N       | Kit camino - Nero                                             |
| KCCFN.00#B       | Kit camino - Bianco                                           |
| 105080053        | Telecomando                                                   |





# Fusion

## *Linearità raffinata*

La cappa Fusion si caratterizza per la sua elegante essenzialità, definita da linee geometriche e dall'effetto materico del vetro satinato, in contrasto con il profilo lucido dove è inserita la pulsantiera touch. L'efficacia nell'aspirazione è garantita da un motore performante da 800 m<sup>3</sup>/h e da un pannello apribile che incrementa la capacità di estrazione dei vapori e fumi

di cottura. Nella parte inferiore della cappa, una strip led con luce dinamica e dimmerabile permette un'ottimale illuminazione della zona cottura. Fusion è disponibile anche in versione filtrante, con esclusivo filtro Carbon.Zeo che elimina gli odori e l'umidità, grazie alle proprietà naturali del carbone e della zeolite.





# Fusion

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

85 cm

Acciaio verniciato nero  
Vetro satinato nero



## Controllo

Pulsantiera touch  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

## Velocità

3 + boost

## Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)  
Max velocità 63 dB(A)

## Motore

800 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
Strip LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 52 cm

## Peso netto


25 kg

## Classe energetica


A



Vista laterale



Vista posteriore



Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                               |
|------------------|-------------------------------------------|
| 8034122366241    | Fusion - Parete - 85 cm - Nero - 800 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                           |
| KACL.1039        | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile  |
| KCQAN.00#N       | Camino - Nero                             |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)         |
| 105080053        | Telecomando                               |



# Verso

## *Versatilità sofisticata*

Verso è una cappa inclinata in linea con le nuove tendenze del design, caratterizzata da una grande versatilità che la rende un elemento estetico e funzionale adatto a ogni tipologia di cucina. Composta da due pannelli di vetro sovrapposti che consentono il passaggio dei fumi, è disponibile nelle varianti da 55 cm o 85 cm, con raffinata finitura bianco o nero lucido.

Il pannello superiore è apribile e regolabile, a seconda delle esigenze di aspirazione. Le prestazioni sono garantite dal motore da 800 m<sup>3</sup>/h che agisce sia sulla parte frontale che su quella inferiore della cappa. In versione filtrante Easy, Verso è pensata per soddisfare la praticità di installazione, garantendo un'eccezionale efficacia grazie agli esclusivi filtri Carbon.Zeo.







# Verso

Design Falmec Lab

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Parete

Filtrante/Aspirante

55 cm/85 cm

Vetro bianco/nero/grigio



**Caratteristiche**

Frontale apribile  
Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)

**Controllo**

Telecomando (opzionale)  
Dialogue system   
Pulsantiera touch

**Velocità**

3 + boost

**Livello sonoro**

Min. velocità 50 dB(A)  
Max velocità 65 dB(A)

**Motore**

800 m³/h

**Filtrazione**

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)  
Filtro carbone (opzionale)

**Illuminazione**

Luce dinamica  
Luce dimmerabile  
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

**Voltaggio/Frequenza**

220-240V ~ 50-60Hz

**Distanza minima dal piano**




Induzione 52 cm / Gas 52 cm

**Peso netto**


16/19 kg

**Classe energetica**

A



Vista posteriore




Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122368627    | Verso - Parete - 55 cm - Bianco - 800 m3/h                  |
| 8034122368610    | Verso - Parete - 55 cm - Grigio - 800 m3/h                  |
| 8034122368634    | Verso - Parete - 55 cm - Nero - 800 m3/h                    |
| 8034122368658    | Verso - Parete - 85 cm - Bianco - 800 m3/h                  |
| 8034122368641    | Verso - Parete - 85 cm - Grigio - 800 m3/h                  |
| 8034122368665    | Verso - Parete - 85 cm - Nero - 800 m3/h                    |
| <b>Accessori</b> |                                                             |
| 103050091        | Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6                     |
| KACL.941         | Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate      |
| KACL.958#NF      | Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate nero |
| KCQAN.00#B       | Camino - Bianco                                             |
| KCQAN.00#N       | Camino - Nero                                               |
| KCQAN.00#I       | Camino - Inox                                               |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                           |
| 105080053        | Telecomando                                                 |

# Verso Easy

Design Falmec Lab

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Parete                                                                                                                                            |
| <b>Modalità</b>                  | Filtrante                                                                                                                                         |
| <b>Dimensioni</b>                | 55 cm/85 cm                                                                                                                                       |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Vetro bianco/nero                                                                                                                                 |
|                                  | <div><div></div><div></div></div>                                                                                                                 |
| <b>Caratteristiche</b>           | Frontale apribile<br>Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)<br>Deflettore per uscita aria incluso                                      |
| <b>Controllo</b>                 | Telecomando (opzionale)<br>Dialogue system <br>Pulsantiera touch |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                                         |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 50 dB(A)<br>Max velocità 65 dB(A)                                                                                                   |
| <b>Motore</b>                    | 800 m³/h                                                                                                                                          |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                                   |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dinamica<br>Luce dimmerabile<br>LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K                                                                                |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                                                  |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 52 cm                                                                                                                       |
| <b>Peso netto</b>                | 15/18 kg                                                                                                                                          |
| <b>Classe energetica</b>         | A                                                                                                                                                 |

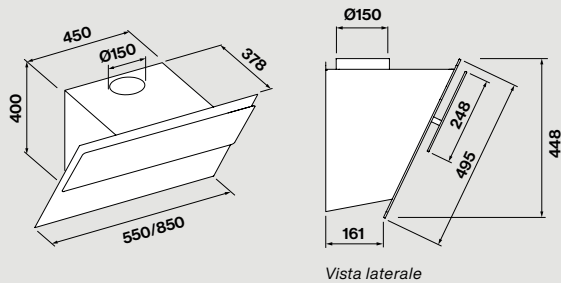

| Codice           | Descrizione                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 8034122365619    | Verso Easy - Parete - 55 cm - Bianco - 800 m3/h   |
| 8034122365626    | Verso Easy - Parete - 55 cm - Nero - 800 m3/h     |
| 8034122365633    | Verso Easy - Parete - 85 cm - Bianco - 800 m3/h   |
| 8034122365640    | Verso Easy - Parete - 85 cm - Nero - 800 m3/h     |
| <b>Accessori</b> |                                                   |
| KACL.1055        | Filtro ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabile |
| 105080053        | Telecomando                                       |

# Verso NRS

Design Falmec Lab



## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

85 cm

Vetro temperato bianco/nero



## Caratteristiche

Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina  
Frontale apribile  
Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)

## Controllo

Telecomando (opzionale)  
Pulsantiera touch  
Dialogue system

## Livello sonoro

Min. velocità 37 dB(A)  
Max velocità 46 dB(A)

## Motore

800 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro carbone (opzionale)

## Illuminazione

Luce dinamica  
Luce dimmerabile  
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 57 cm

## Peso netto

33 kg

## Classe energetica

B

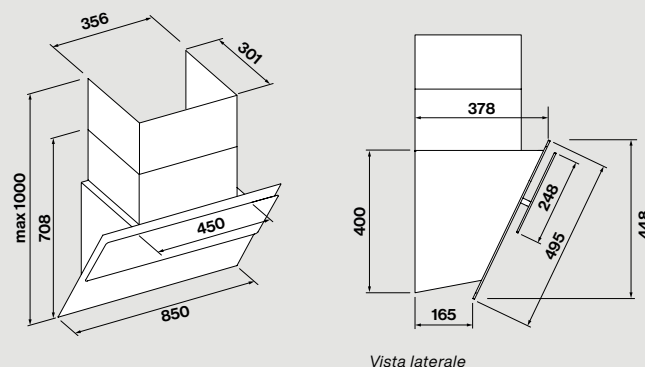

| Codice           | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122360539    | Verso NRS - Parete - 85 cm - Bianco - 800 m <sup>3</sup> /h |
| 8034122360546    | Verso NRS - Parete - 85 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h   |
| <b>Accessori</b> |                                                             |
| KACL.959         | Filtro carbone High Performance                             |
| KACL.571#B       | Prolunga H960 Parete - Bianco                               |
| KACL.571#N       | Prolunga H960 Parete - Nero                                 |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                            |
| 105080053        | Telecomando                                                 |

# Tab

## *Suggerimenti nordiche*

Le forme morbide e allo stesso tempo essenziali della cappa Tab si ispirano al design scandinavo.

Il pannello frontale, apribile per aumentare la capacità aspirante, incorpora sia i controlli che una luce led, per offrire un'illuminazione ottimale della zona cottura.

Il filtro metallico antigrasso in acciaio a vista crea un piacevole contrasto con la superficie verniciata, mentre il potente motore assicura un'eccellente capacità aspirante. Disponibile in due larghezze (60 cm e 80 cm), Tab si inserisce nella parete della cucina, aggiungendo una raffinata personalità all'ambiente.



Nero



Bianco







# Tab

Design Pio & Tito Toso

**Installazione**

**Modalità**

**Dimensioni**

**Materiali/Finiture**

Parete

Aspirante/Filtrante

60 cm/80 cm

Acciaio verniciato bianco/nero



**Caratteristiche**

Illuminazione LED su corpo cappa e anta  
Frontale apribile

**Controllo**

Pulsantiera elettronica

**Velocità**

3 + boost

**Livello sonoro**

Min. velocità 46 dB(A)

Max velocità 58 dB(A)

**Motore**

800 m<sup>3</sup>/h

**Filtrazione**

Filtro Top, asportabile e lavabile  
Filtro carbone

**Illuminazione**

LED 4x1,2 W - 3200 K

**Voltaggio/Frequenza**

220-240V 50-60Hz

**Distanza minima dal piano**



Induzione 52 cm / Gas 55 cm

**Peso netto**


17/21 kg

**Classe energetica**


A



Vista laterale



Vista posteriore



Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                              |
|------------------|------------------------------------------|
| 8034122352046    | Tab - Parete - 60 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122352053    | Tab - Parete - 60 cm - Nero - 800 m3/h   |
| 8034122352091    | Tab - Parete - 80 cm - Bianco - 800 m3/h |
| 8034122352107    | Tab - Parete - 80 cm - Nero - 800 m3/h   |
| <b>Accessori</b> |                                          |
| KCTCN.001#B      | Camino - Bianco                          |
| KCTCN.001#N      | Camino - Nero                            |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)        |



# Quasar

## *Pulizia formale*

Le linee essenziali della cappa Quasar la rendono perfettamente inseribile in contesti d'arredo minimali e moderni. Disponibile in varie colorazioni e dimensioni, si presenta come un oggetto prezioso ma allo stesso tempo discreto. L'aspirazione perimetrale, abbinata

al vetro temperato, garantisce uniformità estetica e facilità di pulizia. Infine il potente motore a 4 velocità, gestibili a seconda delle esigenze, assicura le più elevate prestazioni nell'aspirazione dei fumi di cottura.



Bianco 90 cm



# Quasar

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

60 cm/80 cm/90 cm/120 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite  
Vetro nero/bianco



### Caratteristiche

### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

### Motore

### Filtrazione

### Illuminazione

### Voltaggio/Frequenza

### Distanza minima dal piano

### Peso netto

### Classe energetica

Aspirazione perimetrale

Pulsantiera touch

3 + boost

Min. velocità 46 dB(A)

Max velocità 58 dB(A)

800 m<sup>3</sup>/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)  
Filtro carbone

Luce dinamica

60 cm: LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K



80/90/120 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz


Induzione 52 cm / Gas 57 cm

26/31/33/41 kg

A



Vista posteriore



Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122353982    | Quasar - Parete - 60 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h         |
| 8034122354002    | Quasar - Parete - 80 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h         |
| 8034122354019    | Quasar - Parete - 90 cm - Bianco - 800 m <sup>3</sup> /h       |
| 8034122354033    | Quasar - Parete - 90 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h         |
| 8034122353968    | Quasar - Parete - 120 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h        |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.941         | Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate         |
| KACL.958#NF      | Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate nero    |
| KCQAN.00#N       | Camino - Nero                                                  |
| KCQAN.00#B       | Camino - Bianco                                                |
| KCQAN.00#I       | Camino - Inox                                                  |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                              |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |







# Flipper



# Flipper

Design Falmec Lab


|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Parete                                                                                                                         |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                                                                            |
| <b>Dimensioni</b>                | 55 cm/85 cm                                                                                                                    |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio verniciato bianco/nero<br>Vetro satinato bianco/nero<br>Fascia centrale acciaio                                        |
|                                  |                                               |
| <b>Caratteristiche</b>           | Frontale apribile                                                                                                              |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica                                                                                                        |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                                                                      |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 46 dB(A)<br>Max velocità 58 dB(A)                                                                                |
| <b>Motore</b>                    | 800 m³/h                                                                                                                       |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)<br>Filtro carbone |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dimmerabile<br>Luce dinamica<br>LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K                                                             |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                                                               |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 52 cm                                                                                                    |
| <b>Peso netto</b>                | 17/25 kg                                                                                                                       |
| <b>Classe energetica</b>         | A                                                                                                                              |



Vista posteriore



Vista laterale



Camino opzionale



| Codice           | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122352190    | Flipper - Parete - 55 cm - Bianco - 800 m3/h                |
| 8034122352213    | Flipper - Parete - 55 cm - Nero - 800 m3/h                  |
| 8034122350004    | Flipper - Parete - 85 cm - Bianco - 800 m3/h                |
| 8034122350363    | Flipper - Parete - 85 cm - Nero - 800 m3/h                  |
| <b>Accessori</b> |                                                             |
| KACL.941         | Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate      |
| KACL.958#NF      | Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate nero |
| KCQAN.00#B       | Camino - Bianco                                             |
| KCQAN.00#N       | Camino - Nero                                               |
| KCQAN.00#I       | Camino - Inox                                               |
| KACL.1059        | Deflettore per uscita aria (Ø150)                           |

# Flipper NRS

Design Falmec Lab



|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b>             | Parete                                                                            |
| <b>Modalità</b>                  | Aspirante/Filtrante                                                               |
| <b>Dimensioni</b>                | 85 cm                                                                             |
| <b>Materiali/Finiture</b>        | Acciaio verniciato nero<br>Vetro satinato nero<br>Fascia centrale acciaio         |
|                                  |                                                                                   |
| <b>Caratteristiche</b>           | Frontale apribile<br>Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina                 |
| <b>Controllo</b>                 | Pulsantiera elettronica                                                           |
| <b>Velocità</b>                  | 3 + boost                                                                         |
| <b>Livello sonoro</b>            | Min. velocità 37 dB(A)<br>Max velocità 46 dB(A)                                   |
| <b>Motore</b>                    | 800 m <sup>3</sup> /h                                                             |
| <b>Filtrazione</b>               | Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile<br>Filtro carbone (opzionale) |
| <b>Illuminazione</b>             | Luce dinamica<br>Luce dimmerabile<br>LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K                |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b>       | 220-240V 50-60Hz                                                                  |
| <b>Distanza minima dal piano</b> | Induzione 52 cm / Gas 52 cm                                                       |
| <b>Peso netto</b>                | 36 kg                                                                             |
| <b>Classe energetica</b>         | B                                                                                 |



Vista laterale

| Codice           | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8034122353739    | Flipper NRS - Parete - 85 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Accessori</b> |                                                             |
| 101078897        | Filtro carbone High Performance                             |
| KACL.570#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                                 |
| KACL.571#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                                 |
| KACL.571#N       | Prolunga H960 Parete - Nero                                 |
| KACL.400         | Silenziatore / Convogliatore NRS                            |



# Mercurio

## *Eleganza per tutti i giorni*

Essenziale e geometrica, con finiture nero opaco e inox, la cappa a parete Mercurio si propone come un prodotto essenziale ed accessibile, ma sempre con la qualità, le prestazioni e la cura dei dettagli che caratterizzano tutti i prodotti Falmec. La sua funzionalità è completata dai faretto LED che permettono di regolare sia

l'intensità della luce che la sua tonalità, grazie alla tecnologia Dynamic LED Light, per creare un'illuminazione adeguata a ogni esigenza e situazione. Inoltre è predisposta con ricevitore integrato per il controllo da remoto con radiocomando o direttamente dai piani a induzione Falmec, con la tecnologia Dialogue System.







# Mercurio

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

60 cm/90 cm

Acciaio inox scotch brite  
Acciaio verniciato nero



## Controllo

Pulsantiera elettronica  
Telecomando (opzionale)  
Dialogue system 

## Livello sonoro

Min. velocità 47 dB(A)  
Max velocità 56 dB(A)

## Motore

600 m<sup>3</sup>/h

## Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro carbone (opzionale)

## Illuminazione

Luce dimmerabile  
Luce dinamica  
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 63 cm

## Peso netto

12/14 kg

## Classe energetica

B



| Codice           | Descrizione                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 8034122366890    | Mercurio - Plus - Parete - 60 cm - Inox - 600 m3/h |
| 8034122366302    | Mercurio - Plus - Parete - 60 cm - Nero - 600 m3/h |
| 8034122366883    | Mercurio - Plus - Parete - 90 cm - Inox - 600 m3/h |
| 8034122365701    | Mercurio - Plus - Parete - 90 cm - Nero - 600 m3/h |
| <b>Accessori</b> |                                                    |
| 103050107        | Filtro carbone rettangolare - Tipo 3               |
| KACL.512#N       | Kit prolunga h960 - Nero                           |
| KACL.864         | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)      |
| 105080053        | Telecomando                                        |



# Stream

Design Falmec Lab

## Installazione

## Modalità

## Dimensioni

## Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

90 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



## Controllo

## Velocità

## Livello sonoro

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 62 dB(A)

## Motore

## Filtrazione

800 m<sup>3</sup>/h

Filtro Top, asportabile e lavabile

Filtro carbone

## Illuminazione

Luce dinamica

Luce dimmerabile

LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

## Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

## Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 63 cm

## Peso netto

17 kg

## Classe energetica

B



| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122331317    | Stream - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h                      |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.510#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.512#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.864         | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)                  |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |



# Mizar

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

60 cm/90 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 62 dB(A)

### Motore

800 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione

Filtro Top, asportabile e lavabile

Filtro carbone

### Illuminazione

Luce dimmerabile

Luce dinamica

LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

### Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 63 cm

### Peso netto

15/17 kg

### Classe energetica

B



| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122325880    | Mizar - Parete - 60 cm - Inox - 800 m3/h                       |
| 8034122326108    | Mizar - Parete - 90 cm - Inox - 800 m3/h                       |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.510#I       | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.512#I       | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.864         | Convogliatore per versioni filtranti (Parete)                  |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |



# Marte Pro

## *Gusto professionale*

Marte Pro è caratterizzata da linee pulite ed un design dallo stile industriale, che nasconde un potente motore, ed una batteria di filtri buffle professionali in acciaio a vista. Queste caratteristiche la rendono un prodotto adatto agli amanti della vera cucina, ma anche a contesti

d'arredo essenziali, che strizzano l'occhio al mondo della ristorazione professionale. La luce dinamica e dimmerabile permette, inoltre, di ottimizzare l'illuminazione del piano cottura ed adattarsi al meglio all'ambiente in cui è inserita.







# Marte Pro

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante

90 cm/120 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



## Caratteristiche

### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

### Motore

### Filtrazione

### Illuminazione

Filtri Baffle professionali con collettore raccolta liquidi

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 53 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

950 m<sup>3</sup>/h

Professional Baffle Filters

Luce dinamica

Luce dimmerabile

90 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

120 cm: LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

### Distanza minima dal piano

### Peso netto


### Classe energetica

220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 60 cm

28/33 kg

A/B



| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122355221    | Marte Pro - Parete - 90 cm - Inox - 950 m3/h                   |
| 8034122355214    | Marte Pro - Parete - 120 cm - Inox - 950 m3/h                  |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.1032#IF     | Prolunga H700 Parete - Inox                                    |
| KACL.1033#IF     | Prolunga H960 Parete - Inox                                    |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |

# Zeus Pro

## *Professionalità in casa*

Un mix di caratteristiche tipiche delle cappe aspiranti dei migliori ristoranti come il motore potente, i filtri baffle professionali e il raccoglitore per gli oli derivati dalla cottura, viene proposto nella versione domestica, soddisfacendo così le esigenze di casa.

Zeus, con le sue forme rigorose, e performance professionali, rappresenta quindi la soluzione ideale sia per ambienti d'arredo dallo stile industriale che per quelli più moderni dove si vive profondamente la passione ed il gusto della cucina.







# Zeus Pro

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante

90 cm/120 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



## Caratteristiche

### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

Filtri Buffle professionali con collettore raccolta liquidi

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 53 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

950 m<sup>3</sup>/h

### Motore

### Filtrazione

### Illuminazione

Professional Baffle Filters

Luce dinamica

Luce dimmerabile

90 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

120 cm: LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

### Distanza minima dal piano



Induzione 52 cm / Gas 63 cm

### Peso netto

25/31 kg

### Classe energetica

A/B



Camino opzionale

| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122355313    | Zeus Pro - Parete - 90 cm - Inox - 950 m3/h                    |
| 8034122355306    | Zeus Pro - Parete - 120 cm - Inox - 950 m3/h                   |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KCQAN.00#I       | Camino - Inox                                                  |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |



# Elios

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

## Angolo

### Aspirante/Filtrante

90 cm/100 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite



## Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

### Motore

### Filtrazione

### Illuminazione

### Voltaggio/Frequenza

### Distanza minima dal piano

### Peso netto

### Classe energetica

Pulsantiera elettronica

3 + boost

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 62 dB(A)

800 m<sup>3</sup>/h

Filtro Top, asportabile e lavabile

Filtro carbone

Luce dinamica

Luce dimmerabile


LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 65 cm

15/19 kg

B



| Codice           | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8034122341781    | Elios - Angolo - 90 cm - Inox - 800 m3/h                       |
| 8034122306322    | Elios - Angolo - 100 cm - Inox - 800 m3/h                      |
| <b>Accessori</b> |                                                                |
| KACL.560#1       | Prolunga H850 - Parete                                         |
| KACL.815         | Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz) |



# Ginevra Boston

Design Falmec Lab

## Installazione

### Modalità

### Dimensioni

### Materiali/Finiture

Parete

Aspirante/Filtrante

90 cm

Acciaio verniciato antracite  
Frontale rame



### Controllo

### Velocità

### Livello sonoro

### Motore

### Filtrazione

Slider

3

Min. velocità 49 dB(A)

Max velocità 58 dB(A)

600 m<sup>3</sup>/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile  
Filtro carbone

### Illuminazione

### Voltaggio/Frequenza

### Distanza minima dal piano

### Peso netto

### Classe energetica


LED 2x2 W (2700 K)

220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 65 cm

18 kg

C



| Codice        | Descrizione                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 8034122409948 | Ginevra Boston - Parete - 90 cm - Antracite - 600 m3/h |





## Note tecniche e accessori

L'aspirazione in cucina richiede un accurato studio che consideri vincoli tecnici, esigenze funzionali e particolari requisiti estetici. Falmec offre, oltre a un'ampissima scelta di cappe, anche un ventaglio di accessori e soluzioni che garantiscono massima flessibilità nella scelta del modello/tipologia di cappa preferita, garantendo in ogni situazione il miglior risultato.

# Filtrazione o estrazione

## **1. Cappe Aspiranti**

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso metallico e condurli all'esterno insieme a odori e umidità.

### ***Vantaggi:***

- Elevato flusso d'aria,
- L'umidità viene convogliata all'esterno,
- Alta efficacia già a basse velocità,
- Maggiore silenziosità (se la cappa è stata installata correttamente),
- Nessun costo aggiuntivo per i filtri a carboni attivi e necessario ricambio periodico degli stessi.

### ***Svantaggi:***

- Installazione più complessa e non sempre ottimale.
- Spreco energetico dovuto all'estrazione dell'energia all'esterno.

## **2. Cappe Filtranti**

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso e condurli verso una zona filtrante aggiuntiva dedicata all'eliminazione degli odori.

L'aria pulita viene quindi convogliata nuovamente all'interno della stanza.

Le cappe a ricircolo lavorano normalmente in più cicli di filtraggio, impiegando più tempo. È quindi consigliabile lasciare accesa la cappa più a lungo (rispetto alle cappe a estrazione) una volta finite le operazioni di cottura.

### ***Vantaggi:***

- Installazione facile e flessibilità nella scelta della cappa.
- Nessun lavoro strutturale aggiuntivo.
- Notevole risparmio energetico dovuto al mantenimento dell'energia nell'ambiente domestico (si evitano gli sprechi).

### ***Svantaggi***


#### ***(filtrazione tradizionale):***

- L'umidità derivante dai vapori della cottura non viene eliminata.
- I filtri carbone tradizionali richiedono un ricambio frequente.
- Generalmente le soluzioni filtranti sono sensibilmente più rumorose, fenomeno dovuto all'uscita non canalizzata del flusso d'aria.
- La portata d'aspirazione è ridotta dall'utilizzo di filtri carbone tradizionali che parzialmente ostacolano il flusso dell'aria.

*Cappa aspirante.  
L'aria viene convogliata, tramite  
una tubatura, all'esterno  
dell'abitazione.*



*Cappa filtrante.  
L'aria attraversa un filtro a  
carboni attivi per la purificazione  
e viene poi riconvogliata  
all'interno della stanza.*

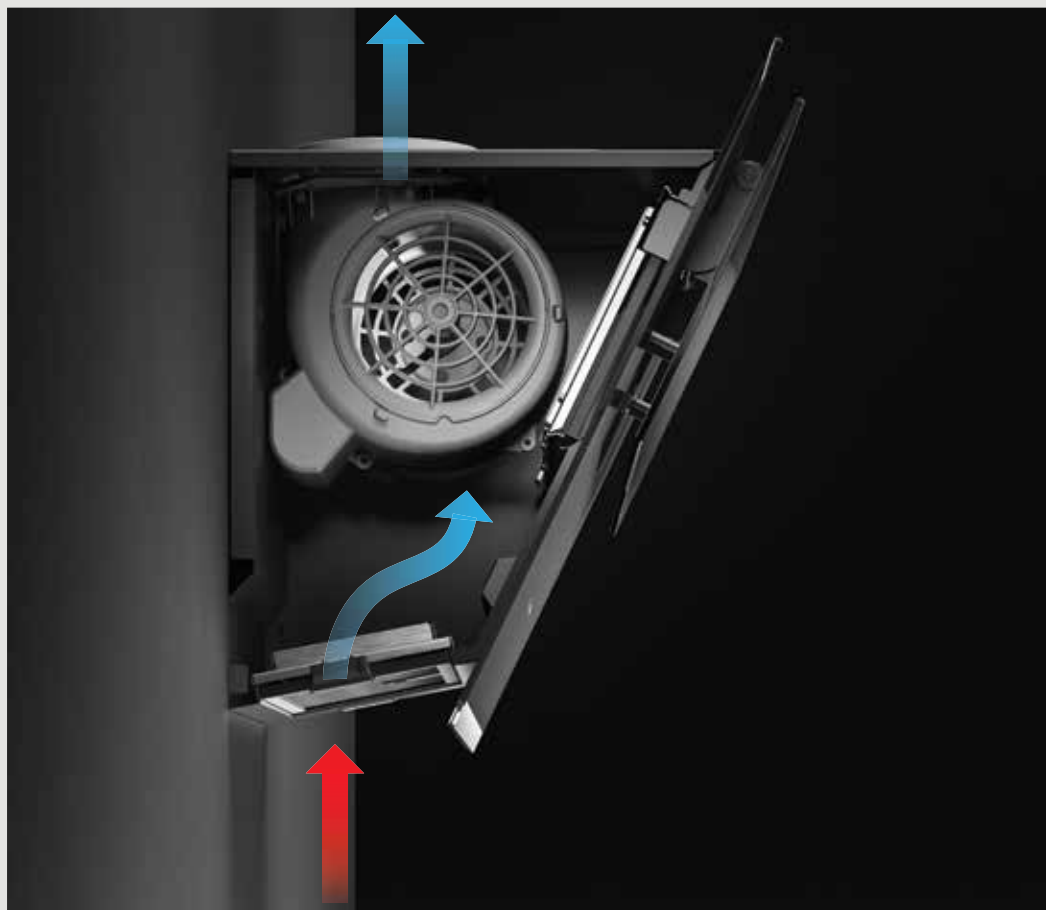

# Filtering innovation

## *Tecnologie per un'aria migliore*

Falmec presenta soluzioni tecnologiche esclusive e brevettate per le massime funzionalità e performance. Le cappe Falmec, sia modalità filtrante che aspirante, soddisfano un fabbisogno primario dell'uomo: respirare.

Studi approfonditi, cura del progetto e soluzioni tecnologiche uniche consentono un'efficacia totale nelle performance di funzionamento, per garantire in ogni ambiente la migliore aria.

L'attenzione verso la qualità dell'aria in casa e le tematiche ambientali ha spinto Falmec a sviluppare tecnologie esclusive nella filtrazione che garantiscano tutti i vantaggi delle soluzioni a ricircolo, senza compromessi nelle performance di aspirazione e nella pulizia dell'aria.

Carbone attivo e zeolite



## *Carbon.Zeo Microtech*

L'esclusivo filtro combinato Carbon.Zeo Microtech di Falmec, utilizza materiali di origine naturale, quali la zeolite ed il carbone attivo, per trattenere gli odori con la massima efficacia.

## *Carbone*

I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna. Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

## *Zeolite*

La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

## *Lunga durata*

Il filtro combinato Carbon.Zeo Microtech ha una durata molto elevata: indicativamente 3 anni con un utilizzo normale della cappa.







# Kit filtri anti-odore

## 1. Soffitto

### **Kit unità filtrante a soffitto con uscita orizzontale**

Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata e riemessa nella stanza tramite un kit di evacuazione dell'aria che si inserisce in modo elegante nello stesso controsoffitto dove è installata la cappa. Questa soluzione combina eleganza estetica a una notevole performance di filtraggio grazie all'utilizzo del filtro Carbon.Zeo, consentendo inoltre un notevole risparmio energetico.

### **Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale**

Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria viene riemessa nella stanza attraverso la parete verticale del ribassamento del soffitto, riducendo al minimo l'impatto estetico della griglia di uscita.


#### Soffitto / Uscita orizzontale

Inoltre questo kit, che può essere installato a filo sul controsoffitto, si integra armoniosamente nell'ambiente cucina grazie alla cornice in acciaio verniciato bianco e al pannello interno satinato bianco.

Unità filtrante  
KACL.939#BF

☼ Carbon.Zeo

Ricambi filtri  
KACL.928

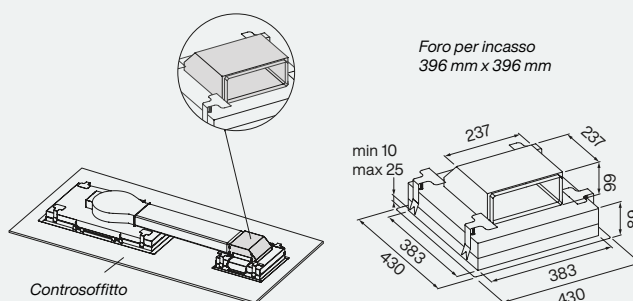


#### Soffitto / Uscita verticale

Unità filtrante  
KACL.953#BF

☼ Carbon.Zeo


Ricambi filtri  
KACL.931



Griglia per uscita aria (inclusa nel kit)



Foro per incasso griglia  
(la foratura va eseguita  
con la ditta in dotazione)

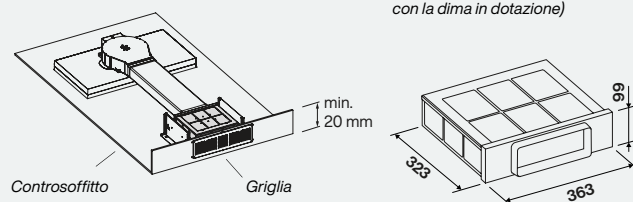

## 2. Sottobase

### Unità filtrante sottobase

Le soluzioni filtranti sottobase sono dotate di tecnologia Carbon.Zeo e vengono installate sotto lo zoccolo della cucina per amplificare la capacità filtrante delle soluzioni di Falmecc.

### Unità filtrante sottobase Slim (h 60 mm)


Questa soluzione è pensata per ottenere le migliori performances di filtrazione anche su cucine con zoccolo ribassato in altezza fino a 6 cm. Tale soluzione utilizza una tecnologia di filtrazione a carboni alveolari che consentono una durata di utilizzo di 5 anni. Si consiglia di rigenerare il filtro una volta all'anno mettendolo in forno a 160° per un'ora. Il filtro è rigenerabile fino a un massimo di 5 volte.

Sottobase

Kit unità filtrante  
sottobase  
KACL.930

Carbon.Zeo


Ricambi filtri  
KACL.931

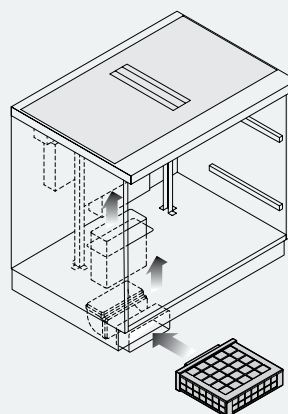

Griglia per uscita aria (inclusa nel kit)



Foro per incasso griglia




Sottobase Slim


Kit unità filtrante  
sottobase  
Slim h 60mm  
KACL.951

Ricambi filtri  
KACL.952



Griglia in alluminio  
per uscita aria  
KACL.955



Griglia per uscita aria



Foro per incasso griglia

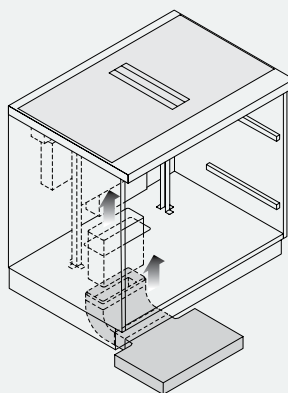


# Kit filtri anti-odore

## 3. Parete

### **Unità filtrante a parete per cappe inclinate**

Nuovo accessorio pensato per migliorare le prestazioni delle cappe a parete inclinate installate in modalità filtrante. Può essere installata sulla parte superiore dei seguenti modelli di cappe: Fusion, Verso, Flipper (no NRS), Quasar. Tale accessorio può essere applicato anche su cappe già installate per migliorarne le prestazioni. L'unità è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciato nero.

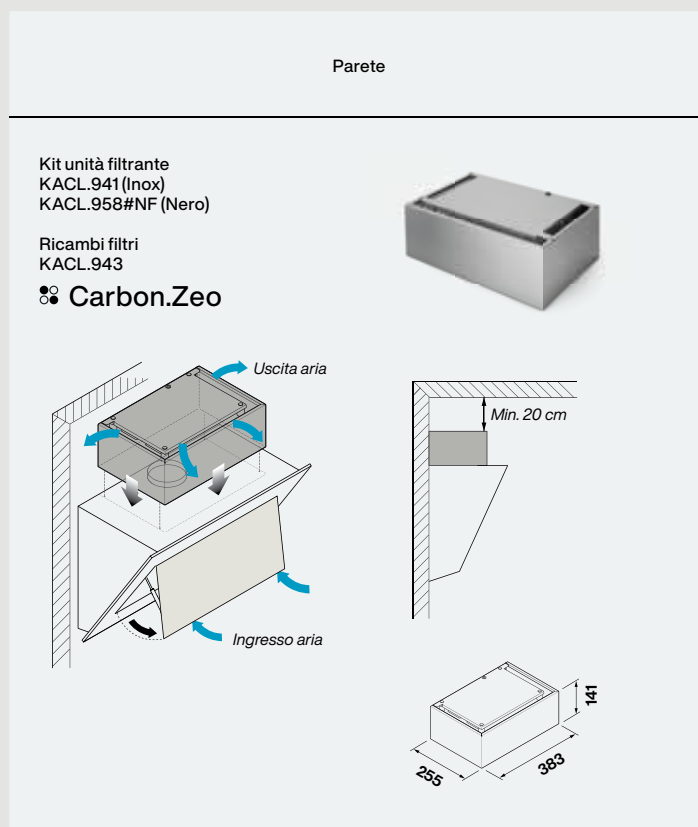

# Filtri anti-odore

## 1. Filtri carbone attivo

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in versione filtrante. I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura.

Tipo 3 (rettangolare)  
cod. 103050107

Tipo 2 (rotondo)  
cod. 103050102 (x2)

Tipo 6 (rotondo)  
cod. 103050091 (x2)

## 2. Filtri Carbon.Zeo

I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura. Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200°C per due ore.

## 3. Filtri Carbon.Zeo Microtech

Carbon.Zeo "Microtech" è la soluzione di ultima generazione composta da microsfere di carbone e zeolite integrate in una struttura porosa reticolare in poliuretano, che rispetto ai filtri Carbon.Zeo standard garantisce migliori performance nella filtrazione e una più agevole manutenzione e rigenerazione. Il filtro va lavato in lavastoviglie con un ciclo di lavaggio rapido (60 min) a 60°, senza detersivi, ed asciugato in forno statico a max 50° per 60 minuti. Si consiglia la rigenerazione ogni 4 mesi (o dopo 100 h di utilizzo) per un massimo di 9 cicli, per una vita utile totale di 3 anni, considerando un utilizzo intensivo della cappa.

Filtri antiodore



1. Filtri carbone attivo

2. Filtri Carbon.Zeo

3. Filtri Carbon.Zeo  
Microtech

# Tabella filtri

| Cappa                     | Filtri a carbone   | Filtri Carbon.Zeo     | Kit filtrante Carbon.Zeo                   |                                      |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                    |                       | Kit prima installazione                    | Ricambi filtri                       |
| Alba                      | -                  | -                     | KACL.939#BF (Oriz.)<br>KACL.953#BF (Vert.) | KACL.928 (Oriz.)<br>KACL.931 (Vert.) |
| Built-in                  | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Brera                     | -                  | KACL.1054 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Brera 75                  | -                  | KACL.1037 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Brooklyn                  | -                  | KACL.1054 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Cover                     | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Dama                      | -                  | KACL.1048 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Down Draft                | -                  | -                     | KACL.930<br>KACL.951*                      | KACL.931<br>KACL.952*                |
| Elios                     | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Elle                      | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Europa 175                | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Flipper                   | 103050091 (Tipo 6) | -                     | KACL.941 (Inox)<br>KACL.958#NF (Nero)      | KACL.943                             |
| Flipper NRS               | 101078897          | -                     | -                                          | -                                    |
| Fusion                    | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Ginevra Boston            | 103050102 (Tipo 2) | -                     | -                                          | -                                    |
| Gr. Incasso               | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Gr. Incasso Murano        | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Gr. Incasso No-Drop       | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Gr. Incasso NRS           | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Laguna                    | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Levante                   | -                  | KACL.1048 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Level                     | -                  | KACL.1042 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Level Invisible           | -                  | KACL.1042 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Level One                 | -                  | KACL.1042 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Light                     | -                  | KACL.1057 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Luce (Parete/Isola)       | 103050107 (Tipo 3) | -                     | -                                          | -                                    |
| Lumen (Parete/Isola)      | 103050107 (Tipo 3) | -                     | -                                          | -                                    |
| Lumen Isola 175           | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Lumen NRS                 | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Lumen Isola 175 NRS       | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Lumina NRS (Parete/Isola) | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Mare E.ion                | -                  | 101078810             | -                                          | -                                    |
| Mercurio                  | 103050107 (Tipo 3) | -                     | -                                          | -                                    |
| Mira (Parete/Isola)       | 103050091 (Tipo 6) | -                     | -                                          | -                                    |
| Mirage                    | -                  | KACL.1049 (Microtech) | KACL.939#BF (Oriz.)<br>KACL.953#BF (Vert.) | KACL.928 (Oriz.)<br>KACL.931 (Vert.) |
| Mizar                     | 103050107 (Tipo 3) | -                     | -                                          | -                                    |
| Monolith                  | -                  | KACL.1054 (Microtech) | -                                          | -                                    |
| Move                      | -                  | KACL.1039 (Microtech) | -                                          | -                                    |

\*filtro carbone ceramico rigenerabile

| Cappa                        | Filtri a carbone   | Filtri Carbon.Zeo                                                     | Kit filtrante Carbon.Zeo                 |                                    |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                              |                    |                                                                       | Kit prima installazione                  | Ricambi filtri                     |
| Nube                         | -                  | KACL1049 (Microtech)                                                  | KACL939#BF (Oriz.)<br>KACL953#BF (Vert.) | KACL928 (Oriz.)<br>KACL931 (Vert.) |
| Nuvola 90                    | -                  | KACL1049 (Microtech)                                                  | KACL939#BF (Oriz.)<br>KACL953#BF (Vert.) | KACL928 (Oriz.)<br>KACL931 (Vert.) |
| Nuvola 140                   | -                  | KACL1050 (Microtech)                                                  | KACL939#BF (Oriz.)<br>KACL953#BF (Vert.) | KACL928 (Oriz.)<br>KACL931 (Vert.) |
| Parallel                     | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Plane (Parete/Isola)         | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Plane NRS (Parete/Isola)     | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Plane No-Drop (Parete/Isola) | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Polar                        | 103050091 (Tipo 6) | -                                                                     | -                                        | -                                  |
| Quantum Pro                  | -                  | -                                                                     | KACL930<br>KACL951*                      | KACL931<br>KACL952*                |
| Quantum Pro Easy             | -                  | KACL963                                                               | -                                        | -                                  |
| Quasar                       | 103050091 (Tipo 6) | -                                                                     | KACL941 (Inox)<br>KACL958#NF (Nero)      | KACL943                            |
| Shelf                        | -                  | KACL1058                                                              | -                                        | -                                  |
| Soffio                       | -                  | KACL1048 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Sophie                       | -                  | KACL1048 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Spazio                       | -                  | KACL1048 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Stella                       | -                  | KACL1049 (Microtech) Cappa 90 cm<br>KACL1050 (Microtech) Cappa 120 cm | KACL939#BF (Oriz.)<br>KACL953#BF (Vert.) | KACL928 (Oriz.)<br>KACL931 (Vert.) |
| Stream                       | 103050107 (Tipo 3) | -                                                                     | -                                        | -                                  |
| Tab                          | 103050091 (Tipo 6) | -                                                                     | -                                        | -                                  |
| Vega                         | -                  | KACL1048 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Verso                        | 103050091 (Tipo 6) | -                                                                     | KACL941 (Inox)<br>KACL958#NF (Nero)      | KACL943                            |
| Verso Easy                   | -                  | KACL1055 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Verso NRS                    | KACL959            | -                                                                     | -                                        | -                                  |
| Vetra                        | -                  | KACL1048 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Vogue                        | -                  | KACL1048 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Virgola                      | KACL960            | -                                                                     | -                                        | -                                  |
| Virgola Touch                | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Virgola No-Drop Touch        | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Virgola Touch NRS            | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Zenith NRS                   | -                  | KACL1039 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |
| Zero                         | -                  | -                                                                     | KACL930<br>KACL951*                      | KACL931<br>KACL952*                |
| Zero Easy                    | -                  | KACL1043 (Microtech)                                                  | -                                        | -                                  |





# Filtri anti-grasso

## **1. Filtri Metallici (base)**

Il filtro antigrasso ha lo scopo fondamentale di trattenere i grassi derivanti dalla cottura. I filtri metallici Falmec sono stati studiati per garantire un'eccellente capacità di trattenimento dei grassi. Per questo presentano una struttura interna multistrato in alluminio composta da maglie ondulate (per massimizzare la superficie filtrante). La cornice e le maglie esterne sono invece in acciaio Scotch Brite, materiale che mantiene perfettamente la brillantezza nel tempo.

## **2. Filtri Baffle Professional**

I filtri Baffle sono presenti di serie su tutte le cappe della collezione Professional. Derivati dal mondo della ristorazione professionale, la loro particolare struttura a lame incrociate fa sì che oli e vapori vengano condensati e convogliati in un apposito collettore facilmente estraibile e lavabile.

## **3. Filtri Top**

I filtri antigrasso TOP mantengono le elevate prestazioni di trattenimento dei filtri metallici con l'aggiunta di un telaio esterno "a scacchiera" in acciaio Scotch Brite con superficie liscia che ne facilita la pulizia e contemporaneamente qualifica l'aspetto estetico. Internamente, presentano una struttura multistrato di maglie metalliche in acciaio e alluminio studiate per avere il miglior rapporto perdita di carico/efficienza filtrante.


## **4. Filtri No-Drop system**

I filtri No-Drop impiegano un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. Questi filtri in tecnopolimero disposti in batteria hanno lame incrociate e sono stati studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore.


Filtri metallici anti-grasso




1. Filtri metallici



2. Filtri Baffle Professional



3. Filtri Top



4. Filtri No-Drop system

Filtri anticondensa in tecnopolimero

# Motorizzazioni

## *Flusso d'aria / capacità aspirante*

Un punto importante da verificare è il flusso d'aria richiesto che, normalmente, dipende dalle dimensioni della stanza e anche dalla frequenza di utilizzo della cappa. Il flusso d'aria corretto si ottiene moltiplicando il volume della stanza per dieci, ovvero il numero di ricambi d'aria consigliati ogni ora. Ad esempio, per una cucina di 4x4 m con un'altezza di 2,7 m, si dovrà applicare il seguente calcolo:  $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$ . Pertanto qualsiasi cappa con una capacità aspirante di 432 m<sup>3</sup>/h fornirà una ventilazione sufficiente.

## *Posizionamento del motore*

Indipendentemente dalla posizione del motore (interno, remoto sottotetto o remoto esterno) il flusso d'aria evacuato sarà sempre lo stesso, a seconda dell'attrito che subisce lungo il percorso nell'installazione. Ci sarà una differenza di pressione all'ingresso e all'uscita del condotto, ma il risultato finale sarà sempre lo stesso. Quindi l'installazione di un motore remoto (sottotetto o esterno) non comporta perdite di prestazione.

### **Motore 800 m<sup>3</sup>/h**

Studiato e progettato per ottimizzare al meglio la fluidodinamica e di conseguenza le prestazioni, il motore da 800 m<sup>3</sup>/h presenta un'eccellente capacità aspirante e nel contempo un'ottima efficienza energetica (classe A). Il motore risulta molto stabile e perfettamente bilanciato grazie a un doppio supporto che lo sostiene. La coclea è realizzata con una particolare resina con carica minerale: un materiale innovativo che garantisce robustezza, solidità e una riduzione della rumorosità.

### **Motore High Performance**

Il motore High Performance da 950 m<sup>3</sup>/h offre una potenza ancora maggiore per garantire una capacità aspirante superiore. Esso viene utilizzato nella collezione Professional, una gamma pensata per offrire prestazioni professionali anche nell'uso domestico.

### **Motore Brushless**

Il motore Brushless sfrutta un controllo elettronico che massimizza le prestazioni in ogni sua fase e condizione di attività. L'utilizzo di magneti permanenti posti sul motore permette di abbattere l'assorbimento di energia da parte della cappa aspirante. Il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, con il massimo della portata, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.

### **Motore Slim**

È un motore dalle dimensioni compatte, che minimizza l'ingombro e consente l'installazione di cappe integrate in spazi estremamente ridotti. Esso garantisce un ottimo funzionamento e una grande capacità aspirante, grazie all'utilizzo di un doppio motore assiale altamente efficiente. Risulta particolarmente adatto ai modelli integrati nel controsoffitto o all'interno della base della cucina, come nel modello Down Draft.

### **Motori di serie (in cappa)**

Motore 800 m<sup>3</sup>/h.  
Motore High Performance



### **Motore Brushless**



Motore slim 800 m<sup>3</sup>/h per cappe a soffitto:  
KACL.782#49F



## Unità remote

Dotarsi di un aspiratore remoto è la scelta giusta per chi desidera ridurre la rumorosità della cappa, allontanando la fonte del rumore, senza scendere a compromessi con le prestazioni di aspirazione. È possibile scegliere tra un motore posizionato all'interno dell'abitazione (motore remoto/ sottotetto), o uno installato sulla parete esterna della casa (motore esterno). Nel caso in cui la cappa sia già dotata di motore, questo va rimosso prima dell'installazione.

## Aspiratori esterni


I motori esterni Falmec si contraddistinguono per le dimensioni compatte, l'alta efficienza e la facile installazione, avendo cura di proteggerli dalle intemperie. Essi sono disponibili come accessorio e compatibili con tutti i modelli di cappe dotate di motore da 800 m<sup>3</sup>/h.

### Aspiratori esterni




1000 m<sup>3</sup>/h  
Kit motore da 1000 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h.  
Peso: 13 kg

KACL.786#41F



1500 m<sup>3</sup>/h  
Kit motore da 1500 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h. Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.  
Peso: 15 kg

KACL.796#4AF



## Unità remote sottotetto/indoor


Esse sono disponibili come accessorio per tutti i modelli cappa dotati di motore da 800 m<sup>3</sup>/h, possono essere installate nel sottotetto o in qualsiasi spazio all'interno della casa.

### Motori remoti sottotetto




Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
Kit motore da 950 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto).  
Peso: 9 kg

KACL.798#41F



Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
Kit motore da 1300 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remotosottotetto). Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.  
Peso: 14 kg

KACL.797#4AF



# Installazione

## **1. Distanza dal piano cottura**

Si suggerisce di rispettare la distanza minima o massima tra cappa e piano cottura, indicata nel catalogo per ogni modello.

## **2. Dimensioni**

Per essere realmente efficace, la superficie aspirante deve coprire almeno la lunghezza del piano cottura.

È comunque consigliato un modello che sia più lungo della superficie del piano stesso.

## **3. Tubature e canalizzazioni**

Altro aspetto fondamentale riguarda una corretta installazione e l'utilizzo di appropriate tubazioni per la canalizzazione dei fumi.

Errori o incuria nell'installazione possono comportare un significativo calo di prestazioni e un aumento del livello di rumorosità della cappa.

## **4. Attrito del flusso d'aria**

Il motore genera un flusso d'aria che attraversa un condotto, le cui pareti causano un attrito, comportando una diminuzione delle prestazioni.

Per una corretta installazione e un funzionamento ottimale, è opportuno:

- utilizzare tubazioni rigide, con pareti lisce e diametro non inferiore a quello indicato;
- evitare percorsi troppo lunghi (maggiori di 7 m) e ridurre al minimo possibile il numero di curve.












Scopri di più  
sull'installazione  
a soffitto  
in modalità  
estrazione




Scopri di più  
sull'installazione  
a soffitto in  
modalità  
filtrazione


# Opzioni installazione per cappe a soffitto

| Motore su cappa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Motore sottotetto indoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Motore installato sulla cappa</p> <p>KACL.798#41F<br/>950 m3/h</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>KACL.782#49F<br/>Slim 800 m3/h<br/>Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Motore sottotetto indoor con canalizzazione tonda</p> <p>KACL.798#41F<br/>950 m3/h</p> <p>KACL.797#4AF - 1300 m3/h<br/>Utilizzo di tubazioni ø200 mm e flangia (KACL.396)</p>                                                                                                                                                                                  | <p>Motore sottotetto indoor con canalizzazione rettangolare</p> <p>KACL.798#41F<br/>950 m3/h</p> <p><i>Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.</i></p>                                                                                                                                         |
| Aspiratore esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modalità filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Aspiratore esterno* con canalizzazione tonda</p> <p>KACL.786#41F - 1000 m3/h<br/>Utilizzo di tubazioni ø150</p> <p>KACL.796#4AF - 1500 m3/h<br/>Utilizzo di tubazioni ø200 e flangia (KACL.396)</p> <p>*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici</p>  | <p>Aspiratore esterno* con canalizzazione rettangolare</p> <p>KACL.786#41F - 1000 m3/h<br/>Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm</p> <p><i>Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.</i></p> <p>*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.</p>  | <p>Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo</p> <p>KACL.782#49F<br/>Slim 800 m3/h<br/>Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm min. 1,5 m</p> <p>KACL.939#BF<br/>Kit Filtrante Carbon.Zeo orizzontale</p>  <p>KACL.953#BF<br/>Kit Filtrante Carbon.Zeo verticale</p>  | <p>Installazione con filtri "plug and play"</p> <p>KACL.1049<br/>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per cappe soffitto fino a L 100 cm</p> <p>KACL.1050<br/>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per cappe soffitto oltre L 100 cm</p> <p>KACL.1064#BF<br/>Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri "plug and play" - Bianco</p>  |


## Uscite aria direzionabili



Unità motore standard  
5 direzioni



Unità motore Slim 4 direzioni  
(In base alla posizione del motore)



Flangia ø200  
KACL.396



Raccordo 220x90 mm  
KACL.789







Raccordo circolare/  
rettangolare  
ø150/220x90  
KACL.376

## Raccordi



# Tubi e raccordi

| Curva circolare / rettangolare                                                      | Curva orizzontale / rettangolare                                                    | Curva tonda                                                                         | Curva verticale / rettangolare                                                       | Tubo rettangolare rigido                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KACL.387 ø125/150x70<br>KACL.371 ø150/220x90                                        | KACL.385 150x70<br>KACL.367 220x90                                                  | KACL.390 ø125<br>KACL.391 ø150<br>KACL.341 ø200                                     | KACL.386 150x70<br>KACL.369 220x90                                                   | KACL.381 150x70x1200<br>KACL.352 220x90x1200                                          |
|    |    |    |    |    |
| Tubo tondo rigido                                                                   | Giunzione rettangolare                                                              | Giunzione tonda                                                                     | Raccordo circolare/rettangolare                                                      | Fascetta per tubo flessibile                                                          |
| KACL.382 ø125x1200<br>KACL.358 ø150x1200<br>KACL.340 ø200x1200                      | KACL.383 150x70<br>KACL.356 220x90                                                  | KACL.384 ø125<br>KACL.380 ø150<br>KACL.342 ø200                                     | KACL.388 ø125/150x70<br>KACL.376 ø150/220x90                                         | KACL.363 ø125<br>KACL.364 ø150                                                        |
|    |   |   |   |   |
| Riduzione                                                                           | Staffa per tubo rettangolare                                                        | Tubo in alluminio estensibile fino a 3 m                                            | Flangia per motori e aspiratori ad alta potenza (1500 - 1300 m3/h)                   | Griglia con alette a gravità                                                          |
| KACL.343 ø150/ø200<br>103040201 ø125/ø150                                           | KACL.389 150x70<br>KACL.362 220x90                                                  | KACL.359 ø125 x 800-3000<br>KACL.360 ø150 x 800-3000                                | KACL.396 ø200<br>KACL.398 ø150                                                       | KACL.348 ø125 / ø150                                                                  |
|  |  |  |  |  |
| Griglia per filtro sottobase H 60 mm                                                | Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri "plug and play" - Bianco        | Deflettore per uscita aria per cappe incasso e parete inclinate (motori 800 m3/h)   |                                                                                      |                                                                                       |
| KACL.955 500x60                                                                     | KACL.1064#BF 500x150                                                                | KACL.1059 ø150                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|   |  |  |                                                                                      |                                                                                       |

# Convogliatore per versioni filtranti







| Cappa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Silenziatore<br>NRS<br>KACL.400                                                   | Convogliatori<br>Isola<br>KACL.866                                                | Convogliatori<br>Parete<br>KACL.864                                                 | Convogliatori<br>Parete<br>KACL.865                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il convogliatore consente (nelle cappe filtranti) una migliore distribuzione dell'aria in uscita, ottimizzandone il flusso e riducendone le turbolenze, spesso fonte di rumore. Esso è adatto ai soli modelli cappa con motore da 800 m3/h equipaggiati con filtri carbone standard (tipo 3 o tipo 6).</p> |  |  |  |  |
| Elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Europa 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Flipper NRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Luce (Isola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Luce (Parete)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Lumen (Isola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Lumen (Parete)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Lumen NRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Lumen Isola 175                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Lumen Isola 175 NRS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Lumina NRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Mira (Isola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Mira (Parete telescopica)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |
| Mizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Plane (Isola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Plane (Parete)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |
| Plane No-Drop (Isola)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Plane No-Drop (Parete)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |
| Plane NRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Stream                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Verso NRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Il convogliatore è disponibile in tre versioni a seconda dei modelli sia per cappe a parete sia per cappe ad isola.  
Il kit include anche una tubazione da 300 mm con ø 150 mm per indirizzare l'aria verso il deflettore.

# Installazione Cooking

Per consentire il funzionamento ottimale del prodotto è indispensabile la corretta installazione nel mobile cucina. Con l'intento di facilitare questa operazione Falmecc offre infatti molteplici opzioni con e senza canalizzazione.

I piani con aspirazione integrata presentano una serie di componenti inclusi all'interno della confezione, pensati per soddisfare le principali esigenze di montaggio. Nel caso di configurazioni più complesse, è inoltre disponibile una gamma di tubi e raccordi accessori.
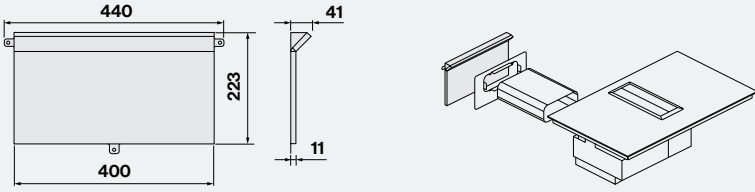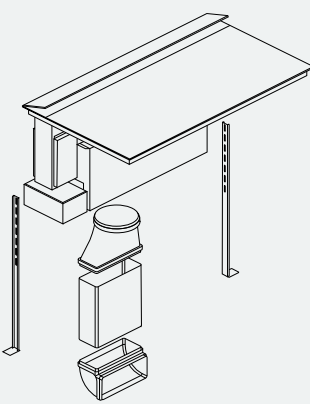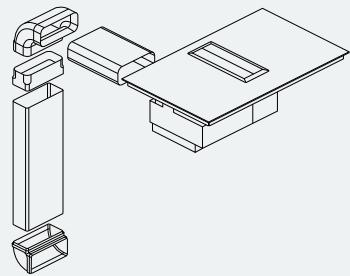
| Deflettore anti-rumore per Zero Easy e Quantum Pro Easy                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      | KACL.1036<br>(Nel modello Quantum Pro l'articolo è incluso nella confezione)                                                                                                                                    |
| Brera                                                                               | Zero                                                                                                                                                                                                 | Quantum Pro                                                                                                                                                                                                     |
|  | <div><br/>Zero Easy<br/></div> | <div><br/>Quantum Pro Easy<br/></div> |

# Accessori Cooking

La collezione Cooking offre una gamma di accessori pensati per migliorare l'esperienza di utilizzo dei piani a induzione e piani aspiranti Falmec. Il grill e i set di pentole premium sono adatti alla cottura per induzione ed offrono la possibilità di coprire tutte le esigenze per la preparazione dei cibi.

## Grill rettangolare



KACL.1017

Grill per induzione in alluminio pressofuso con trattamento antigraffio, resistente fino a 300°C. Adatto alle zone di cottura con bridge.

41x24 cm

## Cornice nera



KACL.155#NF  
(Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy) 84 cm

Cornice perimetrale protettiva in metallo verniciato nero opaco

## Silence Kit



KACL.1026

Permette di migliorare ulteriormente la silenziosità dell'aspirazione

## Pentole premium per induzione

KACL.1020

Batteria di pentole composta da 8 pezzi di varie dimensioni:  
3 casseruole,  
2 padelle,  
3 coperchi.  
Corpo in fusione di alluminio.  
Fondo ad alto spessore alluminio e acciaio termoradiante.  
Interno antiaderente a 4 strati effetto granito.  
Manici amovibili.  
Resistenza in forno fino a 180°.



KACL.1019

Batteria di pentole composta da 9 pezzi di varie dimensioni:  
3 casseruole,  
1 pentola,  
1 tegame,  
4 coperchi.  
Corpo in acciaio inox 18/10.  
Fondo multistrato termoradiante acciaio/alluminio/acciaio.  
Coperchi e manici in acciaio.



# Prolunghe

## Prolunghe

Per quelle cucine dotate di un soffitto molto alto, Falmecc offre una soluzione che permette di mantenere la distanza massima consigliata tra cappa e piano

cottura e di non rinunciare a una resa estetica elegante e omogenea. Si può scegliere infatti tra vari modelli di prolunghe per il camino.

### Prolunghe

|                                                                                    | H 700 Parete                                                                 | H 960 Parete                                                                 | H 1200 Isola                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Flipper NRS<br>KACL.570#I (Inox)                                             | Flipper NRS<br>KACL.571#I (Inox)<br>KACL.571#B (Bianco)<br>KACL.571#N (Nero) | Elle<br>KACL.557#N (Nero)                               |
|                                                                                    | Luce<br>KACL.510#I (Inox)                                                    | Luce<br>KACL.512#I (Inox)                                                    | Europa 175<br>KACL.557#N (Nero)                         |
|                                                                                    | Lumen<br>KACL.510#I (Inox)                                                   | Lumen<br>KACL.512#I (Inox)                                                   | Luce<br>KACL.557#I (Inox)                               |
|                                                                                    | Lumen NRS<br>KACL.570#I (Inox)                                               | Lumen NRS<br>KACL.571#I (Inox)                                               | Lumen<br>KACL.557#I (Inox)                              |
|                                                                                    | Lumina NRS<br>KACL.570#I (Inox)                                              | Lumina NRS<br>KACL.571#I (Inox)                                              | Lumen NRS<br>KACL.572#I (Inox)                          |
|                                                                                    | Marte Pro<br>KACL.1032#IF (Inox)                                             | Marte Pro<br>KACL.1033#IF (Inox)                                             | Lumen Isola 175<br>KACL.557#I (Inox)                    |
|                                                                                    | Mizar<br>KACL.510#I (Inox)                                                   | Mercurio<br>KACL.512#N (Nero)                                                | Lumen Isola 175 NRS<br>KACL.572#I (Inox)                |
|                                                                                    | Plane<br>KACL.1032#IF (Inox)<br>KACL.1032#BF (Bianco)<br>KACL.1032#NF (Nero) | Mizar<br>KACL.512#I (Inox)                                                   | Lumina NRS<br>KACL.572#I (Inox)                         |
|                                                                                    | Plane No-Drop<br>KACL.570#I (Inox)<br>KACL.1032#NF (Nero)                    | Plane<br>KACL.1033#IF (Inox)<br>KACL.1033#BF (Bianco)<br>KACL.1033#NF (Nero) | Plane<br>KACL.557#I (Inox)<br>KACL.557#N (Nero)         |
|                                                                                    | Plane NRS<br>KACL.570#I (Inox)                                               | Plane No-Drop<br>KACL.571#I (Inox)<br>KACL.1033#NF (Nero)                    | Plane No-Drop<br>KACL.557#I (Inox)<br>KACL.557#N (Nero) |
|                                                                                    | Stream<br>KACL.510#I (Inox)                                                  | Plane NRS<br>KACL.571#I (Inox)<br>KACL.571#N (Nero)                          | Plane NRS<br>KACL.572#I (Inox)<br>KACL.572#N (Nero)     |
|                                                                                    |                                                                              | Stream<br>KACL.512#I (Inox)                                                  |                                                         |
|                                                                                    |                                                                              | Verso NRS<br>KACL.571#B (Bianco)<br>KACL.571#N (Nero)                        |                                                         |

# Uso e manutenzione

## ***Telecomando***

Per poter utilizzare con il massimo comfort tutti i modelli a soffitto, Falmec offre in dotazione un telecomando dotato di display tramite cui è possibile gestire le varie funzionalità delle cappe. Cod. 105080053



## ***Pulizia acciaio***

Falmec realizza le proprie cappe solo con materiali di altissima qualità. Per questo è importante prendersene cura con i prodotti più adatti, che garantiranno un aspetto impeccabile e una durata perfetta nel tempo. Per i modelli realizzati in acciaio inox Falmec ha creato delle speciali salviette detergenti che doneranno extra brillantezza alla vostra cappa. Esse sono imbevute di una speciale miscela di oli che impediscono il depositarsi dello sporco e prevengono le impronte digitali donando un effetto di pulizia e lucentezza. Sarà sufficiente lavare la cappa con acqua calda e un detergente neutro. Una volta asciutto basterà passare le salviette Magic Steel nel senso della satinatura, uniformare con un panno morbido (sempre nel senso della satinatura) e lasciar asciugare.

Salvietta protettiva Magic Steel  
per superfici in acciaio inox.  
KACL.815 (box 10 pz)



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmec.com  
falmec.com

*Immagini*  
Nudesign / Neiko / Eye Studio

*Fotografia e styling*  
Eye Studio / Beppe Mangia

*Grafica*  
Designwork

*Testi*  
Daniele Varelli

*Post-produzione fotografica  
e fotolito*  
Luce Group

Stampato in Italia  
©Maggio 2025

Falmec declina ogni responsabilità  
relativa ad eventuali inesattezze  
contenute in questo catalogo  
se dovute ad errori di stampa  
e trascrizione.

Falmec si riserva il diritto di apportare,  
in qualsiasi momento e senza  
preavviso, tutte le modifiche tecniche,  
estetiche e funzionali ai prodotti che  
ritiene opportune per il miglioramento  
degli stessi.

I prezzi riportati sono prezzi consigliati  
al pubblico per il mercato italiano  
e non vincolanti.  
IVA, trasporto ed Ecocontributo  
RAEE esclusi.

Modelli, immagini e soluzioni tecniche  
presentati in questo catalogo sono  
tutelati da titoli di proprietà industriale.

La stampa tipografica non sempre  
riproduce fedelmente  
le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di Falmec  
Spa. Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata ogni forma  
di riproduzione anche parziale.

**falmec**