

Sistemi Cottura
e Piani a Induzione
2026 — IT

Cooking

Dalle cappe aspiranti
ai sistemi di cottura, la tecnologia
e il design Falmec creano un ambiente
cucina ideale, in ogni senso.

Un luogo dove si respira
un'atmosfera innovativa
e si assapora il piacere di vivere.

falmec

Indice

03 *Esperienza Falmec*

08 Level One

18 Brera / Brera 75

34 Zero / Zero Easy

50 Quantum Pro / Quantum Pro Easy

64 Piani a induzione / Dialogue System

78 Glossario funzioni

80 Carbon.Zeo Microtech

82 Filtri / Accessori

84 Installazione

85 Tubi e raccordi




Esperienza Falmec

Le soluzioni integrate Falmec racchiudono più di 40 anni di esperienza nel settore dell'aspirazione in cucina. Il solido know-how progettuale e costruttivo del brand italiano, interpreta le tecnologie e le esigenze del mondo della cottura, per realizzare prodotti di grande valore ingegneristico, pensati per garantire un ambiente domestico sano e confortevole.



Prestazioni eccellenti
Tecnologie di cottura all'avanguardia, pensate per durare nel tempo grazie all'utilizzo dei migliori componenti. Prodotti in sintonia con tendenze e stili di vita contemporanei, studiati per garantire le più elevate prestazioni con un'estrema silenziosità.

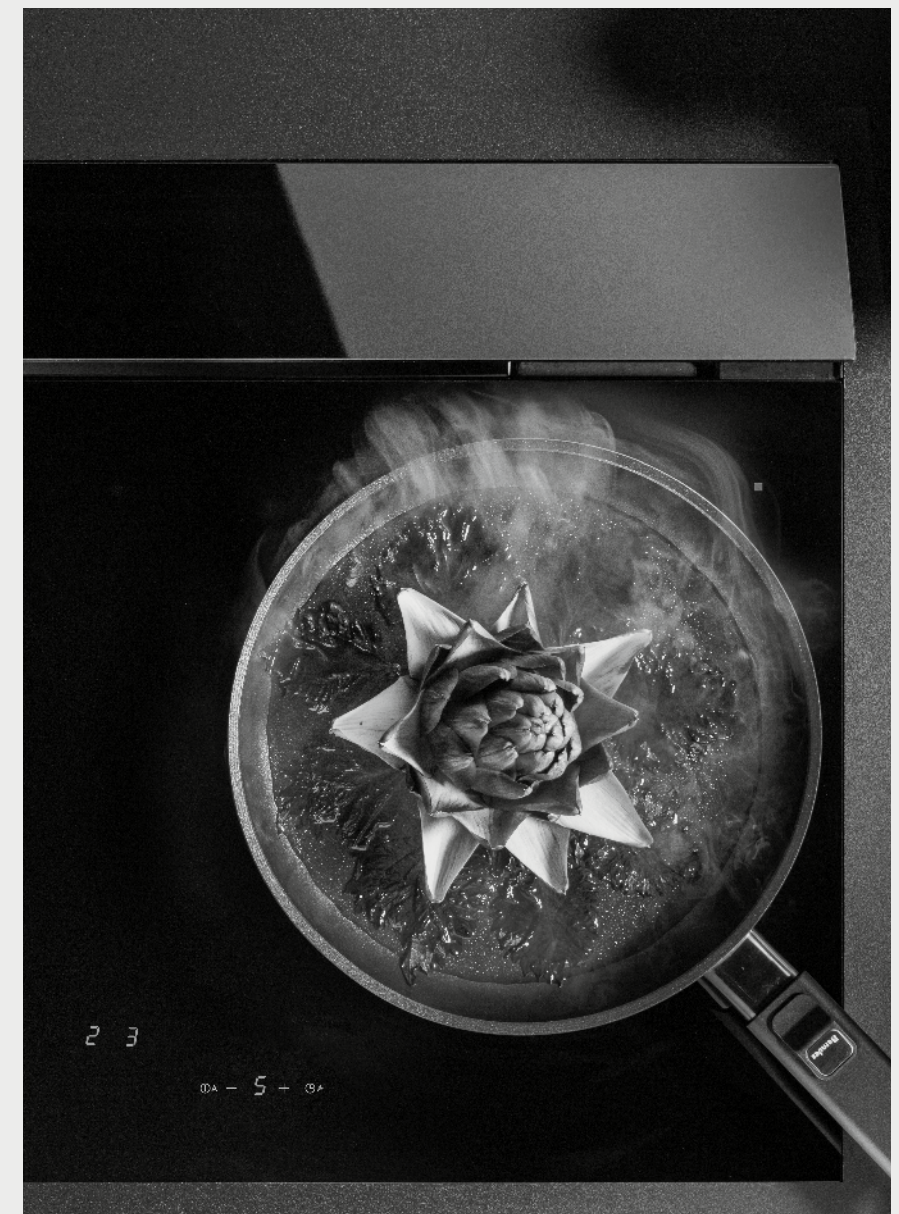

Design funzionale

Falmec ha concepito e realizzato nuove soluzioni che integrano cottura e aspirazione ispirandosi all'idea di essenzialità, ergonomia ed eleganza. Un design razionale e sapiente, nel quale estetica e funzionalità raggiungono un perfetto equilibrio e dove ogni dettaglio conta.



Aria pulita

L'esclusivo filtro Carbon.Zeo Microtech utilizza materiali di origine naturale, quali il carbone e la zeolite, per assorbire con la massima efficacia gli odori e il vapore acqueo della cottura, in modo da garantire un ambiente domestico sano e confortevole.

Sistemi cottura



Level One

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità aspirante / filtrante
90x52
4 zone cottura
Funzione doppio bridge

p. 08, 16



Brera

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità aspirante / filtrante
90x52
4 zone cottura
Funzione doppio bridge

p. 18, 28



Brera 75

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità aspirante / filtrante
75x52
3 zone cottura
Funzione bridge

p. 18, 32



Zero

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità aspirante / filtrante
84x52
4 zone cottura
Funzione bridge

p. 34, 44



Zero Easy

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità filtrante
84x52
4 zone cottura
Funzione bridge

p. 34, 48



Quantum Pro

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità aspirante / filtrante
84x52
4 zone cottura
Funzione doppio bridge

p. 50, 60



Quantum Pro Easy

Piano cottura con aspirazione integrata
Modalità filtrante
84x52
4 zone cottura
Funzione doppio bridge

p. 50, 62

Piani a induzione



Induzione 58

Piano cottura
58x51
Dialogue system 
4 zone cottura
Funzione bridge

p. 64, 72



Induzione 78

Piano cottura
78x51
Dialogue system 
4 zone cottura
Funzione bridge

p. 64, 73



Induzione 88/89 (panoramico)

Piano cottura
88x40 / 89x40
Dialogue system 
4 zone cottura
Funzione doppio bridge

p. 64, 74



Induzione 89/90

Piano cottura
89x51 / 90x51
Dialogue system 
5 zone cottura
Funzione bridge

p. 64, 75




Level One

Performance elevate

Level One integra un'aspirazione mirata e un versatile piano a induzione, presentandosi come un oggetto essenziale, caratterizzato dall'elegante abbinamento di alluminio satinato nero, vetro fumé e vetro nero. È dotato di controlli touch e strip led integrata con luce dinamica.

Grazie ad un sistema motorizzato, la cappa downdraft si solleva per avvicinarsi alla fonte del vapore, in base all'altezza delle pentole, ottimizzando l'aspirazione del potente e silenzioso motore brushless.

Quest'ultimo può essere posizionato anche posteriormente, per sfruttare al meglio lo spazio all'interno del mobile.

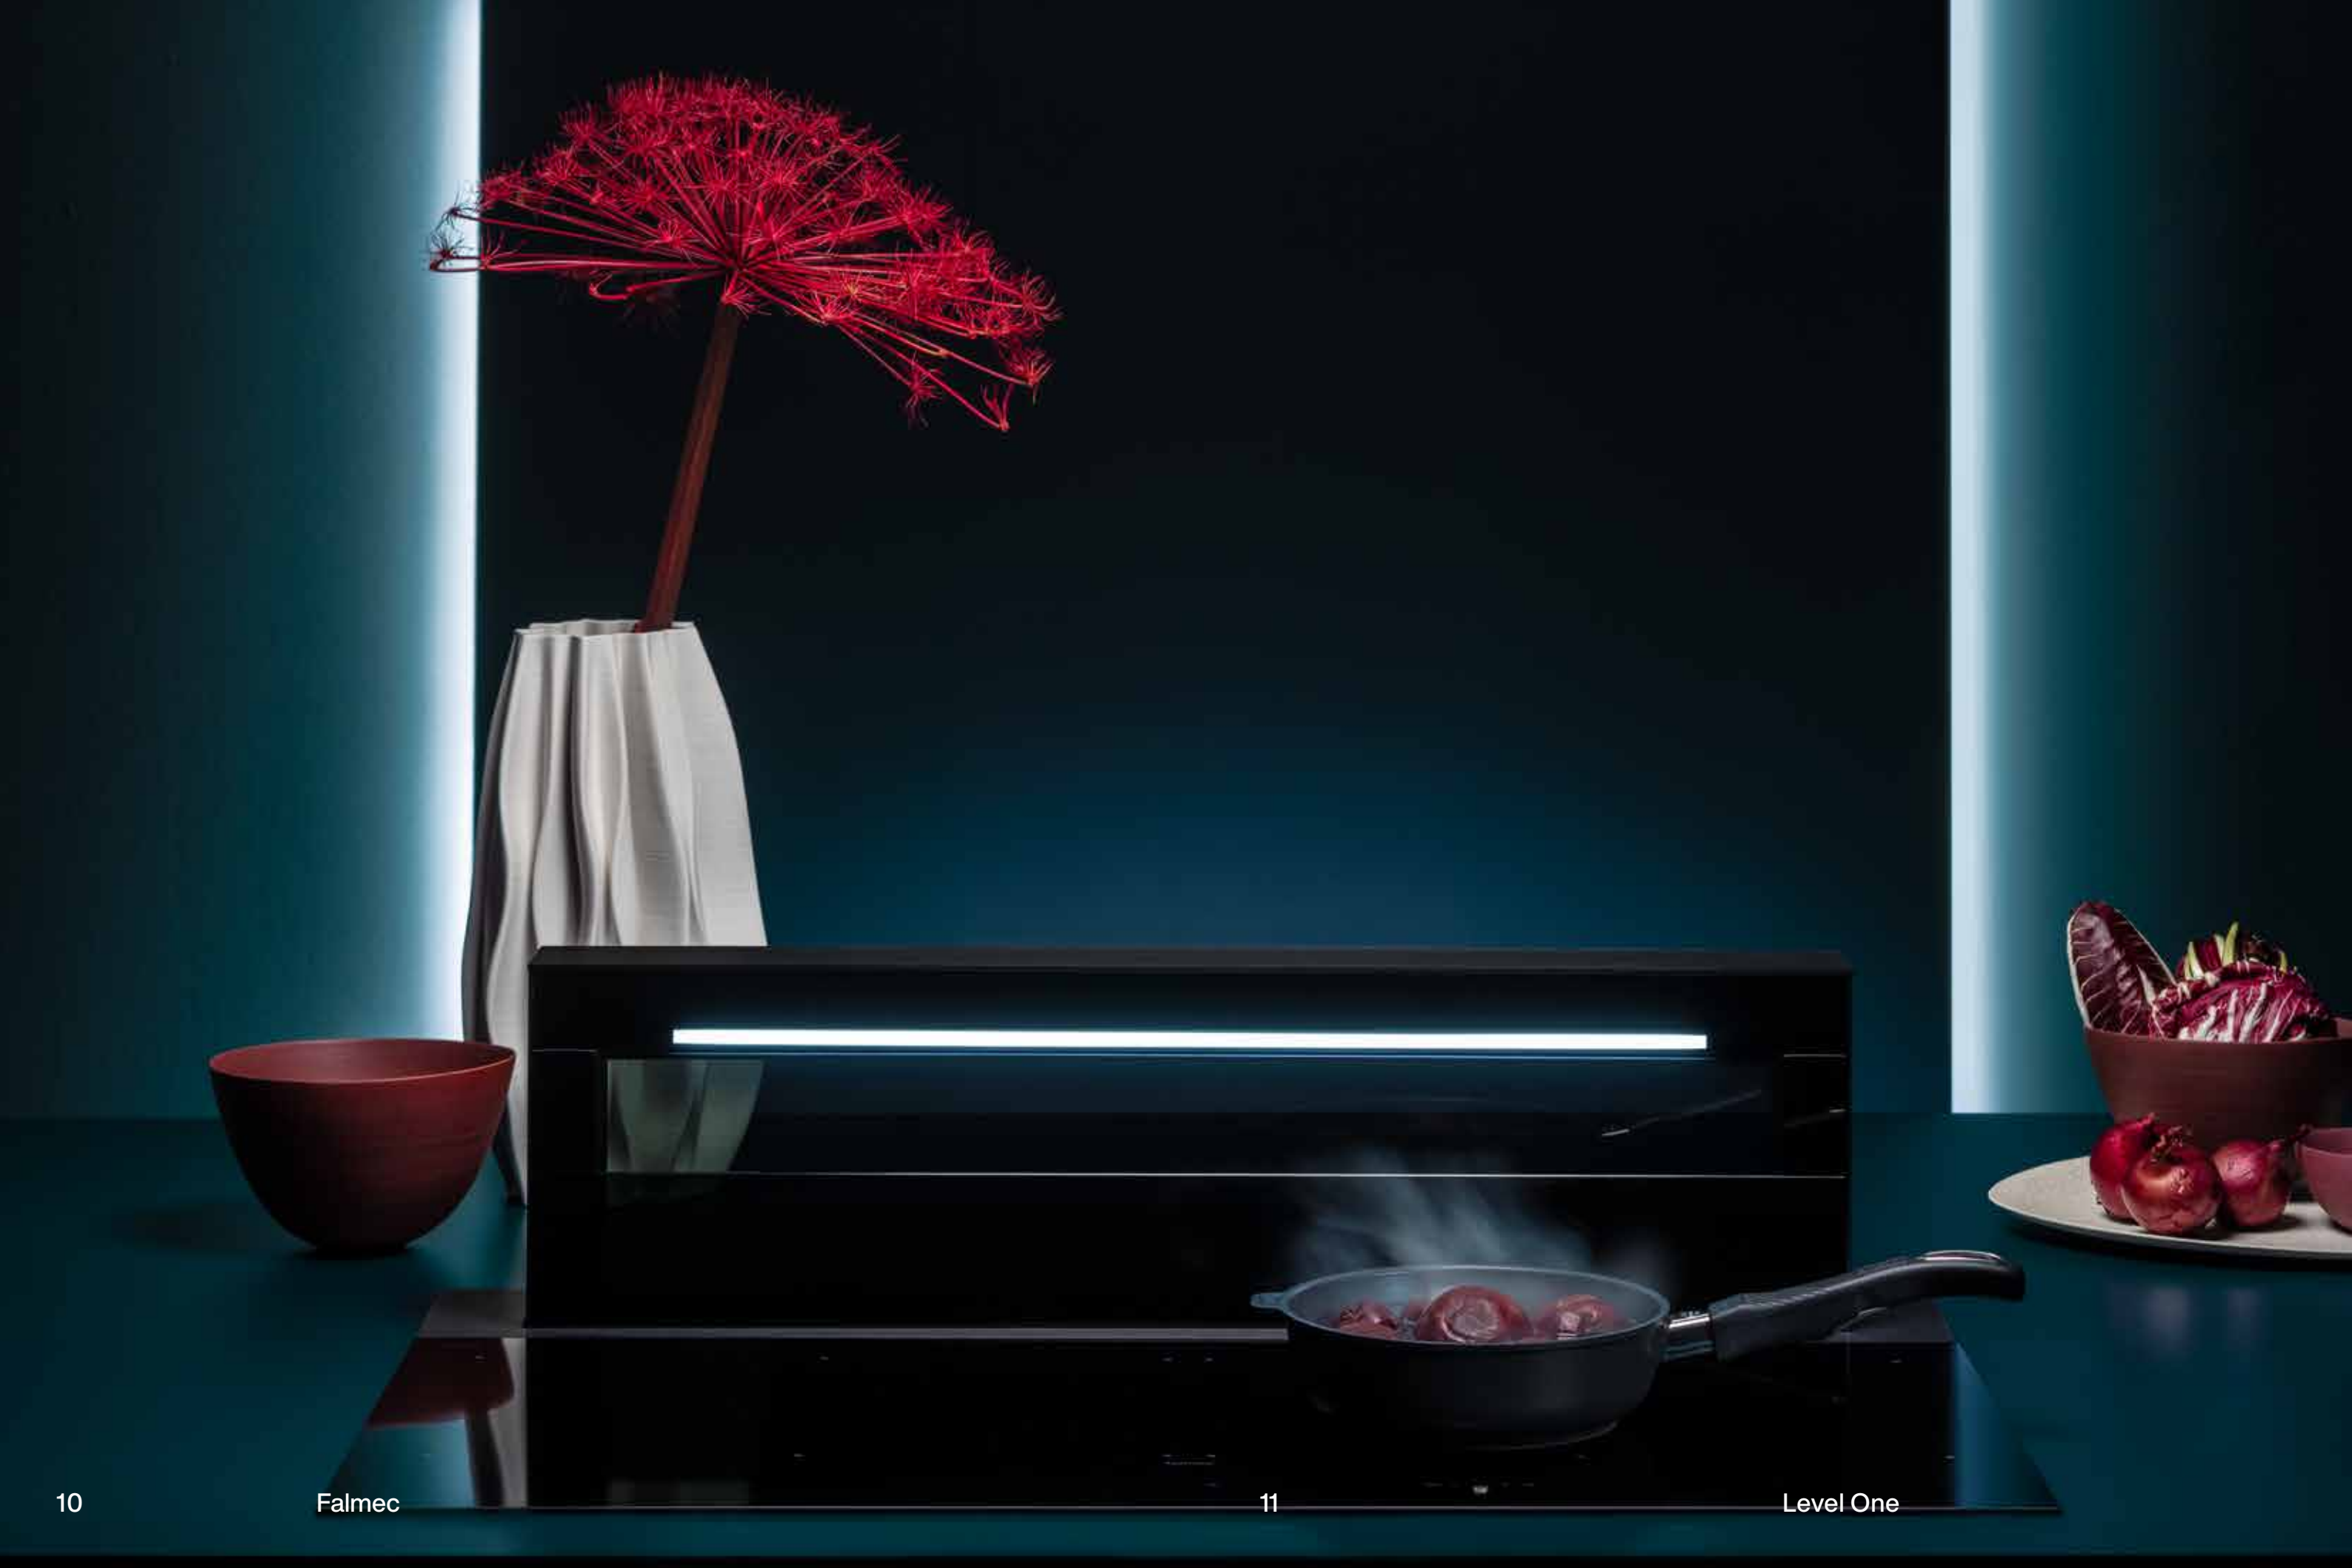





Funzioni integrate e aspirazione ottimizzata



Sistema sali/scendi

La zona aspirante si regola in altezza avvicinandosi alla fonte del vapore, adattandosi quindi alla tipologia di pentola utilizzata durante la cottura.



Flex surface

La tecnologia Flex surface di Level One include la funzione doppio bridge che permette un utilizzo estremamente versatile anche con pentole di grandi dimensioni.



Cottura libera da ostacoli

L'aspirazione posteriore permette di lavorare con la massima praticità su una zona cottura ampia e continua, libera da ostacoli.



Potenza silenziosa

L'utilizzo di un potente motore brushless (800 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante, efficienza energetica ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.




La migliore filtrazione

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



Modalità automatica

L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.

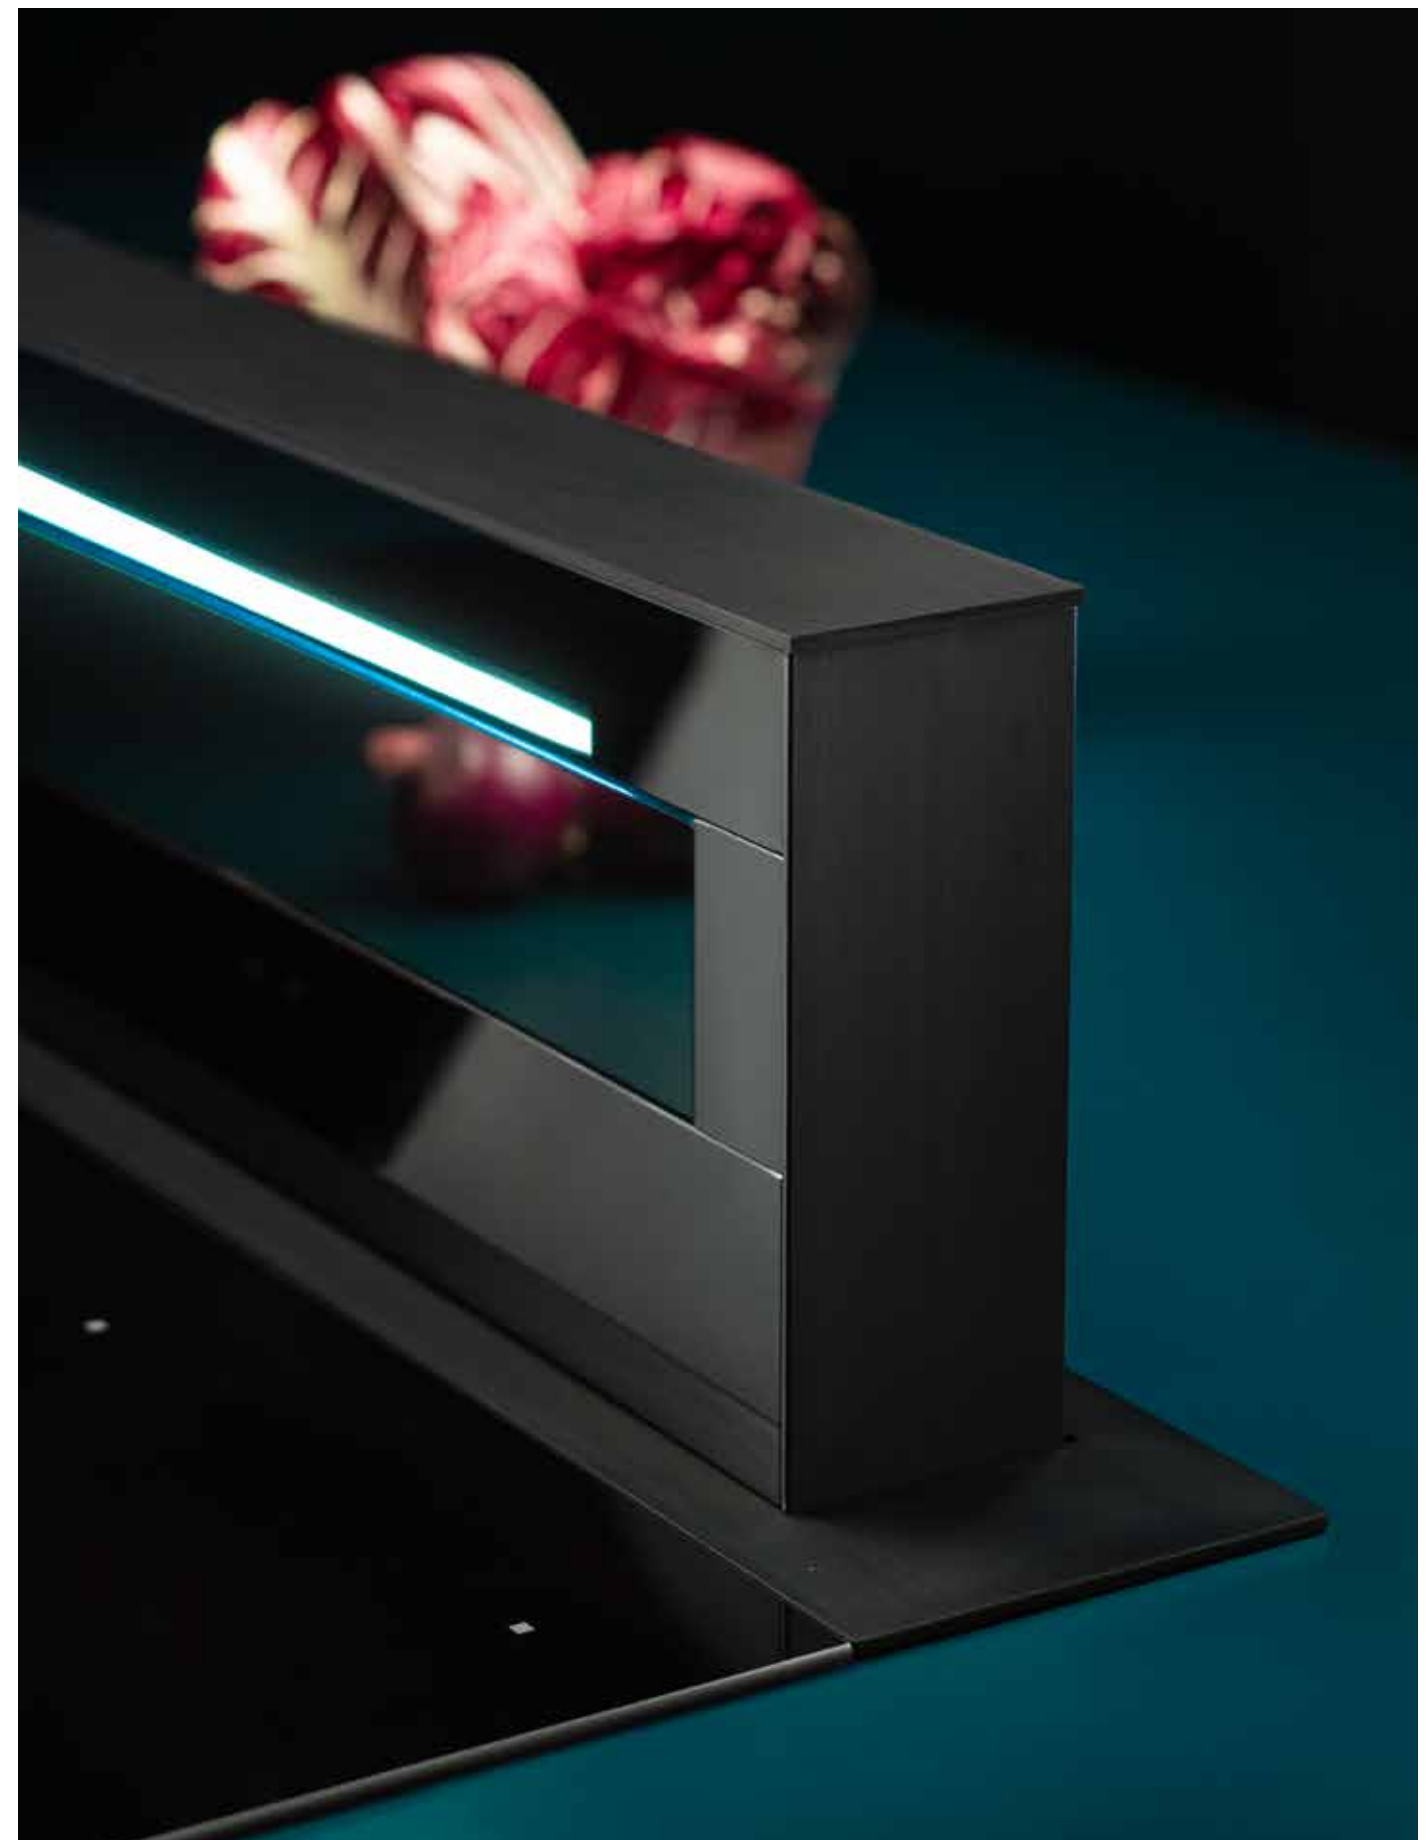


Level One

Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	89 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt” Alluminio satinato nero Vetro fumé
Caratteristiche	Sistema Sali/Scendi con regolazione dell’altezza Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 44 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 800 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Illuminazione	Luce dinamica Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	44 kg
Classe energetica	A++
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge Funzione Chef




Layout zone cottura	
Dimensione	4 x 190 x 210 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)




Codice	Descrizione
8034122367675	Level One - Worktop - 89 cm - Nero lucido/LED bianchi - 800 m3/h
8034122370101	Level One - Worktop - 89 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h
Accessori	
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile


Vista frontale

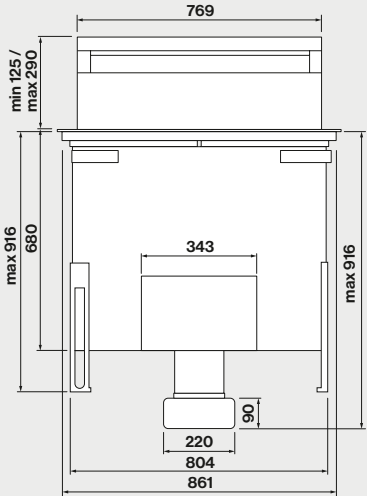


Vista laterale con motore in posizione anteriore

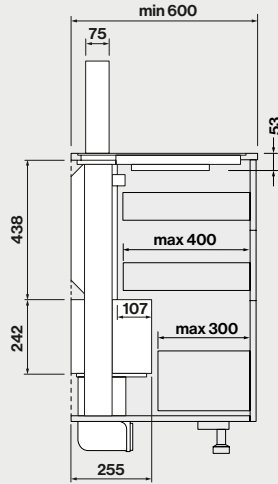

Vista laterale con motore in posizione posteriore

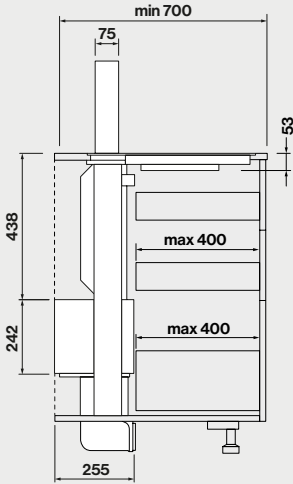


Vista superiore

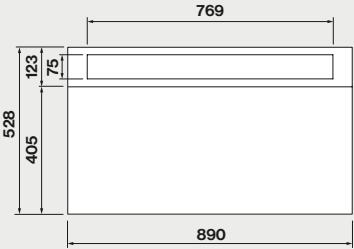


Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro

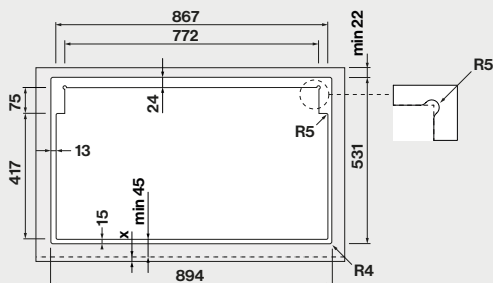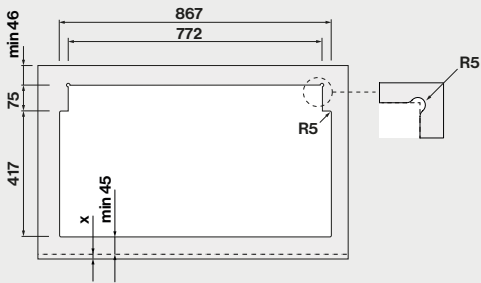



Brera

Tecnologia invisibile

Brera si presenta sul piano di lavoro come un elemento unico ed essenziale, sul quale le zone di cottura e aspirazione, delimitate da una sottile fessura, si allineano perfettamente, creando un effetto monocromatico. Quando è in funzione, la parte posteriore si apre automaticamente per aspirare i fumi di cottura, in maniera perfettamente bilanciata nelle diverse zone. Tale configurazione garantisce la massima libertà d'uso e praticità nella cottura, grazie a una superficie ampia, uniforme e priva di ostacoli.



Maggiori
informazioni
su Brera





Classe
energetica

A+++

Al suo interno Brera nasconde una tecnologia di cottura all'avanguardia e un potente motore brushless che garantisce eccellenti performance di aspirazione, silenziosità ed efficienza energetica. In versione filtrante, Brera è dotata di esclusivi filtri Carbon.Zeo inseribili direttamente dall'alto, per la massima praticità nella manutenzione.





Minimalismo raffinato, con un cuore tecnologico



Potenza silenziosa

L'utilizzo di un potente motore brushless (800 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante, efficienza energetica (A+++), ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.



La migliore filtrazione

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



Tecnologia invisibile e design essenziale

Brera si distingue per l'uniformità della sua superficie. Grazie alla complanarità tra la zona di cottura e l'elemento aspirante con apertura flap automatica, l'estetica viene elevata alla sua forma più essenziale.



Praticità di pulizia e manutenzione

Il sistema di apertura flap in vetro nasconde la parte funzionale e consente una facile pulizia. I filtri antigrasso e Carbon.Zeo sono posizionati in un cestello accessibile comodamente estraibile.



Modalità automatica

L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.



Cottura libera da ostacoli

L'aspirazione posteriore permette di lavorare con la massima praticità su una zona cottura ampia e continua, libera da ostacoli. La tecnologia Flex surface permette una cottura omogenea anche con l'utilizzo di pentole di grandi dimensioni.



La nuova finitura "matt" in vetroceramica opaco permette al display LED di essere chiaramente visibile, riducendo riflessi, graffi ed impronte. L'elegante effetto opaco rende inoltre la superficie piacevole al tatto.

Brera

Ottimizzazione dello spazio

Il motore aspirante di Brera è posizionato sul lato posteriore della struttura, per ottimizzare lo spazio disponibile all'interno del mobile. Questa caratteristica consente infatti di sfruttare al meglio il volume sia in altezza, offrendo un cassetto aggiuntivo nella parte superiore (1), sia in profondità, nella versione a isola (2). La possibilità di ruotare il motore spostandone l'ingombro nella parte posteriore, permette l'inserimento di cassette ancora più capienti.



Performance silenziose

Brera è equipaggiata di un potente motore “brushless” che garantisce ottime prestazioni nell'aspirazione e nel contempo un'estrema silenziosità, ulteriormente enfatizzabile grazie all'applicazione dell'accessorio “Silence kit” (3). Brera (4) è disponibile anche in versione a ricircolo (5), con l'esclusivo kit di filtri rigenerabili Carbon.Zeo, inseribili dall'alto, direttamente nel cestello filtri.




Brera

Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	90 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
	
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Flap system motorizzato Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 44 dB(A) Max velocità 65 dB(A)
Motore	Brushless 800 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	30 kg
Classe energetica	A+++
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge Funzione Chef


Layout zone cottura

Dimensione	4 x 190 x 210 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)




Codice	Descrizione
8034122900353	Brera - Worktop - 90 cm - Nero lucido/LED rossi - 800 m3/h
8034122901121	Brera - Worktop - 90 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h
Accessori	
KACL.1054	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
KACL.1026	Silence Kit


Vista frontale




Vista superiore




Vista laterale con motore in posizione anteriore



Vista laterale con motore in posizione posteriore




Vista laterale con motore in posizione posteriore con Silence Kit KACL.1026




Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro

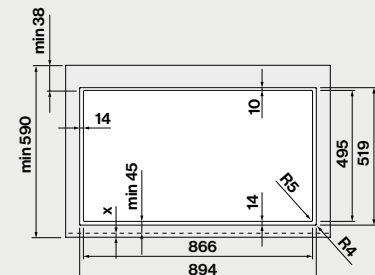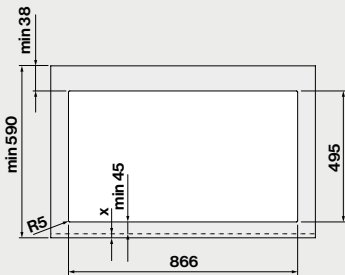



Brera 75


Design Falmecc Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	75 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt” 
Caratteristiche	Flap system motorizzato Timer / contaminuti Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 44 dB(A) Max velocità 65 dB(A)
Motore	Brushless 800 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	30 kg
Classe energetica	A+++
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Chef Funzione bridge



Layout zone cottura

Dimensione	2 x ø175 mm	2 x 190 x 210 mm	
Potenza	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW	
Pentola	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	



Codice	Descrizione
8034122901039	Brera 75 - Worktop - 75 cm - Nero lucido/LED rossi - 800 m3/h
8034122901114	Brera 75 - Worktop - 75 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h
Accessori	
KACL.1037	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
KACL.1026	Silence Kit

Vista frontale

425
665
472
355
90
220
169
max 960
max 580

Vista superiore

750
515

Vista laterale con motore in posizione anteriore

min 590
515
min 30
81
53
max 300
max 400
262
75
90

Vista laterale con motore in posizione posteriore


700
515
81
135
53
max 400
max 500
262
75
90

Vista laterale con motore in posizione posteriore con Silence Kit KAC.L1026


700
515
81
135
53
max 400
max 450
262
192
154

Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro



Zero

Integrazione versatile

Zero si contraddistingue per il rigore del design, pulito e senza rilievi, che consente una perfetta integrazione nel piano della cucina. La parte aspirante centrale è dotata di un pannello in vetro che può essere spostato, in modo da accentrare il flusso d'aria dove serve. Il piano è dotato di induttori con tecnologia "Flex surface" per accogliere dimensioni e tipologie di pentole differenti. Il suo design perfettamente liscio ed il pratico accesso dall'alto alla zona funzionale, garantisce la massima facilità di pulizia e manutenzione.



Maggiori
informazioni
su Zero







Air Slide System

L'aspirazione può essere orientata in base alla necessità, grazie ad un cursore scorrevole che permette di concentrare il flusso d'aria a seconda della posizione della pentola. Tale elemento è facilmente asportabile per accedere ai filtri antigrasso e antiodore, entrambi rimovibili agevolmente dall'alto.



Estetica pulita, funzionalità e precisione assoluta



Flat design
Con il suo elegante gioco di geometrie, Zero si contraddistingue per il rigore nel design, pulito e senza rilievi, che consente una perfetta integrazione nel piano della cucina.



Air Slide System
L'aspirazione si orienta in base alla necessità grazie ad un elemento scorrevole che permette di concentrare la potenza aspirante a seconda della posizione della pentola. L'aspirazione è precisa e i consumi vengono ridotti.



Installazione e manutenzione semplificata
Zero Easy è la versione "plug-and-play" con uscita posteriore facile da installare in quanto non richiede canalizzazioni. Questa configurazione permette di utilizzare appieno la profondità del mobile. Il filtro antiodore integrato nel corpo aspirante è estraibile dall'alto per una facile manutenzione.



Praticità di pulizia
L'elemento per l'aspirazione orientabile funge anche da maniglia per la manutenzione e la pulizia della griglia, del filtro antiodore e del vassoio per la raccolta dei liquidi.



La migliore filtrazione
La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.




Modalità automatica
L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.



Zero - Vetroceramica nero lucido con LED rossi


Zero

In modalità aspirante, Zero dirige l'aria verso l'esterno attraverso una canalizzazione nascosta nel mobile (1). In qualsiasi momento è possibile aggiungere il kit filtrante Carbon.Zeo (2) che consente la riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie alle proprietà naturali del carbone e della zeolite.

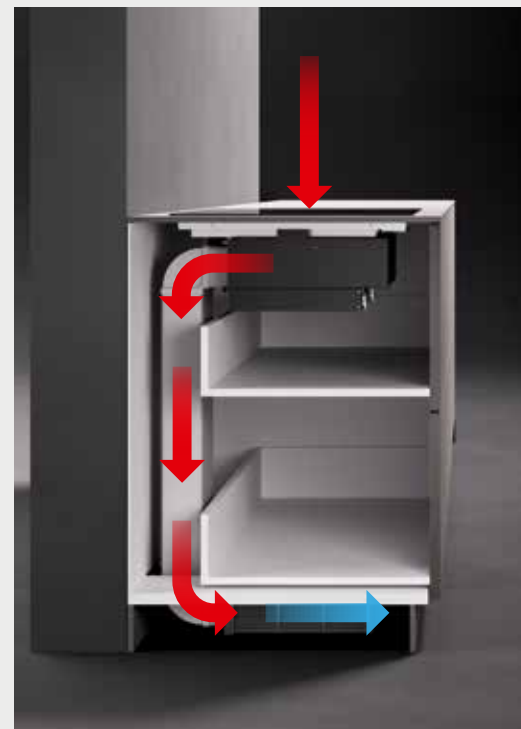

Zero Easy

Zero è disponibile anche nella versione Easy (3), con esclusivo filtro Carbon.Zeo incorporato nella struttura e uscita diretta nella parte posteriore, per usufruire al meglio dello spazio del mobile in profondità. La sua estrema semplicità permette sia un'installazione "plug-and-play", sia una manutenzione molto agevole, grazie all'estrazione del filtro Carbon.Zeo direttamente dall'alto.

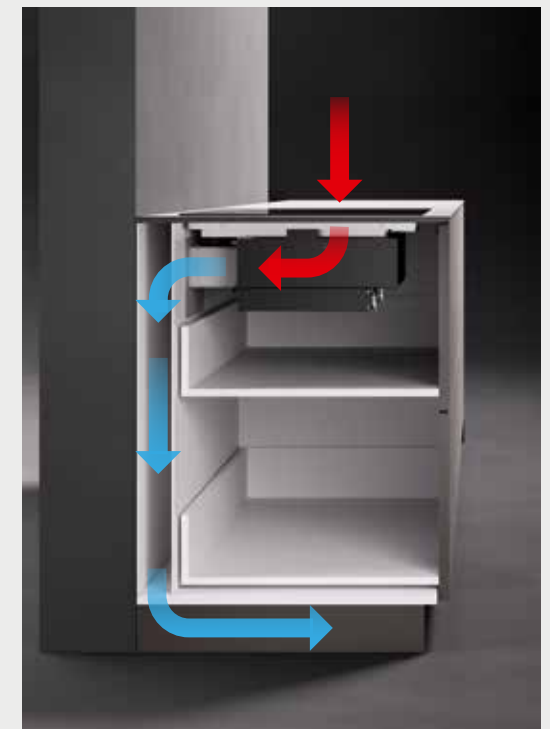

Zero


Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	76 cm/84 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Air Slide System per orientare l’aspirazione Collettore raccolta liquidi svuotabile Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 57 dB(A) Max velocità 69 dB(A)
Motore	Brushless 600 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	23/28 kg
Classe energetica	A+
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione bridge




Zero 76 cm


Vista frontale

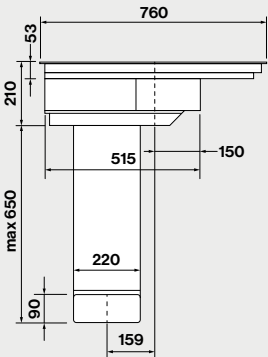

Vista superiore




Vista laterale

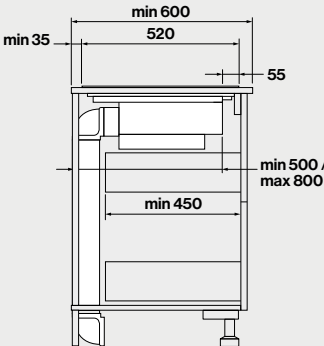


Zero 84 cm


Vista frontale

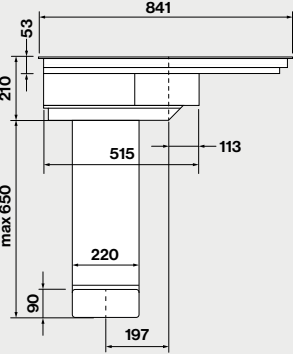

Vista superiore

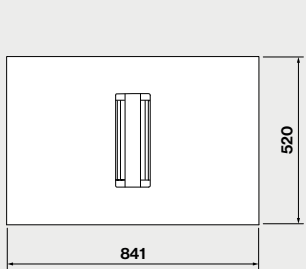


Vista laterale



Layout zone cottura


Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Potenza	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Codice	Descrizione
8034122901060	Zero - Worktop - 76 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
8034122900933	Zero - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
Accessori	
KACL.951	Kit unità filtrante sottobase Slim h60 mm
KACL.930	Kit unità filtrante Carbon.Zeo sottobase h100 mm
KACL.931	Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm
KACL.952	Ricambio filtro per kit sottobase Slim h60 mm
KACL.955	Griglia per uscita aria (unità filtrante sottobase Slim - h60 mm)
KACL.155#NF	Cornice nera - 84 cm

Zero 76 cm - Tipo di installazione



In appoggio



A filo




Dimensioni foro

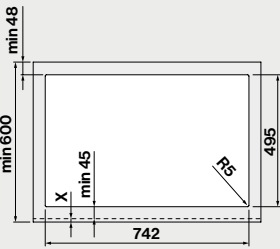


Zero 84 cm - Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro





Zero Easy - Vetroceramica nero “matt” con LED bianchi


Zero Easy

Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante
Dimensioni	76 cm/84 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Air Slide System per orientare l’aspirazione Collettore raccolta liquidi svuotabile Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 47 dB(A) Max velocità 65 dB(A)
Motore	Brushless 600 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	23/28 kg
Classe energetica	A+
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione bridge



Layout zone cottura				
Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm	
Potenza	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW	
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm	



Codice	Descrizione
8034122901077	Zero Easy - Worktop - 76 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
8034122901138	Zero Easy - Worktop - 76 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 600 m3/h
8034122900940	Zero Easy - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
8034122901145	Zero Easy - Worktop - 84 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 600 m3/h
Accessori	
KACL.1043	Filtro ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
KACL.1036	Deflettore anti-rumore
KACL.155#NF	Cornice nera - 84 cm

Zero Easy 76 cm				
Vista frontale	Vista superiore	Vista posteriore	Vista laterale	
Zero Easy 84 cm				
Vista frontale	Vista superiore	Vista posteriore	Vista laterale	

Zero Easy 76 cm - Tipo di installazione		Zero Easy 84 cm - Tipo di installazione	
In appoggio	A filo	In appoggio	A filo
Dimensioni foro		Dimensioni foro	



Quantum Pro

Prestazioni evolute

Quantum Pro si presenta con un design minimale, impreziosito da un elemento centrale dotato di flap in vetro apribili che conferisce un appeal professionale e al contempo elegante. Ogni dettaglio costruttivo e tecnologico è studiato per coniugare prestazioni d'eccellenza in termini di aspirazione e bassi livelli di rumorosità. Quantum Pro è disponibile anche nella versione Easy che offre la massima facilità di installazione e manutenzione, grazie al filtro Carbon.Zeo integrato nel corpo cappa e all'uscita diretta nella parte posteriore.



Maggiori
informazioni
su Quantum Pro



Flap automatici
I flap in vetro si aprono automaticamente per migliorare l'aerodinamica dell'aria in entrata, consentendo una migliore efficacia aspirante. Una volta chiuso, il sistema ripristina una perfetta uniformità cromatica sulla superficie, nascondendo la parte funzionale, con un gradevole effetto estetico.





Uniformità nel design, versatilità nelle prestazioni



Flap System
L'apertura della zona aspirante avviene grazie a due alette in vetro che donano uniformità cromatica su tutta la zona cottura quando si chiudono. La cornice in acciaio nero antigraffio che delimita la zona di aspirazione è stata progettata per evitare il versamento accidentale dei liquidi durante la cottura.



Flex surface
La tecnologia Flex surface di Quantum Pro include la funzione doppio bridge che permette un utilizzo estremamente versatile anche con pentole di grandi dimensioni.



Installazione semplificata
Quantum Pro Easy è la versione "plug-and-play" con uscita posteriore facile da installare in quanto non richiede canalizzazioni. Questa configurazione permette di sfruttare appieno la profondità del mobile.



Praticità di pulizia
Il sistema di apertura flap in vetro nasconde la parte funzionale e consente una facile pulizia.



La migliore filtrazione
La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.



Modalità automatica
L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.




Quantum Pro

In modalità aspirante, Quantum Pro direziona l'aria all'esterno attraverso una canalizzazione nascosta all'interno del mobile (1). In qualsiasi momento è possibile aggiungere il kit filtrante Carbon.Zeo (2) che consente la riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della zeolite.



Quantum Pro Easy

Quantum Pro è disponibile anche nella versione Easy (3), con esclusivo filtro Carbon.Zeo incorporato nella struttura e uscita diretta nella parte posteriore, per offrire la massima praticità nell'installazione e usufruire al meglio dello spazio del mobile in profondità. Inoltre la sua estrema semplicità permette un'agevole manutenzione.

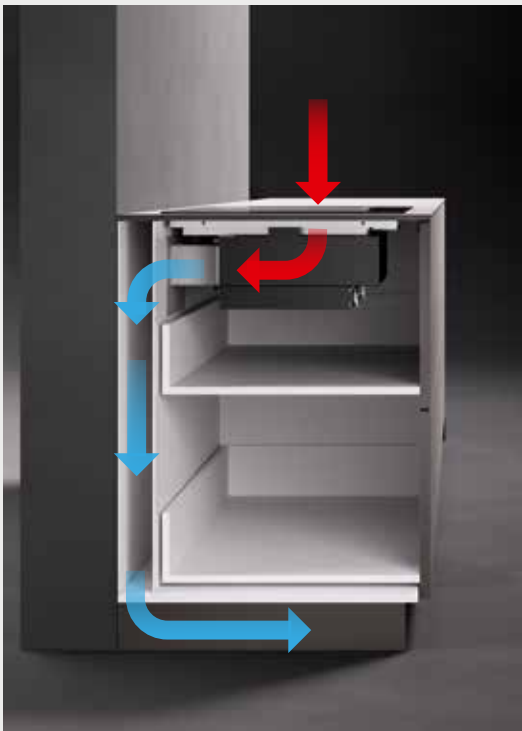


Quantum Pro

Design Falmec Lab


Installazione	Worktop
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	84 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido
	
Caratteristiche	Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Flap system motorizzato Collettore raccolta liquidi svuotabile Cornice centrale anti-traboccamento liquidi Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 46 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 600 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	27 kg
Classe energetica	A+
Funzioni di cottura	Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge




Vista frontale



Vista superiore




Vista laterale



Layout zone cottura


Dimensione	4 x 210 x 190 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)




Codice	Descrizione
8034122900339	Quantum Pro - Aspirante - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
Accessori	
KACL.951	Kit unità filtrante sottobase Slim h60 mm
KACL.930	Kit unità filtrante Carbon.Zeo sottobase h100 mm
KACL.931	Ricambio filtro Carbon.Zeo per uscita verticale e per kit sottobase h100 mm
KACL.952	Ricambio filtro per kit sottobase Slim h60 mm
KACL.955	Griglia per uscita aria (unità filtrante Sottobase Slim - h60mm)
KACL.155#NF	Cornice nera - 84 cm

Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro




Quantum Pro Easy

Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante
Dimensioni	84 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido
Caratteristiche	Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Flap system motorizzato Collettore raccolta liquidi svuotabile Cornice centrale anti-traboccamento liquidi Tecnologia Flex Surface
Controllo	Pulsantiera "Touch slider" 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 46 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 600 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	26 kg
Classe energetica	A+
Funzioni di cottura	Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge




Layout zone cottura	
Dimensione	4 x 210 x 190 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)




Codice	Descrizione
8034122900346	Quantum Pro Easy - Filtrante - Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
Accessori	
KACL.963	Filtro Carbon.Zeo (ricambio)
KACL.155#NF	Cornice nera - 84 cm


Vista frontale




Vista superiore



Vista posteriore




Vista laterale




Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro



Piani a induzione

Il migliore abbinamento

Falmec propone una nuova collezione di piani cottura a induzione, appositamente studiata per integrarsi con il design e le funzionalità delle sue cappe. Massima precisione nella gestione delle temperature, rapidità nel raggiungere il grado di cottura perfetto, dimensioni adatte a rispondere ad ogni esigenza di spazio e movimento: con i piani a induzione Falmec è facile raggiungere risultati straordinari in cucina.





Dialogue System

Connettività tra cappa e piano cottura
Attraverso Dialogue System è ora possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa.

Il sistema Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando. Dialogue System, in funzione automatica, regola autonomamente la potenza dell'aspirazione in relazione alla reale necessità, garantendo una estrema facilità d'uso ed il migliore rapporto tra consumi e prestazioni.

📶 Dialogue System




Glass ceramic black matt






Piano a induzione 58 cm

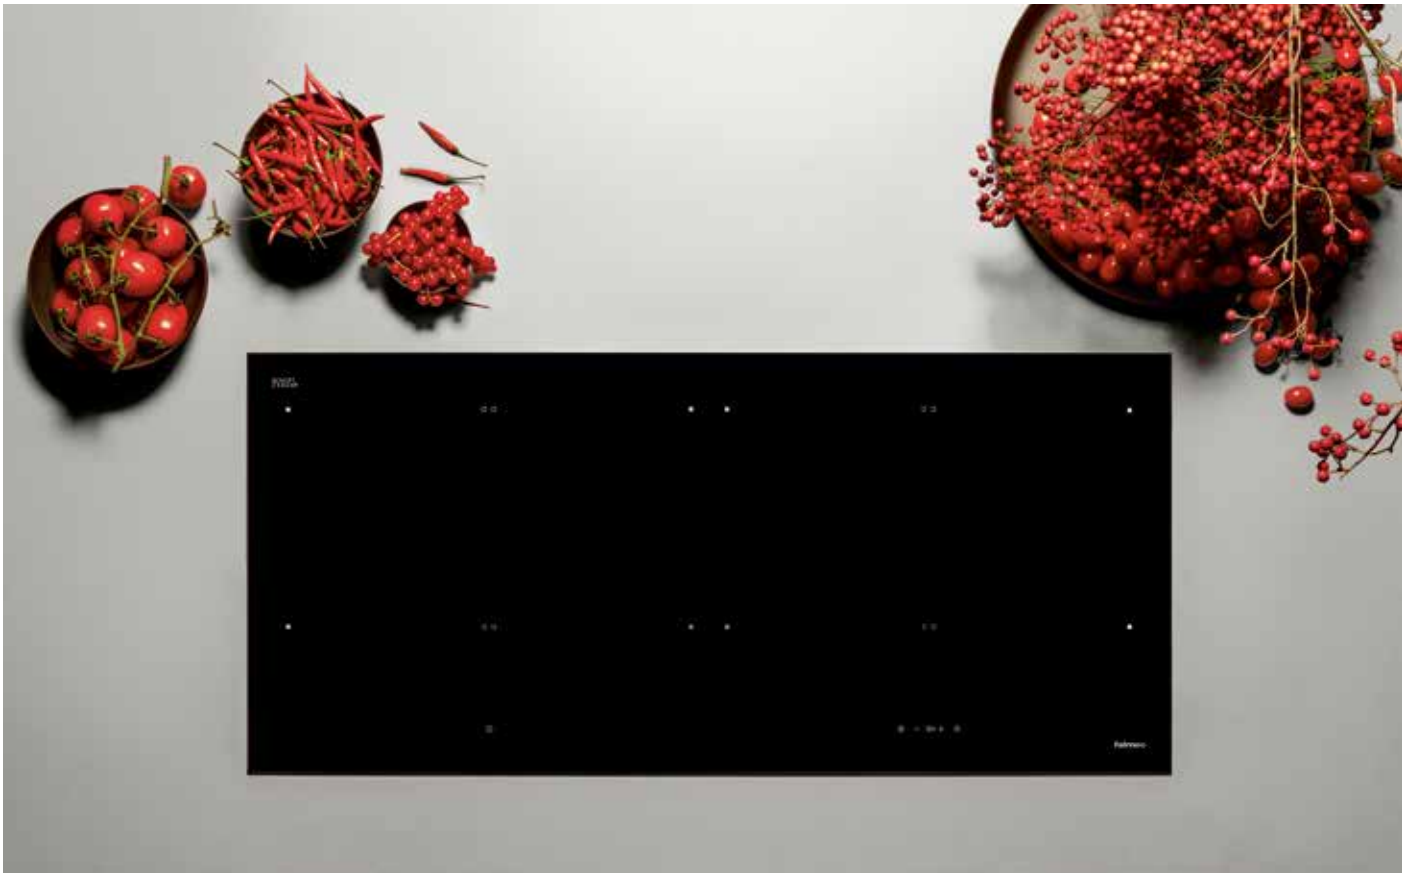

Piano a induzione panoramico 88 cm

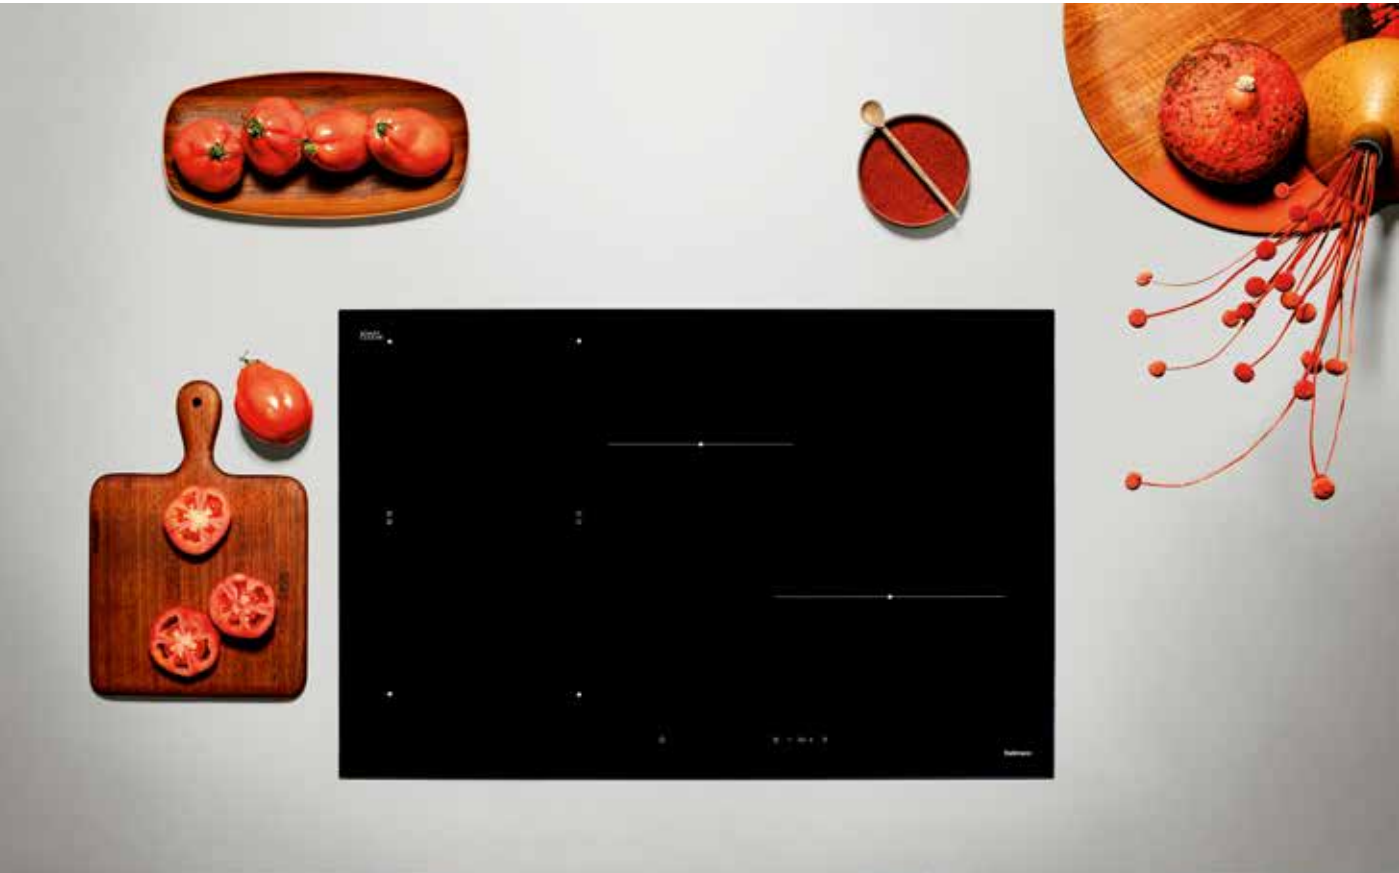

Piano a induzione 78 cm




Piano a induzione 90 cm

Piano a induzione 58 cm


Design Falmecc Lab

Installazione	Worktop
Dimensioni	58 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Tecnologia Flex Surface
Controllo	9 livelli di cottura + boost Comando Touch con display LED Dialogue system
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	9 kg
Funzioni di cottura	4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Funzione Pausa Funzione Chef Funzione bridge

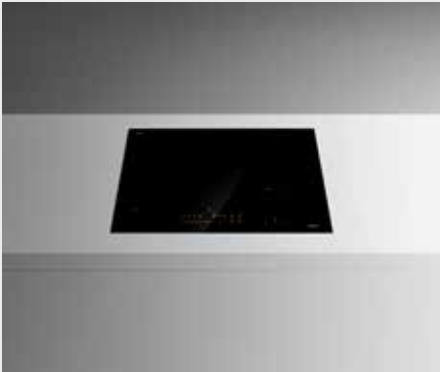


Layout zone cottura				
Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm	
Potenza	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW	
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm	

Vista frontale




Vista laterale




Tipo di installazione



In appoggio




A filo



Dimensioni foro



Vista superiore



Codice	Descrizione
8034122900896	Piano a induzione 58 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura
8034122901152	Piano a induzione 58 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 4 zone cottura

Piano a induzione 78 cm


Design Falmecc Lab

Installazione	Worktop
Dimensioni	78 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Tecnologia Flex Surface
Controllo	9 livelli di cottura + boost Comando Touch con display LED Dialogue system
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	11 kg
Funzioni di cottura	4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Funzione Pausa Funzione Chef Funzione bridge




Layout zone cottura				
Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm	
Potenza	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW	
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm	

Vista frontale




Vista laterale




Tipo di installazione



In appoggio




A filo



Dimensioni foro



Vista superiore



Codice	Descrizione
8034122900902	Piano a induzione 78 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura
8034122901169	Piano a induzione 78 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 4 zone cottura

Piano a induzione panoramico 88/89 cm

Design Falmec Lab

Installazione Worktop
Dimensioni 88/89 cm
Materiali/Finiture Vetroceramica nero lucido/nero “matt”

Caratteristiche Tecnologia Flex Surface
Controllo 9 livelli di cottura + boost
Comando Touch con display LED
Dialogue system 
Potenza Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Voltaggio/Frequenza 220-240V 50-60Hz
Peso netto 10 kg
Funzioni di cottura Indicatore di calore residuo
Timer di fine cottura per ciascuna zona
Funzione Recall
Funzione Keep Warm (44°)
Rilevamento automatico della pentola
Funzione Pausa
Funzione Chef
Funzione bridge




Layout zone cottura


Dimensione 4 x 190 x 210 mm
Potenza 2,1 / 3 kW
Pentola ≥ ø110 mm (singolo)
≥ 230 mm (bridge)



Vista frontale




Vista laterale




Tipo di installazione


In appoggio




A filo



Vista superiore

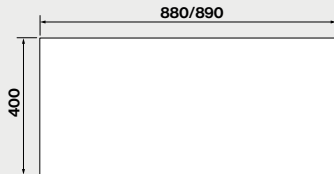

Dimensioni foro

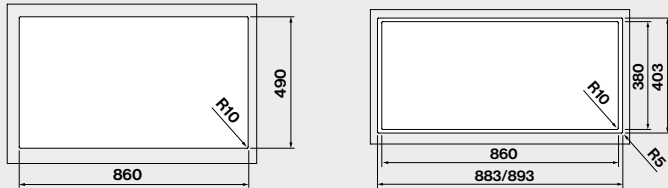

Codice	Descrizione
8034122900919	Piano a induzione panoramico 88 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura
8034122901176	Piano a induzione panoramico 89 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 4 zone cottura

Piano a induzione 89/90 cm

Design Falmec Lab


Installazione Worktop
Dimensioni 89/90 cm
Materiali/Finiture Vetroceramica nero lucido/nero “matt”

Caratteristiche Tecnologia Flex Surface
Controllo 9 livelli di cottura + boost
Comando Touch con display LED
Dialogue system 
Potenza Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 10.4kW
Voltaggio/Frequenza 220-240V 50-60Hz
Peso netto 13 kg
Funzioni di cottura Indicatore di calore residuo
Timer di fine cottura per ciascuna zona
Funzione Recall
Funzione Keep Warm (44°)
Rilevamento automatico della pentola
Funzione Pausa
Funzione Chef
Funzione bridge




Layout zone cottura


Dimensione 2 x 210 x 190 mm 1 x ø265 mm 2 x ø175 mm
Potenza 2,1 / 3 kW 2,3 / 3 kW 1,4 / 2,1 kW
Pentola ≥ ø110 mm (singolo) ≥ ø130 mm ≥ ø90 mm



Vista frontale




Vista laterale




Tipo di installazione


In appoggio




A filo



Vista superiore

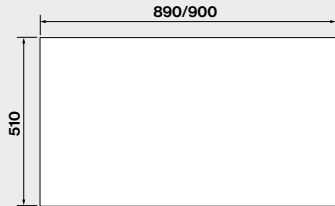

Dimensioni foro

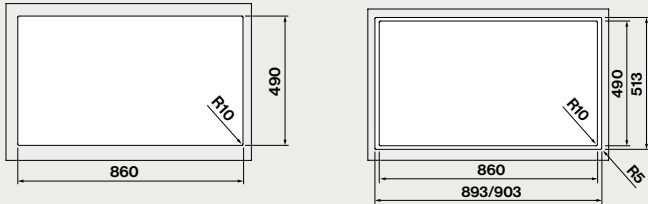

Codice	Descrizione
8034122901183	Piano a induzione 89 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 5 zone cottura
8034122900926	Piano a induzione 90 cm - Nero lucido/LED rossi - 5 zone cottura

Note tecniche e accessori

Glossario funzioni

Cottura

A. Accensione e spegnimento del piano cottura

B. Controllo touch slider

C. Bridge
Permette di utilizzare contemporaneamente due zone di cottura per pentole rettangolari e ovali

D. Keep Warm
Mantiene le pietanze calde grazie ad una temperatura costante di 44 °C

E. Pausa
Sospende il funzionamento di tutte le zone di cottura

F. Recall

Recupera le impostazioni di cottura precedenti dopo uno spegnimento accidentale

G. Chef

Abilita tutte le zone cottura disponibili ad un utilizzo con livelli di potenza differente preimpostata

H. Blocco comandi di sicurezza
Blocco della pulsantiera per impedire comandi accidentali

I. Rilevamento automatico della pentola
Riconosce quando la pentola è appoggiata alla superficie di cottura. Accende automaticamente la zona e illumina contemporaneamente il selettore di potenza corrispondente permettendone l'impostazione

L. Indicatore potenza zona cottura / Calore residuo

Se dopo la cottura la superficie del piano è ancora calda sul display comparirà la lettera H

M. Boost (Heat up)

Aumenta la potenza di una singola zona cottura permettendo di ottenere un calore rapido e intenso

N. Timer



Timer per singola zona cottura o indipendente che permette di impostare un tempo al termine del quale viene emesso un segnale acustico

Aspirazione

O. Accensione e spegnimento della cappa / aspirazione automatica (Automode)
La potenza di aspirazione si adatta a quella di cottura

P. Timer di spegnimento / manutenzione
Con cappa in funzione spegne l'aspirazione dopo 15 minuti / Con cappa spenta avvia la manutenzione

Q. Controllo touch
Regola la potenza di aspirazione

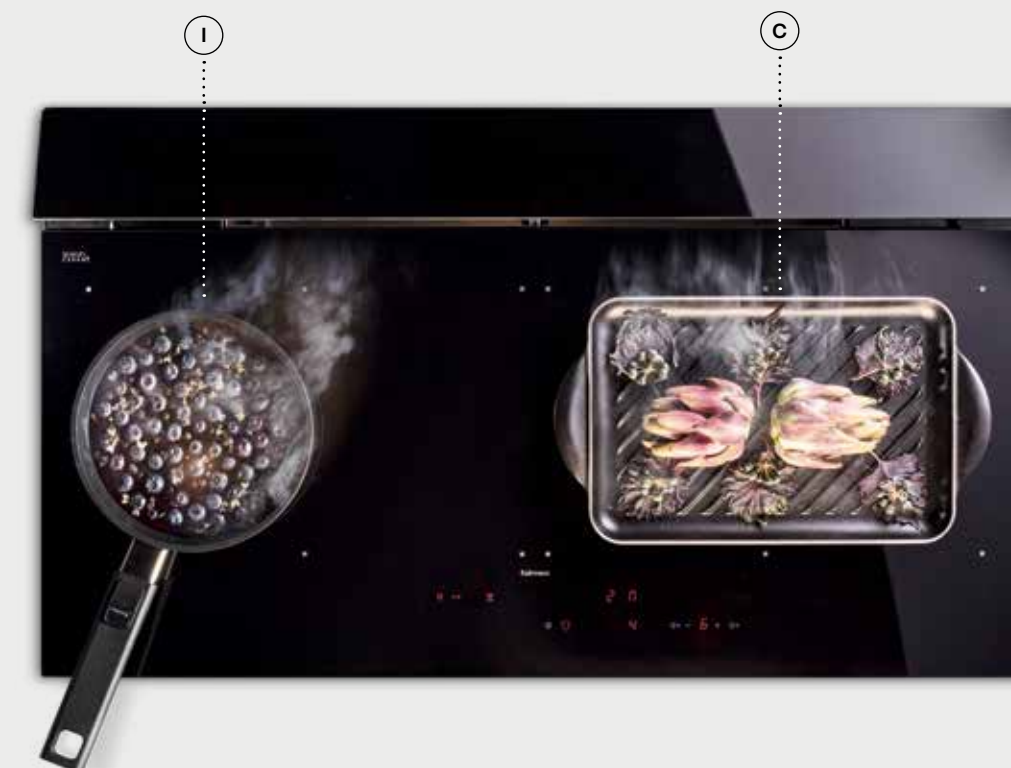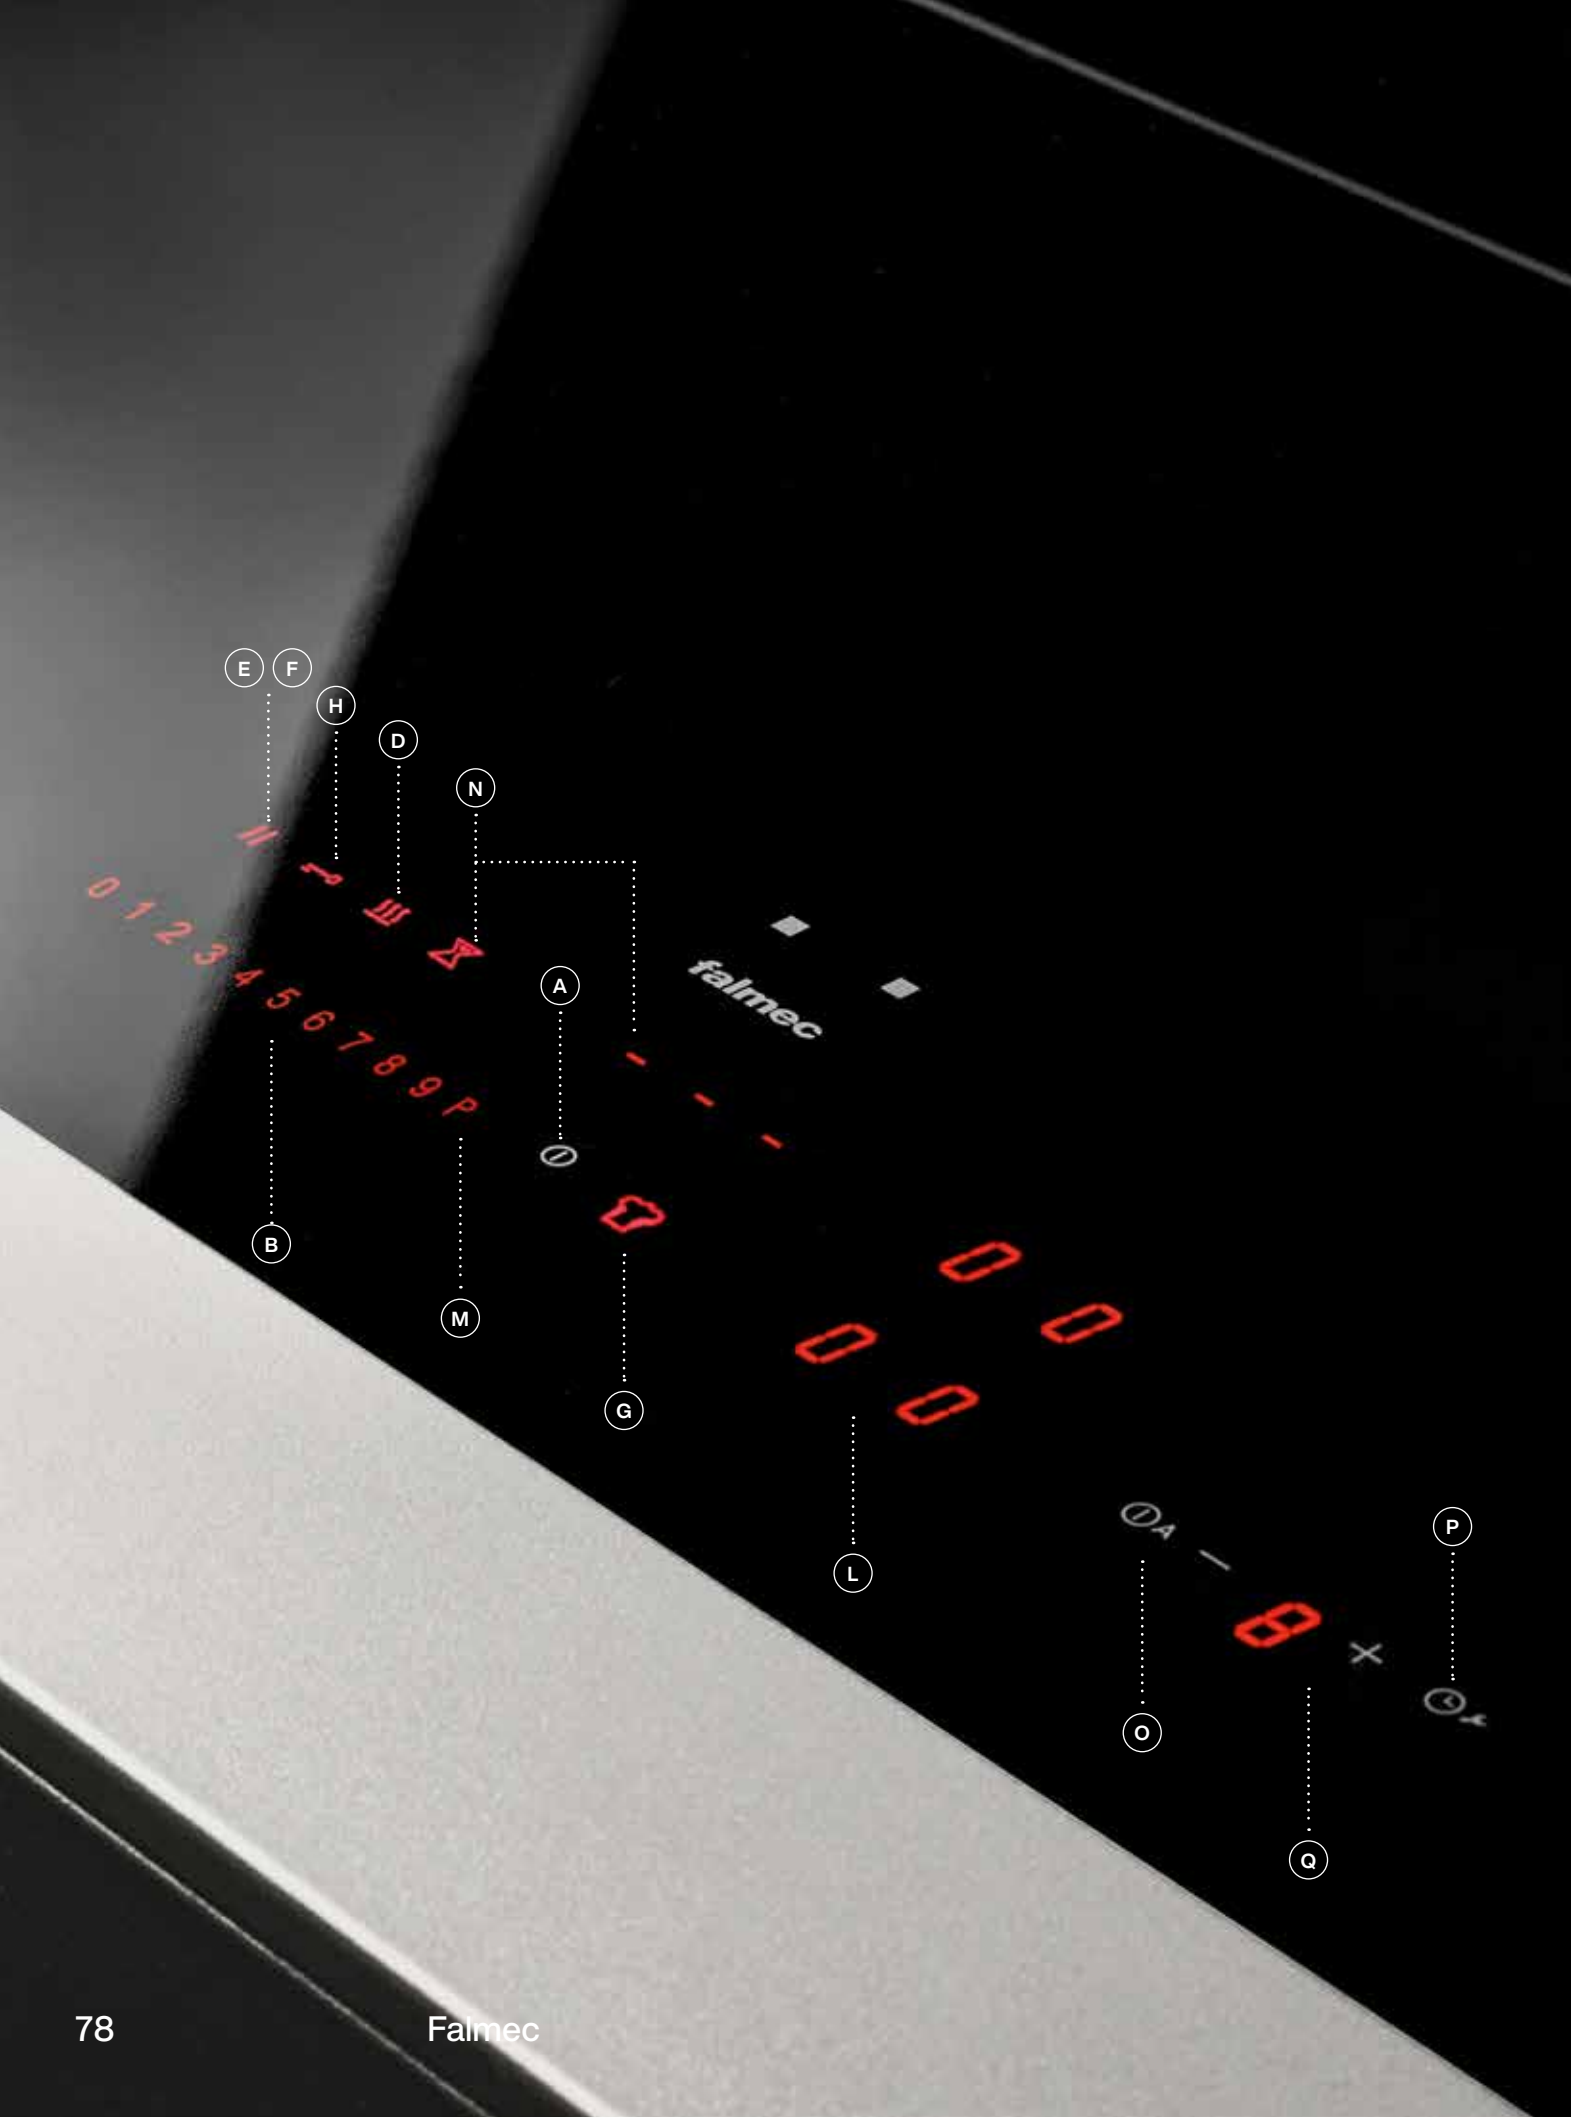

Carbon.Zeo Microtech

L'esclusivo filtro combinato Carbon.Zeo Microtech di Falmecc, utilizza materiali di origine naturale, quali la zeolite ed il carbone attivo, per trattenere gli odori con la massima efficacia.

Carbone
I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna. Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

Zeolite
La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

Lunga durata
Il filtro combinato Carbon.Zeo Microtech ha una durata molto elevata: indicativamente 3 anni con un utilizzo normale della cappa.



Kit filtri antiodore

Unità filtrante Sottobase

Le soluzioni filtranti sottobase sono dotate di tecnologia Carbon.Zeo e vengono installate sotto lo zoccolo della cucina per amplificare la capacità filtrante delle soluzioni di Falmec.

Unità filtrante Sottobase Slim (h 60 mm)

Questa soluzione è pensata per ottenere le migliori performance di filtrazione anche su cucine con zoccolo ribassato in altezza fino a 6 cm. Tale soluzione utilizza una tecnologia di filtrazione a carboni alveolari rigenerabili che consentono una durata di 5 anni.

Sottobase

Kit unità filtrante sottobase
KACL.930



Ricambi filtri
KACL.931



448

53,5

Griglia per uscita aria (inclusa nel kit)

37

385

Foro per incasso griglia

323

363

99

Sottobase Slim

Kit unità filtrante sottobase slim h 60 mm
KACL.951

Ricambi filtri
KACL.952

Griglia in alluminio per uscita aria
KACL.955



500

60

482

46

R5

Griglia per uscita aria

Foro per incasso

156

497

249

59

412

Accessori / ricambi filtri

Silence Kit Brera		Filtri Carbon.Zeo / Carbon.Zeo Microtech	
	KACL.1026 (Brera/Brera 75)	Accessori	Ricambi
	Permette di migliorare ulteriormente la silenziosità del piano aspirante Brera	KACL.1054 (Brera)	KACL.963 (Quantum Pro Easy)
		KACL.1037 (Brera 75)	KACL.1043 (Zero Easy)
		KACL.1042 (Level One)	
			


Cornice nera		Grill rettangolare	
	KACL.155#NF (Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy)		KACL.1017
	Cornice perimetrale protettiva in metallo verniciato nero opaco		Grill per induzione in alluminio pressofuso con trattamento antigraffio, resistente fino a 300°C. Adatto alle zone di cottura con bridge. 41x24 cm







Pentole premium per induzione			
KACL.1020		KACL.1019	
Batteria di pentole composta da 8 pezzi di varie dimensioni: 3 casseruole, 2 padelle, 3 coperchi. Corpo in fusione di alluminio. Fondo ad alto spessore alluminio e acciaio termoradiante. Interno antiaderente a 4 strati effetto granito. Manici amovibili. Resistenza in forno fino a 180°. 		Batteria di pentole composta da 9 pezzi di varie dimensioni: 3 casseruole, 1 pentola, 1 tegame , 4 coperchi. Corpo in acciaio inox 18/10. Fondo multistrato termoradiante acciaio/alluminio/acciaio. Coperchi e manici in acciaio. 	

Installazione Cooking

Per consentire il funzionamento ottimale del prodotto è indispensabile la corretta installazione nel mobile cucina. Con l'intento di facilitare questa operazione Falmec offre infatti molteplici opzioni con e senza canalizzazione. I piani con aspirazione integrata presentano una serie di componenti

inclusi all'interno della confezione, pensati per soddisfare le principali esigenze di montaggio. Nel caso di configurazioni più complesse, è inoltre disponibile una gamma di tubi e raccordi accessori.

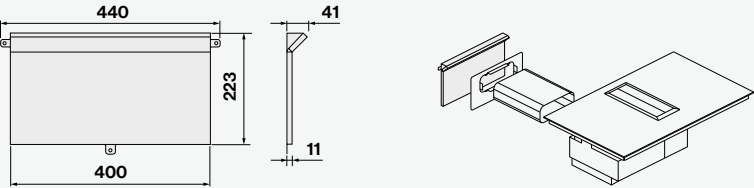Deflettore anti-rumore per Zero Easy e Quantum Pro Easy	
	KACL.1036 (Nel modello Quantum Pro l'articolo è incluso nella confezione)

Brera	Zero	Quantum Pro
		
Level One	Zero Easy	Quantum Pro Easy
		

Tubi e raccordi

Curva circolare / rettangolare	Curva orizzontale / rettangolare	Curva tonda	Curva verticale / rettangolare
KACL.371 ø150/220x90 	KACL.367 220x90 	KACL.391 ø150 	KACL.369 220x90 
Tubo rettangolare rigido	Tubo tondo rigido	Giunzione rettangolare	Giunzione tonda
KACL.352 220x90x1200 	KACL.358 ø150x1200 	KACL.356 220x90 	KACL.380 ø150 
Raccordo circolare/rettangolare	Fascetta per tubo flessibile	Staffa per tubo rettangolare	Tubo in alluminio estensibile fino a 3 m
KACL.376 ø150/220x90 	KACL.364 ø150 	KACL.362 220x90 	KACL.360 ø150 x 800-3000 
Griglia con alette a gravità			
KACL.348 Ø125 / Ø150 			

Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

Immagini
Nudesign

Fotografia e styling
Eye Studio / Beppe Mangia

Grafica
Designwork

Testi
Daniele Varelli

*Post-produzione fotografica
e fotolito*
Luce Group

Falmec declina ogni
responsabilità relativa ad
eventuali inesattezze
contenute in questo catalogo
se dovute ad errori di stampa
e trascrizione.

Falmec si riserva il diritto di
apportare, in qualsiasi momento
e senza preavviso, tutte le
modifiche tecniche, estetiche e
funzionali ai prodotti che ritiene
opportune per il miglioramento
degli stessi.

I prezzi riportati sono prezzi
consigliati al pubblico per il
mercato italiano e non vincolanti.
IVA, trasporto ed Ecocontributo
RAEE esclusi.

Modelli, immagini e soluzioni
tecniche presentati in questo
catalogo sono tutelati da titoli
di proprietà industriale.

La stampa tipografica non
sempre riproduce fedelmente
le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di
Falmec Spa. Tutti i diritti sono
riservati. È vietata ogni forma
di riproduzione anche parziale.

