


Solutions

Γενικός Κατάλογος
2025/2026 — EL

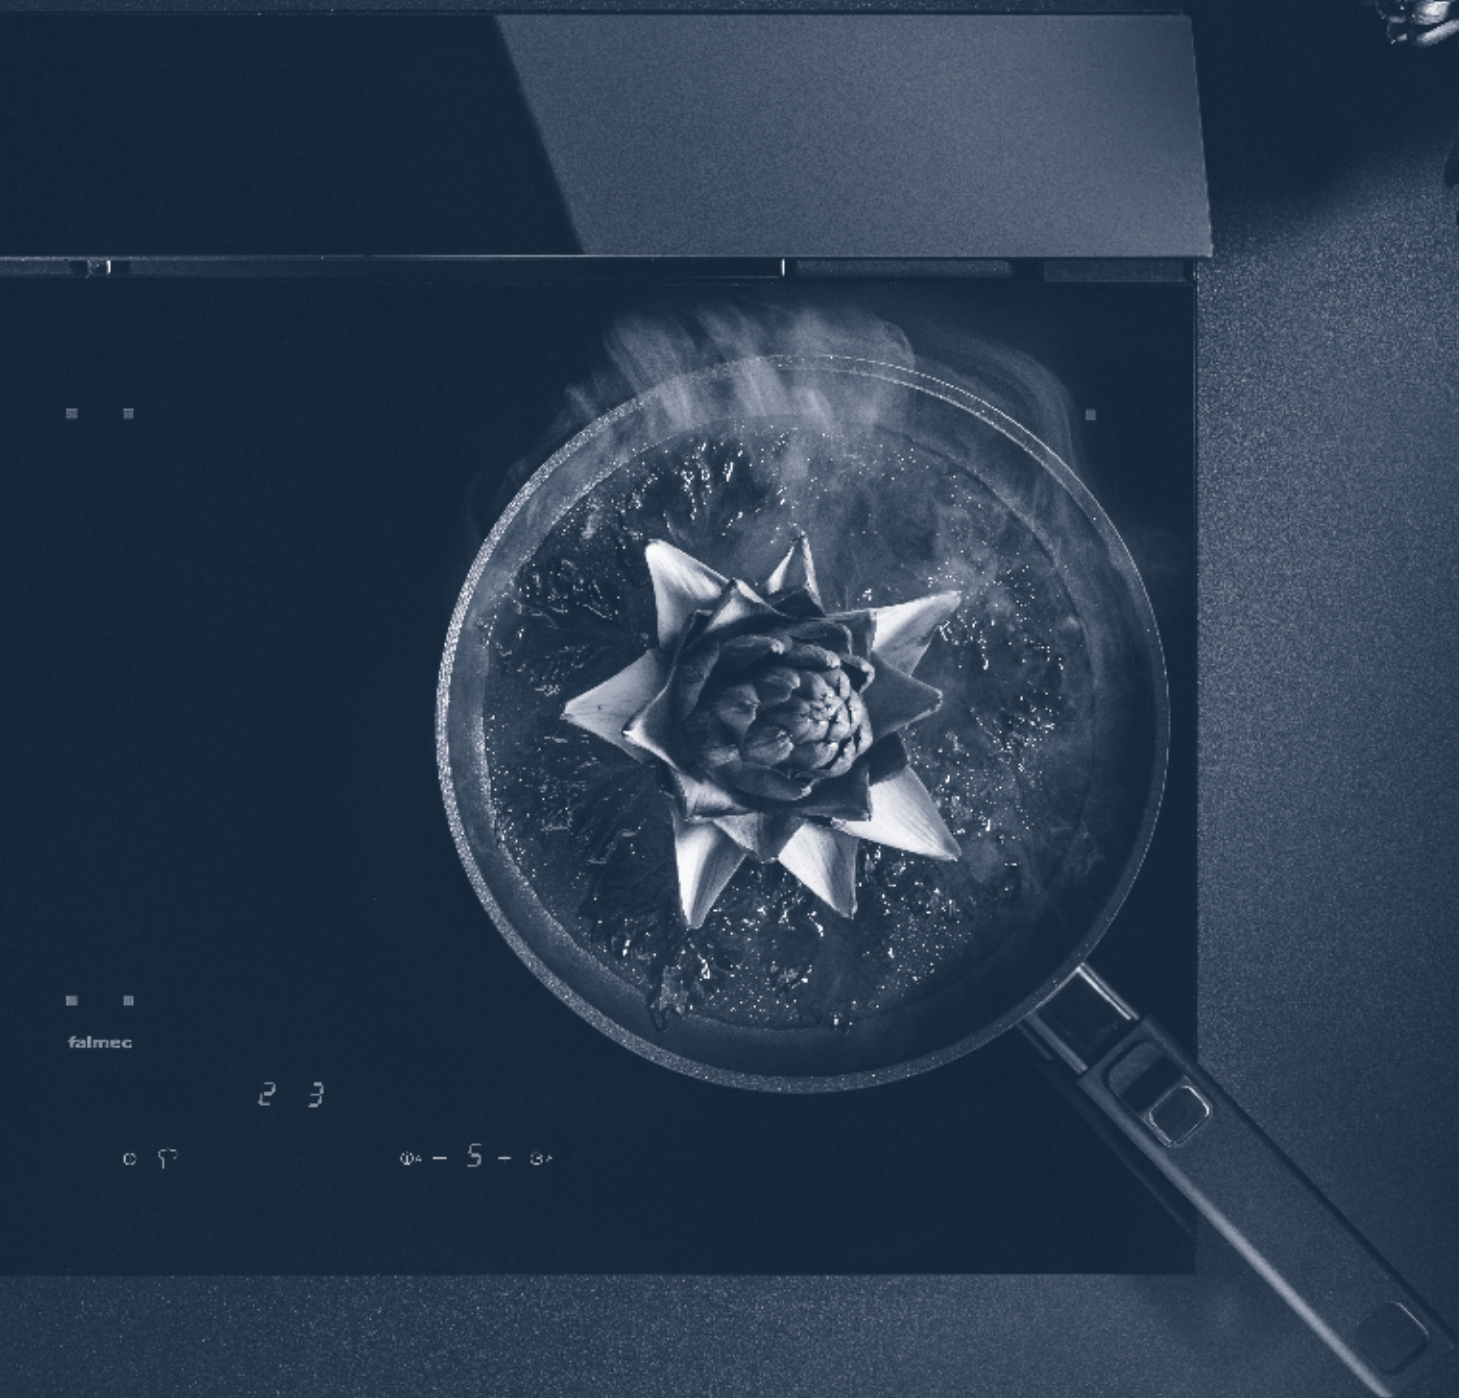

falmecc

falmec



Περιεχόμενα Α-Ω

020	Elements		
042	Brooklyn	032	Monolith
		022	Shelf
048	Cooking		
050	Brera	088	Επαγγελματικές εστίες 58/78/88/90 cm
058	Brera 75	072	Quantum Pro
082	Level One	080	Quantum Pro Easy
100	Air		
150	Alba	108	Level
		104	Level Invisible
146	Built-in	188	Light
		254	Luce
266	Cover	250	Lumen
		192	Lumen Isola 175
226	Dama	195	Lumen Isola 175 NRS
112	Down Draft	253	Lumen NRS
		246	Lumina NRS
308	Elios		
196	Elle	230	Mare E.ion
184	Europa 175	300	Marte Pro
		292	Mercurio
288	Flipper	260	Mira
291	Flipper NRS	168	Mirage
270	Fusion	298	Mizar
		126	Move
310	Ginevra Boston		
132	Gruppo Incasso	164	Nube
142	Gruppo Incasso Murano	158	Nuvola
140	Gruppo Incasso NRS	162	Nuvola 140
144	Gruppo Incasso No-Drop		
138	Gruppo Incasso Pro	128	Parallel
		238	Plane
234	Laguna	244	Plane No-Drop
202	Levante	243	Plane NRS
		256	Polar
312	Τεχνικές σημειώσεις & Αξεσουάρ		
314	Φιλτράρισμα ή έξοδος	326	Μοτέρ
316	Καινοτομία φιλτραρίσματος	328	Εγκατάσταση
318	Κιτ φίλτρων κατά των οσμών	329	Επιλογές εγκατάστασης απορροφητήρων οροφής
321	Φίλτρα κατά των οσμών	330	Σωλήνες & σύνδεσμοι
322	Πίνακας φίλτρων	331	Καταναμητές για εκδόσεις φιλτραρίσματος
325	Φίλτρα κατά του λίπους		
		332	Εγκατάσταση Cooking
		333	Αξεσουάρ Cooking
		334	Προεκτάσεις
		335	Χρήση και συντήρηση

Τεχνολογία	011  E.ion® System	013  Multi-Air	017  No-Drop System
	013  Circle.Tech	015  Silence NRS®	017  Dialogue System

020 Elements

Αρθρωτά συστήματα			
	Shelf 022	Monolith 032	Brooklyn 042


048 Cooking

Συστήματα μαγειρέματος επαγγελματικής εστίας με απορροφητήρα				
	Brera Brera75 050-058	Zero Zero Easy 060-070	Quantum Pro Quantum Pro Easy 072-080	Level One 082

Επαγγελματικές εστίες				
	Επαγωγική 58 cm 096	Επαγωγική 78 cm 097	Επαγωγική 88 cm 098	Επαγωγική 90 cm 099

100 Air

102 Πάγκου			
	Level Invisible 104	Level 108	Down Draft 112

116 Εντοιχιζόμενοι							
	Virgola Touch Virgola No-Drop Touch 118-121	Virgola Touch NRS 122	Virgola 124	Move 126	Parallel 128	Gruppo Incasso 132	Gruppo Incasso Pro 138
							
	Gruppo Incasso NRS 140	Gruppo Incasso Murano 142	Gruppo Incasso No-Drop 144	Built-in 146			

148 Οροφής						
	Alba 150	Vega 154	Nuvola Nuvola 140 158-162	Nube 164	Mirage 168	Stella 172


176 Νησίδας							
	Spazio Spazio 130 178-183	Europa 175 184	Light 188	Lumen Isola 175 Lumen Isola 175 NRS 192-195	Elle 196	Zenith NRS 200	Levante 202
							
	Vetra 206	Soffio 210	Vogue 214	Sophie 218	Sophie Lamp 225	Dama 226	Mare E.ion 230

							
	Laguna 234						

236 Τοίχου/Νησίδας							
	Plane Plane NRS 238-243	Plane No-Drop 244	Lumina NRS 246	Lumen Lumen NRS 250-253	Luce 254	Polar 256	Mira 260

264 Τοίχου

					
Cover 266	Fusion 270	Verso Verso Easy Verso NRS 274-278-279	Tab 280	Quasar 284	Flipper Flipper NRS 288-291

						
Mercurio 292	Stream 296	Mizar 298	Marte Pro 300	Zeus Pro 304	Elios 308	Ginevra Boston 310



Ευφυΐα. Εμπειρία. Πάθος. Έρευνα. Προσοχή

Η καινοτομία είναι στον αέρα: λύσεις για μια νέα ποιότητα ζωής

Η Falmecc έχει γίνει με την πάροδο του χρόνου σημείο αναφοράς στον κόσμο της κουζίνας. Μια τεχνολογική και σχεδιαστική εξέλιξη που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντας νέες ανάγκες και τρόπους ζωής σε συγκεκριμένες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Κουλτούρα προϊόντος: το αληθινό *made in Italy*

Κάθε προϊόν Falmecc σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο Vittorio Veneto, κοντά στη Βενετία.

Σε αυτήν την περιοχή, γνωστή ως «κοιλιάδα του ανοξείδωτου χάλυβα», η παραδοσιακή χειροτεχνία έχει εξελιχθεί και έχει δημιουργήσει μια από τις σημαντικότερες ιταλικές βιομηχανικές περιοχές για την επεξεργασία χάλυβα. Στη Falmecc, η γνώση των πρώτων υλών συνδυάζεται με μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες και προηγμένες βιομηχανικές διαδικασίες. Μια κοινή κουλτούρα προϊόντων, που εκφράζεται σε μια τέλεια ισορροπία μεταξύ δημιουργικότητας και ουσίας, για να δώσει ζωή σε εξαιρετικές δημιουργίες στις οποίες κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Βιωσιμότητα: ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη φύση

Η Falmecc είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει αναπτυχθεί χωρίς ποτέ να χάσει από τα μάτια της τις πολιτιστικές της ρίζες, τους δεσμούς της με την περιοχή και με τους ανθρώπους: θεμελιώδεις αξίες που κάνουν τη διαφορά. Η βιωσιμότητα εκφράζεται συνεπώς, σε ένα γενικό μοντέλο ανάπτυξης σε αρμονία με την περιοχή στην οποία λειτουργεί. Οι προσπάθειες της εταιρείας επικεντρώνονται αφενός, σε μια ολοένα και πιο πράσινη παραγωγή που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και αφετέρου στη συνεχή έρευνα που στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων σχεδιασμένων να διαρκέσουν στο χρόνο και τεχνολογικών λύσεων που σέβονται το περιβάλλον. Μια αποστολή που δεν περιορίζεται στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε στο σπίτι, αλλά συμβάλλει και στην προστασία του ανθρώπου, της ατμόσφαιρας και των φυσικών πόρων του πλανήτη.



Τεχνολογία και καινοτομία για τον άνθρωπο

Η Falmec μετατρέπει την αυξανόμενη επιθυμία για ευεξία, υγεία και άνεση στον χώρο της οικίας, σε συγκεκριμένες λύσεις και προϊόντα στην υπηρεσία των αισθήσεων: οι απορροφητήρες της ικανοποιούν τις αισθήσεις της όσφρησης, της όρασης, της ακοής, της αφής και, με τις λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για μαγείρεμα, ακόμη και της γεύσης. Εκτός από τις δεκαετίες εμπειρίας της στο προϊόν, η Falmec συνδύαζε πάντα την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι οποίες της επέτρεπαν να επιτύχει νέους στόχους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι.

Αναπνεύω καλά για να ζω καλύτερα

Συχνά, όταν σκεφτόμαστε τον αέρα που αναπνέουμε, τείνουμε να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, μέσα στο σπίτι, και ιδιαίτερα στην κουζίνα, μπορούν να πολλαπλασιαστούν βακτήρια, μούχλα, ιοί, γύρη και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Οι οσμές και η υγρασία είναι επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την άνεση διαβίωσης.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η Falmec έχει αναπτύξει τεχνολογικές λύσεις αιχμής που φιλτράρουν και καθαρίζουν τον αέρα, ενώ παράλληλα εγγυώνται μέγιστη ησυχία.

E.ion® System: **η μοναδική τεχνολογία που** **απολυμαίνει τον αέρα**

Χάρη στον ελεγχόμενο διπολικό ιονισμό, οι απορροφητήρες με τεχνολογία E.ion System απελευθερώνουν ιόντα στον χώρο, τα οποία αναπαράγουν την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε στα ψηλά βουνά ή στα δάση του Αμαζονίου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και ερεθιστικών ή ρυπογόνων παραγόντων, ο αέρας που φιλτράρεται και ιονίζεται από τους απορροφητήρες, έχει θετική επίδραση στην ψυχοσωματική ισορροπία των ανθρώπων, καθορίζοντας τη βελτίωση της διάθεσης και της συγκέντρωσης.

Στους απορροφητήρες που είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία E.ion System,

ένας αισθητήρας σε σχήμα φύλλου ανιχνεύει την παρουσία πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), οσμηρών αερίων, φορμαλδεΐδης, καπνού τσιγάρων και άλλων ρύπων που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον.

Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει επιδείνωση αυτών των παραμέτρων, γίνεται κίτρινος και, χάρη στην αυτόματη λειτουργία, ο απορροφητήρας ενεργοποιείται, καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας τον αέρα μέσω ελεγχόμενου διπολικού ιονισμού. Καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες βελτιώνονται, το φύλλο ξαναπρασινίζει: επομένως, αποτελεί έναν εξαιρετικό δείκτη για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην κουζίνα.



Αισθητήρας E.ion System

Η τεχνολογία E.ion System και η προσαρμογή της στους απορροφητήρες Falmec, προστατεύονται από διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πιστοποιήσεις από έγκυρους φορείς. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα πανεπιστήμια του Ούντινε και του Μιλάνου, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13725:2004, έχουν πιστοποιήσει μείωση μεταξύ 70% και 95% των δυσάρεστων οσμών.



Ανακάλυψε
περισσότερα για
την τεχνολογία μας
E.ion

Η καινοτομία βρίσκεται στον αέρα

Τεχνολογίες για καλύτερο αέρα
Η Falmec παρουσιάζει αποκλειστικές και κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογικές λύσεις για μέγιστη λειτουργικότητα και απόδοση. Οι απορροφητήρες Falmec, τόσο σε λειτουργία φιλτραρίσματος όσο και σε λειτουργία εξαγωγής, ικανοποιούν μια πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη: την αναπνοή. Οι εις βάθος μελέτες, η προσοχή στο σχεδιασμό και οι μοναδικές τεχνολογικές λύσεις επιτρέπουν την απόλυτη αποτελεσματικότητα στην απόδοση λειτουργίας, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο αέρα σε κάθε χώρο. Η προσοχή στην ποιότητα του αέρα του σπιτιού αλλά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχουν ωθήσει την Falmec να αναπτύξει αποκλειστικές τεχνολογίες φιλτραρίσματος οι οποίες εγγυώνται όλα τα πλεονεκτήματα των λύσεων ανακύκλωσης, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση απορρόφησης και την καθαρότητα του αέρα.

☼ Carbon.Zeo: φιλτράρισμα σύμφωνα με τη φύση
Τα φίλτρα Carbon.Zeo χρησιμοποιούν φυσικά υλικά όπως ενεργό άνθρακα και ζεόλιθο, ένα ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης με κρυσταλλική μοριακή δομή που απορροφά τις αναθυμιάσεις και τις δυσάρεστες οσμές. Επιπλέον, ο ζεόλιθος, σε επαφή με τη ροή του αέρα των ατμών, απελευθερώνει θερμότητα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της υγρασίας που προκύπτει από το μαγείρεμα. Το συνδυασμένο φίλτρο Carbon.Zeo έχει ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια ζωής τα 3 έτη, η οποία με κανονική χρήση του απορροφητήρα εκτιμάται στα 5 χρόνια.



Carbone attivo e zeolite

☉ Circle.Tech: το φιλτράρισμα έχει ένα νέο σχήμα
Η τεχνολογία Circle.Tech αντιπροσωπεύει μια αλλαγή προοπτικής σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς απορροφητήρες, καθώς αναπτύσσεται οριζόντια και όχι κάθετα. Το κυκλικό της σχήμα επιτρέπει την ανάπτυξη της μέγιστης επιφάνειας φιλτραρίσματος σε έναν συμπαγή χώρο, επιτυγχάνοντας εξαιρετική απόδοση όσον αφορά την απορρόφηση, το φιλτράρισμα και τον χαμηλό θόρυβο. Η Circle.Tech δεν απαιτεί εξόδους και επομένως επιτρέπει την απλή και ευέλικτη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε χώρο. Χάρη στην εφαρμογή του συνδυασμένου φίλτρου Carbon.Zeo, ο αέρας καθαρίζεται, εξαλείφοντας τις οσμές και τους ατμούς μαγειρέματος. Επιπλέον, χάρη στις μειωμένες διαστάσεις και όγκους του συστήματος Circle.Tech, είναι δυνατή η δημιουργία μοντέλων απορροφητήρων με περιορισμένο ύψος, σύμφωνα με τις νέες τάσεις σχεδιασμού.




Ανακάλυψε περισσότερα για την τεχνολογία μας Circle.Tech



≡ Multi-Air: ισχυρό φιλτράρισμα σε συμπαγείς διαστάσεις
Η τεχνολογία Multi-Air φέρνει επανάσταση στην παραδοσιακή έννοια της απορρόφησης που συνήθως συγκεντρώνεται σε ένα μόνο σημείο, διαιρώντας την σε πολλαπλά εξαιρετικά συμπαγή μοτέρ κινητήρες τα οποία κατανέμονται οριζόντια. Η απορρόφηση με αυτόν τον τρόπο απλώνεται στην επιφάνεια και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο με ύψος μόλις 10 cm. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά: χαμηλότερος θόρυβος, ομοιογενής απορρόφηση και σχεδιασμός με περιορισμένα ύψη και πάχη, σύμφωνα με τη σύγχρονη αισθητική. Οι απορροφητήρες Multi-Air είναι εξοπλισμένοι με το αποκλειστικό φίλτρο Carbon.Zeo, το οποίο συνδυάζει τις φυσικές ιδιότητες του ζεόλιθου και του άνθρακα, για καλύτερη απορρόφηση των οργανικών μαγειρικών ενώσεων αλλά και των υδρατμών.

Φιλτράρισμα Multi-Air. 4 εξαιρετικά συμπαγή μοτέρ και 2 φίλτρα Carbon.Zeo

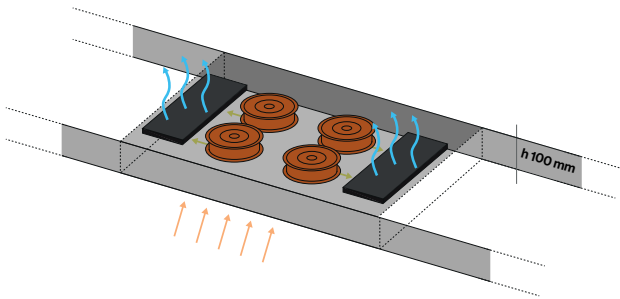

Αθόρυβη λειτουργία για καλύτερη ζωή




Η σιωπή ή ο χαμηλός θόρυβος στον χώρο που ζούμε, αποτελεί έναν θεμελιώδη παράγοντα ευεξίας, ο οποίος όμως συχνά παραβλέπεται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην κουζίνα, έναν χώρο όπου λαμβάνουν χώρα πολλαπλές δραστηριότητες και συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, για να μοιραστούν ευχάριστες στιγμές θαλπωρής.

Τα μοντέλα Falmec με τεχνολογία Silence NRS εγγυώνται εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, χάρη στη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα και την επακόλουθη μείωση των στροβιλισμών σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικών ηχοαπορροφητικών υλικών.

🔊 Silence NRS®: η σημασία της ακουστικής άνεσης

Συχνά η υψηλή ισχύς του κινητήρα ενός απορροφητήρα συμπίπτει με ένα εξίσου υψηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία του. Η Falmec κατάφερε να συνδυάσει την απόδοση και την ακουστική άνεση στα υψηλότερα επίπεδα με την τεχνολογία Silence NRS (Noise Reduction System), ένα σύστημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εργαστήρια που

ειδικεύονται στη ρευστοδυναμική και επέτρεψε τη δημιουργία απίστευτα αθόρυβων απορροφητήρων. Η αντίληψη της ακοής ακολουθεί μια λογαριθμική κλίμακα, όπου η μείωση ενός ντεσιμπέλ ήχου αντιστοιχεί σε μείωση 20% στην ένταση. Χάρη στη μελέτη των ροών αέρα και των υλικών που χρησιμοποιούνται, οι απορροφητήρες Silence NRS μειώνουν τον θόρυβο έως και 86%: είναι πρακτικά αθόρυβοι. Μια μοναδική καινοτομία στην αγορά, διαθέσιμη τόσο για απορροφητήρες με έξοδο όσο και φιλτραρίσματος με φίλτρο άνθρακα υψηλής απόδοσης, μακράς διάρκειας και αναγεννώμενο.

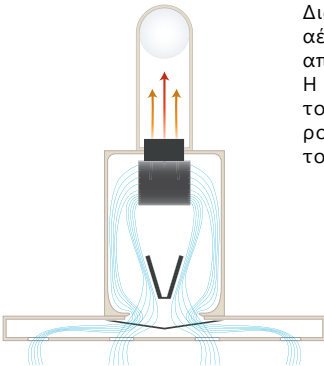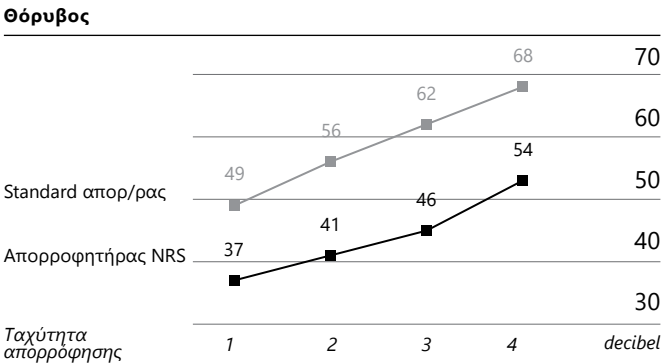

Διάγραμμα της ροής του αέρα στο εσωτερικό ενός απορροφητήρα NRS. Η ηχομόνωση στον θάλαμο του μοτέρ και η μελέτη των ροών αέρα, ελαχιστοποιούν τον θόρυβο λειτουργίας.

Τεχνολογία που κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη


Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στο σπίτι για την επίλυση πολλαπλών αναγκών, την ικανοποίηση επιθυμιών και την απλοποίηση των κινήσεων. Σύμφωνα με αυτή την τάση, η Falmec έχει εντοπίσει λύσεις που κάνουν τη ζωή στην κουζίνα πιο πρακτική, μετατρέποντάς την σε μια ευχάριστη και ικανοποιητική εμπειρία.

No-Drop System: συλλαμβάνει και εξαλείφει τη συμπύκνωση

Το No-Drop System είναι μια καινοτόμος τεχνολογία, η οποία αποτρέπει τον σχηματισμό της συμπύκνωσης που προκαλείται από τους ατμούς μαγειρέματος: ένα δυσάρεστο και συχνό φαινόμενο, ειδικά κατά τη χρήση επαγωγικών εστιών. Το σύστημα No-Drop αποτελείται από μια συστοιχία φίλτρων με σταυρωτές λεπίδες, σχεδιασμένα να συμπυκνώνουν τους ατμούς και να τους συλλέγουν σε έναν ειδικό συλλέκτη. Το αποτέλεσμα είναι ένα στεγνό και υγιές περιβάλλον κουζίνας.




Ανακάλυψε περισσότερα για την τεχνολογία μας No-Drop System

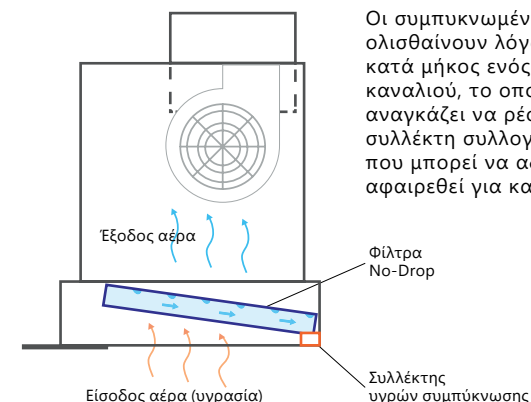

Dialogue System: συνδεσιμότητα μεταξύ απορροφητήρα και εστίας

Με το Dialogue System, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις λειτουργίες του απορροφητήρα απευθείας από την εστία, μέσω ενσωματωμένου χειριστηρίου αφής και ασύρματης σύνδεσης ραδιοσυχνοτήτων. Με αυτόν το τρόπο, η απορρόφηση διαχειρίζεται άμεσα και χωρίς να απομακρύνετε τα χέρια και τα μάτια σας από την εστία. Το Dialogue System λειτουργεί μέσω ραδιοσυχνοτήτων, συνδεδεμένο απευθείας με τους απορροφητήρες Falmec που διαθέτουν αυτήν την τεχνολογία. Οι επαγωγικές εστίες Falmec με Dialogue System έχουν ένα χειριστήριο αφής και οθόνη που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις λειτουργίες μαγειρέματος και εξαγωγής με μια ματιά. Επιπλέον, χάρη στην αυτόματη λειτουργία, η ισχύς απορρόφησης προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τις ανάγκες μαγειρέματος, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση και την απόδοση.



Προφίλ φίλτρου με σταυρωτή λεπίδα και αναπαράσταση της συμπύκνωσης των υδρατμών.

Το στυλ Falmec: μια ιδανική ισορροπία αισθητικής και λειτουργικότητας

Η Falmec έχει καταφέρει να αναπτύξει μια πραγματική στυλιστική ταυτότητα, ικανή να εξισορροπήσει με τον καλύτερο τρόπο την αισθητική και τις εργονομικές αξίες χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα.

Η ίδια τεχνολογική εξέλιξη της Falmec ανοίγει νέους ορίζοντες στο σχεδιασμό, αφήνοντας χώρο για δημιουργικότητα και ομορφιά.

Από την έρευνα του Falmec Lab και τη συνεργασία με κορυφαίες προσωπικότητες στον σύγχρονο design, γεννιούνται προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε ποικίλα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά πλαίσια, προσφέροντας μια ιδανική λύση για κάθε χώρο, γούστο και επιθυμία.

Η Falmec αφουγκράζεται τις απαιτήσεις του παρόντος και προβλέπει τις τάσεις του αύριο, δημιουργώντας προϊόντα τα οποία ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ παράλληλα εκφράζουν έναν πρωτότυπο και συναρπαστικό χαρακτήρα.

Παγκόσμια αναγνώριση από τον κόσμο του design

Η σχεδιαστική ικανότητα της Falmec πιστοποιείται με αμέτρητα βραβεία όλα αυτά τα χρόνια, από τους σημαντικότερους φορείς και ενώσεις του Design, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει σίγουρα το Compasso d'Oro, το οποίο κέρδισε η Falmec στην έκδοση του 2020 με το μοντέλο Spazio, σχεδιασμένο από τον Francesco Lucchese.

Το βραβείο που απονέμεται μετά από προσεκτική επιλογή από το Μόνιμο Παρατηρητήριο του ADI, στοχεύει στην ενίσχυση και την εξαγωγή της ποιότητας του σχεδιασμού Made in Italy σε όλο τον κόσμο και επέτρεψε στην Falmec να εισέλθει αυτοδικαίως στην ιστορική συλλογή του Βραβείου, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο Σχεδιασμού ADI στο Μιλάνο. Ένα αποτέλεσμα υψηλού κύρους το οποίο έρχεται να προστεθεί σε πολλά άλλα διεθνή βραβεία που έχουν απονεμηθεί στα προϊόντα Falmec, όπως το Good Design Award, το Archiproducts Design Award, το Iconic Award και το Red Dot Design Award.



reddot design award





Elements

Design your world

Ο χώρος διαβίωσης επεκτείνεται.

Οι κανόνες σχεδιασμού της κουζίνας ξαναγράφονται για να δώσουν ελευθερία στη δημιουργικότητα.

Οι γραμμικές μονάδες, οι οποίες μπορούν να συναρμολογηθούν σύμφωνα με τον τρόπο και τις συνήθειες όσων τις χρησιμοποιούν, ενσωματώνουν πλήρως τη λειτουργία απορρόφησης σε βασικές

γεωμετρίες, σχεδιασμένες να φιλοξενούν αξεσουάρ, στοιχεία φωτισμού και επιφάνειες στήριξης.

Η σειρά Elements φέρνει επανάσταση στην έννοια της απορρόφησης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο σχεδιασμό, δημιουργώντας νέους χώρους και αρχιτεκτονικές στην κουζίνα.

Shelf

Ράφι απορρόφησης

Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία Multi-Air, ο Shelf ενσωματώνει ένα πολύ λεπτό σώμα απορρόφησης σε μια δομή ραφιού με πάχος μόλις 10 cm, το οποίο διαθέτει συρόμενο πτερύγιο για να επιτυγχάνει αύξηση της ικανότητας απαγωγής των αναθυμιάσεων.



Περισσότερες πληροφορίες για τον Shelf

Αυτό το στοιχείο απορροφητήρα που μοιάζει με ράφι, μπορεί να εμπλουτιστεί με πρόσθετες μονάδες για να δημιουργήσει ένα ευέλικτο σύστημα επίπλωσης τοίχου. Στην έκδοση με έξοδο το μοτέρ βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση: μια λύση που συνδυάζει ισχύ και ησυχία.



Αρθρωτό σύστημα

Η μονάδα 120 cm του απορροφητήρα στην έκδοση με έξοδο ή φιλτραρίσματος μπορεί να συνδυαστεί με μονάδες ραφιών πλάτους 90 cm και 60 cm οι οποίες τοποθετούνται τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή πλευρά του. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ενός αρθρωτού συστήματος επίπλωσης τοίχου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED που, εκτός από το ότι παρέχει λειτουργικό φωτισμό για τον πάγκο της κουζίνας, βοηθά στη δημιουργία μιας υποβλητικής ατμόσφαιρας στον χώρο.

Μονάδα
Απορροφητήρα 120 cm



Μονάδα
Ραφιού 90 cm



Μονάδα
Ραφιού 60 cm



Εξατομίκευση

Η πρόσοψη μπορεί να προσαρμοστεί επιλέγοντας από τα υλικά του χώρου: από το αυθεντικό μέταλλο και το κομψό μάρμαρο, μέχρι τη ζεστασιά του ξύλου, από την αντανάκλαση του γυαλιού, μέχρι την πρακτικότητα της μελαμίνης, επιλέγετε και τοποθετείτε ό,τι ταιριάζει στο προσωπικό γούστο και στυλ επίπλωσης της κουζίνας.



Shelf (με έξοδο)

Design Falmece Lab

Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο
Διαστάσεις	Τοίχου 120 cm Μονάδα αξεσουάρ 60 cm/90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ατσάλι βαμμένο μαύρο Μπροστινό πάνελ μαύρο αλουμίνιο/“εξατομικευόμενο”
Χαρακτηριστικά	Πτερύγιο από ψημένο γυαλί συρόμενο με ενσωματωμένο χειριστήριο Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Αρθρωτό σύστημα No-Drop σύστημα κατά της συμπίκνωσης υδρατμών Χειριστήριο αφής “Touch”
Χειριστήριο	3 + boost
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 49 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Φίλτρα λίπους no-drop από τεχνοπολυμερές
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K 220-240V 50-60Hz
Τάση/Συχνότητα	
Καθαρό βάρος	23 kg
Ενεργειακή κλάση	B

Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h

Κωδικός	Περιγραφή
8034122365299	Shelf - Μονάδα απορ/ρα με έξοδο - Τοίχου - 120 cm - Μαύρο - μοτέρ χωριστά
8034122365305	Shelf - Μονάδα απορ/ρα με έξοδο - Τοίχου - 120 cm - Πρόσοψη για επένδυση - μοτέρ χωριστά
8034122713595	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ - 60 cm - Μαύρο
8034122713601	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ - 90 cm - Μαύρο
8034122713649	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ 60 cm - Πρόσοψη για επένδυση
8034122713656	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ 90 cm - Πρόσοψη για επένδυση
Μοτέρ	
KACL.798#41F	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 950 m3/h
KACL.786#41F	Μοτέρ 1000 m3/h εξωτερικού χώρου
Αξεσουάρ	
KACL.458#3F	Αξεσουάρ δοχείο για φυτά 90 cm (Shelf)
KACL.459#3F	Αξεσουάρ δοχείο για φυτά 60 cm (Shelf)
KACL.1029#HF	Κιτ τερματικών καλυμμάτων

*Πάνελ που εξατομικεύεται από υλικό του πελάτη



Shelf έκδοση με έξοδο

Μονάδα απορροφητήρα 120 cm

* Διάσταση με πλαϊνά καλύμματα (1 mm + 1 mm)

Πλάγια όψη με μπροστινό πάνελ αλουμινίου

πάχος γυψοσανίδας

Πλάγια όψη χωρίς μπροστινό πάνελ (έκδοση για εξατομίκευση)

*Min. πάχος μπροστινού πάνελ: 3 mm
Max. πάχος μπροστινού πάνελ: 25 mm

Ράφια

Μονάδα 90 cm

KACL.452#NF

Μονάδα 60 cm

KACL.451#NF

Παράδειγμα διαμόρφωσης

8034122713595 + 8034122365299 + 8034122713601

Αξεσουάρ

Δοχείο φυτών για ράφι 90 cm

KACL.458#3F

Δοχείο φυτών για ράφι 60 cm

KACL.459#3F

Θήκη για tablet

(περιλαμβάνεται στην μονάδα απορ/ρα)

Profondità vasca piante 50 mm

Shelf (φιλτραρίσματος)

Design Falmecc Lab



Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	Τοίχου 120 cm Μονάδα αξεσουάρ 60 cm/90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ατσάλι βαμμένο μαύρο Μπροστινό πάνελ μαύρο αλουμίνιο/“εξατομικευόμενο”
Χαρακτηριστικά	Πτερύγιο από ψημένο γυαλί συρόμενο με ενσωματωμένο χειριστήριο Αρθρωτό σύστημα Τεχνολογία Multi-Air
Χειριστήριο	Χειριστήριο αφής “Touch”
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 49 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 500 m3/h
Φίλτρα	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	28 kg



Shelf versione filtrante Μονάδα απορροφητήρα 120 cm	Πλάγια όψη με μπροστινό πάνελ αλουμινίου	Πλάγια όψη χωρίς μπροστινό πάνελ (έκδοση για εξατομίκευση)
* Διάσταση με πλαϊνά καλύμματα (1 mm + 1 mm)		*Min. πάχος μπροστινού πάνελ: 3 mm Max. πάχος μπροστινού πάνελ: 25 mm

Ράφια Μονάδα 90 cm KACL.452#NF	Μονάδα 60 cm KACL.451#NF	Παράδειγμα διαμόρφωσης 8034122713595 + 8034122362793 + 8034122713601

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362793	Shelf - Μονάδα απορ/ρα φίλτρου - Τοίχου - 120 cm - Μαύρο - 500 m³ /h
8034122365091	Shelf - Μονάδα απορ/ρα φίλτρου - Τοίχου - 120 cm - Πρόσοψη για επένδυση - 500 m³ /h
8034122713595	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ - 60 cm - Μαύρο
8034122713601	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ - 90 cm - Μαύρο
8034122713649	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ 60 cm - Πρόσοψη για επένδυση
8034122713656	Shelf - Μονάδα αξεσουάρ 90 cm - Πρόσοψη για επένδυση
Αξεσουάρ	
KACL.458#3F	Αξεσουάρ δοχείο για φυτά 90 cm (Shelf)
KACL.459#3F	Αξεσουάρ δοχείο για φυτά 60 cm (Shelf)
KACL.1029#HF	Κιτ τερματικών καλυμμάτων
KACL.1058	Ζευγάρι Carbon.Zeo Microtech αναγεννώμενο φίλτρο ραφίου

*Πάνελ που εξατομικεύεται από υλικό του πελάτη

Αξεσουάρ Δοχείο φυτών για ράφι 90 cm KACL.458#3F	Δοχείο φυτών για ράφι 60 cm KACL.459#3F	Θήκη για tablet (περιλαμβάνεται στην μονάδα απορ/ρα)
Profondità vasca piante 50 mm		

Monolith

Πολλαπλασιάζοντας τη λειτουργικότητα

Τοποθετημένος στον πάγκο εργασίας, ο Monolith αποτελεί ένα στοιχείο με πολύτιμο design, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται με εκλεπτυσμένο τρόπο σε πολλαπλές ανάγκες.

Ένα βολικό κανάλι που έχει εξοπλιστεί με λειτουργία απορρόφησης και μπορεί ταυτόχρονα να φιλοξενήσει κουτάλες,

μπαχαρικά, μαχαίρια, επιφάνειες κοπής, άλλα και ηλεκτρικές πρίζες, για μια κουζίνα με στυλ και πρακτικότητα. Επιπλέον, το σύστημα είναι εξοπλισμένο με φως περιβάλλοντος, το οποίο δίνει ένα ευχάριστο εφέ ανάρτησης και διαχέει μια ατμοσφαιρική φωτεινή γραμμή στην κουζίνα.



Περισσότερες πληροφορίες για τον Monolith



archiproducts
AWARDS
WINNER




BIG SEE
Product Design
Award 2023





Αρθρωτό σύστημα

Ο Monolith εγκαθίσταται εύκολα σε όλες τις περιπτώσεις: μία μόνο τρύπα στον πάγκο εργασίας είναι αρκετή για το στοιχείο του απορροφητήρα, ενώ οι άλλες αποθηκευτικές μονάδες ακουμπούν και στερεώνονται με ένα σύστημα αλληλοσύνδεσης. Τοποθετώντας στοιχεία διαφορετικών μεγεθών το ένα δίπλα στο άλλο, μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές συνθέσεις με ομοιόμορφη εμφάνιση, βελτιώνοντας - εκτός από την ποιότητα του αέρα - την αισθητική και τη λειτουργικότητα της κουζίνας.

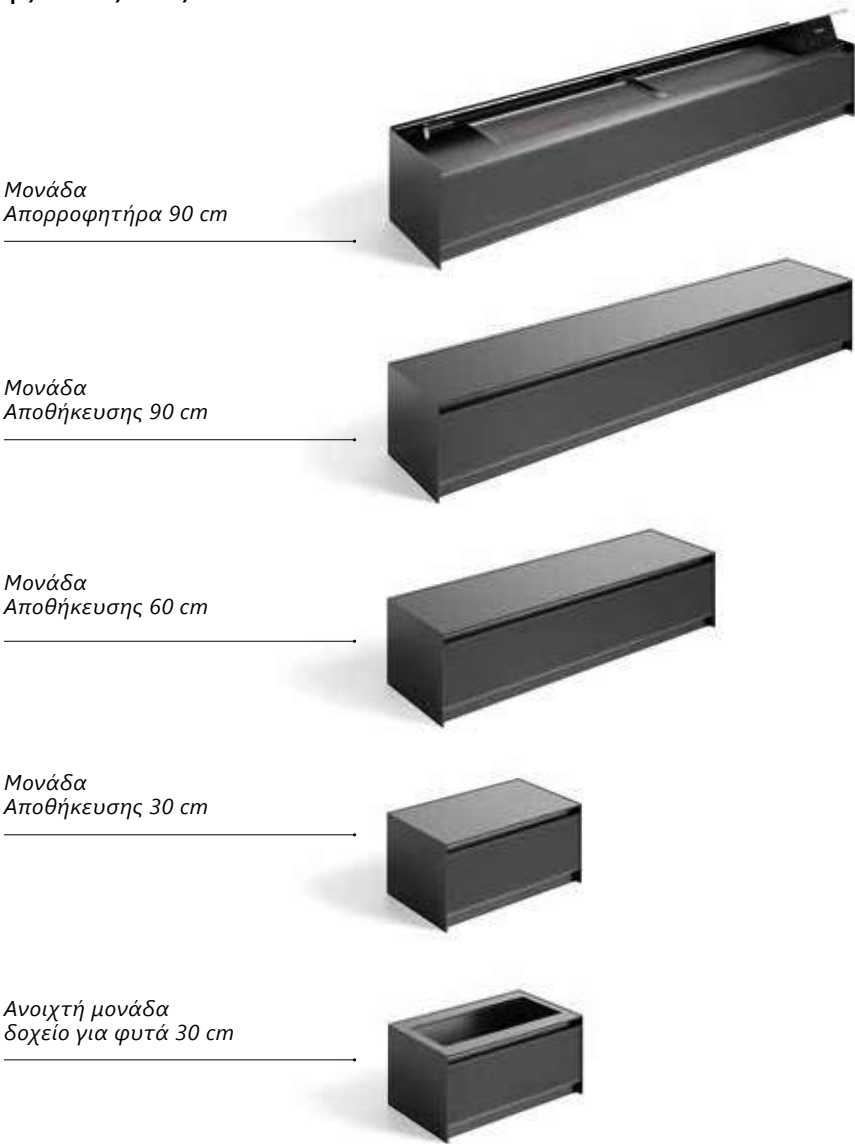



Αξεσουάρ

Δημιουργήθηκαν ειδικά για τον Monolith, οι θήκες από φυσικό ξύλο οξιάς επιτρέπουν τη διαμόρφωση και την προσαρμογή σε αρμονία με κάθε ανάγκη, φιλοξενώντας μαχαίρια, μαχαιροπίρουνα, θήκες μπαχαρικών, επιφάνεια κοπής και άλλα αντικείμενα, για να είναι όλα εύκολα προσβάσιμα.

Θήκη μπαχαρικών
M 291 x B 128 x Y 54 mm
φυσικό ξύλο οξιάς



Πιρουνόθήκη (1 θέση)
M 291 x B 128 x Y 54 mm
φυσικό ξύλο οξιάς



Πιρουνόθήκη (2 θέσεις)
M 291 x B 128 x Y 54 mm
φυσικό ξύλο οξιάς



Θήκη μαχαιριών
M 446 x B 128 x Y 54 mm
φυσικό ξύλο οξιάς



Πιρουνόθήκη (4 θέσεις)
M 446 x B 128 x Y 54 mm
φυσικό ξύλο οξιάς



Επιφάνεια κοπής
M 293 x B 128 x Y 20 mm
φυσικό ξύλο οξιάς



Πρίζες ηλεκτρικές/usb
M 147 x B 128 x Y 86 mm



Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	Πάγκου 90 cm Μονάδα αξεσουάρ 30 cm/60 cm/90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Σατινέ γυαλί μαύρο Ανοδιωμένο αλουμίνιο μαύρο
Χαρακτηριστικά	Φωτισμός χώρου LED Αρθρωτό σύστημα Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Κρυμμένη απορρόφηση από πάνελ που ανοίγει Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση
Χειριστήριο	Χειριστήριο αφής "Touch" Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 59 dB(A) Max. ταχύτητα 65 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Λωρίδα LED - 3000K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	27 kg
Ενεργειακή κλάση	A+++



Monolith
Μονάδα απορροφητήρα 90 cm

* Διάσταση με πλαινά καλύμματα (2 mm + 2 mm)

Παράδειγμα εγκατάστασης σε τοίχο
Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο μπροστά σε πάγκο βάθους 75 cm

Μοτέρ τοποθετημένο μπροστά
Ανω όψη

Παράδειγμα εγκατάστασης σε νηίδα
Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο πίσω

Μοτέρ τοποθετημένο πίσω
μόνο για εγκατάσταση νηίδας
Ανω όψη

Διάσταση τρύπας εντοιχισμού

* Για τοποθέτηση σε τοίχο

Κωδικός	Περιγραφή
8034122364698	Monolith - Μονάδα απορ/ρα - Πάγκου - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122713618	Monolith - Μονάδα αξεσουάρ - 30 cm - Μαύρο
8034122713625	Monolith - Μονάδα αξεσουάρ - 60 cm - Μαύρο
8034122713632	Monolith - Μονάδα αξεσουάρ - 90 cm - Μαύρο
8034122713694	Monolith - Μονάδα αξεσουάρ δοχείο για φυτά - 30 cm - Μαύρο
Αξεσουάρ	
KACL.1010	Επιφάνεια κοπής 293x128 mm από φυσικό ξύλο οξιάς
KACL.1011	Θήκη μαχαιροπίρουνων (1 θέση) 293x128x54 mm από φυσικό ξύλο οξιάς
KACL.1012	Θήκη μαχαιροπίρουνων (2 θέσεις) 293x128x54 mm από φυσικό ξύλο οξιάς
KACL.1013	Θήκη μαχαιροπίρουνων (4 θέσεις) 446x128x54 mm από φυσικό ξύλο οξιάς
KACL.1014	Θήκη μαχαιριών 446x128x54 mm από φυσικό ξύλο οξιάς
KACL.1015#H4F	Αξεσουάρ πρίζες (usb + ηλεκτρική)
KACL.1021	Θήκη μπαχαρικών
KACL.1054	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.1026	Κιτ Σιγαστήρα
105080053	Τηλεχειριστήριο

Μονάδες αποθήκευσης
Μονάδα 90 cm
8034122713632

Μονάδα 60 cm
8034122713625

Μονάδα 30 cm
8034122713618

Ανοιχτή μονάδα
δοχείο για φυτά 30 cm
8034122713694

Παράδειγμα διαμόρφωσης μονάδων
Απορροφητήρα 90 cm + Αποθήκευσης 90 cm
8034122364698 + 8034122713632

Αξεσουάρ
Πιρουνοθήκη (1 θέση)
KACL.1011

Πιρουνοθήκη (2 θέσεις)
KACL.1012

Πιρουνοθήκη (4 θέσεις)
KACL.1013

Πρίζες ηλεκτρικές/usb
KACL.1015#H4F

Παράδειγμα διαμόρφωσης
(αξεσουάρ με δυνατότητα στοίβαξης σε 2 επίπεδα)

Silence Kit
KACL.1026

Brooklyn

Αρθρωτή αρχιτεκτονική

Με τη δομή γέφυρας, ο Brooklyn επιτρέπει την αύξηση του ωφέλιμου χώρου στη νησίδα, ενώ εμπλουτίζει την αισθητική με το μαύρο σατινέ αλουμινίο και το φιμέ γυαλί. Η τεχνολογία κρύβεται στο σχεδιασμό: το brushless μοτέρ (χωρίς ψήκτρες) εγγυάται ισχυρή και αθόρυβη απορρόφηση.

Το σύστημα αποτελείται από μια μονάδα απορροφητήρα και βοηθητικές αποθηκευτικές μονάδες.

Οι λειτουργίες διαχειρίζονται από χειριστήριο αφής ή εξ αποστάσεως με τηλεχειριστήριο, αλλά και απευθείας από τις εστίες Falmecc με το αποκλειστικό ενσωματωμένο Dialogue System.



archiproducts
AWARDS
WINNER






Brooklyn

Design Francesco Lucchese


Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Αλουμίνιο σατινέ μαύρο Γυαλί φιμέ
Χαρακτηριστικά	Αρθρωτό σύστημα Κρυμμένη απορρόφηση από πάνελ που ανοίγει Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση Δοχείο με φίλτρα κατά του λίπους και των οσμών & συλλέκτη υγρών
Χειριστήριο	Χειριστήριο αφής "Touch" Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 59 dB(A) Max. ταχύτητα 65 dB(A)
Ταχύτητα	3 + boost
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ενεργειακή κλάση	A+++




Brooklyn
Μπροστινή όψη

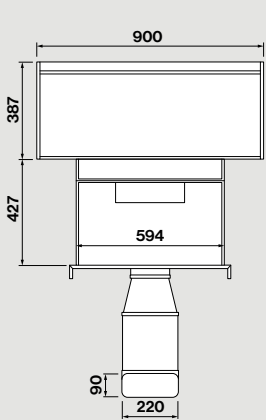



Παράδειγμα διαμόρφωσης
Πλάγια όψη με το μοτέρ
τοποθετημένο μπροστά

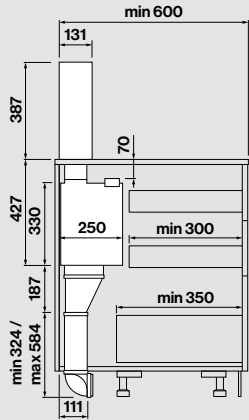


Παράδειγμα διαμόρφωσης
Πλάγια όψη με το μοτέρ
τοποθετημένο πίσω

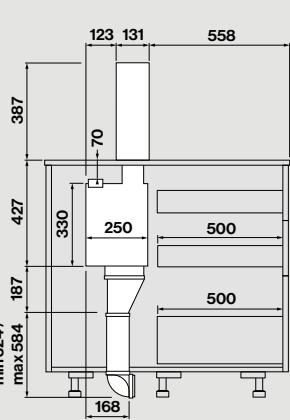

Πλευρικές μονάδες
Μονάδα δεξιά/αριστερή*



Μονάδα δεξιά/αριστερή*
με τρύπα Ø35 mm για
μπαταρία νερ/τη




Κιτ 3 γάντζων για κουτάλες
περιλαμβάνονται στην πλευρική μονάδα




*Το πλαίσιο της μονάδας μπορεί να εγκατασταθεί είτε δεξιά είτε αριστερά

Αξεσουάρ
Θήκη ποτηριών - 4 ποτήρια



Θήκη χαρτιού





Cooking

Συστήματα μαγειρέματος

Τα συστήματα μαγειρέματος ενσωματώνουν τη λειτουργία απορρόφησης στις επαγωγικές εστίες: οι αναθυμιάσεις συλλέγονται, δεσμεύονται και φιλτράρονται απευθείας στην πηγή τους. Η Falmec προσφέρει μια ειδική συλλογή μοντέλων τα οποία συνδυάζουν εξαιρετικές τεχνολογίες μαγειρέματος, με έναν εκλεπτυσμένο

και μινιμαλιστικό σχεδιασμό, για να εξασφαλίσουν τέλεια ενσωμάτωση στον πάγκο της κουζίνας. Στον κόσμο της μαγειρικής Falmec βρίσκουμε επιπλέον μια σειρά από επαγωγικές εστίες οι οποίες ενσωματώνουν τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου του απορροφητήρα, για να διευκολύνουν περαιτέρω τις δραστηριότητες του μαγειρέματος.

Brera

Αόρατη Τεχνολογία

Το Brera εμφανίζεται στον πάγκο εργασίας ως ένα ενιαίο, ουσιαστικό στοιχείο, πάνω στο οποίο οι ζώνες μαγειρέματος και εκείνη της απορρόφησης, οριοθετούνται μεταξύ τους από μια λεπτή σχισμή, για να ευθυγραμμίζονται τέλεια, και να δημιουργούν ένα μονοχρωματικό εφέ. Κατά τη λειτουργία, το πίσω τμήμα ανοίγει



Περισσότερες πληροφορίες για τον Brera




αυτόματα για να εξαγάγει τους ατμούς από τις διαφορετικές μαγειρικές ζώνες, με απόλυτα ισορροπημένο τρόπο. Αυτή η διαμόρφωση εγγυάται τη μέγιστη ελευθερία χρήσης και πρακτικότητα στο μαγείρεμα, χάρη σε μια μεγάλη, ομοιόμορφη και χωρίς εμπόδια επιφάνεια.

archiproducts
AWARDS
WINNER





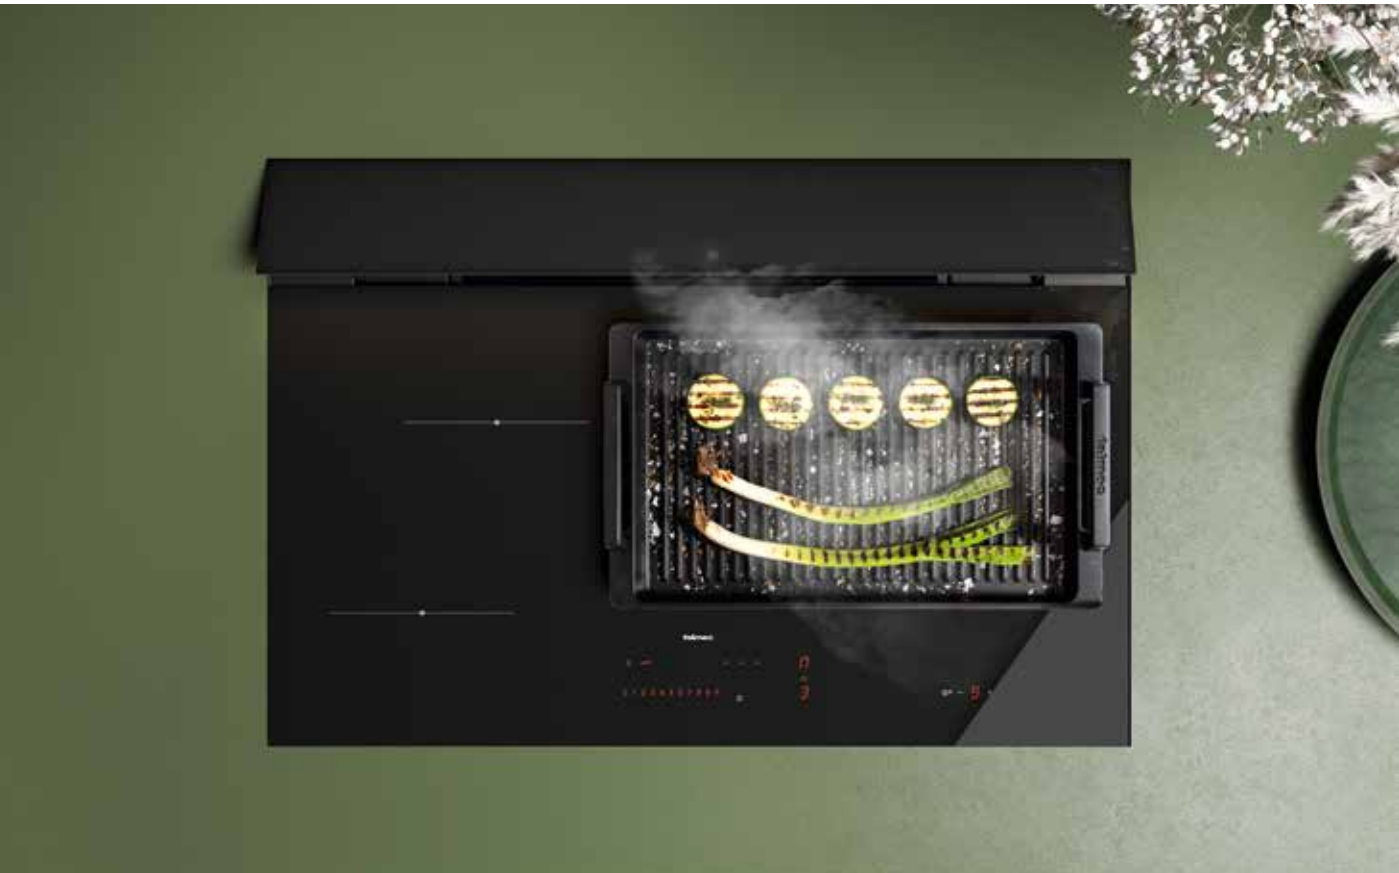

Εκλεπτυσμένος μινιμαλισμός, με τεχνολογική καρδιά



Αθόρυβη ισχύς
Η χρήση ενός Brushless μοτέρ (800 m3/h) εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση απορρόφησης, ενεργειακή απόδοση (A++) και εξαιρετική ησυχία, ανακαλύπτοντας ξανά την απόλαυση του να βρίσκεστε στην κουζίνα.



Πρακτικός καθαρισμός και συντήρηση
Το σύστημα ανοίγματος Flap με το γυάλινο πτερύγιο κρύβει το λειτουργικό μέρος και επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό. Τα φίλτρα λίπους και εκείνα των σμών είναι τοποθετημένα σε ένα εύκολα προσβάσιμο αφαιρούμενο καλάθι.



Το καλύτερο φιλτράρισμα
Η τεχνολογία φίλτρου οσμών Carbon.Zeo Microtech συνδυάζει τη δράση του ενεργού άνθρακα που συγκρατεί τις οσμές, με αυτή του ζεόλιθου που μειώνει την υγρασία. Το φίλτρο μπορεί να αναγεννάται ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του για τουλάχιστον 3 χρόνια χρήσης.



Αυτόματη λειτουργία
Η απορρόφηση ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την ισχύ μαγειρέματος, επιτρέποντάς της να διαμορφώνεται στις πραγματικές ανάγκες και διασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.



Αόρατη τεχνολογία και απέριτος σχεδιασμός
Το Brera ξεχωρίζει για την ομοιομορφία της επιφάνειάς του. Χάρη στην ομοεπίπεδη επιφάνεια της περιοχής μαγειρέματος και του στοιχείου απορρόφησης με το αυτόματο άνοιγμα πτερυγίου, η αισθητική αναβαθμίζεται στην πιο ουσιαστική της μορφή.



Μαγείρεμα χωρίς εμπόδια
Η πίσω απορρόφηση επιτρέπει τη χρήση μιας μεγάλης και συνεχούς επιφάνεια μαγειρέματος, με τη μέγιστη άνεση, χωρίς εμπόδια. Η τεχνολογία Flex Surface επιτρέπει ομοιογενές μαγείρεμα ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται μεγάλες κατσαρόλες.



Brera 75 - Γυάλινη κεραμική μαύρη "ματ" με λευκά LED


Brera

Design Falmec Lab


Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	89 cm/90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό/μαύρο ματ
Χαρακτηριστικά	Timer / Χρονόμετρο Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Flap System μηχανοκίνητο Δοχείο με φίλτρα κατά του λίπους και των οσμών & συλλέκτη υγρών Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής "Touch slider" 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 44 dB(A) Max. ταχύτητα 65 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	30 kg
Ενεργειακή κλάση	A+++
Λειτουργίες μαγειρέματος	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Αυτόματη διακοπή με timer (για κάθε ζώνη μαγειρέματος) Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Double Bridge Λειτουργία Chef

Διάταξη μαγειρικών ζωνών


Διάσταση	4 x 190 x 210 mm
Ισχύς	2,1 / 3 kW
Κατσαρόλα	≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)




Μπροστινή όψη

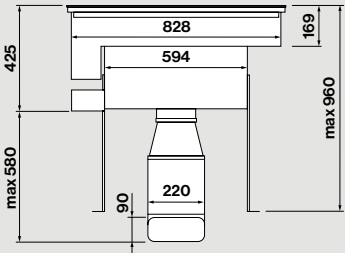


Ανω όψη




Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο μπροστά

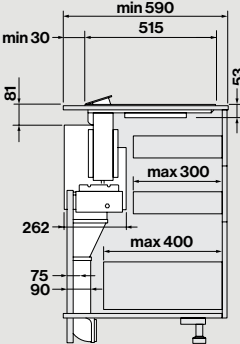

Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο πίσω




Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο πίσω με το Kit Silence KACL.1026

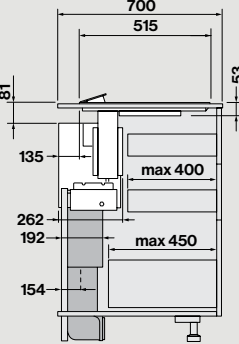


Τύπος εντοιχισμού



Επάνω στον πάγκο



Πρόσωπο με τον πάγκο



Διαστάσεις τρύπας

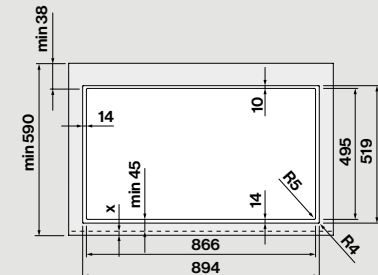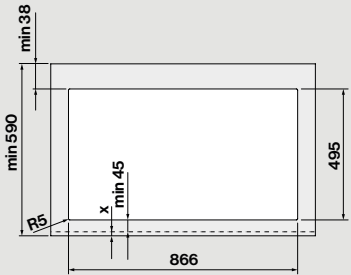

Brera 75


Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματα
Διαστάσεις	75 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό/μαύρο ματ
	
Χαρακτηριστικά	Flap System μηχανοκίνητο Timer / Χρονόμετρο Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Δοχείο με φίλτρα κατά του λίπους και των οσμών & συλλέκτην υγρών Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής "Touch slider" 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 44 dB(A) Max. ταχύτητα 65 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλυνόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	30 kg
Ενεργειακή κλάση	A+++
Λειτουργίες μαγειρέματος	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Αυτόματη διακοπή με timer (για κάθε ζώνη μαγειρέματος) Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Chef Λειτουργία Bridge



Διάταξη μαγειρικών ζωνών

Διάσταση	2 x $\varnothing 175$ mm	2 x 190 x 210 mm	
Ισχύς	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW	
Κατασκόλα	$\geq \varnothing 90$ mm	$\geq \varnothing 110$ mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)	




Κωδικός	Περιγραφή
8034122901039	Brera 75 - Πάγκου - 75 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122901114	Brera 75 - Πάγκου - 75 cm - Μαύρο ματ/λευκά Led - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1037	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.1026	Κιτ Σιγαστήρα


058

Falmec

Μπροστινή όψη




Πλάγια όψη με το μοτέρ
τοποθετημένο μπροστά




Τύπος εντοιχισμού

Επάνω στον πάγκο




Διαστάσεις τρύπας




059


Άνω όψη



Πλάγια όψη με το μοτέρ
τοποθετημένο πίσω




Πρόσωπο με τον πάγκο



Technical drawing of the front view of a rectangular plate. The drawing shows a central rectangular area with a width of 704 mm and a height of 495 mm. The overall width of the plate is 754 mm, and the overall height is 519 mm. The plate has a thickness of 10 mm. The drawing includes several dimension lines and tolerances: a vertical dimension of 25 mm with a tolerance of ± 0.5 mm, a horizontal dimension of 14 mm with a tolerance of ± 0.5 mm, and a diagonal dimension of 14 mm with a tolerance of ± 0.5 mm. The drawing also shows a small rectangular area with a width of 704 mm and a height of 495 mm, which is the central part of the plate. The drawing is labeled with 'min 38' at the top left, 'min 590' on the left side, and 'min 45' on the right side. The drawing is also labeled with 'x' at the bottom left, '704' at the bottom center, '754' at the bottom right, '495' on the right side, and '519' on the right side. The drawing is also labeled with '10' at the top right, '14' at the bottom right, and '14' at the bottom right. The drawing is also labeled with 'R4' at the bottom right.

Brera 75

Πλάγια όψη με το μοτέρ
τοποθετημένο πίσω
με το Kit Silence KACL.1026





Zero

Ευέλικτη ενσωμάτωση

Ο Zero ξεχωρίζει για τον αυστηρό, καθαρό και χωρίς ανάγλυφα σχεδιασμό, που επιτρέπει την τέλεια ενσωμάτωση στον πάγκο της κουζίνας. Το κεντρικό τμήμα απορρόφησης είναι εξοπλισμένο με ένα γυάλινο πάνελ που μπορεί να μετακινηθεί, έτσι ώστε να συγκεντρώνεται η ροή του αέρα όπου

χρειάζεται. Η επιφάνεια είναι εξοπλισμένη με επαγωγείς με τεχνολογία "Flex surface" για να φιλοξενεί διαφορετικά μεγέθη και τύπους μαγειρικών σκευών. Ο απόλυτα λείος σχεδιασμός και η πρακτική πρόσβαση από πάνω στην λειτουργική περιοχή των φίλτρων, εγγυώνται μέγιστη ευκολία καθαρισμού και συντήρησης.



Περισσότερες
πληροφορίες
για τον Zero





Καθαρή αισθητική, λειτουργικότητα και απόλυτη ακρίβεια



Flat design
Με το κομψό παιχνίδι γεωμετριών του, ο Zero ξεχωρίζει για τον αυστηρό, καθαρό και χωρίς ανάγλυφα σχεδιασμό του, που επιτρέπει την τέλεια ενσωμάτωση στον πάγκο της κουζίνας.



Ευκολία καθαρισμού
Το μετακινούμενο στοιχείο απορρόφησης λειτουργεί και ως λαβή για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της σχάρας, του φίλτρου οσμών και του δοχείου συλλογής υγρών.



Air Slide System
Η απορρόφηση προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, χάρη σε ένα συρόμενο στοιχείο που επιτρέπει τη συγκέντρωση της ισχύος ανάλογα με τη θέση του σκεύους. Η απορρόφηση είναι ακριβής και η κατανάλωση μειώνεται.



Το καλύτερο φιλτράρισμα
Η τεχνολογία φίλτρου οσμών Carbon.Zeo Microtech συνδυάζει τη δράση του ενεργού άνθρακα που συγκρατεί τις οσμές, με αυτή του ζεόλιθου που μειώνει την υγρασία. Το φίλτρο μπορεί να αναγεννάται ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του για τουλάχιστον 3 χρόνια χρήσης.



Απλοποιημένη εγκατάσταση και συντήρηση
Ο Zero Easy είναι η έκδοση «plug-and-play». Με την έξοδο πίσω είναι εύκολο στην εγκατάσταση, καθώς δεν απαιτεί αγωγούς. Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του βάθους του ντουλαπιού. Το φίλτρο οσμών που είναι ενσωματωμένο στο σώμα απορρόφησης μπορεί να αφαιρεθεί από πάνω για μια εύκολη συντήρηση.



Αυτόματη λειτουργία
Η απορρόφηση ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την ισχύ μαγειρέματος, επιτρέποντάς της να διαμορφώνεται στις πραγματικές ανάγκες και διασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.



Zero Easy - Γυάλινη κεραμική μαύρη “ματ” με λευκά LED




Zero

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	76 cm/84 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό
Χαρακτηριστικά	Timer / Χρονόμετρο Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Air Slide System για να κατευθύνει την απορρόφηση Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής “Touch slider” 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 57 dB(A) Max. ταχύτητα 69 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό)
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	23/28 kg
Ενεργειακή κλάση	A+
Λειτουργίες μαγειρέματος	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Αυτόματη διακοπή με timer (για κάθε ζώνη μαγειρέματος) Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Bridge



Διάταξη μαγειρικών ζωνών				
Διάσταση	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm	
Ισχύς	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW	
Κατσαρόλα	≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm	



Κωδικός	Περιγραφή
8034122901060	Zero - (Με έξοδο) - Πάγκου - 76 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122900933	Zero - (Με έξοδο) - Πάγκου - 84 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.951	Κιτ μονάδας φίλτρου κυψελιδικού άνθρακα Slim για σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.930	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.931	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ κάθετης εξόδου & Κιτ σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.952	Ανταλλακτικό φίλτρο οσμών κυψελιδικού άνθρακα για κιτ Slim σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.955	Περσίδα αέρα για Κιτ φίλτρου Slim σε σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.155#NF	Μαύρο πλαίσιο - 84 cm


Zero 76 cm <i>Μπροστινή όψη</i>	<i>Άνω όψη</i>	<i>Πλάγια όψη</i>
Zero 84 cm <i>Μπροστινή όψη</i>	<i>Άνω όψη</i>	<i>Πλάγια όψη</i>

Zero 76 cm - Τύπος εντοιχισμού <i>Επάνω στον πάγκο</i>	<i>Πρόσωπο με τον πάγκο</i>	Zero 84 cm - Τύπος εντοιχισμού <i>Επάνω στον πάγκο</i>	<i>Πρόσωπο με τον πάγκο</i>
<i>Διαστάσεις τρύπας</i>		<i>Διαστάσεις τρύπας</i>	









Zero Easy









Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	Πάγκου 76 cm/84 cm Μονάδα αξεσουάρ 76 cm/84 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό/μαύρο ματ
Χαρακτηριστικά	Timer / Χρονόμετρο Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Air Slide System για να κατευθύνει την απορρόφηση Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής "Touch slider" 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 57 dB(A) Max. ταχύτητα 69 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	Πάγκου 23/28 kg
Ενεργειακή κλάση	Πάγκου A+ Μονάδα αξεσουάρ
Λειτουργίες μαγειρέματος	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Αυτόματη διακοπή με timer (για κάθε ζώνη μαγειρέματος) Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Bridge

Διάταξη μαγειρικών ζωνών			
Διάσταση	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Ισχύς	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Κατσαρόλα	≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm
			

Κωδικός	Περιγραφή
8034122901077	Zero Easy - (Φιλτραρίσματος) - Πάγκου - 76 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122901138	Zero Easy - (Φιλτραρίσματος) - Πάγκου - 76 cm - Μαύρο ματ/λευκό Led - 600 m³/h
8034122900940	Zero Easy - (Φιλτραρίσματος) - Πάγκου - 84 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122901145	Zero Easy - (Φιλτραρίσματος) - Πάγκου - 84 cm - Μαύρο ματ/λευκό Led - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1043	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.1036	Εκτροπέας ροής αέρα για μείωση θορύβου
KACL.155#NF	Μαύρο πλαίσιο - 84 cm

Zero Easy 76 cm Μπροστινή όψη	Ανω όψη	Πίσω όψη	Πλάγια όψη
			
Zero Easy 84 cm Μπροστινή όψη	Ανω όψη	Πίσω όψη	Πλάγια όψη
			

Zero Easy 76 cm - Τύπος εντοιχισμού Επάνω στον πάγκο	Πρόσωπο με τον πάγκο	Zero Easy 84 cm - Τύπος εντοιχισμού Επάνω στον πάγκο	Πρόσωπο με τον πάγκο
			
Διαστάσεις τρύπας			
			



Quantum Pro

Προηγμένη απόδοση

Ο Quantum Pro διαθέτει μινιμαλιστικό σχεδιασμό, εμπλουτισμένο με ένα κεντρικό στοιχείο με ανοιγόμενα γυάλινα πτερύγια τα οποία του προσδίδουν μια επαγγελματική και ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση. Κάθε κατασκευαστική και τεχνολογική λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει εξαιρετική απόδοση

στην απορρόφηση και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου. Ο Quantum Pro διατίθεται ακόμη την έκδοση Easy με τη ενσωματωμένη στο σώμα του απορροφητήρα άμεση έξοδο αέρα προς τα πίσω, προσφέρει τη μέγιστη ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης και του φίλτρου οσμών Carbon.Zeo.



Περισσότερες
πληροφορίες
για τον Quantum Pro







Ομοιομορφία στο σχεδιασμό, ευελιξία στην απόδοση



Flap System
Η περιοχή απορρόφησης ανοίγει χάρη σε δύο γυάλινα πτερύγια που όταν κλείνουν προσφέρουν χρωματική ομοιομορφία στην επιφάνεια μαγειρέματος. Το μαύρο, ανθεκτικό στις γρατσουνιές, ατσάλινο πλαίσιο οριοθετεί την περιοχή απορρόφησης ενώ αποτρέπει και την τυχαία διαρροή υγρών κατά το μαγείρεμα.



Flex surface
Η τεχνολογία Flex surface του Quantum Pro περιλαμβάνει τη λειτουργία διπλής γέφυρας (double bridge), η οποία επιτρέπει εξαιρετικά ευέλικτη χρήση ακόμη και με μεγάλα μαγειρικά σκεύη.



Απλοποιημένη εγκατάσταση
Το Quantum Easy είναι η έκδοση «plug-and-play» με την έξοδο αέρα απευθείας πίσω. Είναι εύκολη στην εγκατάσταση, καθώς δεν απαιτεί αγωγούς. Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του ντουλαπιού σε βάθος.



Ευκολία καθαρισμού
Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος της περοχής απορρόφησης με τα γυάλινα πτερύγια κρύβει το λειτουργικό μέρος του απορροφητήρα και επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.



Το καλύτερο φιλτράρισμα
Η τεχνολογία φίλτρου οσμών Carbon.Zeo συνδυάζει τη δράση του ενεργού άνθρακα που συγκρατεί τις οσμές, με εκείνη του ζεόλιθου που μειώνει την υγρασία. Το φίλτρο μπορεί να αναγεννηθεί για να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητά του για τουλάχιστον 3 χρόνια χρήσης.



Αυτόματη λειτουργία
Η απορρόφηση ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την ισχύ μαγειρέματος, επιτρέποντάς της να διαμορφώνεται στις πραγματικές ανάγκες και διασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.




Quantum Pro

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	84 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό
Χαρακτηριστικά	Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Flap System μηχανοκίνητο Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Κεντρικό πλαίσιο με εμπόδιο κατά των διαρροών υγρών Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής “Touch slider” 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 46 dB(A) Max. ταχύτητα 64 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό)
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	27 kg
Ενεργειακή κλάση	A+
Λειτουργίες μαγειρέματος	Timer για κάθε ζώνη μαγειρέματος Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Double Bridge




Διάταξη μαγειρικών ζωνών	
Διάσταση	4 x 210 x 190 mm
Ισχύς	2,1 / 3 kW
Κατσαρόλα	≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)




Κωδικός	Περιγραφή
8034122900339	Quantum Pro - Με έξοδο - Πάγκου - 84 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.951	Κιτ μονάδας φίλτρου κυψελιδικού άνθρακα Slim για σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.930	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.931	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ κάθετης εξόδου & Κιτ σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.952	Ανταλλακτικό φίλτρο οσμών κυψελιδικού άνθρακα για κιτ Slim σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.955	Περσίδα αέρα για Κιτ φίλτρου Slim σε σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.155#NF	Μαύρο πλαίσιο - 84 cm


Μπροστινή όψη



Ανω όψη




Πλάγια όψη

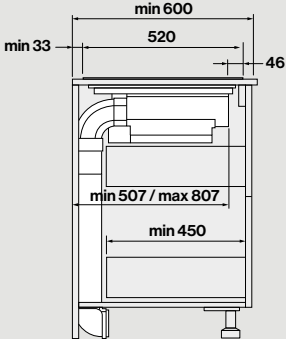


Τύπος εντοιχισμού



Επάνω στον πάγκο



Πρόσωπο με τον πάγκο



Διαστάσεις τρύπας

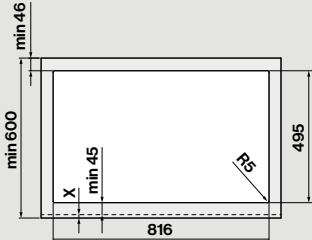

Quantum Pro Easy


Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	84 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό
Χαρακτηριστικά	Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Flap System μηχανοκίνητο Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Κεντρικό πλαίσιο με εμπόδιο κατά των διαρροών υγρών Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής “Touch slider” 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 46 dB(A) Max. ταχύτητα 64 dB(A)
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	26 kg
Ενεργειακή κλάση	A+
Λειτουργίες μαγειρέματος	Timer για κάθε ζώνη μαγειρέματος Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Double Bridge




Διάταξη μαγειρικών ζωνών

Διάσταση	4 x 210 x 190 mm
Ισχύς	2,1 / 3 kW
Κατσαρόλα	≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)




Κωδικός	Περιγραφή
8034122900346	Quantum Pro Easy - Φιλτραρίσματος - Πάγκου - 84 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.963	Φίλτρο Carbon.Zeo (ανταλλακτικό)
KACL.155#NF	Μαύρο πλαίσιο - 84 cm


Μπροστινή όψη




Ανω όψη



Πίσω όψη




Πλάγια όψη




Τύπος εντοιχισμού



Επάνω στον πάγκο



Πρόσωπο με τον πάγκο



Διαστάσεις τρύπας





Level One

Performance elevate

Ο Level One ως ένα ενιαίο αντικείμενο, ενσωματώνει τη στοχευμένη απορρόφηση και την ευέλικτη επαγωγική εστία. Χαρακτηρίζεται από τον κομψό συνδυασμό υλικών με μαύρο σατινέ αλουμινίο, μαύρο γυαλί και φιμέ γυαλί στην κάθετη επιφάνεια, ενώ διαθέτει ταινία LED με δυναμικό φωτισμό και χειριστήρια αφής.

Ο απορροφητήρας downdraft, χάρη σε ένα μηχανοκίνητο σύστημα ανεβαίνει ανάλογα με ύψος των σκευών, για να πλησιάσει την πηγή του ατμού, βελτιστοποιώντας έτσι την απορρόφηση του ισχυρού και αθόρυβου Brushless μοτέρ, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και πίσω, για να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο χώρος μέσα στο ντουλάπι.





Ενσωματωμένες λειτουργίες και βελτιστοποιημένη απορρόφηση



Σύστημα πάνω/κάτω
Η περιοχή απορρόφησης ρυθμίζεται σε ύψος για να μετακινείται πιο κοντά στην πηγή των αναθυμιάσεων, καθώς προσαρμόζεται στον τύπο του μαγειρικού σκεύους που χρησιμοποιείται κάθε φορά.



Flex surface
Η τεχνολογία Flex Surface του Level One επιτρέπει ομοιογενές μαγείρεμα ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται μεγάλες κατσαρόλες.



Μαγείρεμα χωρίς εμπόδια
Η πίσω απορρόφηση επιτρέπει τη χρήση μιας μεγάλης και συνεχούς επιφάνειας μαγειρέματος, με τη μέγιστη άνεση, χωρίς εμπόδια.



Αθόρυβη ισχύς
Η χρήση ενός Brushless μοτέρ (800 m3/h) εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση απορρόφησης, ενεργειακή απόδοση και εξαιρετική ησυχία, ανακαλύπτοντας ξανά την απόλαυση του να βρίσκεστε στην κουζίνα.



Το καλύτερο φιλτράρισμα
Η τεχνολογία φίλτρου οσμών Carbon.Zeo Microtech συνδυάζει τη δράση του ενεργού άνθρακα που συγκρατεί τις οσμές, με αυτή του ζεόλιθου που μειώνει την υγρασία. Το φίλτρο μπορεί να αναγεννάται ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του για τουλάχιστον 3 χρόνια χρήσης.



Αυτόματη λειτουργία
Η απορρόφηση ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την ισχύ μαγειρέματος, επιτρέποντάς της να διαμορφώνεται στις πραγματικές ανάγκες και διασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.



Γυάλινη κεραμική μαύρη “ματ” με λευκά LED


Level One

Design Falmec Lab


Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό/μαύρο ματ Αλουμίνιο σατινέ μαύρο Γυαλί φιμέ
Χαρακτηριστικά	Σύστημα ανύψωσης Up/Down με ρύθμιση ύψους Automode (ρύθμιση απορρόφησης ανάλογα με το μαγείρεμα) Δοχείο με φίλτρα κατά του λίπους και των οσμών & συλλέκτη υγρών Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση Τεχνολογία Flex Surface
Χειριστήριο	Χειριστήρια αφής "Touch slider" 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Ταχύτητα	9 + boost
Ισχύς	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED 90 cm: Λωρίδα LED 7 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	0/41 kg
Λειτουργίες μαγειρέματος	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Αυτόματη ανίχνευση σκεύους Αυτόματη διακοπή με timer (για κάθε ζώνη μαγειρέματος) Λειτουργία απενεργοποίησης /κλειδώματος ασφαλείας Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Double Bridge Λειτουργία Chef




Μπροστινή όψη

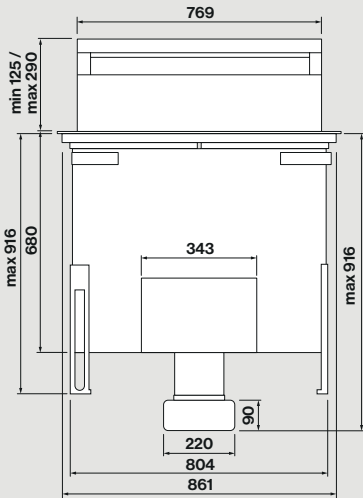


Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο μπροστά

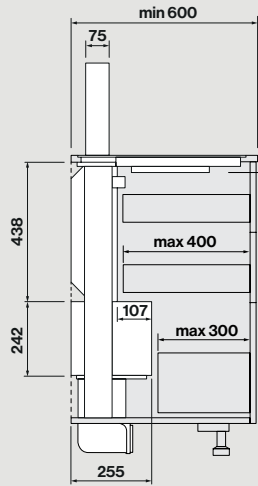

Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο πίσω

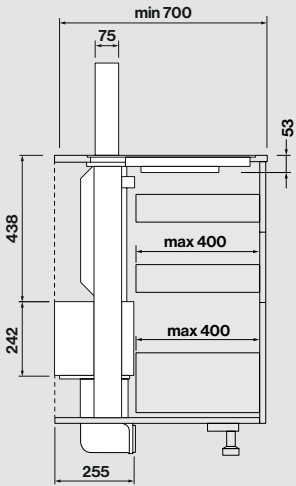


Άνω όψη

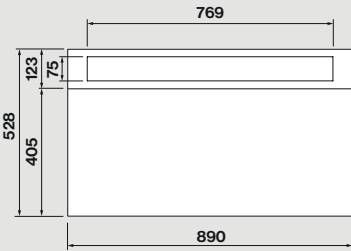

Διάταξη μαγειρικών ζωνών


Διάσταση	4 x 190 x 210 mm
Ισχύς	2,1 / 3 kW
Κατσαρόλα	≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)




Κωδικός	Περιγραφή
8034122367675	Level One - Πάγκου - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122370101	Level One - Πάγκου - 90 cm - Μαύρο ματ/Λευκό Led - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1042	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο

Τύπος εντοιχισμού



Επάνω στον πάγκο



Πρόσωπο με τον πάγκο



Διαστάσεις τρύπας

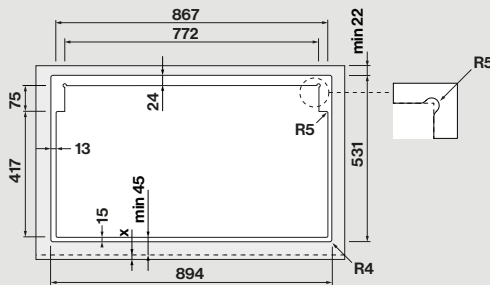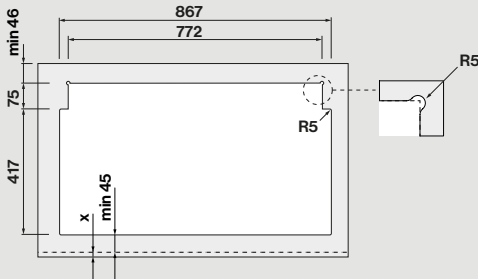

Επαγωγικές εστίες

Ο καλύτερος συνδυασμός

Η Falmec προσφέρει μια νέα συλλογή επαγωγικών εστιών, ειδικά σχεδιασμένων για να συνδυάζονται σχεδιαστικά και λειτουργικά με τους απορροφητήρες της. Μέγιστη ακρίβεια και ταχύτητα στη διαχείριση της θερμοκρασίας, για το


τέλειο επιπέδο μαγειρέματος, διαστάσεις κατάλληλες για να ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη για χώρο και κίνηση: με τις επαγωγικές εστίες Falmec, η επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων στην κουζίνα γίνεται εύκολη υπόθεση.








Επαγωγική 58 cm

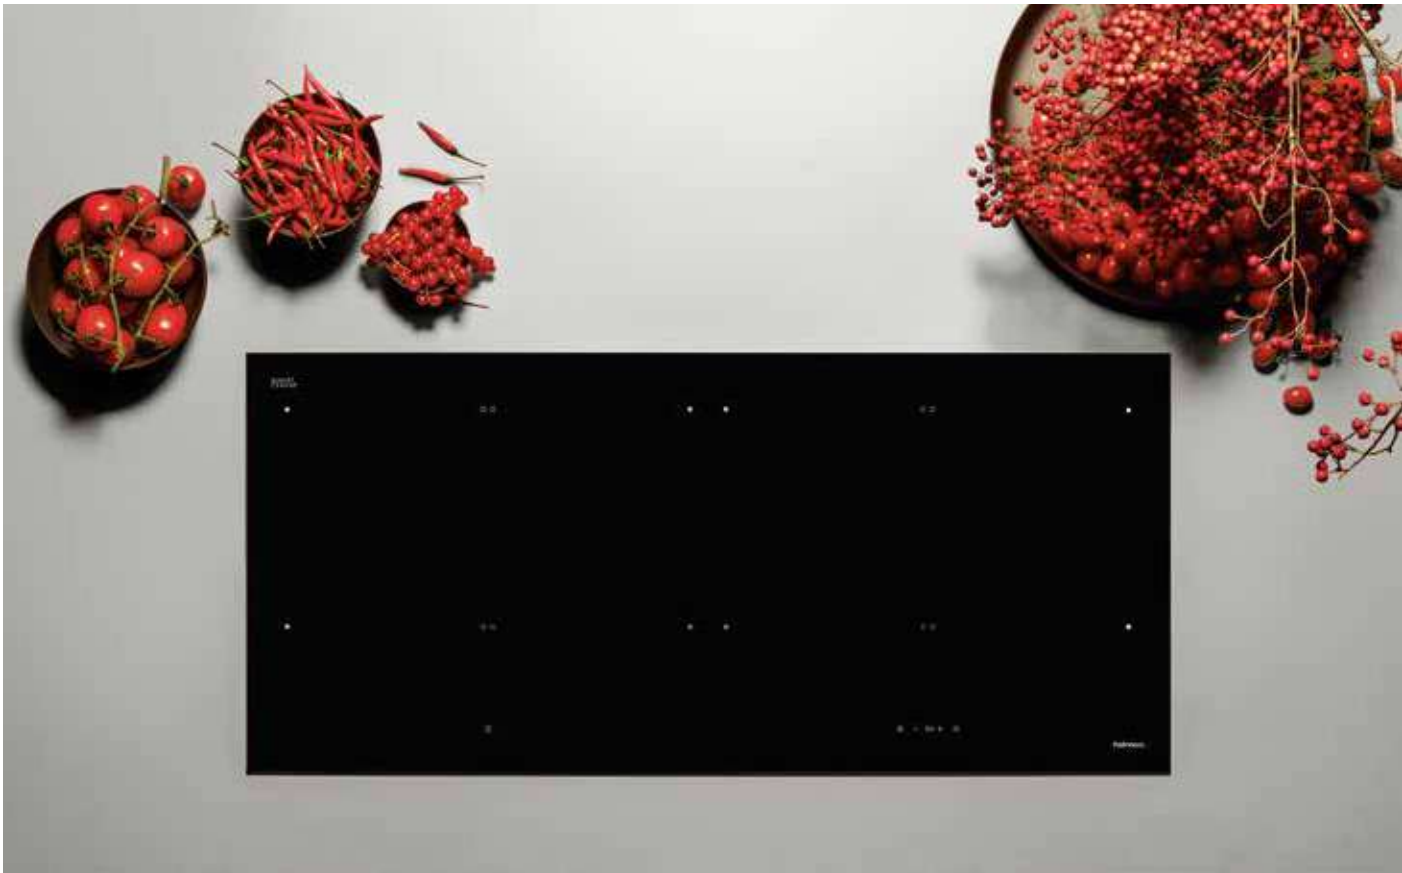

Πανοραμική Επαγωγική 88 cm

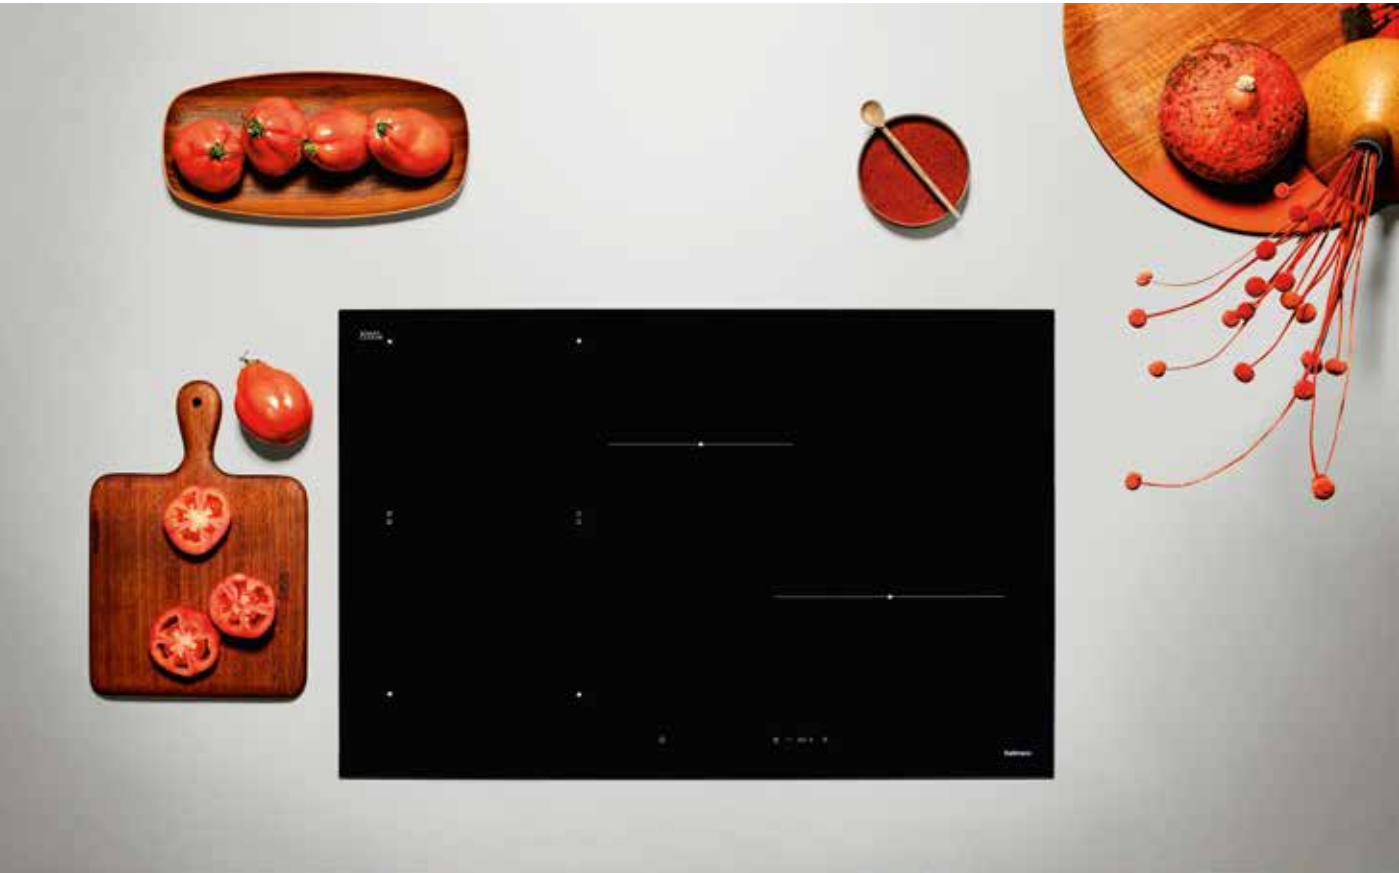

Επαγωγική 78 cm



Επαγωγική 90 cm



Dialogue System

Συνδεσιμότητα μεταξύ απορροφητήρα και εστίας

Μέσω του Dialogue System, είναι δυνατός ο έλεγχος των διαφόρων λειτουργιών του απορροφητήρα απευθείας από το χειριστήριο αφής της εστίας. Ο διάλογος μεταξύ της εστίας και του απορροφητήρα γίνεται μέσω ραδιοσυχνοτήτων και δεν απαιτεί την εγκατάσταση άλλων συσκευών λήψης στον απορροφητήρα.

📶 Dialogue System


Το Dialogue System είναι συμβατό με όλους τους απορροφητήρες Falmec που διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο. Στην αυτόματη λειτουργία του μπορεί να ρυθμίζει αυτόνομα την ισχύ απορρόφησης ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ευκολία χρήσης και την καλύτερη αναλογία μεταξύ κατανάλωσης και απόδοσης.










Επαγωγική 58 cm

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση Διαστάσεις Υλικά/Φινιρίσματα	Πάγκου 58 cm Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό	
Χαρακτηριστικά Χειριστήριο	Τεχνολογία Flex Surface 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost Χειριστήριο αφής "Touch" με οθόνη LED Dialogue system 	
Ισχύς Τάση/Συχνότητα Καθαρό βάρος Λειτουργίες μαγειρέματος	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW 220-240V 50-60Hz 9 kg 4 ζώνες μαγειρέματος με αυτόματη αναγνώριση κατασρόλας Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Timer για κάθε ζώνη μαγειρέματος Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Chef Λειτουργία Bridge	


Διάταξη μαγειρικών ζωνών				
Διάσταση Ισχύς Κατασρόλα	2 x 210 x 190 mm 2,1 / 3 kW ≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)	1 x ø175 mm 1,4 / 2,1 kW ≥ ø90 mm	1 x ø215 mm 2,3 / 3 kW ≥ ø110 mm	








<i>Μπροστινή όψη</i>	<i>Πλάγια όψη</i>	Τύπος εντοιχισμού <i>Επάνω στον πάγκο</i>	<i>Πρόσωπο με τον πάγκο</i>
			
<i>Ανω όψη</i>		<i>Διαστάσεις τρύπας</i>	
			
<i>Κωδικός</i>	<i>Περιγραφή</i>		
8034122900896	Επαγωγική εστία 58 cm - 4 μαγειρικές ζώνες		

Επαγωγική 78 cm

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση Διαστάσεις Υλικά/Φινιρίσματα	Πάγκου 78 cm Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό	
Χαρακτηριστικά Χειριστήριο	Τεχνολογία Flex Surface 9 επίπεδα μαγειρέματος + boost Χειριστήριο αφής "Touch" με οθόνη LED Dialogue system 	
Ισχύς Τάση/Συχνότητα Καθαρό βάρος Λειτουργίες μαγειρέματος	Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW 220-240V 50-60Hz 11 kg 4 ζώνες μαγειρέματος με αυτόματη αναγνώριση κατασρόλας Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Timer για κάθε ζώνη μαγειρέματος Λειτουργία Recall Λειτουργία Keep Warm (44°) Λειτουργία Παύσης Λειτουργία Chef Λειτουργία Bridge	

Διάταξη μαγειρικών ζωνών				
Διάσταση Ισχύς Κατασρόλα	2 x 210 x 190 mm 2,1 / 3 kW ≥ ø110 mm (μονό) ≥ 230 mm (bridge)	1 x ø215 mm 2,3 / 3 kW ≥ ø110 mm	1 x ø265 mm 2,3 / 3 kW ≥ ø130 mm	

<i>Μπροστινή όψη</i>	<i>Πλάγια όψη</i>	Τύπος εντοιχισμού <i>Επάνω στον πάγκο</i>	<i>Πρόσωπο με τον πάγκο</i>
			
<i>Ανω όψη</i>		<i>Διαστάσεις τρύπας</i>	
			
<i>Κωδικός</i>	<i>Περιγραφή</i>		
8034122900902	Επαγωγική εστία 78 cm - 4 μαγειρικές ζώνες		

Επαγωγική 88 cm

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Πάγκου
88 cm
Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό

Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Τεχνολογία Flex Surface
9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Χειριστήριο αφής "Touch" με οθόνη LED
Dialogue system

Ισχύς
Τάση/Συχνότητα
Καθαρό βάρος

Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 7,4 kW
220-240V 50-60Hz
10 kg

Λειτουργίες μαγειρέματος


Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
Timer για κάθε ζώνη μαγειρέματος
Λειτουργία Keep Warm (44°)
Λειτουργία Παύσης
Λειτουργία Chef
Λειτουργία Bridge
Αυτόματη ανίχνευση σκεύους
Λειτουργία Recall



Διάταξη μαγειρικών ζωνών

Διάσταση
Ισχύς
Κατσαρόλα

4 x 190 x 210 mm
2,1 / 3 kW
≥ ø110 mm (μονό)
≥ 230 mm (bridge)







Μπροστινή όψη

Πλάγια όψη

Τύπος εντοιχισμού




Επάνω στον πάγκο

Πρόσωπο με τον πάγκο



Άνω όψη

Διαστάσεις τρύπας

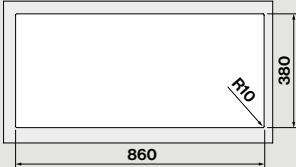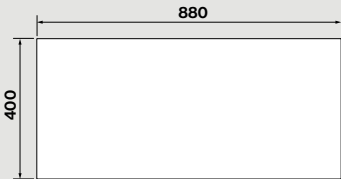

Κωδικός

Περιγραφή

8034122900919 Επαγωγική εστία πανοραμική 88 cm - 4 μαγειρικές ζώνες

Επαγωγική 90 cm

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Πάγκου
90 cm
Γυάλινο κεραμικό μαύρο γυαλιστερό

Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Τεχνολογία Flex Surface
9 επίπεδα μαγειρέματος + boost
Χειριστήριο αφής "Touch" με οθόνη LED
Dialogue system

Ισχύς
Τάση/Συχνότητα
Καθαρό βάρος

Διαχείριση επιπέδου ισχύος από 2,8 kW έως 10.4kW
220-240V 50-60Hz
13 kg

Λειτουργίες μαγειρέματος

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
Timer για κάθε ζώνη μαγειρέματος
Λειτουργία Recall
Λειτουργία Keep Warm (44°)
Αυτόματη ανίχνευση σκεύους
Λειτουργία Παύσης
Λειτουργία Chef
Λειτουργία Bridge




Διάταξη μαγειρικών ζωνών

Διάσταση
Ισχύς
Κατσαρόλα

2 x 210 x 190 mm
2,1 / 3 kW
≥ ø110 mm (μονό)
≥ 230 mm (bridge)

1 x ø265 mm
2,3 / 3 kW
≥ ø130 mm

2 x ø175 mm
1,4 / 2,1 kW
≥ ø90 mm

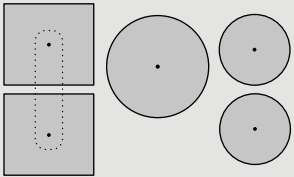





Μπροστινή όψη

Πλάγια όψη

Τύπος εντοιχισμού




Επάνω στον πάγκο

Πρόσωπο με τον πάγκο



Άνω όψη

Διαστάσεις τρύπας

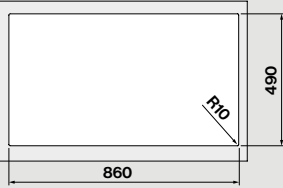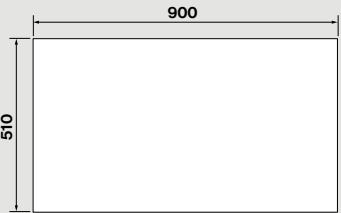

Κωδικός

Περιγραφή

8034122900926 Επαγωγική εστία 90 cm - 5 μαγειρικές ζώνες



Air

Αναζητώντας τον τέλειο απορροφητήρα

Η Falmec υπήρξε πάντα αφιερομένη στους απορροφητήρες, μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς έρευνας στο σχεδιασμό και βελτίωσης της απόδοσης, χωρίς ποτέ να κάνει συμβιβασμούς στην πρακτικότητα χρήσης και την ευκολία

εγκατάστασης. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προτείνει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων με αδιαμφισβήτητη και σύγχρονη εμφάνιση, με τεχνολογικές λύσεις οι οποίες ικανοποιούν κάθε ανάγκη, βελτιώνοντας κάθε φορά τον αέρα που αναπνέουμε στην κουζίνα.



Worktop

Οι λύσεις απορροφητήρων πάγκου, ενσωματώνονται τέλεια στον πάγκο εργασίας της κουζίνας. Διαθέτουν σχεδιασμό που θέτει την εργονομία, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα πάνω απ' όλα, για να εγγυηθεί την καλύτερη απόδοση. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για χώρους με λιτή αισθητική, σε αρμονία με τις σύγχρονες προτιμήσεις και τρόπο ζωής, όπου η τεχνολογία "κρύβεται" μέσα στην αρχιτεκτονική της κουζίνας.



Level Invisible

Αόρατη τεχνολογία

Ο Level Invisible εξαφανίζεται κυριολεκτικά, χάρη στο πάνω πάνελ του μπορεί να κατασκευαστεί από το ίδιο υλικό του πάγκου της κουζίνας. Αποτελεί μια μινιμαλιστική και ταυτόχρονα ευέλικτη λύση, καθώς είναι κατάλληλη για εστίες αερίου και επαγωγής και ταιριάζει φυσικά με τις εστίες που είναι κρυμμένες και απόλυτα ενσωματωμένες στον πάγκο.

Ο απορροφητήρας ανυψώνεται με ένα άγγιγμα και στη συνέχεια η απορρόφηση ελέγχεται με μια απλή κίνηση από το χειριστήριο αφής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του.

Το Brushless μοτέρ, ισχυρό και αθόρυβο, μπορεί να τοποθετηθεί πίσω, για βελτιστοποίηση της χρήσης του αποθηκευτικού χώρου στο ντουλάπι.




Level Invisible

Design Falmeс Lab


Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυαλί φιμέ Αλουμίνιο σατινέ μαύρο Άνω πάνελ “εξατομικευόμενο”
Χαρακτηριστικά	Σύστημα ανύψωσης Up/Down με ρύθμιση ύψους Αυτόματη διακοπή με timer Δοχείο με φίλτρα κατά του λίπους και των οσμών & συλλέκτη υγρών Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση
Χειριστήριο	Χειριστήριο αφής “Touch” Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED 90 cm: Λωρίδα LED 7 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz




Μπροστινή όψη

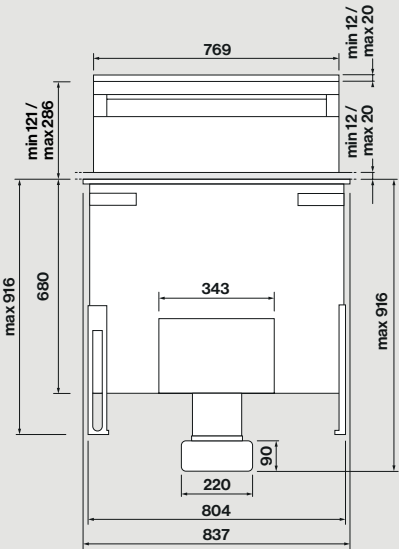


Άνω όψη



Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο μπροστά

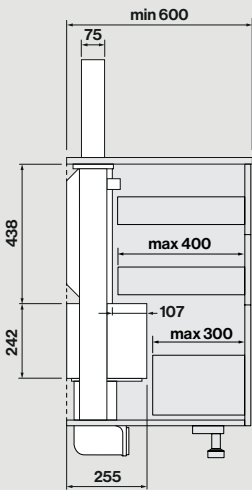

Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο πίσω

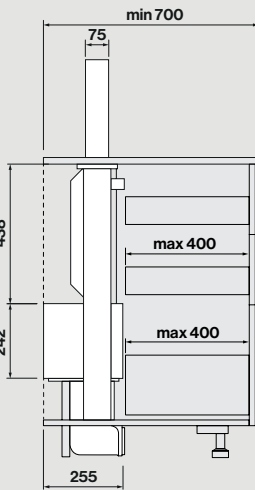

Κωδικός	Περιγραφή
8034122367668	Level Invisible - Πάγκου - 90 cm - Επενδύόμενο άνω πάνελ - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1042	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
105080053	Τηλεχειριστήριο

*Πάνελ που εξατομικεύεται από υλικό του πελάτη



Level




Level

Design Falmece Lab


Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυαλί φινιέ Αλουμίνιο σατινέ μαύρο
Χαρακτηριστικά	Σύστημα ανύψωσης Up/Down με ρύθμιση ύψους Δοχείο με φίλτρα κατά του λίπους και των οσμών & συλλέκτη υγρών Σύστημα ρύθμισης θέσης μοτέρ για την βέλτιστη αποθήκευση
Χειριστήριο	Χειριστήριο αφής “Touch” Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Μοτέρ	Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED 90 cm: Λωρίδα LED 7 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz




Μπροστινή όψη

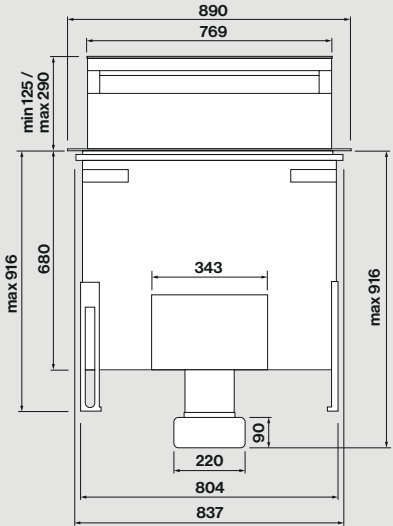


Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο μπροστά

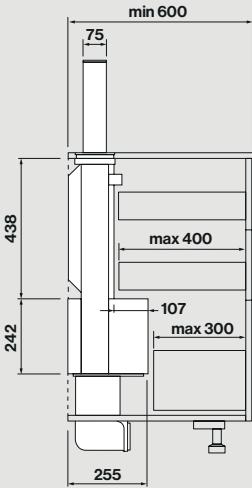

Ανω όψη




Πλάγια όψη με το μοτέρ τοποθετημένο πίσω

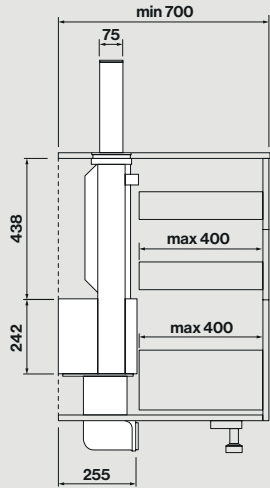


Κωδικός	Περιγραφή
8034122367651	Level - Πάγκου - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1042	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
105080053	Τηλεχειριστήριο

Τύπος εντοιχισμού



Επάνω στον πάγκο



Διαστάσεις τρύπας

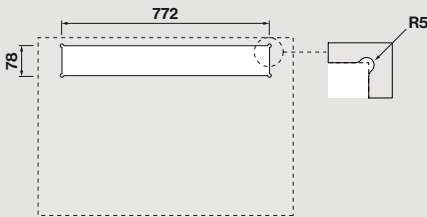

Πρόσωπο με τον πάγκο

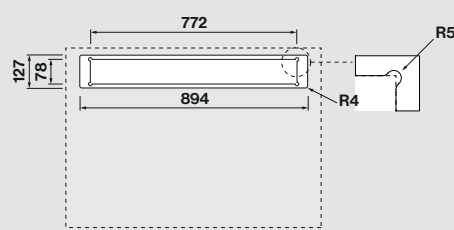



Down Draft

Τεχνολογία σε κίνηση

Χάρη σε ένα μηχανοκίνητο σύστημα, ο απορροφητήρας κατά τη λειτουργία του, αναδύεται από το πίσω μέρος των εστιών, εξαгонτας τις αναθυμιάσεις και ατμούς στο ύψος που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα. Αυτή η λύση εγγυάται και σωστό φωτισμό της περιοχής μαγειρέματος, υψηλή απόδοση εξαγωγής και βέλτιστη χρήση του χώρου μέσα στο

ντουλάπι, χάρη σε διαφορετικές επιλογές μοτέρ και τύπους εγκατάστασης. Ο απορροφητήρας μπορεί μέσω της τεχνολογίας Dialogue System να ελέγχεται απευθείας από την επαγωγική εστία Falmec, η οποία διαθέτει και την αυτόματη λειτουργία, για τη μέγιστη ευκολία αλληλεπίδρασης.



Down Draft

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Πάγκου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite Γυαλί μαύρο
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) Πρόσθια κλίση 5° για μεγαλύτερη απόδοση απορρόφησης
Χειριστήριο	Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system  Χειριστήριο αφής "Touch"
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 51 dB(A) Max. ταχύτητα 64 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό)
Φωτισμός	Λωρίδα LED - 4000K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Καθαρό βάρος	37/43 kg
Ενεργειακή κλάση	B/C

Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h

Per un funzionamento corretto di questa tipologia di cappe si consiglia l'utilizzo di piani cottura in linea.


Κωδικός	Περιγραφή
8034122348094	Down Draft - Πάγκου - 90 cm - Άνω πάνελ inox
8034122348100	Down Draft - Πάγκου - 90 cm - Άνω πάνελ μαύρο
8034122348582	Down Draft - Πάγκου - 120 cm - Άνω πάνελ inox
8034122348551	Down Draft - Πάγκου - 120 cm - Άνω πάνελ μαύρο
Μοτέρ	
KACL.784#46F	Μοτέρ Slim 600 m3/h
KACL.798#41F	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 950 m3/h
KACL.786#41F	Μοτέρ 1000 m3/h εξωτερικού χώρου
KACL.796#4AF	Μοτέρ 1500 m3/h εξωτερικού χώρου
KACL.797#4AF	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 1300 m3/h
Αξεσουάρ	
KACL.951	Κιτ μονάδας φίλτρου κυψελιδικού άνθρακα Slim για σοβατεπί Υ.60 mm
KACL.930	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.931	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ κάθετης εξόδου & Κιτ σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.952	Ανταλλακτικό φίλτρο οσμών κυψελιδικού άνθρακα για κιτ Slim σοβατεπί Υ.60 mm
105080053	Τηλεχειριστήριο
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Εκδοση με έξοδο
(μοτέρ 950 m³/h τοποθετημένο
πάνω στον απορροφητήρα)

Πλάγια όψη
με το μοτέρ
τοποθετημένο μπροστά

Πλάγια όψη
με το μοτέρ
τοποθετημένο πίσω

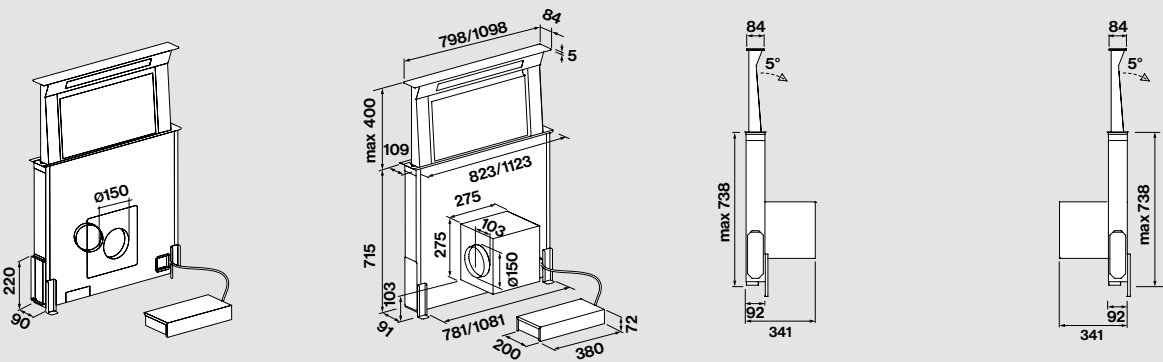


Εκδοση φιλτραρίσματος (μοτέρ Slim)
με φίλτρο Carbon.Zeo
στο σοβατεπί (KACL.930)

Πλάγια όψη
με το μοτέρ Slim
τοποθετημένο μπροστά

Πλάγια όψη
με το μοτέρ Slim
τοποθετημένο πίσω


Πλάγια όψη με το μοτέρ Slim
τοποθετημένο πίσω,
Φίλτρο στο σοβατεπί KACL.951 (υ.60 mm)

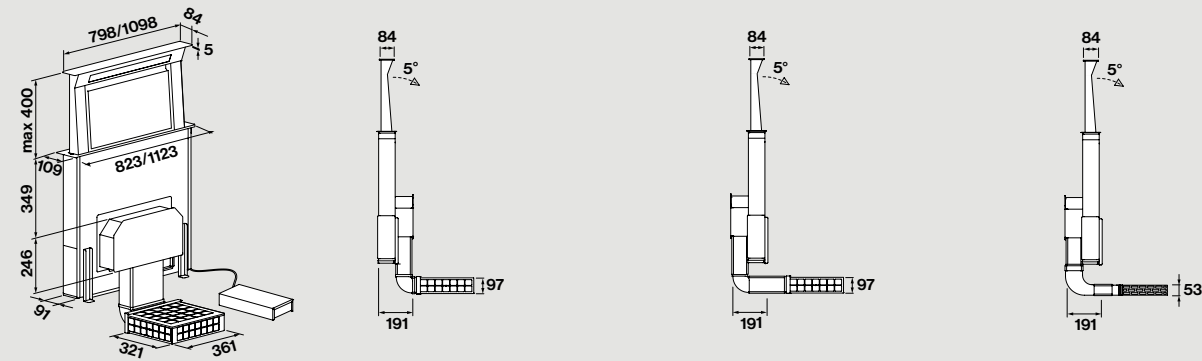

Τρύπα εντοιχισμού
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Περσίδα αέρα στο σοβατεπί
της κουζίνας, παρεχόμενο με
το Κιτ φίλτρου KACL.930

Περσίδα αέρα στο σοβατεπί
της κουζίνας, για
το Κιτ φίλτρου KACL.951 (προαιρετικό)

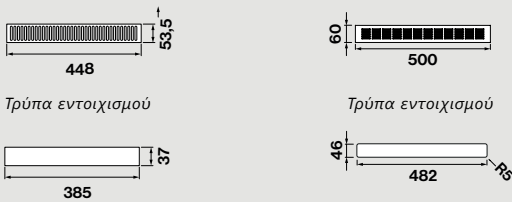



Εντοιχιζόμενοι


Οι εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες τοποθετούνται στο κρεμαστό ντουλάπι ή στην επιτοίχια μονάδα, απευθείας πάνω από την εστία, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση στην απαγωγή αναθυμιάσεων και ατμών. Συνιστώνται σε χώρους με λιτό σχεδιασμό, όπου με συνεχόμενα κρεμαστά ντουλάπια ευνοείται η γραμμικότητα στα έπιπλα κουζίνας. Αυτός ο τύπος επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικά υψηλή απόδοση, χάρη στις διάφορες καινοτομίες της Falmecc.

Virgola Touch

Αόρατη λειτουργικότητα

Ο νέος Virgola "Touch" χαρακτηρίζεται από λειτουργικό και κομψό σχεδιασμό, κατάλληλο για γραμμικές λύσεις επίπλωσης, όπου ο απορροφητήρας τοποθετείται μέσα στο ντουλάπι τοίχου. Σε πολλές διαστάσεις εξασφαλίζει λειτουργικότητα και μέγιστη βελτιστοποίηση του εσωτερικού χώρου. Το χειριστήριο αφής του είναι ενσωματωμένο στο ανοιγόμενο πάνελ το οποίο επιτρέπει, την πρόσβαση στις



λειτουργίες του χωρίς άνοιγμα του ντουλαπιού, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως προστασία για το έπιπλο. Το φως, με ρυθμιζόμενο τόνο, είναι ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του πάνελ και επιτρέπει τον εξαιρετικό φωτισμό της εστίας. Διατίθεται ακόμη στις δύο ειδικές εκδόσεις της Falmec με τεχνολογία No-Drop για την αποφυγή της συμπύκνωσης των υδρατμών και τεχνολογία NRS για αθόρυβη λειτουργία.

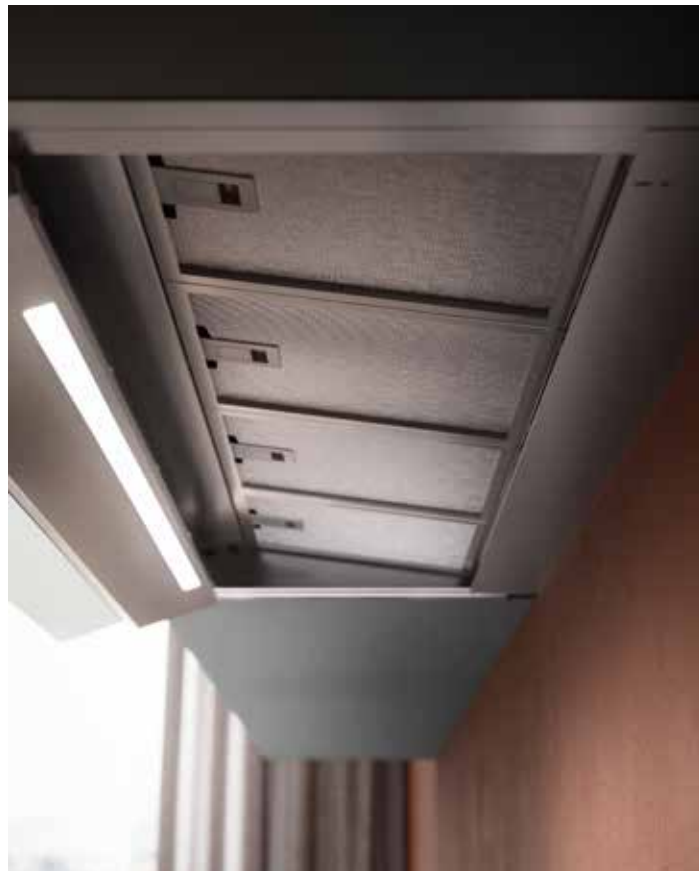


Virgola Touch

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Εντοιχιζόμενοι
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite Ατσάλι βαμμένο μαύρο
Χαρακτηριστικά	Πτερύγιο από ψημένο γυαλί περιστρεφόμενο με ενσωματωμένο χειριστήριο Πτερύγια προστατευτικά για τα πλαϊνά του ντουλαπιού Χειριστήριο αφής "Touch"
Χειριστήριο	
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 51 dB(A) Max. ταχύτητα 67 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Λωρίδα LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
Καθαρό βάρος	10/12/14/17 kg
Ενεργειακή κλάση	A



Πλάγια όψη
con Προαιρετική καμινάδα



Mensola in vetro



Κωδικός	Περιγραφή
8034122367439	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367446	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367453	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 75 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367460	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 75 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367477	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367484	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367415	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367422	Virgola Touch - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
<i>Αξεσουάρ</i>	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KCVJN.01#3	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Inox
KCVJN.00#3	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Inox
KCVJN.01#N	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Μαύρο
KCVJN.00#N	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Μαύρο
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
KACL.106	Γυάλινο ράφι 60 cm
KACL.107	Γυάλινο ράφι 90 cm
KACL.108	Γυάλινο ράφι 120 cm

Virgola No-Drop Touch


Design Falmec Lab



Εγκατάσταση	Εντοιχιζόμενοι
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite Ατσάλι βαμμένο μαύρο
Χαρακτηριστικά	Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει Πτερύγιο από ψημένο γυαλί περιστρεφόμενο με ενσωματωμένο χειριστήριο Πτερύγια προστατευτικά για τα πλαϊνά του ντουλαπιού No-Drop σύστημα κατά της συμπίκνωσης υδρατμών Χειριστήριο αφής "Touch"
Χειριστήριο	
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 51 dB(A) Max. ταχύτητα 67 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Φίλτρα λίπους no-drop από τεchnοπολυμερές Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Λωρίδα LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
Καθαρό βάρος	10/12/14/17 kg
Ενεργειακή κλάση	A



Πλάγια όψη
con Προαιρετική καμινάδα



Mensola in vetro

Κωδικός	Περιγραφή
8034122365473	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Inox - 800 m³/h
8034122365480	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122365497	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 75 cm - Inox - 800 m³/h
8034122365503	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 75 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122365510	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122365527	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122365459	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122365466	Virgola No-Drop Touch - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
<i>Αξεσουάρ</i>	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KCVJN.01#3	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Inox
KCVJN.00#3	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Inox
KCVJN.01#N	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Μαύρο
KCVJN.00#N	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Μαύρο
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
KACL.106	Γυάλινο ράφι 60 cm
KACL.107	Γυάλινο ράφι 90 cm
KACL.108	Γυάλινο ράφι 120 cm



Virgola Touch NRS

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιльтраρίσματος
60 cm/90 cm/120 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite
Ατσάλι βαμμένο μαύρο



Χαρακτηριστικά

Πτερύγιο από ψημένο γυαλί περιστρεφόμενο με ενσωματωμένο χειριστήριο
Πτερύγια προστατευτικά για τα πλαϊνά του ντουλαπιού
Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Χειριστήριο αφής “Touch”

Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 39 dB(A)
Max. ταχύτητα 51 dB(A)

Μοτέρ

800 m³/h

Φίλτρα

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός Dynamic LED
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
60 cm: Λωρίδα LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K
90/120 cm: Λωρίδα LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα

220-240V 50-60Hz

Ελάχιστη απόσταση από εστία



Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm

Καθαρό βάρος

19/21/23 kg

Ενεργειακή κλάση

A



Προαιρετική καμινάδα

Κωδικός	Περιγραφή
8034122368092	Virgola Touch NRS - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Inox - 800 m³/h
8034122368467	Virgola Touch NRS - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122368108	Virgola Touch NRS - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122368474	Virgola Touch NRS - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122368085	Virgola Touch NRS - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122368450	Virgola Touch NRS - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KCVJN.19#I	Κιτ καμινάδας Virgola Touch NRS Y.315 + επέκταση Y.295 - Inox
KCVJN.19#N	Κιτ καμινάδας Virgola Touch NRS Y.315 + επέκταση Y.295 - Μαύρο
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS



Virgola

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite
Ατσάλι βαμμένο μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Επίπεδο θορύβου

Πτερύγιο από ψημένο γυαλί περιστρεφόμενο
Πτερύγια προστατευτικά για τα πλαϊνά του ντουλαπιού
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Min. Ταχύτητα 47 dB(A)
Max. ταχύτητα 56 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


600 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
60/75/90 cm: LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
120 cm: LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
9/10/11/13 kg
B

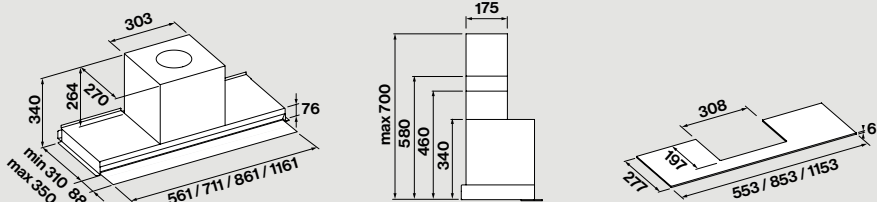

Πλάγια όψη
con Προαιρετική καμινάδα

Mensola in vetro

Κωδικός	Περιγραφή
8034122363448	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Inox - 600 m³/h
8034122363462	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122363530	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 75 cm - Inox - 600 m³/h
8034122365336	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 75 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122363561	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Inox - 600 m³/h
8034122363585	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122363356	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Inox - 600 m³/h
8034122363370	Virgola - Eno - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Aξεσουάρ	
KACL.960	Φίλτρο άνθρακα
KCVJN.01#3	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Inox
KCVJN.00#3	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Inox
KCVJN.01#N	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Μαύρο
KCVJN.00#N	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Μαύρο
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
KACL.106	Γυάλινο ράφι 60 cm
KACL.107	Γυάλινο ράφι 90 cm
KACL.108	Γυάλινο ράφι 120 cm



Move

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
60 cm/90 cm/120 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite
Γυαλί λευκό/μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

Συρρόμενη πρόσοψη με ενσωματωμένο χειριστήριο
Αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα του πάνελ
Ηλεκτρονικός έλεγχος
3 + boost

Μοτέρ
Φίλτρα



Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 62 dB(A)

Φωτισμός


800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
60 cm: LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
90/120 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
13/17/20 kg
B



Πλάγια όψη
con camini opzionali



Mensola opzionale

Κωδικός	Περιγραφή
8034122352152	Move - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Γυάλινο πάνελ λευκό - 800 m³/h
8034122352169	Move - Εντοιχιζόμενος - 60 cm - Γυάλινο πάνελ μαύρο - 800 m³/h
8034122352176	Move - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Γυάλινο πάνελ λευκό - 800 m³/h
8034122352183	Move - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Γυάλινο πάνελ μαύρο - 800 m³/h
8034122353333	Move - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Γυάλινο πάνελ λευκό - 800 m³/h
8034122353326	Move - Εντοιχιζόμενος - 120 cm - Γυάλινο πάνελ μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KCVJN.01#3	Διακοσμητική καμινάδα Υ.120 mm - Inox
KCVJN.00#3	Τηλεσκοπική διακοσμητική καμινάδα Υ.185+185 mm - Inox
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)
KACL.106	Γυάλινο ράφι 60 cm
KACL.107	Γυάλινο ράφι 90 cm
KACL.108	Γυάλινο ράφι 120 cm

Parallel

Εντοιχισμός με κύρος

Ο εντοιχιζόμενος απορροφητήρας Parallel ξεχωρίζει για την ευελιξία και την κομψότητά του, με ένα εκλεπτυσμένο στυλ, καθώς προσαρμόζεται εύκολα στον πιο κλασικό σχεδιασμό κουζίνας, εγγυώμενος την καλύτερη απόδοση. Ξεχωρίζει με στυλ από τους συνηθισμένους εντοιχιζόμενους απορροφητήρες, χάρη στις δύο παράλληλες γραμμές φωτός που ενσωματώνονται στη δομή του και ρυθμίζονται από ψυχρό σε θερμό φωτισμό.

Η δυνατότητα περιστροφής του μοτέρ του, επιτρέπει την εύκολη χρήση του χώρου μέσα στο ντουλάπι για την πιο ευέλικτη διαμορφώση κουζίνας. Ο Parallel διαθέτει τεχνολογία Dialogue System, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο από τις επαγωγικές εστίες Falmece. Στην έκδοση φιλτραρίσματος με τη χρήση του αποκλειστικού φίλτρου Carbon.Zeo, εγγυάται εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος οσμών και απορρόφησης υγρασίας, ακόμη και σε διαμορφώσεις χωρίς έξοδο αέρα.



Μαύρο



Λευκό





Parallel

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
76 cm
Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο
Γυαλί λευκό/μαύρο



Χαρακτηριστικά

Περιμετρική απορρόφηση
Περιστρεφόμενο μοτέρ σε 4 κατευθύνσεις
Διπλός φωτισμός

Χειριστήριο

Χειριστήριο αφής "Touch"
Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system 

Ταχύτητα

3 + boost

Επίπεδο θορύβου

Min. Ταχύτητα 50 dB(A)
Max. ταχύτητα 63 dB(A)

Μοτέρ

800 m³/h

Φίλτρα

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα

220-240V 50-60Hz

Μέγιστη απόσταση από εστία

Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm

Ελάχιστη απόσταση από εστία


Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm

Καθαρό βάρος

9 kg

Ενεργειακή κλάση

B

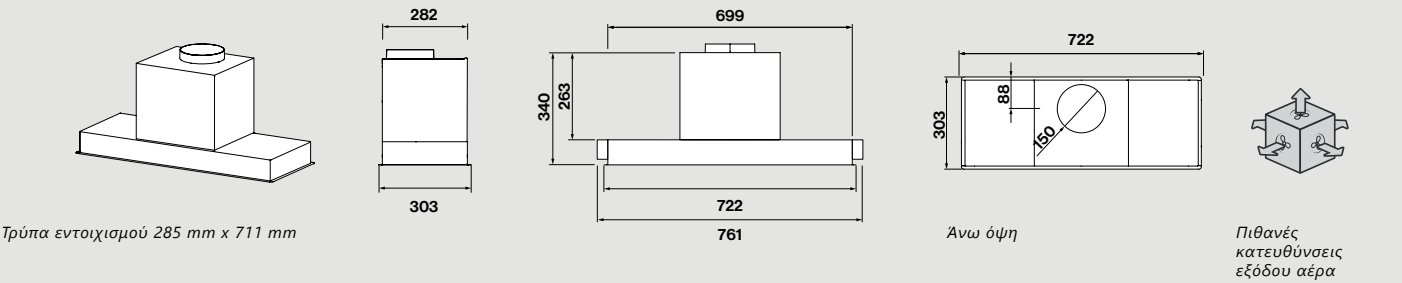

Κωδικός	Περιγραφή
8034122366319	Parallel - Εντοιχιζόμενος - 76 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122365435	Parallel - Εντοιχιζόμενος - 76 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)

Gruppo Incasso

Τέλεια ενσωμάτωση

Ο Gruppo Incasso έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται τέλεια στο σχεδιασμό της κουζίνας, ευθυγραμμιζόμενος με το κάτω μέρος του ντουλαπιού, χάρη σε ένα πολύ λεπτό ατσάλινο πλαίσιο. Με τη λιτή αισθητική της, η περιμετρική απορρόφηση εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση και ευκολία καθαρισμού, χάρη στο αφαιρούμενο πάνελ. Μια ταινία Led με τεχνολογία Dynamic Light εγγυάται τον φωτισμό της περιοχής μαγειρέματος, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει

τη ρύθμιση του τόνου του φωτισμού από θερμό σε ψυχρό, για να προσαρμόζεται απόλυτα στον φωτισμό του χώρου. Όλα τα μοντέλα της οικογένειας Gruppo Incasso, τα οποία διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις, μπορούν να συνδυαστούν με τις επαγωγικές εστίες Falmec με το σύστημα ελέγχου Dialogue System: μια βολική πρόσθετη λειτουργία για τη διευκόλυνση των λειτουργιών της κουζίνας.







Λευκό - 50 cm



Μαύρο - 70 cm




Inox - 105 cm

Gruppo Incasso

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση Λειτουργία Διαστάσεις Υλικά/Φινιρίσματα	Εντοιχιζόμενοι Με έξοδο/Φιλτραρίσματος 50 cm/70 cm/105 cm Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο	
Χαρακτηριστικά Χειριστήριο	Περιμετρική απορρόφηση Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system 	
Ταχύτητα Επίπεδο θορύβου	3 + boost Min. Ταχύτητα 50 dB(A) Max. ταχύτητα 63 dB(A)	
Μοτέρ Φίλτρα	800 m³/h Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)	
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED 50 cm: Λωρίδα LED 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Λωρίδα LED 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K 105 cm: Λωρίδα LED 2x3 W - 2700 K / 5600 K	
Τάση/Συχνότητα Ελάχιστη απόσταση από εστία Καθαρό βάρος Ενεργειακή κλάση	220-240V 50-60Hz Επαγωγή 52 cm / Αέριο 62 cm 8/9/15 kg A/B	

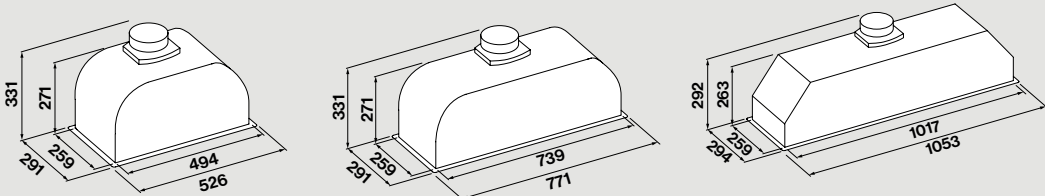

Τρύπα εντοιχισμού 50 cm: 262 x 506 mm 70 cm: 262 x 751 mm

105 cm: 262 x 1029 mm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122367187	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367170	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367194	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367224	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367217	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367231	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367156	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 105 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367149	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 105 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367163	Gruppo Incasso - Εντοιχιζόμενος - 105 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό Ø170 mm - Τύπος 6
KACL1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
105080053	Τηλεχειριστήριο



Gruppo Incasso Pro

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιльтраρίσματος
80 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite

Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Φίλτρα Buffle επαγγελματικά με συλλέκτη υγρών
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system 
3 + boost

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


Μin. Ταχύτητα 53 dB(A)
Max. ταχύτητα 64 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα
Φωτισμός

950 m³/h
Φίλτρα Baffle επαγγελματικά
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm
13 kg
A

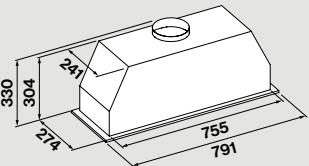

Τρύπα εντοιχισμού 245 x 762 mm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122367545	Gruppo Incasso Pro - Εντοιχιζόμενος - 80 cm - Inox - 950 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
105080053	Τηλεχειριστήριο




Gruppo Incasso NRS

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση	Εντοιχιζόμενοι
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	50 cm/70 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χαρακτηριστικά	Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 38 dB(A) Max. ταχύτητα 50 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED 50 cm: Λωρίδα LED 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Λωρίδα LED 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm
Καθαρό βάρος	22/23 kg
Ενεργειακή κλάση	A

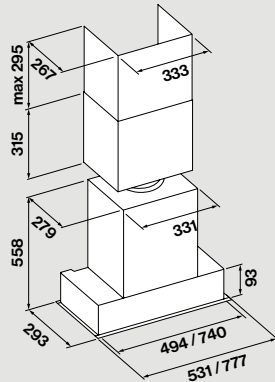

Τρύπα εντοιχισμού
50 cm: 262 x 506 mm
70 cm: 262 x 751 mm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122367200	Gruppo Incasso NRS - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367248	Gruppo Incasso NRS - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο



Gruppo Incasso Murano

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
50 cm/70 cm
Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο
Γυαλί λευκό/μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Περιμετρική απορρόφηση
Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system 

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 61 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φωτισμός

Φωτισμός Dynamic LED
LED 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα

220-240V 50-60Hz

Ελάχιστη απόσταση από εστία



Επαγωγή 52 cm / Αέριο 62 cm

Καθαρό βάρος

8/10 kg

Ενεργειακή κλάση

B

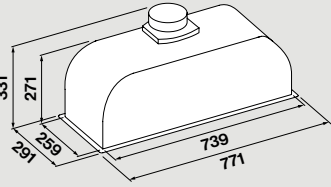

Τρύπα εντοιχισμού
50 cm: 262 x 506 mm
70 cm: 262 x 751 mm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122348391	Gruppo Incasso Murano - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122359458	Gruppo Incasso Murano - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
8034122348407	Gruppo Incasso Murano - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122359465	Gruppo Incasso Murano - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό Ø170 mm - Τύπος 6
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)



Gruppo Incasso No-Drop

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
90 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει
No-Drop σύστημα κατά της συμπύκνωσης υδρατμών
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system 

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 51 dB(A)
Max. ταχύτητα 64 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


800 m³/h
Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)
Φίλτρα λίπους no-drop από τεchnοπολυμερές

Φωτισμός

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 62 cm
12 kg
A

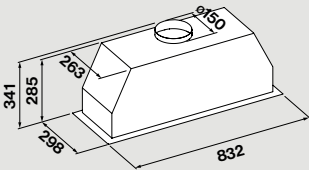

Τρύπα εντοιχισμού 267 x 807 mm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122367262	Gruppo Incasso No-Drop - Εντοιχιζόμενος - 90 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό Ø170 mm - Τύπος 6
KACL1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
105080053	Τηλεχειριστήριο



Built-in

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Εντοιχιζόμενοι
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
50 cm/70 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite



Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

Ηλεκτρονικός έλεγχος
3
Min. Ταχύτητα 47 dB(A)
Max. ταχύτητα 65 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα



600 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός Dynamic LED
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 62 cm
5/7 kg
B

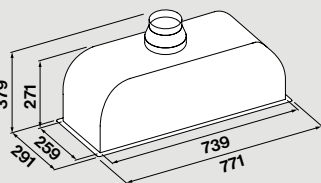

Τρύπα εντοιχισμού
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122504575	Built-in - Evo - Εντοιχιζόμενος - 50 cm - Inox - 600 m³/h
8034122504582	Built-in - Evo - Εντοιχιζόμενος - 70 cm - Inox - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό Ø170 mm - Τύπος 6
KACL1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)



Οροφής

Κατάλληλοι για ανοιχτούς χώρους, όπου η κουζίνα ενώνεται με το καθιστικό, αυτοί οι απορροφητήρες συλλέγουν τις αναθυμιάσεις και τους ατμούς που ανεβαίνουν φυσικά προς τα πάνω, εξαλείφοντας τις οσμές και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Η Falmec προσφέρει μια πληθώρα επιλογών απορροφητήρων οροφής, ικανών να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο διαφορετικές ανάγκες από άποψη αισθητικής και τεχνικής, χάρη στη δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μοτέρ, αλλά και πολύ συμπαγών λύσεων εγκατάστασης, όταν το διαθέσιμο ύψος εντοιχισμού είναι περιορισμένο.



Alba

Τεχνολογική διαφάνεια

Ο Alba αποτελεί την ιδανική λύση οροφής για όσους προτιμούν ένα λιτό και κομψό στυλ, καθώς το μόνο ορατό στοιχείο ολόκληρου του συστήματος είναι το γυάλινο πλαίσιο το οποίο περιβάλλει μια λειτουργική καρδιά, απόλυτα ενσωματωμένη στην ψευδοροφή. Το γυάλινο πλαίσιο υπογραμμίζει μια διακριτή και διακριτική διαφανή γραμμή, η οποία τονίζεται από ένα φως που φωτίζει την εστία.

Διαθέτει περιμετρική απορρόφηση, και είναι εξοπλισμένος με ένα λευκό πάνελ, το οποίο μπορεί και να βαφτεί για να ταιριάζει τέλεια με την απόχρωση της ψευδοροφής.

Ο Alba νικητής του Alba Good Design Award 2018, σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους διάσημους και έμπειρους στον σχεδιασμό φωτισμού, σχεδιαστές Saggia & Sommella.





Εγκατάσταση	Οροφής
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ψημένο γυαλί Βαμμένο ατσάλι λευκό
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση Φωτισμός LED περιμετρικός Δυνατότητα βαφής του πάνελ
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 50 dB(A) Max. ταχύτητα 64 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό)
Φωτισμός	LED (4000 K)
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Μέγιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm
Καθαρό βάρος	45 kg
Ενεργειακή κλάση	C



Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h



Μοτέρ τετράγωνο τοποθετημένο πάνω στον απορ/ρα



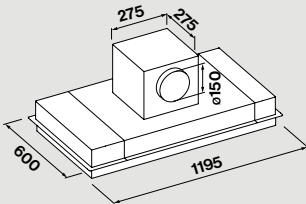


Μοτέρ Slim (μόνο πάνω στον απορ/ρα)

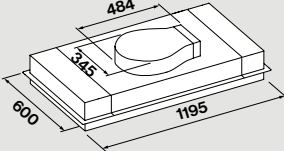

Απομακρυσμένα μοτέρ

Raccordo (KACL.789) per connettere tubature rettangolari e motori remoti




Τρύπα εντοιχισμού 603 x 1200 mm

Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα
απομακρυσμένο μοτέρ/πάνω στον απορ/ρα



Πιθανές κατευθύνσεις
εξόδου αέρα μοτέρ slim



Vega

Ένας «star» στην κουζίνα

Η αποκλειστική τεχνολογία Circle.Tech της Falmec εφαρμόζεται σε έναν απορροφητήρα οροφής, ο οποίος ενσωματώνει τη λειτουργία της περιμετρικής απορρόφησης και του φιλτραρίσματος σε μια ενιαία λύση, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την μέγιστη απόδοση στον ελάχιστο χώρο. Όλα αυτά με ένα design που αποτελείται από συμμετρικά τμήματα που διαγράφουν ένα αρμονικό κάθετο γραφικό μοτίβο, το οποίο περικλείεται από ένα πλαίσιο σε Λευκό ή σε Μαύρο

Η τέλεια γεωμετρία του Vega ενισχύεται από ένα μεγάλο φωτιζόμενο πάνελ από γυαλί ασφαλείας, το οποίο διαθέτει την τεχνολογία Dynamic LED Light και επιτρέπει στον τόνο του φωτισμού να μεταβάλλεται από θερμό σε ψυχρό. Το σύστημα φιλτραρίσματος παραμένει κρυφό για να εξασφαλίζει μια μινιμαλιστική αισθητική ενώ διατηρεί την εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο Carbon.Zeo, που είναι διπλά πιο αποτελεσματικό από τα κλασικά φίλτρα άνθρακα.



Μαύρο





Vega

Design Emo Design



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Οροφής
Φιλτραρίσματος
115 cm
Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Περιμετρική απορρόφηση
Φωτισμός διάχυτος
Τεχνολογία Circle.Tech
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system 

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 48 dB(A)
Max. ταχύτητα 60 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


600 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο

Φωτισμός

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Μέγιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm
45 kg

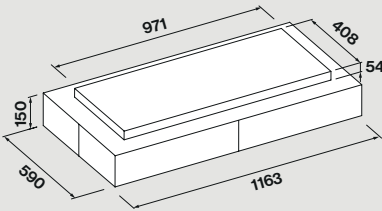

Κωδικός	Περιγραφή
8034122477169	Vega - Οροφής - 115 cm - Λευκό - 600 m³/h
8034122477176	Vega - Οροφής - 115 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech

Nuvola

Φωτεινή παρουσία

Ο Nuvola, ένα εκλεπτυσμένο αντικείμενο χάρη στην ένωση μετάλλου και γυαλιού, μέσω της εγκατάστασής της στην οροφή, βρίσκεται ως ένα άλλο σύννεφο πάνω από την εστία, εξασφαλίζοντας πέρα από μια προσαρμόσιμη ισχύ απορρόφησης και έναν πρακτικό φωτισμό ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί από θερμό σε ψυχρό, για να καλύψει τις λειτουργικές ή ατμοσφαιρικές ανάγκες του χώρου.

Ενώ συνδυάζεται διακριτικά με μοντέρνους χώρους καθώς εντοιχίζεται στην ψευδοροφή, μπορεί να ταιριάζει και με επιλογές ιδιαίτερων χρωμάτων στον χώρο. Η θέση του "αφ'ύψηλού" απελευθερώνει τον χώρο αλλά εν δυνάμει και τον τοίχο, για τοποθέτηση άλλων στοιχείων, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με τις επαγωγικές εστίες Falmecc με την τεχνολογία Dialogue System.



Nuvola 90


Design Falmecc Lab

Εγκατάσταση	Οροφής
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Βαμμένο ατσάλι λευκό Ψημένο γυαλί Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση Φωτισμός διάχυτος
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό) Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Μέγιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm
Καθαρό βάρος	27 kg
Ενεργειακή κλάση	B



Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h




Μοτέρ τετράγωνο τοποθετημένο πάνω στον απορ/ρα

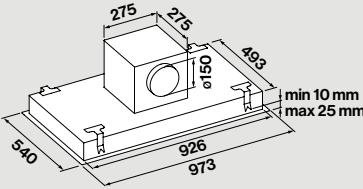



Μοτέρ Slim (μόνο πάνω στον απορ/ρα)

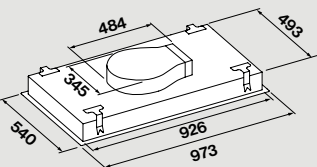

Απομακρυσμένα μοτέρ



Συνδετικό (KACL.789) για σύνδεση πλακέ σωλήνων και απομακρυσμένα μοτέρ



Τρύπα εντοιχισμού 505 x 940 mm

Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα
απομακρυσμένο μοτέρ/πάνω στον απορ/ρα



Πιθανές κατευθύνσεις
εξόδου αέρα μοτέρ slim



Nuvola 140



Design Falmecc Lab

Εγκατάσταση	Οροφής
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	140 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Βαμμένο ατσάλι λευκό Ψημένο γυαλί Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση Φωτισμός διάχυτος
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό) Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Μέγιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm
Καθαρό βάρος	40 kg
Ενεργειακή κλάση	C



Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h




Μοτέρ τετράγωνο τοποθετημένο πάνω στον απορ/ρα

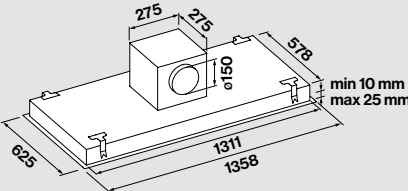



Μοτέρ Slim (μόνο πάνω στον απορ/ρα)

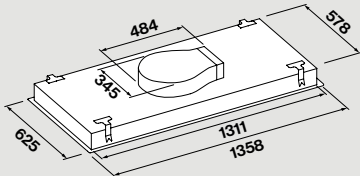

Απομακρυσμένα μοτέρ



Συνδετικό (KACL.789) για σύνδεση πλακέ σωλήνων και απομακρυσμένα μοτέρ



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εγκατάστασης και τις τεχνικές λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική ενότητα στο τέλος του καταλόγου, σελ.329.

Κωδικός	Περιγραφή
8034122363189	Nuvola 140 - Οροφής - 140 cm - LED - Inox
8034122363172	Nuvola 140 - Οροφής - 140 cm - LED - Λευκό
Μοτέρ	
KACL.782#49F	Μοτέρ Slim 800 m3/h
KACL.798#41F	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 950 m3/h
KACL.786#41F	Μοτέρ 1000 m3/h εξωτερικού χώρου
KACL.796#4AF	Μοτέρ 1500 m3/h εξωτερικού χώρου
KACL.797#4AF	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 1300 m3/h
Αξεσουάρ	
KACL.939#BF	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για απορ/ρες Οροφής (οριζόντιας εξόδου)
KACL.953#BF	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για απορ/ρες Οροφής (κάθετης εξόδου)
KACL.1050	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο "Plug and Play" για απορροφητήρες οροφής άνω των 100 cm
KACL.928	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ οριζόντιας εξόδου
KACL.931	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ κάθετης εξόδου & Κιτ σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.789	Φλάντζα σύνδεσης με πλακέ σωλήνες για απορροφητήρες οροφής
KACL.398	Φλάντζα - Ø150
KACL.396	Φλάντζα - Ø200
KACL.1064#BF	Περσίδα αέρα για απορ/ρες οροφής με φίλτρα "plug and play"

Τρύπα εντοιχισμού 590 x 1325 mm

Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα απομακρυσμένο μοτέρ/πάνω στον απορ/ρα



Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα μοτέρ slim



Nube

Ιδανική ενσωμάτωση

Αόρατος, αποτελεσματικός και αθόρυβος, ο Nube είναι ένα λιτό, γεωμετρικό αντικείμενο, σχεδιασμένο για να ταιριάζει απόλυτα στην οροφή μινιμαλιστικών και μοντέρνων χώρων, χάρη στις εκδόσεις του σε διαφορετικά φινιρίσματα και μεγέθη.

Ο Nube διατηρώντας την λειτουργία απορρόφησης και αφήνει πλήρη ελευθερία στην επιλογή του εξατομικευμένου φωτισμού καθώς και είναι ξεχωριστός από τον απορροφητήρα.

Η κατάλληλη απορρόφηση εξασφαλίζεται από την επιλογή με βάση τις ανάγκες ισχύος και τον χώρο στην ψευδοροφή, ανάμεσα στα διαφορετικά διαθέσιμα μοτέρ. Ο Nube, όπως και οι άλλοι απορροφητήρες οροφής Falmec, μπορεί επίσης να εγκατασταθεί στην έκδοση φιλτραρίσματος, χάρη στο αποκλειστικό φίλτρο Carbon.Zeo, που είναι ικανό να εγγυηθεί εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος οσμών και απορρόφησης υγρασίας.



Λευκό



Nube



Design Falmeс Lab

Εγκατάσταση	Οροφής
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Βαμμένο ατσάλι λευκό Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό) Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	90 cm: Χωρίς φωτισμό
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Μέγιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm
Καθαρό βάρος	23 kg
Ενεργειακή κλάση	B



Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h




Μοτέρ τετράγωνο τοποθετημένο πάνω στον απορ/ρα

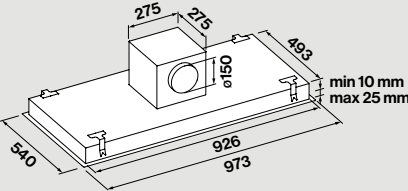



Μοτέρ Slim (μόνο πάνω στον απορ/ρα)

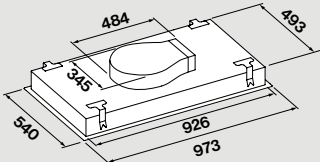

Απομακρυσμένα μοτέρ



Συνδετικό (KACL.789) για σύνδεση πλακέ σωλήνων και απομακρυσμένα μοτέρ




Τρύπα εντοιχισμού 505 x 940 mm

Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα απομακρυσμένο μοτέρ/πάνω στον απορ/ρα



Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα μοτέρ slim



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εγκατάστασης και τις τεχνικές λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική ενότητα στο τέλος του καταλόγου, σελ.329.

Κωδικός	Περιγραφή
8034122363233	Nube - Οροφής - 90 cm - Inox
8034122363226	Nube - Οροφής - 90 cm - Λευκό
Μοτέρ	
KACL.782#49F	Μοτέρ Slim 800 m3/h
KACL.798#41F	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 950 m3/h
KACL.786#41F	Μοτέρ 1000 m3/h εξωτερικού χώρου
KACL.796#4AF	Μοτέρ 1500 m3/h εξωτερικού χώρου
KACL.797#4AF	Μοτέρ εσωτερικού χώρου 1300 m3/h
Αξεσουάρ	
KACL.939#BF	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για απορ/ρες Οροφής (οριζόντιας εξόδου)
KACL.953#BF	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για απορ/ρες Οροφής (κάθετης εξόδου)
KACL.1049	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο “Plug and Play” για απορροφητήρες οροφής έως 100 cm
KACL.928	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ οριζόντιας εξόδου
KACL.931	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ κάθετης εξόδου & Κιτ σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.789	Φλάντζα σύνδεσης με πλακέ σωλήνες για απορροφητήρες οροφής
KACL.398	Φλάντζα - Ø150
KACL.396	Φλάντζα - Ø200
KACL.1064#BF	Περσίδα αέρα για απορ/ρες οροφής με φίλτρα “plug and play”

Mirage

Ολοκληρωμένος μινιμαλισμός

Ο σχεδιασμός του Mirage χαρακτηρίζεται από μια εκλεπτυσμένη και διαχρονική αισθητική που συνδυάζει το σχήμα και τη λειτουργικότητα.

Ο απορροφητήρας ενσωματώνεται τέλεια στην κουζίνα με σχεδόν αόρατο τρόπο, δημιουργώντας μια φωτεινή ατμόσφαιρα χάρη σε δύο λεπτές ζώνες φωτός,

εξοπλισμένες με Dynamic Dimmable LED, για να προσαρμόζονται καλύτερα στον χώρο.

Ένα συμπαγές Brushless μοτέρ, το οποίο περιστρέφεται σε τέσσερις κατευθύνσεις, εγγυάται εύκολη εγκατάσταση, αθόρυβη λειτουργία και αποτελεσματική απορρόφηση.



Λευκό





Mirage

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα


Οροφής
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
100 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Ατσάλι βαμμένο μαύρο/λευκό

Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Ταχύτητα
Μοτέρ
Φίλτρα
Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Μέγιστη απόσταση από εστία

Περιμετρική απορρόφηση
Διπλός φωτισμός
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system 
3 + boost
Μοτέρ Brushless 800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός Dynamic LED
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
100 cm: Λωρίδα LED 2x20 W - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm





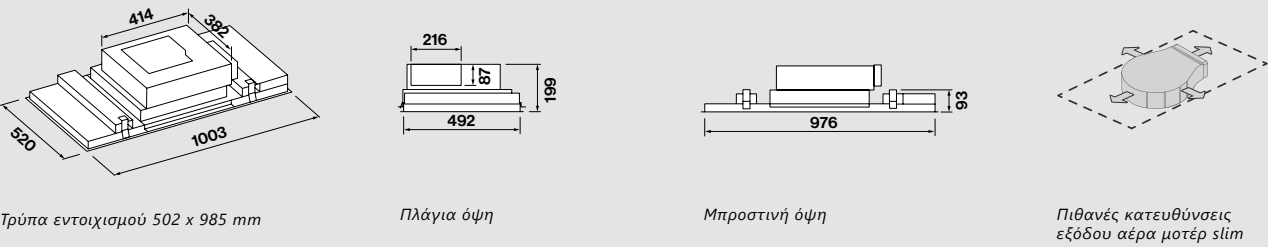

Κωδικός	Περιγραφή
8034122369778	Mirage - Οροφής - 100 cm - Inox - 800 m³/h
8034122369761	Mirage - Οροφής - 100 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122369785	Mirage - Οροφής - 100 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.939#BF	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για απορ/ρες Οροφής (οριζόντιας εξόδου)
KACL.953#BF	Κιτ μονάδας φίλτρου Carbon.Zeo για απορ/ρες Οροφής (κάθετης εξόδου)
KACL.1050	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο "Plug and Play" για απορροφητήρες οροφής άνω των 100 cm
KACL.928	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ οριζόντιας εξόδου
KACL.931	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo για Κιτ κάθετης εξόδου & Κιτ σοβατεπί Υ.100 mm
KACL.1064#BF	Περσίδα αέρα για απορ/ρες οροφής με φίλτρα "plug and play"

Διαθεσιμότητα από Ιούλιο 2025

Stella

Ένα δικό του φως

Εμπνευσμένο από ένα ουράνιο σώμα, ένα αστέρι με το δικό του φως, το μοντέλο Stella διακοσμεί την οροφή της κουζίνας με στυλ. Με προσαρμόσιμη εξαγωγή ισχύος και φωτισμό που μπορεί επίσης να διαμορφωθεί από ψυχρούς σε θερμούς τόνους, ο Stella με δύο ταινίες LED,

καθορίζει με ακρίβεια το φωτεινό του αποτέλεσμα στην εστία. Η ευελιξία του αποδεικνύεται περαιτέρω από την πρόταση διαφορετικών φινιρισμάτων και μεγεθών, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα στις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου.



Inox



Stella


Design Falmecc Lab

Εγκατάσταση	Οροφής
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 63 dB(A)
Μοτέρ	Το μοτέρ πωλείται χωριστά
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό) Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED 90 cm: Λωρίδα LED 2x8 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Λωρίδα LED 2x8 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Μέγιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 150 cm / Αέριο 150 cm
Καθαρό βάρος	22/27 kg
Ενεργειακή κλάση	B



Δεδομένα που αναφέρονται στο μοτέρ 950 m3/h
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εγκατάστασης και τις τεχνικές λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική ενότητα στο τέλος του καταλόγου, σελ.329.




Μοτέρ τετράγωνο τοποθετημένο πάνω στον απορ/ρα

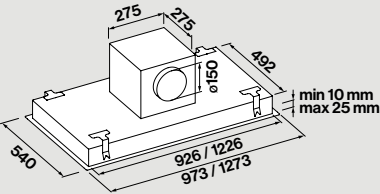


Μοτέρ Slim (μόνο πάνω στον απορ/ρα)

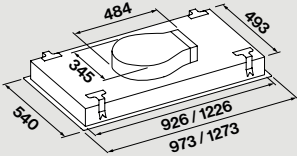

Απομακρυσμένα μοτέρ



Συνδετικό (KACL.789) για σύνδεση πλακέ σωλήνων και απομακρυσμένα μοτέρ




Τρύπα εντοιχισμού
90 cm: 505 x 940 mm
120 cm: 505 x 1240 mm

Πιθανές κατευθύνσεις εξόδου αέρα
απομακρυσμένο μοτέρ/πάνω στον απορ/ρα



Πιθανές κατευθύνσεις
εξόδου αέρα μοτέρ slim





Νησίδας

Η κουζίνα παίζει ολοένα και περισσότερο ένα κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό του σπιτιού και στη ζωή όσων διαβιώνουν σε αυτό. Η σωστή απορρόφηση, συνεπώς γίνεται θεμελιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση ενός υγιούς και φιλόξενου οικιακού χώρου. Το φως αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα, τόσο για τον σωστό φωτισμό του χώρου μαγειρέματος, όσο και για τη δημιουργία ενός ευχάριστου ατμοσφαιρικού φωτισμού.

Spazio

Καινοτόμος προσωπικότητα
Εμπνευσμένος από μια καινοτόμο σχεδιαστική ιδέα, ο Spazio μετατρέπει τη λειτουργικότητα σε μια εξαιρετική εμπειρία. Έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί στο έπακρο τον χώρο και να προσφέρει μεγαλύτερη πρακτικότητα. Η φέρουσα δομή του αποτελείται από τα χρήσιμα ράφια από φιμέ γυαλί, ένα κανάλι με γάντζους για εργαλεία και ένα σύστημα φωτισμού LED για τον πάγκο εργασίας. Τον Spazio κάνουν πραγματικά μοναδικό,



τα εξαρτήματά του και τα πρόσθετα αξεσουάρ του: από τη θήκη tablet, τις θύρες USB και ηλεκτρικές πρίζες για τη φόρτιση συσκευών, μέχρι και το πρόσθετο αξεσουάρ για μια μικρή καλλιέργεια φυτών στο εσωτερικό του σπιτιού. Τεχνολογικά ενσωματώνει το σύστημα απορρόφησης Circle.Tech, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Falmec, και το σύστημα φιλτραρίσματος Carbon.Zeo το οποίο συγκρατεί και οσμές και υγρασία.









Εγκατάσταση	Νησίδας
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	180 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite Γυαλί φιμέ Ατσάλι βαμμένο μαύρο
Χαρακτηριστικά	Εξοπλισμένος με πρίζες USB και ηλεκτρικές Διατίθενται διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετες λειτουργίες: γάντζοι για κουτάλες, ράφι για μπαχαρικά, θήκη για tablet και κιτ καλλιέργειας φυτών. Τεχνολογία Circle.Tech
Χειριστήριο	Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 60 dB(A)
Μοτέρ	600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm
Καθαρό βάρος	67 kg

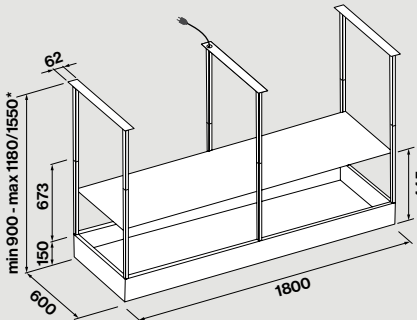


KACL.748#IF
KACL.748#HF
*Μέγιστο ύψος με κιτ επέκτασης δοκών: 1550 mm.



KACL.745#IF



KACL.746#IF
KACL.746#HF





KACL.744#IF


Κωδικός	Περιγραφή
8034122476964	Spazio - Νησίδας - 180 cm - Inox - 600 m³/h
8034122476957	Spazio - Νησίδας - 180 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.748#IF	Κιτ επέκτασης δοκών Υ.945 mm - Inox
KACL.748#HF	Κιτ επέκτασης δοκών Υ.945 mm - Μαύρο
KACL.745#IF	Κιτ φωτισμού για σύστημα καλλιέργειας φυτών
KACL.744#IF	Κιτ δυο δοχείων για καλλιέργεια φυτών
KACL.746#IF	Θήκη χαρτιού - Inox
KACL.746#HF	Θήκη χαρτιού - Μαύρο




Εγκατάσταση	Νησίδας
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	130 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ατσάλι βαμμένο μαύρο Γυαλί φιμέ
Χαρακτηριστικά	Εξοπλισμένος με πρίζες USB και ηλεκτρικές Διατίθενται διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετες λειτουργίες: γάντζοι για κουτάλες, ράφι για μπαχαρικά, θήκη για tablet και κιτ καλλιέργειας φυτών. Τεχνολογία Circle.Tech
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται Dialogue system
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 60 dB(A)
Μοτέρ	600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED 2x14 W - 2700 K / 5500 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm
Καθαρό βάρος	52 kg

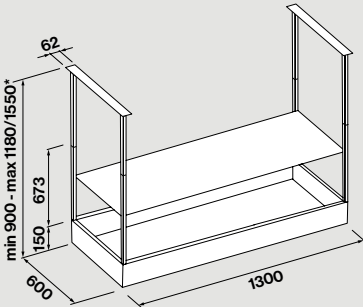


KACL.742#HF
*Μέγιστο ύψος με κιτ επέκτασης δοκών: 1550 mm.



KACL.743#IF



KACL.746#HF



KACL.741#IF

Κωδικός	Περιγραφή
8034122477640	Spazio 130 - Νησίδας - 130 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.742#HF	Κιτ επέκτασης δοκών Υ.945 mm - Inox
KACL.743#IF	Κιτ φωτισμού για σύστημα καλλιέργειας φυτών
KACL.741#IF	Κιτ δυο δοχείων για καλλιέργεια φυτών
KACL.746#HF	Θήκη χαρτιού - Μαύρο

Europa 175

Προηγμένη λειτουργικότητα

Το μοντέλο νησίδας Europa 175 αποτελεί την εξέλιξη ενός από τα πιο δημοφιλή για τη λειτουργικότητά τους, προϊόντα της Falmec. Εμπνευσμένος από τις επαγγελματικές κουζίνες, ο Europa 175 ικανοποιεί την ανάγκη απορρόφησης αλλά και αποθήκευσης, μέσω ενός μεγάλου γυάλινου ραφιού και μιας εξοπλισμένης περιοχής για εργαλεία. Χάρη στο νέο ματ μαύρο βαμμένο ατσάλινο φινίρισμα, σύμφωνα με τις

πιο σύγχρονες τάσεις χρωμάτων, ο Europa 175 διακοσμεί κομψά τη νησίδα της κουζίνας. Ο δυναμικός και ρυθμιζόμενος φωτισμός εγγυάται εξαιρετική ορατότητα του πάγκου εργασίας ενώ δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο Europa 175 διατίθεται και σε έκδοση φιλτραρίσματος που του επιτρέπει να απορροφά οσμές και να μειώνει την υγρασία, χάρη στα καινοτόμα φίλτρα Carbon.Zeo.





Europa 175

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
175 cm
Ατσάλι βαμμένο μαύρο
Γυαλί φινέ



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Περιμετρική απορρόφηση
Χώρος εξοπλισμένος με θήκη για κουτάλες
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system 

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 62 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός με αυτομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm
67 kg
B

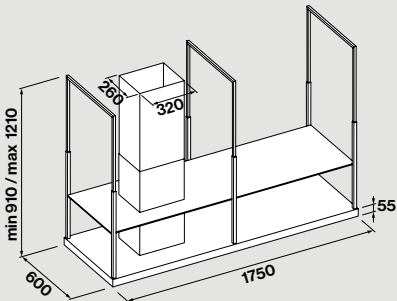

Περιοχή απορρόφησης 90 cm
στην πλευρά της καμινάδας

Κωδικός	Περιγραφή
8034122365688	Europa 175 - Νησίδας - 175 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.557#N	Επέκταση καμινάδας Y.1200 Νησίδας - Μαύρο
KACL.1027#HF	Κιτ επέκτασης δοκών Y.1250 mm - Μαύρο
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
105080053	Τηλεχειριστήριο



Light

Φωτεινή ελαφρότητα

Εμπνευσμένο από την αρχή «less is more», η απλότητα του Light τον καθιστά μοναδικό και ταυτόχρονα ευέλικτο. Δύο προφίλ αλουμινίου σε μαύρο ματ ή ορείχαλκο, περικλείουν ένα εξαιρετικά συμπαγές σώμα απορροφητήρα, χάρη στη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας Multi-Air, ενώ δύο ράφια από φιμέ γυαλί προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο λειτουργικότητας και ομορφιάς.

Οι ταινίες LED ενσωματωμένες κατά μήκος των εξωτερικών προφίλ τον χαρακτηρίζουν, και με μια ευχάριστη φωτεινή γραμμή, εξασφαλίζουν διάχυτο φωτισμό σε ολόκληρη την επιφάνεια του απορροφητήρα.

Το νέο ορειχάλκινο φινίρισμα κοσμεί με αντανakλάσεις τις μίνιμαλ γραμμές του, εμπλουτίζοντας τον χώρο της κουζίνας με διαχρονικά συναισθήματα.





Light

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Φιλτραρίσματος
120 cm/180 cm
Ανοδιωμένο αλουμίνιο μαύρο/ορείχαλκος
Ατσάλι βαμμένο μαύρο
Γυαλί φιμέ



Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά λεπτό σώμα
Φωτισμός ενσωματωμένος στα προφίλ
Multi-Air τεχνολογία

Χειριστήριο

Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system 

Επίπεδο θορύβου

Min. Ταχύτητα 43 dB(A)
Max. ταχύτητα 62 dB(A)

Μοτέρ

Μοτέρ Brushless 500 m³/h

Φίλτρα

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο

Φωτισμός

Λωρίδα LED

Τάση/Συχνότητα


220-240V 50-60Hz

Ελάχιστη απόσταση από εστία

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm

Καθαρό βάρος

31/40 kg

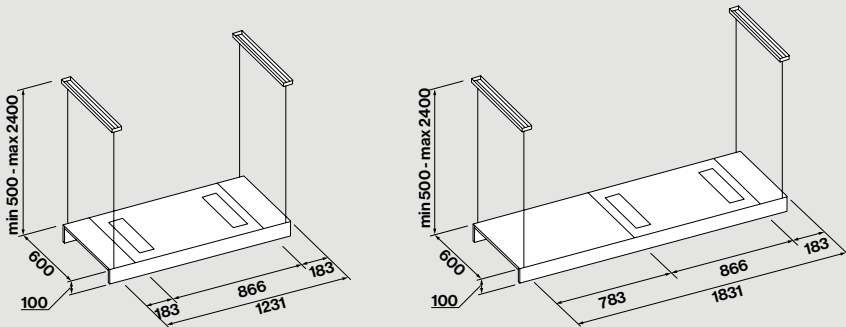

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362878	Light - Νησίδας - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122364872	Light - Νησίδας - 120 cm - Ορείχαλκος - 500 m³/h
8034122362885	Light - Νησίδας - 180 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122364889	Light - Νησίδας - 180 cm - Ορείχαλκος - 500 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1057	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.144	Κιτ 6 συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 340 cm

Lumen Isola 175

Πρωταγωνιστής στην κουζίνα

Ο Lumen Isola 175 έχει μια εντυπωσιακή παρουσία, χάρη στη δομή του από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 και στις επιβλητικές διαστάσεις του.

Οι ταινίες LED που είναι τοποθετημένες και στις δύο μακριές πλευρές του τον χαρακτηρίζουν, καθώς φωτίζουν άριστα την επιφάνεια εργασίας και ταυτόχρονα διαχέουν ένα υποβλητικό ατμοσφαιρικό φωτισμό χώρου.

Ο αέρας απορροφάται κατά μήκος της περιμέτρου του σε αντιστοιχία με την

καμινάδα του, ενώ από το ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά, ρυθμίζεται η ισχύς του.

Η δομή του μπορεί να φιλοξενήσει αντικείμενα, δοχεία και βάζα εμπλουτίζοντας περαιτέρω τον ρόλο του στον χώρο.

Διατίθεται και σε έκδοση Silence NRS η οποία χάρη, στην αποκλειστική τεχνολογία της, κάνει το επίπεδο θορύβου λειτουργίας πρακτικά ανεπαίσθητο.



Lumen Isola 175

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
175 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


Περιμετρική απορρόφηση
Φωτισμός χώρου LED
Ηλεκτρονικός έλεγχος
3 + boost
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 61 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

Λωρίδα LED - 4000K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 64 cm
48 kg
C

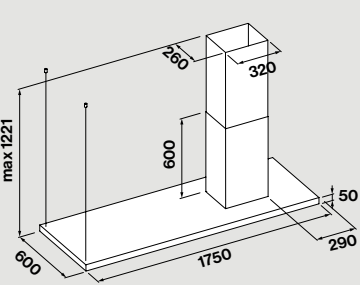

Versione destra

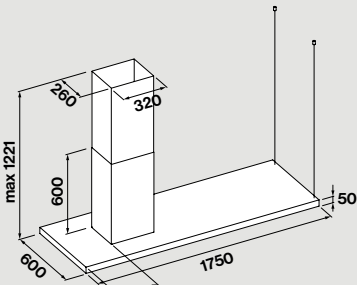

Versione sinistra

Κωδικός	Περιγραφή
8034122363769	Lumen Isola 175 - (Αριστερά) - Νησίδας - 175 cm - Inox - 800 m³/h
8034122363752	Lumen Isola 175 - (Δεξιά) - Νησίδας - 175 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.557#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

Lumen Isola 175 NRS

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
175 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Περιμετρική απορρόφηση
Φωτισμός χώρου LED
Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Dialogue system 
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
3 + boost

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


Min. Ταχύτητα 37 dB(A)
Max. ταχύτητα 46 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

Λωρίδα LED - 4000K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 64 cm
58 kg
C

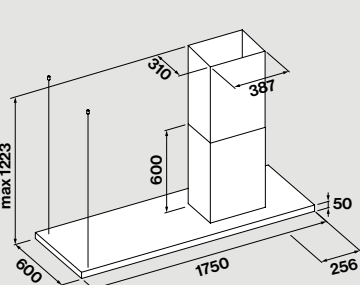

Versione destra

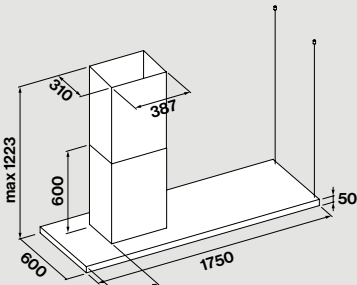

Versione sinistra

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362908	Lumen Isola 175 NRS - (Αριστερά) - Νησίδας - 175 cm - Inox - 800 m³/h
8034122362892	Lumen Isola 175 NRS - (Δεξιά) - Νησίδας - 175 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.572#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS
105080053	Τηλεχειριστήριο
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

Εκλεπτυσμένος πρωταγωνιστής

Με τις εντυπωσιακές διαστάσεις και τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό του, ο Elle προορίζεται για άνετους και μεγάλους χώρους. Σε μια εκλεπτυσμένη ματ μαύρη απόχρωση που τονίζει τις αυστηρές γραμμές και την στηβαρότητά του, το φως LED που εκτείνεται κατά μήκος των μακριών πλευρών του, δημιουργεί μια εντυπωσιακή φωτεινή αντίθεση.

Ο Elle μπορεί να βασιστεί σε έναν ισχυρό κινητήρα 800 m³/h και διατίθεται και

σε έκδοση ανακύκλωσης αέρα, με φίλτρα Carbon.Zeo, τα οποία συνδυάζουν τις φυσικές ιδιότητες του άνθρακα κατά των οσμών και του ζεόλιθου στη μείωση της υγρασίας.

Το ηλεκτρονικό χειριστήριο ρυθμίζει την απορρόφηση σε 4 ταχύτητες και τοποθετήθηκε στο κέντρο για να επιτρέπει την εγκατάσταση με την καμινάδα δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.





Elle

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
180 cm
Ατσάλι βαμμένο μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Περιμετρική απορρόφηση
Διπλός φωτισμός
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system 

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 61 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm
51 kg
C

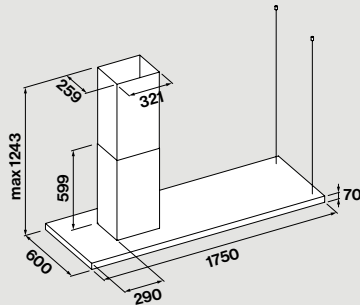

Περιοχή απορρόφησης 90 cm
στην πλευρά της καμινάδας

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362533	Elle - Νησίδας - 180 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.557#N	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Μαύρο
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
105080053	Τηλεχειριστήριο




Zenith NRS

Design Vittore Niolu



Εγκατάσταση	Νησίδας	
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος	
Διαστάσεις	180 cm	
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite Ψημένο γυαλί	
Χαρακτηριστικά	Φωτισμός διάχυτος Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα	
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system	
Ταχύτητα	3 + boost	
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 37 dB(A) Max. ταχύτητα 46 dB(A)	
Μοτέρ	800 m³/h	
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)	
Φωτισμός	LED (5500K)	
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz	
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm	
Καθαρό βάρος	32 kg	
Ενεργειακή κλάση	C	

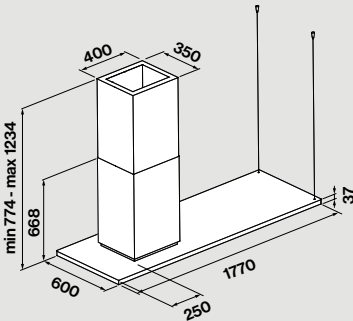

Κωδικός	Περιγραφή
8034122354866	Zenith NRS - Νησίδας - Σώμα απορρόφητηρα - Inox - 800 m³/h
8034122710129*	Κιτ φωτιζόμενο ράφι νησίδας 180 cm
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS
105080053	Τηλεχειριστήριο
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

* Ο απορροφητήρας αποτελείται από το ατσάλινο σώμα και κιτ φωτιζόμενου γυάλινου ραφιού

Levante


Design σε κίνηση

Ο Levante εκπλήσσει με τον εκλεπτυσμένο και αυστηρό σχεδιασμό του, αλλά ακόμη περισσότερο με την κίνησή του που δημιουργεί ένα εξαιρετικό σκηνογραφικό εφέ στην κουζίνα.

Χάρη στο μηχανοκίνητο σύστημα ανύψωσης/καθόδου, ο απορροφητήρας μπορεί να κατέβει για χρήση στην επιθυμητή θέση και στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί στην οροφή.

Στην εκλεπτυσμένη ορθογώνια γυάλινη

δομή σε φινίρισμα λευκό, μαύρο ή γραφίτη, εισάγεται ένα χαλύβδινο πάνελ με φωτεινή βάση και τεχνολογία Dynamic Light που μπορεί να αλλάξει τον τόνο από ψυχρό σε θερμό, για να εγγυάται κάθε φορά τον βέλτιστο φωτισμό. Ο Levante εγγυάται ομοιογενή και αθόρυβη απορρόφηση με υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος, χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία Circle.Tech και τα μοναδικά φίλτρα Carbon.Zeo.

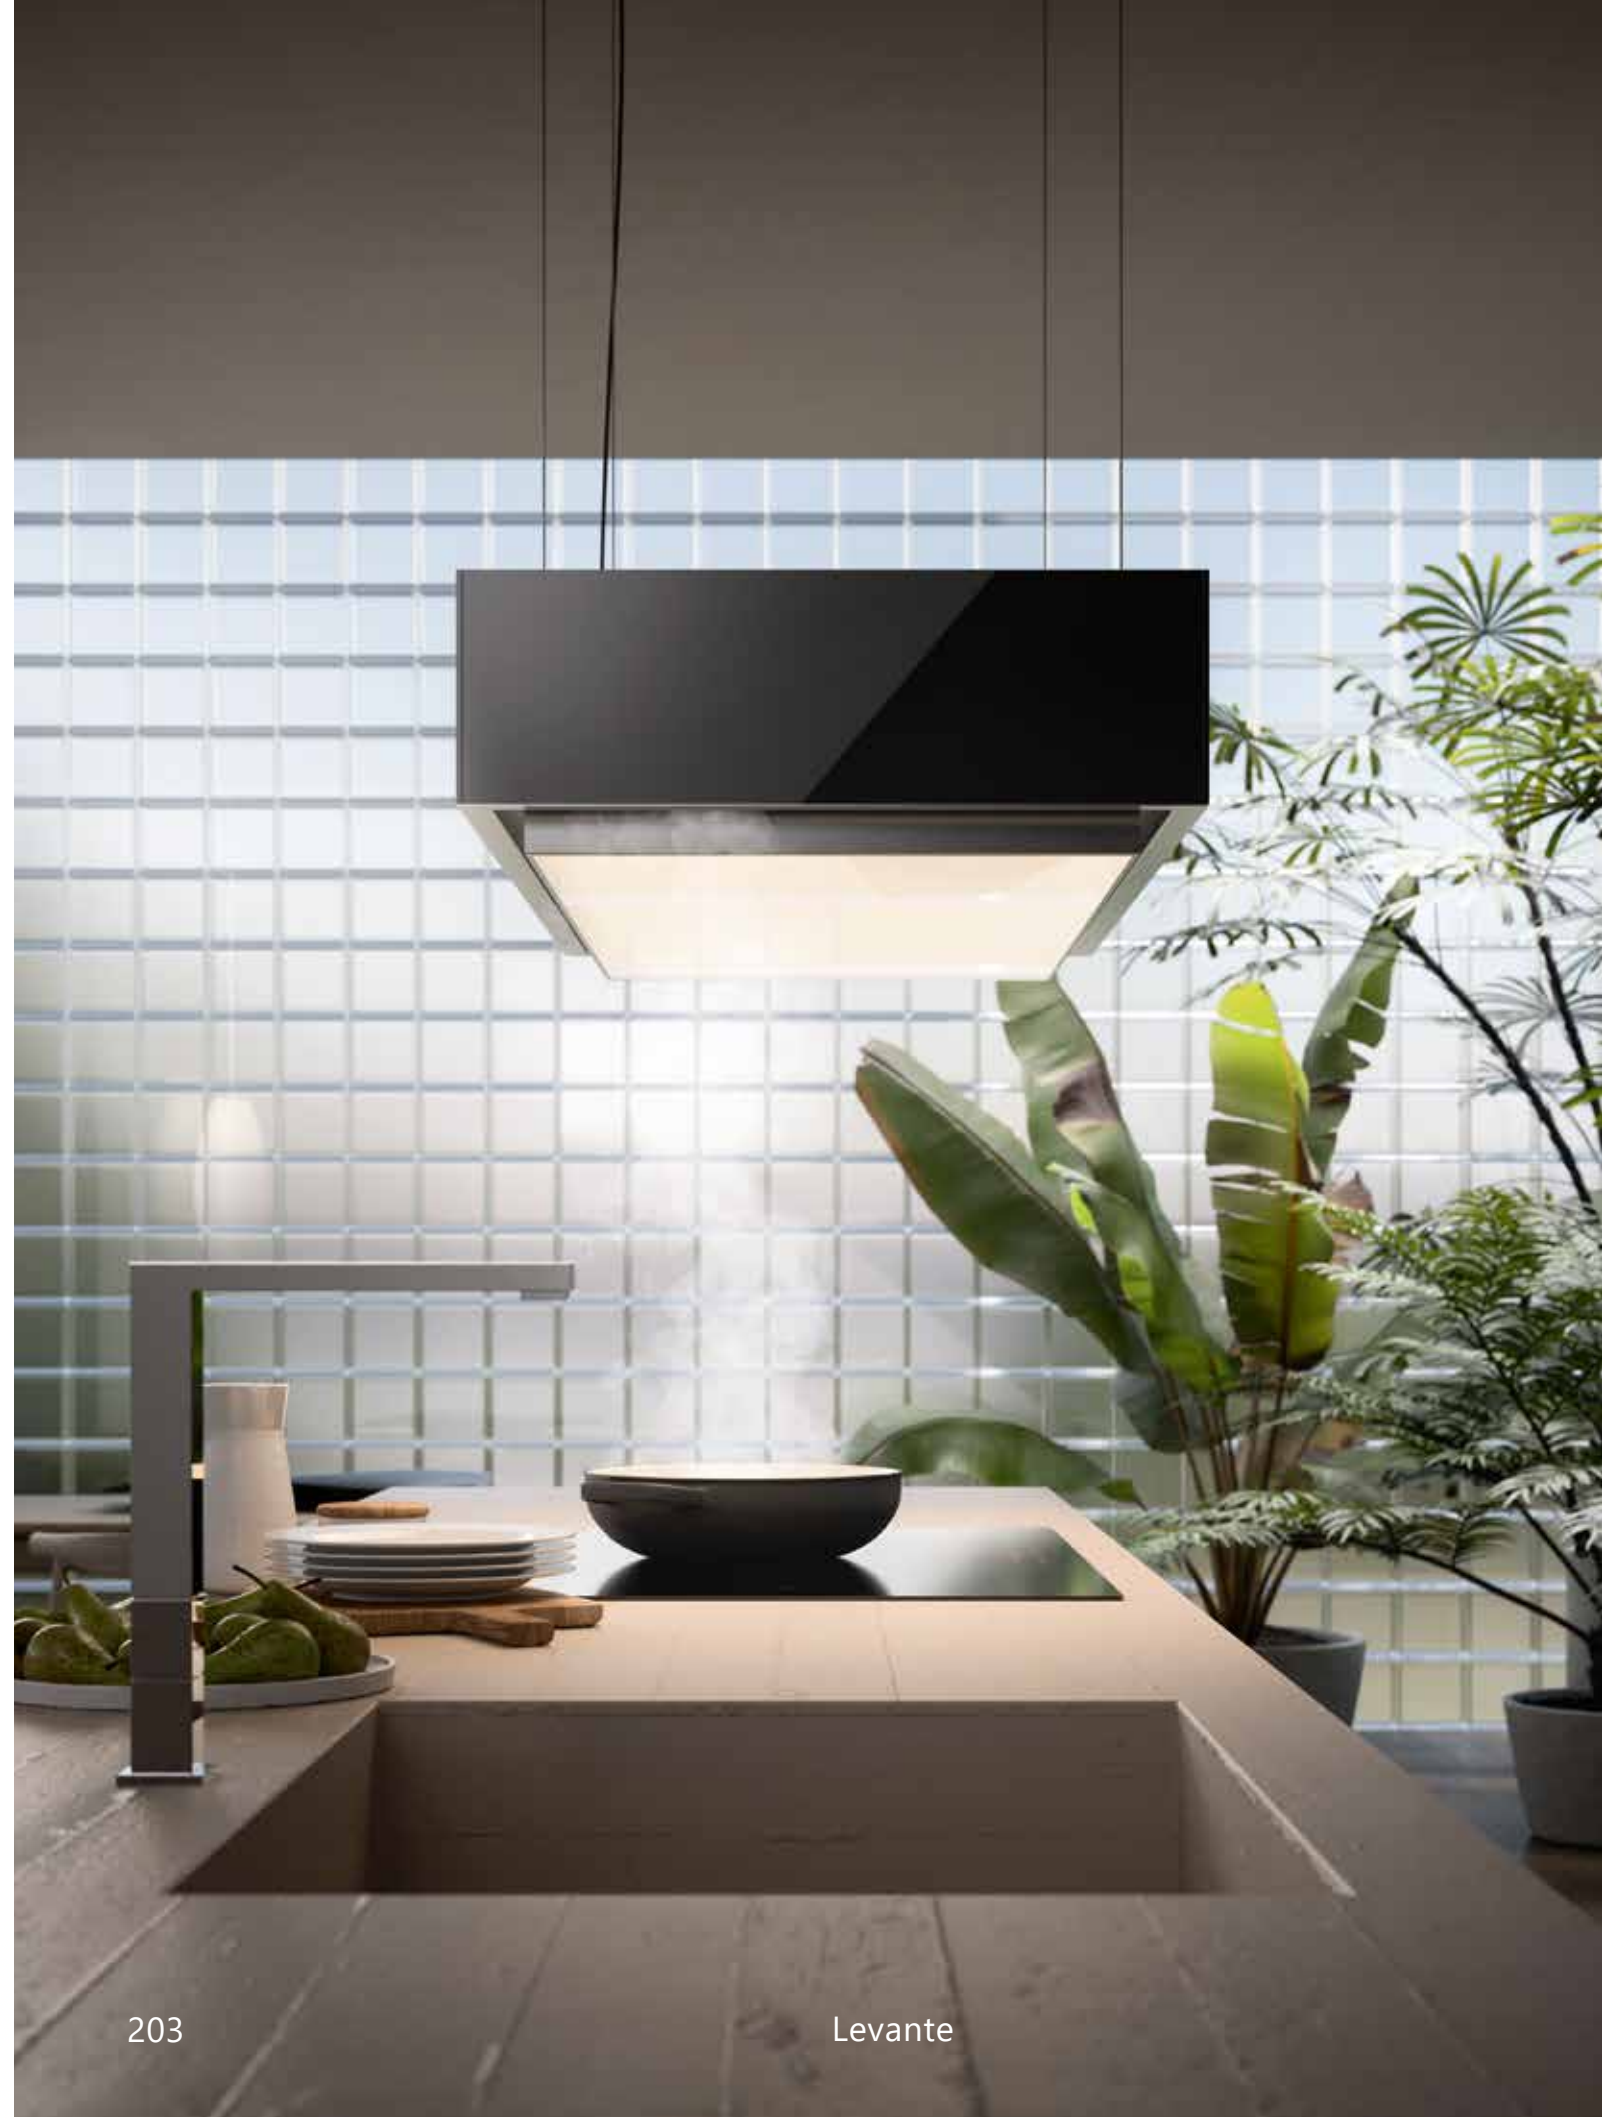



Λευκό



Μαύρο



Grafite



Grafite “All matt”

Levante

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Φιλτραρίσματος
120 cm
Γυαλί μαύρο/λευκό
Σατινέ γυαλί γραφίτης/γραφίτης “All matt”



Χαρακτηριστικά

Περιμετρική απορρόφηση
Φωτισμός διάχυτος
Σύστημα ανύψωσης Up/Down με ρύθμιση ύψους
Τεχνολογία Circle.Tech

Χειριστήριο

Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system

Ταχύτητα

3 + boost

Επίπεδο θορύβου

Min. Ταχύτητα 48 dB(A)
Max. ταχύτητα 60 dB(A)

Μοτέρ

600 m³/h

Φίλτρα

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο

Φωτισμός

Φωτισμός Dynamic LED
LED 50 W (2700K - 5600K)

Τάση/Συχνότητα




220-240V 50-60Hz

Ελάχιστη απόσταση από εστία

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm

Καθαρό βάρος

71 kg



Κωδικός	Περιγραφή
8034122478418	Levante - Νησίδας - 120 cm - Γραφίτης “All matt” - 600 m³/h
8034122477664	Levante - Νησίδας - 120 cm - Γραφίτης - 600 m³/h
8034122477183	Levante - Νησίδας - 120 cm - Λευκό - 600 m³/h
8034122476933	Levante - Νησίδας - 120 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech

Vetra

Δημιουργική γεωμετρία

Ο σχεδιασμός του Vetra, χαρακτηρίζεται από απέρριτο γεωμετρικό σχήμα, στο οποίο το μέταλλο συνδυάζεται με το γυαλί για να δημιουργήσει ένα εκλεπτυσμένο παιχνίδισμα φωτός σε ένα ουσιαστικό σώμα που αιωρείται στην κουζίνα. Ο φωτισμός στην πραγματικότητα απλώνεται από μια περιμετρική γραμμή φωτός, δημιουργώντας ένα ευχάριστο ατμοσφαιρικό και λειτουργικό εφέ.

Ο Vetra διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία Circle.Tech, η οποία εγγυάται εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση των οσμών και υδρατμών μαγειρέματος. Η χρήση του απορροφητήρα διευκολύνεται από τα σύμβολα τα οποία είναι χαραγμένα στο γυάλινο πλαίσιο και αντιστοιχούν στις διάφορες λειτουργίες του.





Vetra

Design Saggia - Sommella



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας
Φιλτραρίσματος
120 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Ψημένο γυαλί
Ατσάλι βαμμένο μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Φωτισμός LED περιμετρικός
Τεχνολογία Circle.Tech
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο, περιλαμβάνεται
Dialogue system

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


3 + boost
Min. Ταχύτητα 48 dB(A)
Max. ταχύτητα 60 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

600 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος

84 W (5500 K)
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 57 cm
41 kg

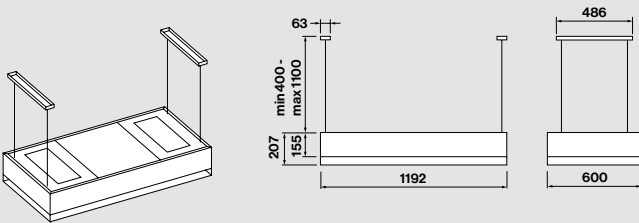

Κωδικός	Περιγραφή
8034122476797	Vetra - Νησίδας - 120 cm - Inox - 600 m³/h
8034122478340	Vetra - Νησίδας - 120 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.144	Κιτ 6 συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 340 cm



Soffio

Η μαγεία του γυαλιού

Ένα συναρπαστικό μείγμα δεξιοτεχνίας και τεχνολογίας, ο Soffio ξεχωρίζει για το εξωτερικό του από χειροποίητο φυσικό λευκό γυαλί, κατασκευασμένο σύμφωνα με την μακραίωνη παράδοση της υαλουργίας Murano, τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο μεταλλικούς δακτυλίους. Το αποτέλεσμα είναι ένα σώμα, όπου

απορροφητήρας και φωτιστικό συγχωνεύονται σε ένα μοναδικό και εμβληματικό προϊόν, με σαγηνευτικό σχεδιασμό και υψηλή απόδοση. Η εξαιρετική απορρόφηση, η εξάλειψη οσμών και η αθόρυβη λειτουργία εξασφαλίζονται από την αποκλειστική τεχνολογία Circle.Tech.







Soffio

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση	Νησίδα	
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος	
Διαστάσεις	54 cm	
Υλικά/Φινιρίσματα	Χειροποίητο φυσικό γυαλί	
Χαρακτηριστικά	Φωτισμός χώρου LED Περιμετρική απορρόφηση με πάνελ από ψημένο γυαλί Τεχνολογία Circle.Tech	
Χειριστήριο	Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Περιστροφικό χειριστήριο Dialogue system 	
Ταχύτητα	3 + boost	
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 48 dB(A) Max. ταχύτητα 60 dB(A)	
Μοτέρ	600 m³/h	
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο	
Φωτισμός	LED 4x1,2 W - 4200 K	
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz	
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 56 cm	
Καθαρό βάρος	21 kg	



Βάση οροφής βαμμένη σε λευκό χρώμα. περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα συρματόσχοινα από 44 έως 110 cm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122476735	Soffio - Νησίδας - 74 cm - Λευκό σατινέ γυαλί - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.143	Κιτ 4 συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 340 cm
105080053	Τηλεχειριστήριο

Vogue

Αρμονία αέρα και φωτός

Εμβληματικός για το κομψό του στυλ, που εκφράζεται μέσω μιας αρμονικής κυκλικής μορφής, ο Vogue δημιουργεί μια ελικοειδή παρουσία φωτός και ύλης στην κουζίνα. Αυτό το κομμάτι από τη συλλογή Circle.Tech είναι ένα εκλεπτυσμένο υβρίδιο μεταξύ απορροφητήρα και φωτιστικού, σχεδιασμένο να συνδυάζει τον αέρα και το φως σε απόλυτη αρμονία. Η κομψότητά του ενισχύεται από την

αντίθεση του δίχρωμου φινιρίσματος εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας και τον φωτιζόμενο από Dynamic Led γυάλινο θόλο.

Οι γενναιόδωρες διαστάσεις του επιτρέπουν εξίσου εντυπωσιακή ικανότητα εξαγωγής, χάρη και στην τεχνολογία Circle.Tech και το καθιστούν αδιαμφισβήτητο κεντρικό στοιχείο του χώρου, διατηρώντας παράλληλα μια έμφυτη ελαφρότητα και προσαρμοστικότητα.





Grigio ferro



Λευκό

Vogue

Design Emo Design



Εγκατάσταση

Λειτουργία

Διαστάσεις

Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας

Φιλτραρίσματος

88 cm

Βαμμένο ατσάλι λευκό/πράσινο/iron grey

Βαμμένο εσωτερικό χρυσό

Χαρακτηριστικά

Χειριστήριο

Ταχύτητα

Επίπεδο θορύβου

Μοτέρ

Φίλτρα

Φωτισμός

Τάση/Συχνότητα

Ελάχιστη απόσταση από εστία

Καθαρό βάρος

Περιμετρική απορρόφηση με πάνελ από ψημένο γυαλί

Φωτισμός χώρου LED

Τεχνολογία Circle.Tech

Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)

Περιστροφικό χειριστήριο

Dialogue system 

3 + boost

Min. Ταχύτητα 47 dB(A)

Max. ταχύτητα 60 dB(A)

600 m³/h

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο

Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο


Φωτισμός Dynamic LED

LED 17 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 53 cm

26 kg



Βάση οροφής βαμμένη
στο ίδιο χρώμα:
περιλαμβάνονται
ρυθμιζόμενα
συρματόσχοινα από
44 έως 110 cm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122478326	Vogue - Νησίδας - 88 cm - Iron grey - 600 m³/h
8034122478302	Vogue - Νησίδας - 88 cm - Λευκό - 600 m³/h
8034122478319	Vogue - Νησίδας - 88 cm - Πράσινο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.143	Κιτ 4 συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 340 cm
105080053	Τηλεχειριστήριο



Sophie

Σαγηνευτική ομορφιά

Ένα κατ' εξοχήν εμβληματικό αντικείμενο, με λεπτές μορφές, ο Sophie ταιριάζει στον χώρο της κουζίνας. Το μεταλλικό σώμα του απορροφητήρα, διαθέσιμο σε διάφορα εκλεπτυσμένα φινιρίσματα όπως ορείχαλκος, χαλκός ή κασσίτερος, έρχεται σε αντίθεση με το γυάλινο φωτιζόμενο κάτω σκέλος προσδίδοντας μια πινελιά κομψότητας. Η τεχνολογία Dynamic LED Light επιτρέπει την προσαρμογή του

φωτισμού, δημιουργώντας θερμούς ή ψυχρούς τόνους.

Το σύστημα φιλτραρίσματος Circle.Tech εγγυάται την απόδοση διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου, για μεγαλύτερη άνεση στο σπίτι. Ο απορροφητήρας μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το φωτιστικό στοιχείο Sophie Lamp για ένα τέλεια συντονισμένο περιβάλλον κουζίνας.





Ανθρακί



Χαλκός αντική



Ορείχαλκος αντική




Κασσίτερος



Λευκό

Sophie

Εγκατάσταση	Νησίδας
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	54 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Βαμμένο ατσάλι χαλκός αντική/λευκό/ορείχαλκος αντική/ανθρακί/κασσίτερος
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση με πάνελ από ψημένο γυαλί Φωτισμός χώρου LED Τεχνολογία Circle.Tech
Χειριστήριο	Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Περιστροφικό χειριστήριο Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 47 dB(A) Max. ταχύτητα 60 dB(A)
Μοτέρ	600 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 53 cm
Καθαρό βάρος	21 kg




Βάση οροφής βαμμένη σε λευκό χρώμα: περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα συρματόσχοινα από 44 έως 110 cm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122476872	Sophie - Νησίδας - 54 cm - Χαλκός αντική - 600 m³/h
8034122358048	Sophie - Νησίδας - 54 cm - Ανθρακί - 600 m³/h
8034122476773	Sophie - Νησίδας - 54 cm - Κασσίτερος - 600 m³/h
8034122358031	Sophie - Νησίδας - 54 cm - Λευκό - 600 m³/h
8034122476759	Sophie - Νησίδας - 54 cm - Ορείχαλκος αντική- 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.143	Κιτ 4 συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 340 cm
105080053	Τηλεχειριστήριο

Sophie Lamp

Εγκατάσταση	Νησίδας
Διαστάσεις	22 cm
Υλικά / Φινιρίσματα	Βαμμένο ατσάλι χαλκός αντική/λευκό/ορείχαλκος αντική/ανθρακί/κασσίτερος
Φωτισμός	LED - 4200 K



Κωδικός	Περιγραφή
KACL.162#J4F	Sophie -Φωτιστικό Ø 22 cm, ανθρακί
KACL.162#V4F	Sophie -Φωτιστικό Ø 22 cm, κασσίτερος
KACL.162#B4F	Sophie -Φωτιστικό Ø 22 cm, λευκό
KACL.162#E4F	Sophie -Φωτιστικό Ø 22 cm, ορείχαλκος αντική
KACL.162#A4F	Sophie -Φωτιστικό Ø 22 cm, χαλκός αντική



Dama

Επαναστατικός σχεδιασμός

Μπορεί να μοιάζει με ένα εκλεπτυσμένο, υπερμεγέθες κρεμαστό φωτιστικό, αλλά ο Dama εκτελεί στην πραγματικότητα τέλεια την λειτουργία απορροφητήρα, χάρη στην τεχνολογία Circle.Tech, η οποία χρησιμοποιεί φυσικά υλικά, όπως ζεόλιθο και ενεργό άνθρακα, για να παγιδεύει αποτελεσματικά τις οσμές. Διαθέσιμος σε διάφορα μεταλλικά φινιρίσματα, όπως χαλκό και βαμμένο

ατσάλι, ο απορροφητήρας διαθέτει κομψό σχεδιασμό, που ενισχύεται από το ατμοσφαιρικό φως LED.

Αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό λειτουργικότητας και συναισθήματος, ο οποίος γεννήθηκε από την έρευνα της Falmec για να προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση, φιλτράρισμα και ησυχία, με μια πρωτότυπη σχεδιαστική προσέγγιση.





Λευκό



Gunmetal



Χαλκός

Dama

Design Emo Design



Εγκατάσταση

Λειτουργία

Διαστάσεις

Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας

Φιλτραρίσματος

60 cm

Βαμμένο ατσάλι λευκό/gunmetal

Χαλκός

Χαρακτηριστικά

Χειριστήριο

Ταχύτητα

Επίπεδο θορύβου

Μοτέρ

Φίλτρα

Φωτισμός χώρου LED

Περιμετρική απορρόφηση με πάνελ από ψημένο γυαλί

Τεχνολογία Circle.Tech

Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)

Περιστροφικό χειριστήριο

Dialogue system

3 + boost

Min. Ταχύτητα 48 dB(A)

Max. ταχύτητα 60 dB(A)

600 m³/h

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο

Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο

Φωτισμός

Τάση/Συχνότητα

Ελάχιστη απόσταση από εστία


Καθαρό βάρος

LED 4x1,2 W - 4200 K

220-240V 50-60Hz

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 56 cm

20 kg

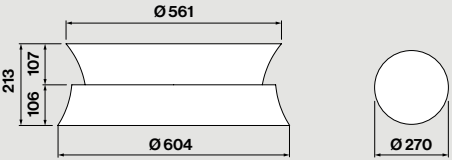

Βάση οροφής βαμμένη σε λευκό χρώμα: περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα συρματόσχοινα από 44 έως 110 cm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122476704	Dama - Νησίδας - 60 cm - Gunmetal - 600 m³/h
8034122357997	Dama - Νησίδας - 60 cm - Λευκό - 600 m³/h
8034122476728	Dama - Νησίδας - 60 cm - Χαλκός - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1048	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο για απορροφητήρες Circle.Tech
KACL.143	Κιτ 4 συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 340 cm
105080053	Τηλεχειριστήριο

Mare E.ion

Ατμόσφαιρα ευεξίας

Με κομψό και απαλό σχεδιασμό, ο Mare E.ion ταιριάζει διακριτικά στην κουζίνα. Η ελικοειδής δομή του, από λευκό ή μαύρο γυαλί, περιέχει την αποκλειστική τεχνολογία E.ion System, η οποία ανιχνεύει συνεχώς τον αέρα στον χώρο της κουζίνας και τον εμφανίζει σε ειδική οθόνη σε σχήμα φύλλου, που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την καθαρότητά του. Χάρη στον ελεγχόμενο

διπολικό ιονισμό, ο Mare E.ion όχι μόνο εξουδετερώνει τις οσμές, αλλά και αναπαράγει τα χαρακτηριστικά του αέρα του φυσικού παρθένου περιβάλλοντος, σαν ένα θαλασσινό αεράκι, ικανό να επηρεάσει θετικά την ευημερία των ανθρώπων. Στην αυτόματη λειτουργία, λειτουργεί αθόρυβα, αποκαθιστώντας και διατηρώντας ένα υγιές και φυσικό περιβάλλον.







Mare E.ion

Design Pareschi - atelierP



Εγκατάσταση	Νησίδας
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	66 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυαλί λευκό/μαύρο
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση Σύστημα καθαρισμού αέρα με ιονισμό Χειριστήριο αφής "Touch" + Δείκτης φύλλο για την ποιότητα αέρα
Χειριστήριο	3 + boost
Ταχύτητα	Min. Ταχύτητα 56 dB(A) Max. ταχύτητα 63 dB(A)
Επίπεδο θορύβου	450 m³/h
Μοτέρ	Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρα	Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο
Φωτισμός	LED 4x1,2 W - 3200 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm
Καθαρό βάρος	29 kg



Βάση οροφής βαμμένη
σε λευκό χρώμα:
περιλαμβάνονται
ρυθμιζόμενα
συρματόσχοινα από
44 έως 110 cm

Κωδικός	Περιγραφή
8034122346991	Mare E.ion - Νησίδας - 66 cm - Λευκό γυαλί - 450 m³/h
8034122347004	Mare E.ion - Νησίδας - 66 cm - Μαύρο γυαλί - 450 m³/h
Αξεσουάρ	
101078810	Φίλτρο Carbon.Zeo
KACL.140	Κιτ συρματόσχοινων ρυθμιζόμενα έως 240 cm



Laguna

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση

Λειτουργία

Διαστάσεις

Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας

Με έξοδο/Φιλτραρίσματος

60 cm/90 cm

Γυαλί μαύρο/λευκό

Πανέλ "εξατομικευόμενο"

Χαρακτηριστικά

Χειριστήριο

Ταχύτητα

Επίπεδο θορύβου

Περιμετρική απορρόφηση

Ηλεκτρονικός έλεγχος

3 + boost

Min. Ταχύτητα 49 dB(A)

Max. ταχύτητα 61 dB(A)

Μοτέρ

Φίλτρα

Φωτισμός

800 m³/h

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φωτισμός Dynamic LED

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης

LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα

Ελάχιστη απόσταση από εστία

Καθαρό βάρος


Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm

30/38 kg

B



Κωδικός	Περιγραφή
8034122349367	Laguna - Νησίδας - 60 cm - Σώμα για επένδυση με πάνελ - 800 m³/h
8034122349374	Laguna - Νησίδας - 90 cm - Σώμα για επένδυση με πάνελ - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.887#F	Κιτ κρυστάλλων 60 cm Νησίδας - Λευκό
KACL.887#N	Κιτ κρυστάλλων 60 cm Νησίδας - Μαύρο
KACL.888#F	Κιτ κρυστάλλων 90 cm Νησίδας - Λευκό
KACL.888#N	Κιτ κρυστάλλων 90 cm Νησίδας - Μαύρο
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

*Στο ανοξείδωτο σώμα του απορροφητήρα πρέπει να προστεθεί επένδυση από τα κιτ γυάλινων πάνελ. Εναλλακτικά, η επένδυση μπορεί να είναι από πάνελ του πελάτη.



Τοίχου / Νησίδας

Αυτοί οι απορροφητήρες χαρακτηρίζονται από γραμμικά και γεωμετρικά σχήματα που ταιριάζουν εύκολα σε κάθε χώρο και επίπλωση.

Εγγυώνται εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξάλειψη οσμών και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα της κουζίνας και διατίθενται είτε σε επιτοίχια είτε σε έκδοση νησίδας.

Πολλά από τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας διατίθενται σε εκδόσεις με την αθόρυβη τεχνολογία NRS, για εξαιρετικά επίπεδα άνεσης στην κουζίνα.



Plane

Λειτουργικότητα και αισθητική

Καθαρές γραμμές και λειτουργικότητα χαρακτηρίζουν τον απορροφητήρα Plane, έναν απορροφητήρα σχεδιασμένο να ταιριάζει σε πολλούς διαφορετικούς χώρους.

Η αξία του Plane αναδεικνύεται από την τελειότητα των κατασκευαστικών λεπτομερειών του: ένα αντικείμενο που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με έναν καθαρό, ουσιαστικό σχεδιασμό, διαθέσιμο σε διάφορα φινιρίσματα. Το περιμετρικό πάνελ εξαγωγής εξασφαλίζει ένα καθαρό στυλ, αλλά και

βελτιωμένη απόδοση απορρόφησης και ευκολία συντήρησης.

Οι ταινίες LED εξοπλισμένες με δυναμικό και ρυθμιζόμενο φως, παρέχουν εξαιρετικός φωτισμό του χώρου μαγειρέματος, ενώ δημιουργούν και την κατάλληλη ατμόσφαιρα.

Το μοντέλο αυτό διαθέτει και εκδόσεις με τις αποκλειστικές καινοτομίες της Falmec για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κουζίνα: από το απόλυτα αθόρυβο σύστημα NRS έως το σύστημα αντι-συμπύκνωσης No Drop.



Λευκό




Μαύρο




Plane

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Νησίδας/Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	Τοίχου 90 cm/120 cm Νησίδας 90 cm/120 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ασσάλι (AISI 304) scotch brite Ατσάλι βαμμένο μαύρο/λευκό
	
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 51 dB(A) Max. ταχύτητα 66 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλυνόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm
Καθαρό βάρος	Τοίχου 23/27 kg Νησίδας 33/37 kg
Ενεργειακή κλάση	Τοίχου A Νησίδας B

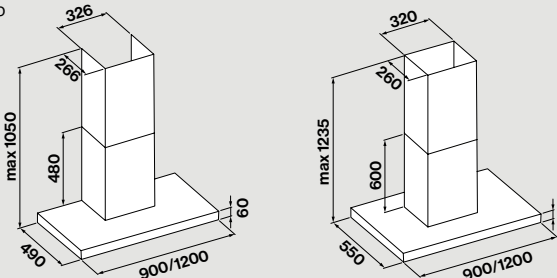

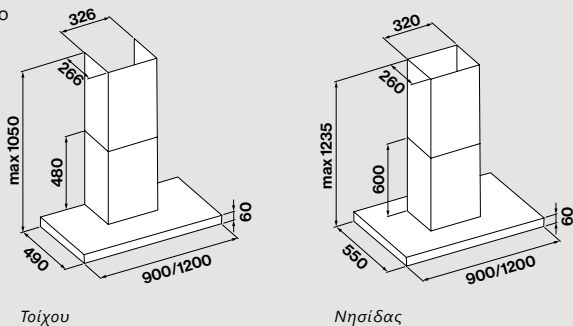


Κωδικός	Περιγραφή
8034122367057	Plane - Plus - Νησίδας - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367040	Plane - Plus - Νησίδας - 90 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367064	Plane - Plus - Νησίδας - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367026	Plane - Plus - Νησίδας - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367019	Plane - Plus - Νησίδας - 120 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367033	Plane - Plus - Νησίδας - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367125	Plane - Plus - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367118	Plane - Plus - Τοίχου - 90 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367132	Plane - Plus - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367088	Plane - Plus - Τοίχου - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367071	Plane - Plus - Τοίχου - 120 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122367095	Plane - Plus - Τοίχου - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.1032#IF	Επέκταση καμινάδας Y.700 Τοίχου - Inox
KACL.1033#IF	Επέκταση καμινάδας Y.960 Τοίχου - Inox
KACL.1032#NF	Επέκταση καμινάδας Y.700 Τοίχου - Μαύρο
KACL.1033#NF	Επέκταση καμινάδας Y.960 Τοίχου - Μαύρο
KACL.1032#BF	Επέκταση καμινάδας Y.700 Τοίχου - Λευκό
KACL.1033#BF	Επέκταση καμινάδας Y.960 Τοίχου - Λευκό
KACL.557#I	Επέκταση καμινάδας Y.1200 Νησίδας - Inox
KACL.557#N	Επέκταση καμινάδας Y.1200 Νησίδας - Μαύρο
KACL.865	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
105080053	Τηλεχειριστήριο

Plane NRS


Design Falmec Lab



Εγκατάσταση	Νησίδας/Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	Τοίχου 90 cm/120 cm Νησίδας 90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite Ατσάλι βαμμένο μαύρο
	
Χαρακτηριστικά	Περιμετρική απορρόφηση Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 38 dB(A) Max. ταχύτητα 50 dB(A)
Μοτέρ	800 m ³ /h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm
Καθαρό βάρος	Τοίχου 34/36 kg Νησίδας 42 kg
Ενεργειακή κλάση	A

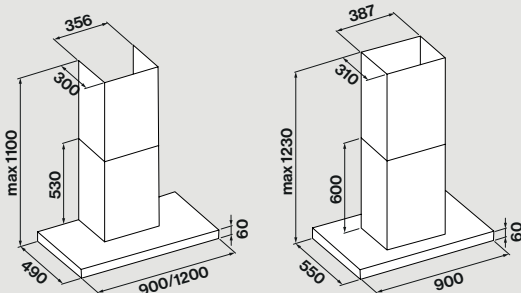

Configuration	Max Height	Top Width	Top Depth	Body Width	Body Depth	Base Width	Base Depth
Wall-mounted (left)	1100	356	300	900	60	490	1200
Island-mounted (right)	1230	387	310	900	60	550	900

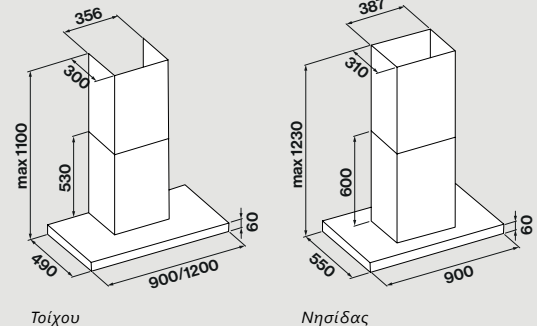

Κωδικός	Περιγραφή
8034122367323	Plane NRS - Plus - Νησίδας - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367330	Plane NRS - Plus - Νησίδας - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122367378	Plane NRS - Plus - Τοίχου - 90 cm - Black - 800 m³/h
8034122367361	Plane NRS - Plus - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367347	Plane NRS - Plus - Τοίχου - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122367354	Plane NRS - Plus - Τοίχου - 120 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.570#I	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.571#I	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.571#N	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Μαύρο
KACL.572#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.572#N	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Μαύρο
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS
105080053	Τηλεχειριστήριο



Plane No-Drop

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις

Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας/Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Τοίχου 90 cm
Νησίδας 90 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Ατσάλι βαμμένο μαύρο



Χαρακτηριστικά

Χειριστήριο
Επίπεδο θορύβου

Συλλέκτης συλλογής υγρών που αδειάζει
No-Drop σύστημα κατά της συμπύκνωσης υδρατμών
Ηλεκτρονικός έλεγχος

Μοτέρ
Φίλτρα


Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 62 dB(A)

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος


800 m³/h
Φίλτρα λίπους no-drop από τεχνοπολυμερές
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Λωρίδα LED - 3000K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm

Ενεργειακή κλάση

Τοίχου 25 kg
Νησίδας 35 kg
B

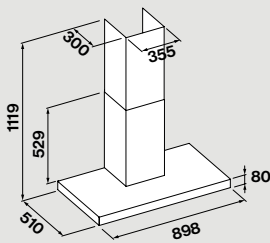

Τοίχου



Νησίδας

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362571	Plane No-Drop - Νησίδας - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122362564	Plane No-Drop - Νησίδας - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122362557	Plane No-Drop - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122362540	Plane No-Drop - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.570#I	Επέκταση καμινάδας Y.700 Τοίχου - Inox
KACL.571#I	Επέκταση καμινάδας Y.960 Τοίχου - Inox
KACL.1032#NF	Επέκταση καμινάδας Y.700 Τοίχου - Μαύρο
KACL.1033#NF	Επέκταση καμινάδας Y.960 Τοίχου - Μαύρο
KACL.557#I	Επέκταση καμινάδας Y.1200 Νησίδας - Inox
KACL.557#N	Επέκταση καμινάδας Y.1200 Νησίδας - Μαύρο
KACL.865	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

*Διαθεσιμότητα από Ιούλιο 2025



Lumina NRS

Εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες

Ο απορροφητήρας Lumina NRS εκφράζει τέλεια την προσοχή της Falmec στη λεπτομέρεια και την κατασκευή, η οποία τονίζεται από το ατσάλινο μπροστινό πλαίσιο, που ενσωματώνει άψογα ένα γυάλινο πάνελ και αποτελεί μια εξαιρετικά πολύτιμη κατασκευαστική και αισθητική λεπτομέρεια. Διαθέσιμο σε διάφορα φινιρίσματα και εξοπλισμένο με μια φωτεινή γραμμή,

αυτό το γυάλινο πάνελ, προσθέτει περαιτέρω γοητεία σε αυτό το προϊόν και συμβάλλει στη δημιουργία μιας σαγηνευτικής ατμόσφαιρας στην κουζίνα. Ο Lumina, διαθέτει περιμετρική εξαγωγή, και είναι εξοπλισμένος με την αθόρυβη τεχνολογία Silence NRS (Noise Reduction System), για ένα εντελώς αθόρυβο περιβάλλον κουζίνας.



Μαύρο



Lumina NRS

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση

Λειτουργία

Διαστάσεις

Υλικά/Φινιρίσματα

Χαρακτηριστικά

Χειριστήριο

Ταχύτητα

Επίπεδο θορύβου

Μοτέρ

Φίλτρα

Φωτισμός

Τάση/Συχνότητα


Ελάχιστη απόσταση από εστία

Καθαρό βάρος

Ενεργειακή κλάση

Νησίδας/Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Τοίχου 90 cm/120 cm
Νησίδας 90 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Γυαλί Inox/μαύρο

Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Χειριστήριο αφής "Touch"
3 + boost
Min. Ταχύτητα 37 dB(A)
Max. ταχύτητα 46 dB(A)
800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm
Τοίχου 36/41 kg
Νησίδας 45 kg
Τοίχου B
Νησίδας C

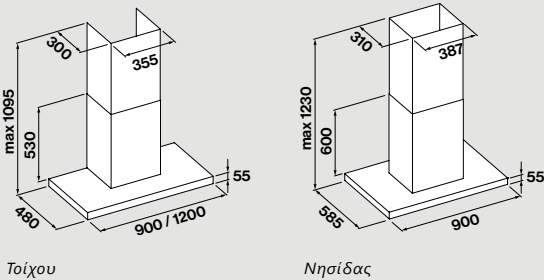

Κωδικός	Περιγραφή
8034122344874	Lumina NRS - Νησίδας - 90 cm - Inox προφίλ - 800 m³/h
8034122348124	Lumina NRS - Νησίδας - 90 cm - Μαύρο προφίλ - 800 m³/h
8034122344898	Lumina NRS - Τοίχου - 90 cm - Inox προφίλ - 800 m³/h
8034122348162	Lumina NRS - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο προφίλ - 800 m³/h
8034122344881	Lumina NRS - Τοίχου - 120 cm - Inox προφίλ - 800 m³/h
8034122348148	Lumina NRS - Τοίχου - 120 cm - Μαύρο προφίλ - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.570#I	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.571#I	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.572#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

Lumen

Διαχρονικός σχεδιασμός

Ένα ιστορικό μοντέλο για τη Falmec, το οποίο αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, χάρη στον κομψό, τεχνικό και διαχρονικό σχεδιασμό του, που χαρακτηρίζεται από το εκτεθειμένο ατσάλινο φίλτρο. Μια γραμμή φωτός, τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος, δίνει στην κουζίνα ένα ευχάριστο εφέ φωτισμού.

Το ισχυρό μοτέρ, με ηλεκτρονικό χειριστήριο, εγγυάται εξαιρετική απόδοση εξαγωγής.

Επιπλέον, στην έκδοση που διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία NRS (Noise Reduction System), ο απορροφητήρας Lumen φτάνει σε απίστευτα επίπεδα σιωπής.



Lumen

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας/Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Τοίχου 60 cm/90 cm/120 cm
Νησίδας 90 cm/120 cm
Ανοξείδωτο αστάλι (AISI 304) scotch brite



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Φωτισμός χώρου LED
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 62 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

800 m³/h
Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία


Λωρίδα LED - 4000K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm

Καθαρό βάρος


Τοίχου 17/19/23 kg
Νησίδας 31/35 kg

Ενεργειακή κλάση

Τοίχου B/C
Νησίδας C



Τοίχου



Νησίδας

Κωδικός	Περιγραφή
8034122323336	Lumen - Νησίδας - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122322872	Lumen - Νησίδας - 120 cm - Inox - 800 m³/h
8034122324289	Lumen - Τοίχου - 60 cm - Inox - 800 m³/h
8034122324876	Lumen - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122323824	Lumen - Τοίχου - 120 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.510#I	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.512#I	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.557#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.864	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
105080053	Τηλεχειριστήριο
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

Lumen NRS

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας/Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Νησίδας 90 cm
Τοίχου 90 cm
Ανοξείδωτο αστάλι (AISI 304) scotch brite



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Φωτισμός χώρου LED
Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 37 dB(A)
Max. ταχύτητα 46 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

800 m³/h
Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία


Λωρίδα LED - 4000K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm

Καθαρό βάρος


Νησίδας 40 kg
Τοίχου 30 kg

Ενεργειακή κλάση

B

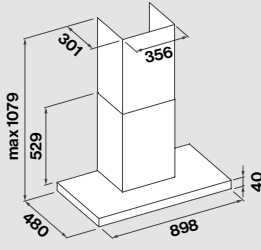

Τοίχου



Νησίδας

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362915	Lumen NRS - Νησίδας - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122362922	Lumen NRS - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KACL.572#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.570#I	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.571#I	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS
105080053	Τηλεχειριστήριο
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)



Luce

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας/Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Τοίχου 90 cm
Νησίδας 90 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Γυαλί μαύρο



Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

Χειριστήριο αφής "Touch"
3 + boost
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 62 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

800 m³/h
Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φωτισμός


Φωτισμός Νέον
Τοίχου 90 cm: Neon 1x21 W
Νησίδας 90 cm: Neon 2x21 W
220-240V 50-60Hz

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος


Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm

Ενεργειακή κλάση

Τοίχου 21 kg
Νησίδας 32 kg
Τοίχου B
Νησίδας C

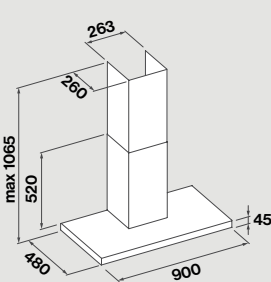

Τοίχου



Νησίδας

Κωδικός	Περιγραφή
8034122348247	Luce - Νησίδας - 90 cm - Μαύρο προφίλ - 800 m³/h
8034122348261	Luce - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο προφίλ - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.510#I	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.512#I	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.557#I	Επέκταση καμινάδας Υ.1200 Νησίδας - Inox
KACL.864	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)




Polar

Αρχιτεκτονική γοητεία

Ένα καθαρό, ουσιαστικό στοιχείο σχεδιασμού, ο Polar ξεχωρίζει με το σχήμα στήλης, το οποίο γίνεται αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής, όπου χάρη στα διάφορα διαθέσιμα φινιρίσματα ενσωματώνεται άψογα σε πολλούς χώρους.

Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη μέγιστη ελευθερία καθώς προσφέρεται για εγκατάσταση τόσο σε νησίδα όσο και σε τοίχο. Το κάτω μέρος διαθέτει ένα εμφανές ατσάλινο φίλτρο: μια λεπτομέρεια που δίνει στον Polar την τεχνολογική αισθητική μιας επαγγελματικής κουζίνας.

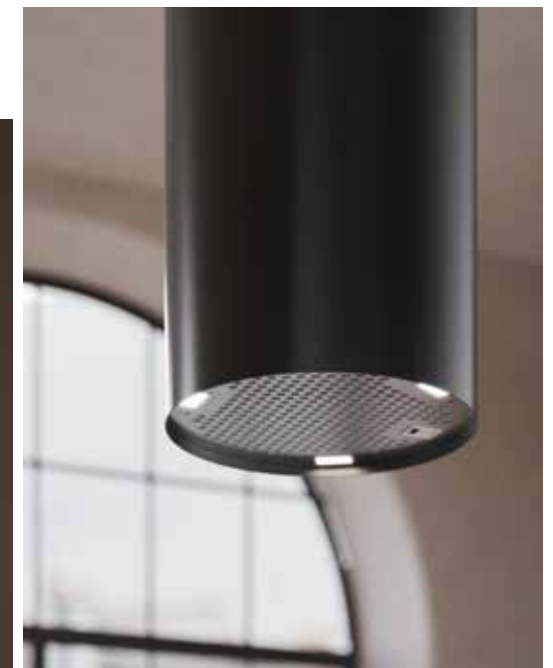



Λευκό



Ορο



Μαύρο



Χαλκός

Polar

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Νησίδας/Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Τοίχου 35 cm
Νησίδας 35 cm
Ατσάλι βαμμένο μαύρο/λευκό/χρυσό/χαλκός
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite



Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

Ηλεκτρονικός έλεγχος
3 + boost
Min. Ταχύτητα 48 dB(A)
Max. ταχύτητα 65 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)

Φωτισμός


Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm

Ενεργειακή κλάση

Τοίχου 16 kg
Νησίδας 21 kg
A

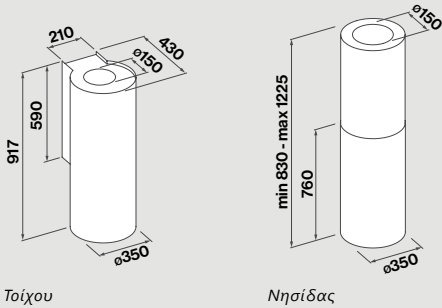

Κωδικός	Περιγραφή
8034122369174	Polar - Eno - Νησίδας - 35 cm - Inox - 800 m³/h
8034122369150	Polar - Eno - Νησίδας - 35 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122369181	Polar - Eno - Νησίδας - 35 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122369143	Polar - Eno - Νησίδας - 35 cm - Χαλκός - 800 m³/h
8034122369167	Polar - Eno - Νησίδας - 35 cm - Χρυσό - 800 m³/h
8034122369228	Polar - Eno - Τοίχου - 35 cm - Inox - 800 m³/h
8034122369204	Polar - Eno - Τοίχου - 35 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122369235	Polar - Eno - Τοίχου - 35 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122369198	Polar - Eno - Τοίχου - 35 cm - Χαλκός - 800 m³/h
8034122369211	Polar - Eno - Τοίχου - 35 cm - Χρυσό - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό 170 mm - Τύπος 6

Mira

Απέριπτος όγκος

Με τις γεωμετρικές γραμμές και τη μονοχρωματική του εμφάνιση, ο απορροφητήρας Mira αποτελεί ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό στοιχείο, ιδανικό για τις πιο λιτές και μινιμαλιστικές κουζίνες. Διατίθεται σε διάφορα φινιρίσματα και με τις εκδόσεις εγκατάστασης, τόσο τοίχου όσο και

νησίδας, ταιριάζει ευέλικτα σε κάθε χώρο και σχέδιο. Ο φωτισμός LED, ρυθμίζεται τόσο σε ένταση όσο και σε τόνο, για να δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην κουζίνα. Ο απορροφητήρας Mira διαθέτει επίσης περιμετρική εξαγωγή, η οποία είναι αποτελεσματική στην απορρόφηση και εύκολη στον καθαρισμό.





Μαύρο



Λευκό



Inox

Mira

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση

Λειτουργία

Διαστάσεις

Υλικά/Φινιρίσματα

Χαρακτηριστικά

Χειριστήριο

Ταχύτητα

Επίπεδο θορύβου

Μοτέρ

Φίλτρα

Φωτισμός

Τάση/Συχνότητα

Ελάχιστη απόσταση από εστία

Καθαρό βάρος

Ενεργειακή κλάση

Νησίδας/Τοίχου

Με έξοδο/Φιλτραρίσματος

Τοίχου 40 cm

Νησίδας 40 cm

Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite

Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο

Περιμετρική απορρόφηση

Ηλεκτρονικός έλεγχος

3 + boost

Min. Ταχύτητα 50 dB(A)

Max. ταχύτητα 61 dB(A)

800 m³/h

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο

Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης

Φωτισμός Dynamic LED

Λωρίδα LED - 2700 K / 5600 K


220-240V ~ 50-60Hz

Επαγωγή 53 cm / Αέριο 60 cm

Τοίχου 16/19/32 kg

Νησίδας 32 kg

B

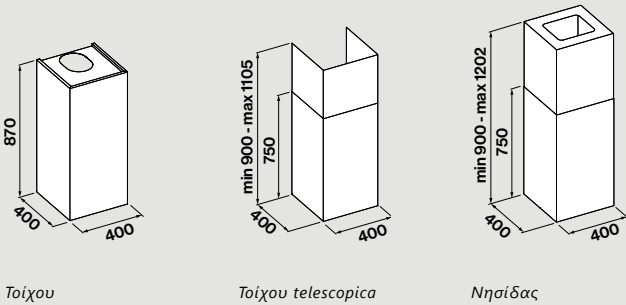

Κωδικός	Περιγραφή
8034122368382	Mira - Plus - Νησίδας - 40 cm - Inox - 800 m³/h
8034122368375	Mira - Plus - Νησίδας - 40 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122368399	Mira - Plus - Νησίδας - 40 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122368436	Mira - Plus - Τοίχου (Τηλεσκοπικός) - 40 cm - Inox- 800 m³/h
8034122368412	Mira - Plus - Τοίχου - 40 cm - Inox - 800 m³/h
8034122368405	Mira - Plus - Τοίχου - 40 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122368429	Mira - Plus - Τοίχου - 40 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό ø170 mm - Τύπος 6
KACL.865	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.866	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Νησίδας)

Τοίχου

Ο επιτοίχιος απορροφητήρας είναι ο πιο παραδοσιακά δημοφιλής τύπος και εξασφαλίζει βέλτιστη απαγωγή αναθυμιάσεων.

Συνδυάζοντας λειτουργικότητα και αισθητική, αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στον τοίχο της κουζίνας, αναβαθμίζοντας τον χώρο με την προσωπικότητα του σχεδιασμού και των υλικών του.

Μεταξύ των επιτοίχιων απορροφητήρων, οι κεκλιμένοι απορροφητήρες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη εργονομία χάρη στον «κάθετο» σχεδιασμό τους, ο οποίος μειώνει το συνολικό όγκο του απορροφητήρα.



Cover

Διακριτική ομορφιά

Η απλότητα του ανοιγόμενου γυάλινου μπροστινού πάνελ αποτελεί το χαρακτηριστικό σύγχρονο στοιχείο του Cover.

Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με έναν συμπαγή κάθετο κινητήρα, μειώνοντας τον χώρο και επιτρέποντας

μια διακριτική παρουσία στην κουζίνα, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Ο Cover έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται απευθείας από τις επαγωγικές εστίες Falmece, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Dialogue System για ευκολότερη αλληλεπίδραση.





Cover

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
85 cm
Γυαλί μαύρο/λευκό
Ατσάλι βαμμένο μαύρο/λευκό



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο

Ανοιγόμενη πρόσοψη
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system

Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου

3 + boost
Min. Ταχύτητα 45 dB(A)
Max. ταχύτητα 61 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα



600 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)

Φωτισμός


Φωτισμός Dynamic LED
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
18 kg
B



Πλάγια όψη



Προαιρετική
καμινάδα

Κωδικός	Περιγραφή
8034122362823	Cover - Τοίχου - 85 cm - Λευκό γυαλί - 600 m³/h
8034122362830	Cover - Τοίχου - 85 cm - Μαύρο γυαλί - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KCCFN.00#N	Κιτ διακοσμητικής καμινάδας - Μαύρο
KCCFN.00#B	Κιτ διακοσμητικής καμινάδας - Λευκό
105080053	Τηλεχειριστήριο



Fusion

Εκλεπτυσμένη γραμμικότητα

Ο απορροφητήρας Fusion χαρακτηρίζεται από την κομψή απλότητά του που ορίζεται από τις γεωμετρικές γραμμές και το εφέ των υλικών. Το σατινέ γυαλί έρχεται σε αντίθεση με τη γυαλιστερή λωρίδα που φιλοξενεί το χειριστήριο αφής. Η αποτελεσματική απορρόφηση εξασφαλίζεται από ένα μοτέρ υψηλής απόδοσης 800 m³/h και ένα αρθρωτό πάνελ που αυξάνει την ικανότητα

εξαγωγής ατμών και αναθυμιάσεων μαγειρέματος. Στο κάτω μέρος του απορροφητήρα, η λωρίδα LED με το δυναμικό και ρυθμιζόμενο φως, επιτρέπει τον βέλτιστο φωτισμό του χώρου μαγειρέματος. Ο Fusion διατίθεται και σε έκδοση φιλτραρίσματος, με το αποκλειστικό φίλτρο Carbon.Zeo να εξαλείφει τις οσμές και την υγρασία, χάρη στις φυσικές ιδιότητες του άνθρακα και του ζεόλιθου.






Fusion

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	85 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ατσάλι βαμμένο μαύρο Σατινέ γυαλί μαύρο
Χειριστήριο	Χειριστήριο αφής "Touch" Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system 
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 49 dB(A) Max. ταχύτητα 63 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Zeo Microtech (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED Λωρίδα LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K 220-240V 50-60Hz
Τάση/Συχνότητα	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
Ελάχιστη απόσταση από εστία	25 kg
Καθαρό βάρος	A
Ενεργειακή κλάση	

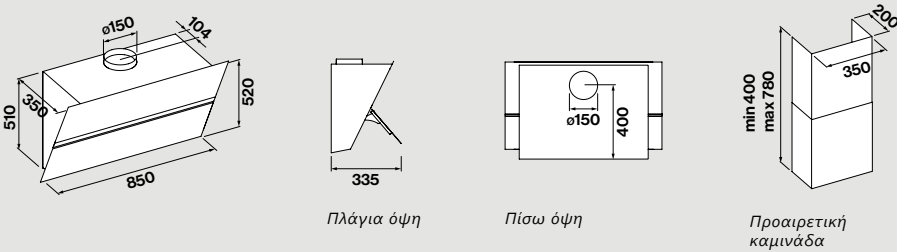

Κωδικός	Περιγραφή
8034122366241	Fusion - Τοίχου - 85 cm - Μαύρο σατινέ - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL1039	Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
KCQAN.00#N	Διακοσμητική καμινάδα - Μαύρο
KACL1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
105080053	Τηλεχειριστήριο



Verso

Εκλεπτυσμένη ευελιξία

Ο Verso είναι ένας κεκλιμένος απορροφητήρας που ακολουθεί τις νέες τάσεις σχεδιασμού. Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ευελιξία του, που τον καθιστά μια αισθητικά ευχάριστη, αλλά και λειτουργική προσθήκη σε κάθε κουζίνα.

Αποτελείται από δύο επικαλυπτόμενα γυάλινα πάνελ που επιτρέπουν τη διέλευση των αναθυμιάσεων, με εκλεπτυσμένο γυαλιστερό φινίρισμα σε λευκό ή μαύρο και σε δυο διαστάσεις στα 55 cm και στα 85 cm.

Το επάνω πάνελ μπορεί να ανοίξει και να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες απορρόφησης, με την απόδοση να είναι εξασφαλισμένη από το μοτέρ 800 m³/h που λειτουργεί τόσο στο μπροστινό όσο και στο κάτω τμήμα του απορροφητήρα. Ο Verso διατίθεται σε δυο ακόμη εκδόσεις: την έκδοση φιλτραρίσματος Easy, για εύκολη εγκατάσταση και εξαιρετική απόδοση, χάρη στα αποκλειστικά φίλτρα Carbon.Zeo και την έκδοση NRS (Noise Reduction System) για απίστευτα αθόρυβη λειτουργία.






Verso

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	55 cm/85 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυαλί λευκό/μαύρο/γκρι
Χαρακτηριστικά	Ανοιγόμενη πρόσοψη Δύο περιοχές απορρόφησης (κάτω και μπροστά)
Χειριστήριο	Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system  Χειριστήριο αφής "Touch"
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 50 dB(A) Max. ταχύτητα 65 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό) Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V ~ 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
Καθαρό βάρος	16/19 kg
Ενεργειακή κλάση	A

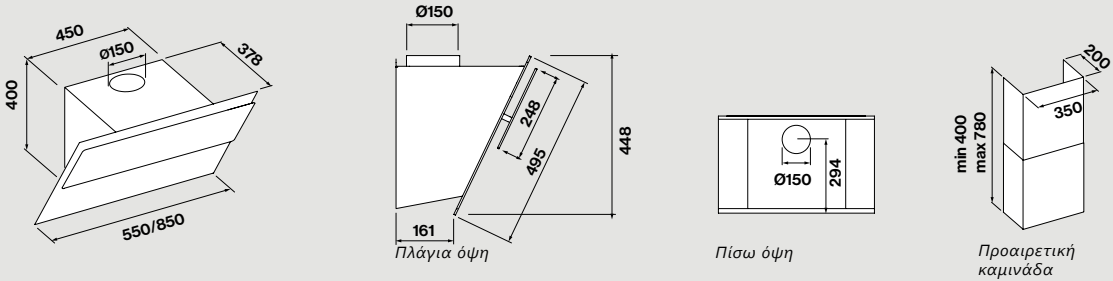


Κωδικός	Περιγραφή
8034122368627	Verso - Τοίχου - 55 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122368634	Verso - Τοίχου - 55 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
8034122368610	Verso - Τοίχου - 85 cm - Γκρι γυαλί - 800 m³/h
8034122368641	Verso - Τοίχου - 85 cm - Γκρι γυαλί - 800 m³/h
8034122368658	Verso - Τοίχου - 85 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122368665	Verso - Τοίχου - 85 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
<i>Αξεσουάρ</i>	
103050091	Φίλτρο άνθρακα στρογγυλό Ø170 mm - Τύπος 6
KACL.941	Μονάδα φίλτρου Carbon.Zeo εξωτερική για επικλινείς απορ/ρες - Inox
KACL.958#NF	Μονάδα φίλτρου Carbon.Zeo εξωτερική για επικλινείς απορ/ρες - Μαύρο
KCQAN.00#B	Διακοσμητική καμινάδα - Λευκό
KCQAN.00#N	Διακοσμητική καμινάδα - Μαύρο
KCQAN.00#I	Διακοσμητική καμινάδα - Inox
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
105080053	Τηλεχειριστήριο

Verso Easy

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	55 cm/85 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυαλί λευκό/μαύρο
Χαρακτηριστικά	Ανοιγόμενη πρόσοψη Δύο περιοχές απορρόφησης (κάτω και μπροστά) Εκτροπέας για έξοδο αέρα - περιλαμβάνεται
Χειριστήριο	Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Dialogue system  Χειριστήριο αφής "Touch"
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 50 dB(A) Max. ταχύτητα 65 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 52 cm
Καθαρό βάρος	15/18 kg
Ενεργειακή κλάση	A

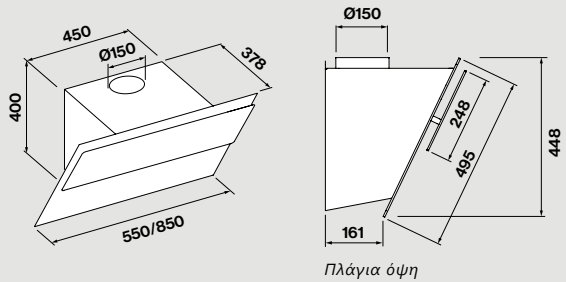

Πλάγια όψη


Κωδικός	Περιγραφή
8034122365619	Verso Easy - Τοίχου - 55 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122365626	Verso Easy - Τοίχου - 55 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
8034122365633	Verso Easy - Τοίχου - 85 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122365640	Verso Easy - Τοίχου - 85 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1055	Ανταλλακτικό φίλτρο Carbon.Zeo Microtech ανανεώσιμο
105080053	Τηλεχειριστήριο

Verso NRS

Design Falmec Lab



Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	85 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Γυαλί λευκό/μαύρο
Χαρακτηριστικά	Ανοιγόμενη πρόσοψη Δύο περιοχές απορρόφησης (κάτω και μπροστά) Τεχνολογία NRS για πιο αθόρυβη κουζίνα
Χειριστήριο	Dialogue system  Χειριστήριο αφής "Touch"
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 37 dB(A) Max. ταχύτητα 46 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 57 cm
Καθαρό βάρος	33 kg
Ενεργειακή κλάση	B

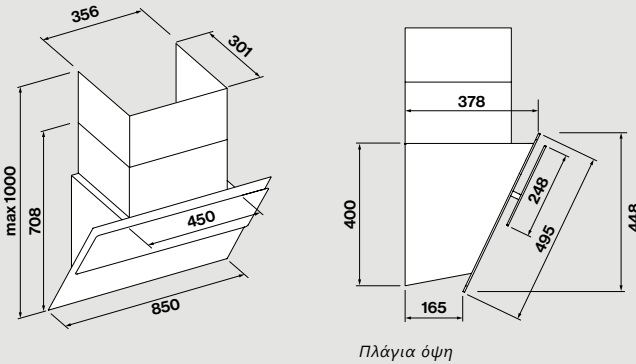

Πλάγια όψη

Κωδικός	Περιγραφή
8034122360539	Verso NRS - Τοίχου - 90 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122360546	Verso NRS - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.959	Φίλτρο άνθρακα Υψηλής Απόδοσης
KACL.571#B	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Λευκό
KACL.571#N	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Μαύρο
KACL.400	Σιγαστήρας /Εκτροπέας NRS

Tab

Σκανδιναβική αισθητική

Οι απαλές αλλά ουσιαστικές γραμμές του απορροφητήρα Tab είναι εμπνευσμένες από το σκανδιναβικό σχεδιασμό.

Το μπροστινό πάνελ ενσωματώνει τα χειριστήρια και το φως LED, παρέχοντας τον βέλτιστο φωτισμό της περιοχής μαγειρέματος, ενώ ανοίγει για να αυξήσει την ικανότητα απορρόφησης.

Το εμφανές μεταλλικό φίλτρο λίπους από χάλυβα, δημιουργεί μια ευχάριστη αντίθεση με την βαμμένη επιφάνεια και το ισχυρό μοτέρ εξασφαλίζει εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης. Ο Tab διατίθεται σε δύο πλάτη (60 cm και 80 cm) και τοποθετημένος στον τοίχο της κουζίνας, προσθέτει έναν εκλεπτυσμένο χαρακτήρα στον χώρο.



Μαύρο

Λευκό





Tab

Design Pio & Tito Toso

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
60 cm/80 cm
Βαμμένο ατσάλι λευκό/μαύρο



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου



Φωτισμός LED στο σώμα και στο ανοιγόμενο πάνελ
Ανοιγόμενη πρόσοψη
Ηλεκτρονικός έλεγχος
3 + boost
Min. Ταχύτητα 46 dB(A)
Max. ταχύτητα 58 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα


800 m³/h
Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση


LED 4x1,2 W - 3200 K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 55 cm
17/21 kg
A



Πλάγια όψη



Πίσω όψη



Προαιρετική
καμινάδα

Κωδικός	Περιγραφή
8034122352046	Tab - Τοίχου - 60 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122352053	Tab - Τοίχου - 60 cm - Μαύρο - 800 m³/h
8034122352091	Tab - Τοίχου - 80 cm - Λευκό - 800 m³/h
8034122352107	Tab - Τοίχου - 80 cm - Μαύρο - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KCTCN.001#B	Διακοσμητική καμινάδα - Λευκό
KCTCN.001#N	Διακοσμητική καμινάδα - Μαύρο
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)



Quasar

Καθαρό σχήμα

Οι καθαρές γραμμές του απορροφητήρα Quasar τον καθιστούν ιδανικό για μινιμαλιστικούς και μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη, και αποτελεί ένα πολύτιμο αλλά και διακριτικό αντικείμενο. Η περιμετρική εξαγωγή, σε συνδυασμό

με το γυαλί ασφαλείας, εξασφαλίζει ομοιόμορφη αισθητική και εύκολο καθαρίσμα.

Το ισχυρό μοτέρ 4 ταχυτήτων, ρυθμίζεται στις ανάγκες απορρόφησης και εξασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση στην εξαγωγή των αναθυμιάσεων μαγειρέματος.



Λευκό 90 cm



Quasar

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


Μοτέρ
Φίλτρα

Φωτισμός

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
60 cm/80 cm/90 cm/120 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Γυαλί μαύρο/λευκό

Περιμετρική απορρόφηση
Χειριστήριο αφής "Touch"
3 + boost
Min. Ταχύτητα 46 dB(A)
Max. ταχύτητα 58 dB(A)
800 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο Carbon.Zeo συνδυαστικό, αναγεννώμενο (προαιρετικό)
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Φωτισμός Dynamic LED
60 cm: LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
80/90/120 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 57 cm
26/31/33/41 kg
A

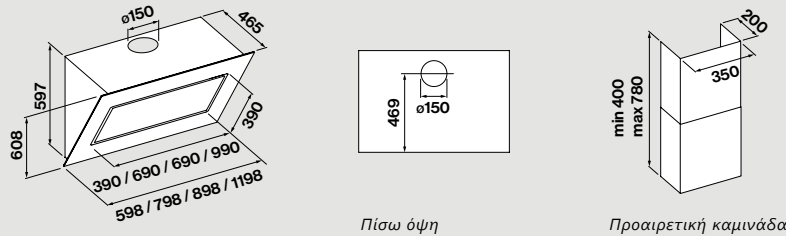

Πίσω όψη Προαιρετική καμινάδα

Κωδικός	Περιγραφή
8034122353982	Quasar - Τοίχου - 60 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
8034122354002	Quasar - Τοίχου - 80 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
8034122354019	Quasar - Τοίχου - 90 cm - Λευκό γυαλί - 800 m³/h
8034122354033	Quasar - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
8034122353968	Quasar - Τοίχου - 120 cm - Μαύρο γυαλί - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.941	Μονάδα φίλτρου Carbon.Zeo εξωτερική για επικλινείς απορ/ρες - Inox
KACL.958#NF	Μονάδα φίλτρου Carbon.Zeo εξωτερική για επικλινείς απορ/ρες - Μαύρο
KCQAN.00#N	Διακοσμητική καμινάδα - Μαύρο
KCQAN.00#B	Διακοσμητική καμινάδα - Λευκό
KCQAN.00#I	Διακοσμητική καμινάδα - Inox
KACL.1059	Εκτροπέας ροής αέρα (Ø150)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)



Flipper





Mercurio

Κομψότητα για κάθε μέρα

Απλός και γεωμετρικός, με ματ μαύρο και ανοξείδωτο φινίρισμα, ο επιτοίχιος απορροφητήρας Mercurio είναι ένα απλό και προσιτό προϊόν, που όμως διατηρεί την ποιότητα, την απόδοση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν όλα τα προϊόντα Falmec. Η λειτουργικότητά του συμπληρώνεται από προβολείς LED που επιτρέπουν τη

ρύθμιση τόσο της έντασης όσο και του τόνο του φωτός, χάρη στην τεχνολογία Dynamic LED Light, για να δημιουργείται ο τέλειος φωτισμός για κάθε ανάγκη και περίπτωση. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο δέκτη για απευθείας χρήση από τις επαγωγικές εστίες Falmec, με τεχνολογία Dialogue System ή με το προαιρετικό τηλεχειριστήριο.





Mercurio

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
60 cm/90 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι scotch brite
Ατσάλι βαμμένο μαύρο



Χειριστήριο

Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Dialogue system 

Επίπεδο θορύβου

Min. Ταχύτητα 47 dB(A)
Max. ταχύτητα 56 dB(A)

Μοτέρ

600 m³/h

Φίλτρα

Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικό)

Φωτισμός

Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
Φωτισμός Dynamic LED
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
220-240V 50-60Hz

Τάση/Συχνότητα

Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm


Ελάχιστη απόσταση από εστία

12/14 kg

Καθαρό βάρος

B

Ενεργειακή κλάση




Κωδικός	Περιγραφή
8034122366890	Mercurio - Plus - Τοίχου - 60 cm - Inox - 600 m³/h
8034122366302	Mercurio - Plus - Τοίχου - 60 cm - Μαύρο - 600 m³/h
8034122366883	Mercurio - Plus - Τοίχου - 90 cm - Inox - 600 m³/h
8034122365701	Mercurio - Plus - Τοίχου - 90 cm - Μαύρο - 600 m³/h
Αξεσουάρ	
103050107	Φίλτρο άνθρακα τετράγωνο - Τύπος 3
KACL.512#N	Επέκταση καμινάδας Y.960 - Μαύρο
KACL.864	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
105080053	Τηλεχειριστήριο



Stream

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 49 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm
Καθαρό βάρος	17 kg
Ενεργειακή κλάση	B




Κωδικός	Περιγραφή
8034122331317	Stream - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
<i>Αξεσουάρ</i>	
KACL.510#I	Επέκταση καμινάδας Y.700 Τοίχου - Inox
KACL.512#I	Επέκταση καμινάδας Y.960 Τοίχου - Inox
KACL.864	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)



Mizar

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Τοίχου
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	60 cm/90 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 49 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Φωτισμός	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης Φωτισμός Dynamic LED LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm
Καθαρό βάρος	15/17 kg
Ενεργειακή κλάση	B



Κωδικός	Περιγραφή
8034122325880	Mizar - Τοίχου - 60 cm - Inox - 800 m³/h
8034122326108	Mizar - Τοίχου - 90 cm - Inox - 800 m³/h
<i>Αξεσουάρ</i>	
KACL.510#I	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.512#I	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.864	Εκτροπέας ροής αέρα για έκδοση φιλτραρίσματος (Τοίχου)
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

Marte Pro

Επαγγελματική γεύση

Ο Marte Pro διαθέτει καθαρές γραμμές και ένα βιομηχανικό σχεδιασμό που κρύβει έναν ισχυρό κινητήρα και μια εμφανή συστοιχία επαγγελματικών φίλτρων baffle από ανοξείδωτο ατσάλι. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιστούν ένα προϊόν κατάλληλο για πραγματικούς λάτρεις της μαγειρικής, αλλά και για

βιομηχανικής αισθητικής εσωτερικούς χώρους που θυμίζουν τον κόσμο της επαγγελματικής εστίασης.

Το Dynamic Dimmable Led, δυναμικό και ρυθμιζόμενο φως βελτιστοποιεί τον φωτισμό της εστίας ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται τέλεια στον χώρο.





Marte Pro

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Τοίχου
Υποψήφιος
90 cm/120 cm
Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite



Χαρακτηριστικά
Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


Φίλτρα Buffle επαγγελματικά με συλλέκτη υγρών
Ηλεκτρονικός έλεγχος
3 + boost
Min. Ταχύτητα 53 dB(A)
Max. ταχύτητα 64 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα
Φωτισμός

950 m³/h
Φίλτρα Baffle επαγγελματικά
Φωτισμός Dynamic LED
Φωτισμός με αυξομείωση έντασης
90 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
120 cm: LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 60 cm
28/33 kg
A/B



Κωδικός	Περιγραφή
8034122355221	Marte Pro - Τοίχου - 90 cm - Inox - 950 m³/h
8034122355214	Marte Pro - Τοίχου - 120 cm - Inox - 950 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.1032#IF	Επέκταση καμινάδας Υ.700 Τοίχου - Inox
KACL.1033#IF	Επέκταση καμινάδας Υ.960 Τοίχου - Inox
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)

Zeus Pro

Επαγγελματισμός στο σπίτι

Ένα μείγμα χαρακτηριστικών τα οποία απαρτίζουν τους καλύτερους απορροφητήρες εστιατορίων, όπως ένα ισχυρό μοτέρ, τα επαγγελματικά φίλτρα baffle και ένας δίσκος συλλογής υγρών για μαγειρικά έλαια, προσφέρονται σε οικιακή έκδοση, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες του σπιτιού.


Ο Zeus, με τις κομψές γραμμές και την επαγγελματική του απόδοση, είναι η ιδανική λύση τόσο για βιομηχανική αισθητική όσο και για πιο μοντέρνους χώρους, όπου είναι ιδιαίτερα αισθητά, το πάθος και η απόλαυση του μαγειρέματος.





Zeus Pro

Design Falmec Lab

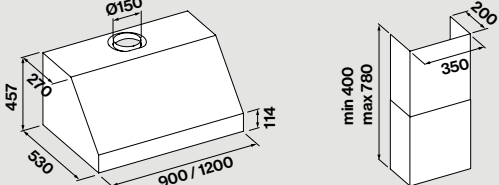Εγκατάσταση	Τοίχου	
Λειτουργία	Υποψήφιος	
Διαστάσεις	90 cm/120 cm	
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite	
Χαρακτηριστικά	Φίλτρα Buffle επαγγελματικά με συλλέκτη υγρών	
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος	
Ταχύτητα	3 + boost	
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 53 dB(A) Max. ταχύτητα 64 dB(A)	
Μοτέρ	950 m³/h	
Φίλτρα	Φίλτρα Baffle επαγγελματικά	
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης 90 cm: LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: LED 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K	
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz	
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 63 cm	
Καθαρό βάρος	25/31 kg	
Ενεργειακή κλάση	A/B	


Κωδικός	Περιγραφή
8034122355313	Zeus Pro - Τοίχου - 90 cm - Inox - 950 m³/h
8034122355306	Zeus Pro - Τοίχου - 120 cm - Inox - 950 m³/h
Αξεσουάρ	
KCQAN.00#I	Διακοσμητική καμινάδα - Inox
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)



Elios

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση	Γωνιακός
Λειτουργία	Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
Διαστάσεις	90 cm/100 cm
Υλικά/Φινιρίσματα	Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) scotch brite
Χειριστήριο	Ηλεκτρονικός έλεγχος
Ταχύτητα	3 + boost
Επίπεδο θορύβου	Min. Ταχύτητα 49 dB(A) Max. ταχύτητα 62 dB(A)
Μοτέρ	800 m³/h
Φίλτρα	Φίλτρο Top, αφαιρούμενο και πλενόμενο Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Φωτισμός	Φωτισμός Dynamic LED Φωτισμός με αυξομείωση έντασης LED 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Τάση/Συχνότητα	220-240V 50-60Hz
Ελάχιστη απόσταση από εστία	Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm
Καθαρό βάρος	15/19 kg
Ενεργειακή κλάση	B



Κωδικός	Περιγραφή
8034122341781	Elios - Γωνιακός - 90 cm - Inox - 800 m³/h
8034122306322	Elios - Γωνιακός - 100 cm - Inox - 800 m³/h
Αξεσουάρ	
KACL.560#I	Επέκταση καμινάδας Υ.850 Τοίχου - Inox
KACL.815	Προστατευτικό πανάκι καθαρισμού για ανοξείδωτες επιφάνειες (κουτί 10 τμχ)



Ginevra Boston

Design Falmec Lab

Εγκατάσταση
Λειτουργία
Διαστάσεις
Υλικά/Φινιρίσματα

Τοίχου
Με έξοδο/Φιλτραρίσματος
90 cm
Βαμμένο ατσάλι ανθρακί
Πρόσοψη χαλκός



Χειριστήριο
Ταχύτητα
Επίπεδο θορύβου


Χειριστήριο "Slider"
3
Min. Ταχύτητα 49 dB(A)
Max. ταχύτητα 58 dB(A)

Μοτέρ
Φίλτρα

600 m³/h
Μεταλλικό φίλτρο λίπους, αφαιρούμενο και πλενόμενο
Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φωτισμός
Τάση/Συχνότητα
Ελάχιστη απόσταση από εστία
Καθαρό βάρος
Ενεργειακή κλάση

LED 2x2 W (2700 K)
220-240V 50-60Hz
Επαγωγή 52 cm / Αέριο 65 cm
18 kg
C



Κωδικός	Περιγραφή
8034122409948	Ginevra Boston - Τοίχου - 90 cm - Ανθρακί - 600 m³/h



Τεχνικές σημειώσεις & Αξεσουάρ

Η εξαγωγή αέρα στην κουζίνα απαιτεί προσεκτική εξέταση των τεχνικών περιορισμών, των λειτουργικών απαιτήσεων και των συγκεκριμένων αισθητικών παραμέτρων.

Η Falmec προσφέρει, εκτός από μια μεγάλη ποικιλία απορροφητήρων και μια σειρά από αξεσουάρ και λύσεις που εγγυώνται μέγιστη ευελιξία στην επιλογή του ενδεδειγμένου μοντέλου/τύπου απορροφητήρα, εξασφαλίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε συνθήκη.

Φιλτράρισμα ή έξοδος

1. Απορροφητήρες Με έξοδο

Αυτοί οι απορροφητήρες χρησιμοποιούν έναν ανεμιστήρα για να συλλέγουν τις αναθυμιάσεις από το μαγείρεμα, να τις διοχετεύουν μέσα από ένα μεταλλικό φίλτρο λίπους και να τις διώχνουν, μαζί με τις οσμές και την υγρασία, στον εξωτερικό χώρο.

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή ροή αέρα,
- Η υγρασία διοχετεύεται σε εξωτερικούς χώρους,
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες,
- Πιο αθόρυβος (εάν ο απορροφητήρας έχει εγκατασταθεί σωστά),
- Χωρίς επιπλέον κόστος για φίλτρα ενεργού άνθρακα και χωρίς ανάγκη περιοδικής αντικατάστασής τους.

Μειονεκτήματα:

- Πιο σύνθετη και όχι πάντα η βέλτιστη εγκατάσταση.
- Σπατάλη ενέργειας λόγω εξαγωγής αέρα στον εξωτερικό χώρο.

2. Απορροφητήρες Φιλτραρίσματος

Αυτοί οι απορροφητήρες χρησιμοποιούν έναν ανεμιστήρα για να συλλέγουν τις αναθυμιάσεις από το μαγείρεμα, να τις διοχετεύουν μέσα από ένα φίλτρο λίπους και να τις κατευθύνουν σε μια πρόσθετη περιοχή φιλτραρίσματος, η οποία είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη των οσμών. Ο καθαρός αέρας στη συνέχεια ανακυκλώνεται πίσω στο δωμάτιο. Οι απορροφητήρες ανακυκλοφορίας αέρα, καθώς λειτουργούν σε πολλαπλούς κύκλους φιλτραρίσματος, χρειάζονται συχνά περισσότερο χρόνο. Επομένως, συνιστάται να μένει ο απορροφητήρας ενεργοποιημένος μετά το μαγείρεμα, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (σε σύγκριση με τους απορροφητήρες εξαγωγής).

Πλεονεκτήματα:

- Εύκολη εγκατάσταση και ευελιξία στην επιλογή του απορροφητήρα.
- Δεν απαιτούνται πρόσθετες δομικές εργασίες.
- Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της κατανάλωσης ενέργειας (ο αέρας παραμένει εντός του σπιτιού).

Μειονεκτήματα


(απλά φίλτρα άνθρακα):

- Η υγρασία από τους ατμούς μαγειρέματος δεν εξαλείφεται.
- Τα απλά φίλτρα άνθρακα απαιτούν συχνή αντικατάσταση.
- Γενικά οι λύσεις φιλτραρίσματος είναι πιο θορυβώδεις, λόγω της ροής αέρα χωρίς αγωγούς.
- Η ικανότητα εξαγωγής μειώνεται με τη χρήση παραδοσιακών απλών φίλτρων άνθρακα, τα οποία εμποδίζουν εν μέρει τη ροή του αέρα.

Απορροφητήρας Με έξοδο.
Ο αέρας μεταφέρεται
μέσω ενός σωλήνα
έξω από το σπίτι.



Απορροφητήρας Φιλτραρίσματος
Ο αέρας διέρχεται
από ένα φίλτρο οσμών ενεργού
άνθρακα για να καθαρίσει
και στη συνέχεια
ανακυκλώνεται στο δωμάτιο.

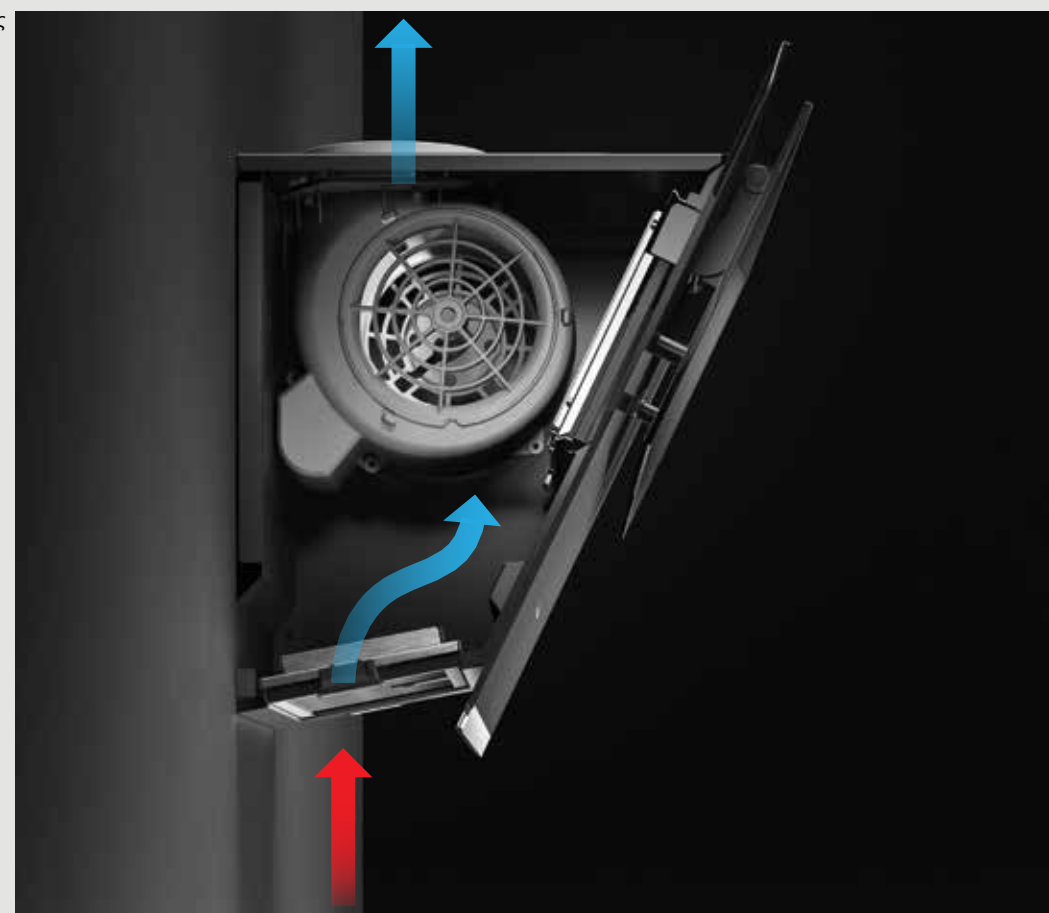

Καινοτομία φιλτραρίσματος

Τεχνολογίες για καλύτερο αέρα

Η Falmec παρουσιάζει αποκλειστικές, και κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογικές λύσεις για τη μέγιστη λειτουργικότητα και απόδοση.

Οι απορροφητήρες Falmec, τόσο σε λειτουργία φιλτραρίσματος όσο και σε λειτουργία εξαγωγής, ικανοποιούν μια πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη: την αναπνοή. Η εις βάθος έρευνα, ο σχολαστικός σχεδιασμός και οι μοναδικές τεχνολογικές λύσεις επιτρέπουν την απόλυτη αποτελεσματικότητα στην απόδοση λειτουργίας, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο αέρα σε κάθε χώρο.

Η μέριμνα για την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο και η ανησυχία για λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα οδήγησε τη Falmec στην ανάπτυξη αποκλειστικών τεχνολογιών φιλτραρίσματος, οι οποίες εγγυώνται όλα τα πλεονεκτήματα των λύσεων φιλτραρίσματος, χωρίς όμως τα μειονεκτήματα στην απόδοση εξαγωγής και τον καθαρισμό του αέρα.

Ενεργός άνθρακας και ζεόλιθος



Carbon.Zeo Microtech

Το αποκλειστικό συνδυασμένο φίλτρο Carbon.Zeo Microtech της Falmec χρησιμοποιεί φυσικά υλικά, όπως τον ζεόλιθο και τον ενεργό άνθρακα, για να παγιδεύει τις οσμές με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Άνθρακας

Οι ενεργοί άνθρακες είναι υλικά που περιέχουν κυρίως άνθρακα με τη μορφή μικροκρυστάλλων γραφίτη, οι οποίοι έχουν υποστεί επεξεργασία για να δημιουργήσουν μια πορώδη δομή με μεγάλη εσωτερική επιφάνεια. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι σε θέση να συγκρατούν πολλούς τύπους ουσιών, προσελκύοντας τα μόριά τους και απορροφώντας τα μέσα τους.

Zeolite

Ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό με υψηλή ικανότητα απορρόφησης οργανικών ενώσεων και υδρατμών. Αυτή η ιδιότητα προέρχεται απευθείας από το μικροπορώδες της κρυσταλλικής δομής του. Επιπλέον, ο ζεόλιθος, χάρη στα χημικά του χαρακτηριστικά, απελευθερώνει θερμότητα όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία, μειώνοντάς τη. Η χρήση ζεόλιθου είναι επομένως πολύ σημαντική τόσο για τη μείωση των οσμών όσο και για την απορρόφηση των υδρατμών που προκύπτουν από το μαγείρεμα στην κουζίνα.

Μεγάλη διάρκεια

Το συνδυασμένο φίλτρο οσμών Carbon.Zeo Microtech έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής: περίπου 3 χρόνια με εντατική χρήση του απορροφητήρα.



Κιτ φίλτρων κατά των οσμών

1. Οροφής
Κιτ μονάδας φίλτρου οροφής Carbon.Zeo με οριζόντια έξοδο
Αυτό το αξεσουάρ επιτρέπει την εγκατάσταση φιλτραρίσματος σε όλα τα μοντέλα απορροφητήρων οροφής Falmec που χρησιμοποιούν τον μοτέρ Slim. Ο αέρας απορροφάται, διοχετεύεται, φιλτράρεται και εκπέμπεται εκ νέου στο δωμάτιο μέσω ενός κιτ εξαγωγής αέρα το οποίο εντοιχίζεται κομψά στην ίδια ψευδοροφή που βρίσκεται και ο απορροφητήρας.
Αυτή η λύση συνδυάζει την αισθητική κομψότητα με την εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος, χάρη στη χρήση του φίλτρου Carbon.Zeo, ενώ παράλληλα επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Κιτ μονάδας φίλτρου οροφής Carbon.Zeo με κάθετη έξοδο
Αυτό το αξεσουάρ επιτρέπει την εγκατάσταση φιλτραρίσματος σε όλα τα μοντέλα απορροφητήρων οροφής Falmec που χρησιμοποιούν τον μοτέρ Slim. Ο αέρας απορροφάται, διοχετεύεται, φιλτράρεται και εκπέμπεται εκ νέου στο δωμάτιο στο κάθετο μέρος της ψευδοροφής, ελαχιστοποιώντας την αισθητική επίδραση της περσίδας εξόδου.

Οροφής /Οριζόντια έξοδος

Αυτό το κιτ, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί στο ίδιο επίπεδο με την ψευδοροφή, ενσωματώνεται αρμονικά στον χώρο χάρη στο λευκό βαμμένο ατσάλινο πλαίσιο και το σατινέ λευκό εσωτερικό πάνελ.

Κιτ Μονάδας φίλτρου
KACL.939#BF
Carbon.Zeo

Ανταλλακτικά φίλτρα
KACL.928

Τρύπα εντοιχισμού
396 mm x 396 mm

Ψευδοροφή

min 10
max 25

237 237 99 89 382 383 430 430

Οροφής / Κάθετη έξοδος

Κιτ Μονάδας φίλτρου
KACL.953#BF
Carbon.Zeo

Ανταλλακτικά φίλτρα
KACL.931

Περσίδα εξόδου αέρα
(περιλαμβάνεται στο κιτ)

Τρύπα εντοιχισμού περσίδας
(πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πατρόν)

Ψευδοροφή

Περσίδα

min.
20 mm

150 500 125 R5 470 323 363 99

2. Στο σοβατεπί
Μονάδα φίλτρου σε σοβατεπί
Οι λύσεις φίλτρων για σοβατεπί με ελάχιστο ύψος 10 cm, διαθέτουν τεχνολογία Carbon.Zeo και εγκαθίστανται στο σοβατεπί κάτω από το ντουλάπι για να ενισχύσουν την ικανότητα φιλτραρίσματος σε απορροφητήρες πάγκου Falmec.

Μονάδα φίλτρου σε σοβατεπί Slim (ύψος 60 mm)
Αυτή η λύση έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει την καλύτερη απόδοση φιλτραρίσματος ακόμη και σε κουζίνες με χαμηλωμένα σοβατεπί ύψους έως 6 cm. Χρησιμοποιεί τεχνολογία φιλτραρίσματος με κυψελοειδή άνθρακα που επιτρέπει διάρκεια ζωής 5 ετών. Συνιστάται η αναγέννηση του φίλτρου μία φορά το χρόνο τοποθετώντας το στο φούρνο στους 160°C για μία ώρα. Το φίλτρο μπορεί να αναγεννηθεί έως και 5 φορές.

Στο σοβατεπί

Κιτ Μονάδας φίλτρου στο σοβατεπί KACL.930
Carbon.Zeo

Ανταλλακτικά φίλτρα
KACL.931

Περσίδα εξόδου αέρα
(περιλαμβάνεται στο κιτ)

Τρύπα εντοιχισμού περσίδας

448 53 37 385 323 363 99

Στο σοβατεπί Slim

Κιτ Μονάδας φίλτρου στο σοβατεπί Slim h 60mm KACL.951

Ανταλλακτικά φίλτρα
KACL.952

Περσίδα αλουμινίου για την έξοδο του αέρα KACL.955


Περσίδα εξόδου αέρα

Τρύπα εντοιχισμού περσίδας

156 497 249 412 59

Κιτ φίλτρων κατά των οσμών

3. Τοίχου
Μονάδα φίλτρου τοίχου
για κεκλιμένους απορροφητήρες
Ένα νέο αξεσουάρ σχεδιασμένο για τη βελτίωση της απόδοσης των κεκλιμένων απορροφητήρων τοίχου που είναι εγκατεστημένοι σε έκδοση ανακύκλωσης αέρα (φιλτραρίσματος). Είναι κατάλληλο για τα ακόλουθα μοντέλα απορροφητήρων: Fusion, Verso, Flipper (όχι NRS) και Quasar.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε ήδη εγκατεστημένους απορροφητήρες για βελτίωση της απόδοσης. Η μονάδα φίλτρου είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 σε φινίρισμα scotch brite ή βαμμένο σε μαύρο χρώμα.

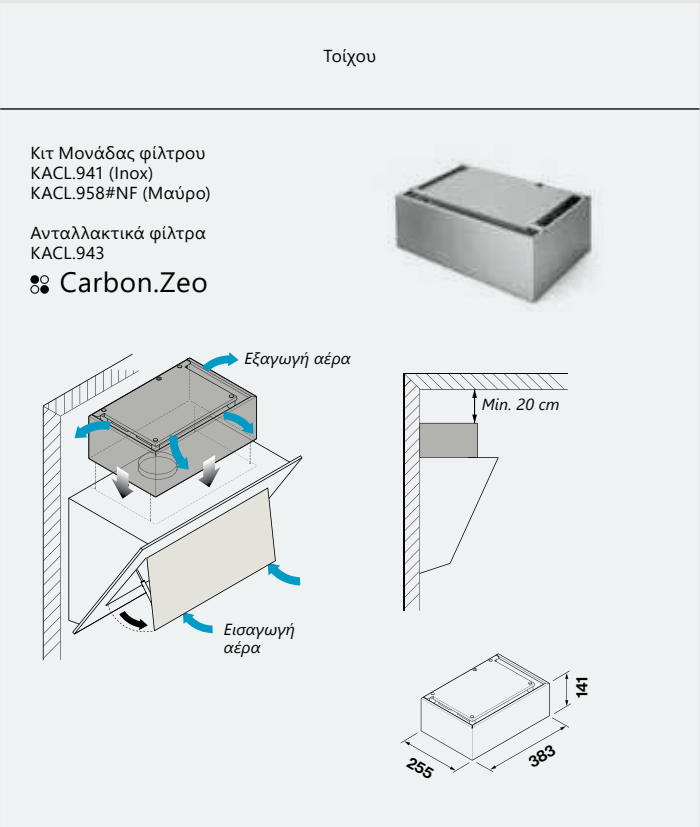

Φίλτρα κατά των οσμών

1. Φίλτρα ενεργού άνθρακα
Τα φίλτρα οσμών πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σε απορροφητήρες που χρησιμοποιούνται στην έκδοση φιλτραρίσματος. Ο ενεργός άνθρακας που βρίσκεται στο εσωτερικό τους απορροφά τις οσμές μαγειρέματος.

Τύπο 3 (τετράγωνο)
cod. 103050107

Τύπο 2 (στρογγυλό)
cod. 103050102 (x2)

Τύπο 6 (στρογγυλό)
cod. 103050091 (x2)

2. Φίλτρα Carbon.Zeo
Τα φίλτρα Carbon.Zeo χρησιμοποιούν φυσικά υλικά όπως ενεργό άνθρακα και ζεόλιθο, ένα ηφαιστειακό ορυκτό με κρυσταλλική μοριακή δομή που απορροφά τους ατμούς και τις δυσάρεστες οσμές. Επιπλέον, ο ζεόλιθος απελευθερώνει θερμότητα όταν έρχεται σε επαφή με τους ατμούς, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της υγρασίας που προκύπτει από το μαγείρεμα. Το συνδυασμένο φίλτρο Carbon.Zeo έχει εγγυημένη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 ετών, η οποία εκτιμάται σε 5 χρόνια με κανονική χρήση του απορροφητήρα. Κάθε 18 μήνες, συνιστάται η αναγέννησή του τοποθετώντας τον σε φούρνο στους 200°C για δύο ώρες.

Φίλτρα οσμών



1. Φίλτρα ενεργού άνθρακα

2. Φίλτρα Carbon.Zeo

3. Φίλτρα Carbon.Zeo Microtech

Πίνακας φίλτρων

Απορροφητήρας	Φίλτρα άνθρακα	Φίλτρα Carbon.Zeo	Κιτ φιλτραρίσματος Carbon.Zeo	
			Κιτ πρώτης εγκατάστασης	Ανταλλακτικά φίλτρα
Alba	-	-	KACL.939#BF (Οριζ.) KACL.953#BF (Καθ.)	KACL.928 (Οριζ.) KACL.931 (Καθ.)
Built-in	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Brera	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Brera 75	-	KACL.1037 (Microtech)	-	-
Brooklyn	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Cover	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Dama	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Down Draft	-	-	KACL.930 KACL.951*	KACL.931 KACL.952*
Elios	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Elle	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Europa 175	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Flipper	103050091 (Tipo 6)	-	KACL.941 (Inox) KACL.958#NF (Μαύρο)	KACL.943
Flipper NRS	101078897	-	-	-
Fusion	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Ginevra Boston	103050102 (Tipo 2)	-	-	-
Gr. Incasso	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Gr. Incasso Murano	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Gr. Incasso No-Drop	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Gr. Incasso NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Laguna	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Levante	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Level	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Level Invisible	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Level One	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Light	-	KACL.1057 (Microtech)	-	-
Luce (Pareta/Νησίδας)	103050107 (Tipo 3)	-	-	-
Lumen (Τοίχου/Νησίδας)	103050107 (Tipo 3)	-	-	-
Lumen Isola 175	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumen NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumen Isola 175 NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumina NRS (Τοίχου/Νησίδας)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Mare E.ion	-	101078810	-	-
Mercurio	103050107 (Tipo 3)	-	-	-
Mira (Τοίχου/Νησίδας)	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Mirage		KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Οριζ.) KACL.953#BF (Καθ.)	KACL.928 (Οριζ.) KACL.931 (Καθ.)
Mizar	103050107 (Tipo 3)	-	-	-
Monolith	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Move	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-

*αναγεννώμενο κεραμικό φίλτρο άνθρακα

Απορροφητήρας	Φίλτρα άνθρακα	Φίλτρα Carbon.Zeo	Κιτ φιλτραρίσματος Carbon.Zeo	
			Κιτ πρώτης εγκατάστασης	Ανταλλακτικά φίλτρα
Nube	-	KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Οριζ.) KACL.953#BF (Καθ.)	KACL.928 (Οριζ.) KACL.931 (Καθ.)
Nuvola 90	-	KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Οριζ.) KACL.953#BF (Καθ.)	KACL.928 (Οριζ.) KACL.931 (Καθ.)
Nuvola 140	-	KACL.1050 (Microtech)	KACL.939#BF (Οριζ.) KACL.953#BF (Καθ.)	KACL.928 (Οριζ.) KACL.931 (Καθ.)
Parallel	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane (Τοίχου/Νησίδας)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane NRS (Τοίχου/Νησίδας)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane No-Drop (Τοίχου/Νησίδας)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Polar	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Quantum Pro	-	-	KACL.930 KACL.951*	KACL.931 KACL.952*
Quantum Pro Easy	-	KACL.963	-	-
Quasar	103050091 (Tipo 6)		KACL.941 (Inox) KACL.958#NF (Μαύρο)	KACL.943
Shelf	-	KACL.1058	-	-
Soffio	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Sophie	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Spazio	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Stella	-	KACL.1049 (Microtech) στα 90 cm KACL.1050 (Microtech) στα 120 cm	KACL.939#BF (Οριζ.) KACL.953#BF (Καθ.)	KACL.928 (Οριζ.) KACL.931 (Καθ.)
Stream	103050107 (Tipo 3)	-	-	-
Tab	103050091 (Tipo 6)	-	-	-
Vega	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Verso	103050091 (Tipo 6)	-	KACL.941 (Inox) KACL.958#NF (Μαύρο)	KACL.943
Verso Easy	-	KACL.1055 (Microtech)	-	-
Verso NRS	KACL.959	-	-	-
Vetra	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Vogue	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Virgola	KACL.960	-	-	-
Virgola Touch	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Virgola No-Drop Touch	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Virgola Touch NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Zenith NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Zero	-	-	KACL.930 KACL.951*	KACL.931 KACL.952*
Zero Easy	-	KACL.1043 (Microtech)	-	-



Φίλτρα κατά του λίπους

1. Μεταλλικά φίλτρα (βασικά)

Ο κύριος ρόλος του φίλτρου λίπους είναι να συγκρατεί τα λίπη που προκύπτουν από το μαγείρεμα. Τα μεταλλικά φίλτρα Falmec έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν εξαιρετική συγκράτηση λίπους. Για αυτόν τον λόγο, διαθέτουν μια πολυστρωματική εσωτερική δομή αλουμινίου με κυματοειδές πλέγμα (για μεγιστοποίηση της επιφάνειας φιλτραρίσματος). Το πλαίσιο και το εξωτερικό πλέγμα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα Scotch Brite, ένα υλικό που διατηρεί τη λάμψη του τέλεια με την πάροδο του χρόνου.

2. Φίλτρα επαγγελματικά Baffle

Τα φίλτρα Baffle είναι στάνταρ σε όλους τους απορροφητήρες της συλλογής Professional. Εμπνευσμένα από τον κόσμο της επαγγελματικής εστίασης, η μοναδική δομή τους με σταυρωτά λεπίδες διασφαλίζει ότι τα λάδια και οι ατμοί συμπυκνώνονται και μεταφέρονται σε έναν ειδικό συλλέκτη ο οποίος αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

3. Φίλτρα Top

Τα φίλτρα λίπους TOP διατηρούν την υψηλή απόδοση συγκράτησης των μεταλλικών φίλτρων με την προσθήκη ενός εξωτερικού πλαισίου «σκακιέρας» από χάλυβα Scotch Brite με λεία επιφάνεια, η οποία διευκολύνει τον καθαρισμό και ταυτόχρονα ενισχύει αισθητικά την εμφάνιση. Εσωτερικά, διαθέτουν μια πολυστρωματική δομή από μεταλλικά πλέγματα χάλυβα και αλουμινίου, σχεδιασμένη για να επιτυγχάνει την καλύτερη αναλογία πτώσης πίεσης/ απόδοσης φιλτραρίσματος.


4. Φίλτρα No-Drop system

Τα φίλτρα No-Drop χρησιμοποιούν μια καινοτόμο τεχνολογία η οποία επιλύει επιτέλους το πρόβλημα της συμπύκνωσης που στάζει από τους ατμούς μαγειρέματος. Πρόκειται για ένα ανεπιθύμητο και ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται επαγωγικές εστίες. Αυτά τα φίλτρα τεchnοπολυμερούς είναι διατεταγμένα σε σειρά, έχουν σταυρωτές λεπίδες και είναι σχεδιασμένα για να συμπυκνώνουν τους ατμούς μαγειρέματος, οι οποίοι στη συνέχεια διοχετεύονται και συλλέγονται σε έναν ειδικό συλλέκτη.


Μεταλλικά φίλτρα κατά του λίπους



1. Μεταλλικά φίλτρα



2. Φίλτρα επαγγελματικά Baffle



3. Φίλτρα Top



4. Φίλτρα No-Drop system

Τεchnοπολυμερικά φίλτρα κατά της συμπύκνωσης

Μοτέρ

Ροή αέρα και ικανότητα απορρόφησης

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να ελέγχεται, είναι η απαιτούμενη ροή αέρα, η οποία εξαρτάται συνήθως από το μέγεθος του δωματίου και τη συχνότητα χρήσης του απορροφητήρα. Η σωστή ροή αέρα επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τον όγκο του δωματίου επί δέκα, που είναι ο συνιστώμενος αριθμός αλλαγών αέρα ανά ώρα.

Για παράδειγμα, για μια κουζίνα 4x4 μ. με ύψος 2,7 μ., θα πρέπει να γίνει ο ακόλουθος υπολογισμός:
(4 x 4 x 2,7) x 10 = 432 m3/h.
Επομένως, οποιοσδήποτε απορροφητήρας με ικανότητα εξαγωγής 432 m3/h θα παρέχει επαρκή αερισμό.

Θέση μοτέρ

Ανεξάρτητα από τη θέση του μοτέρ (εσωτερικό, απομακρυσμένο εσωτερικού χώρου σοφίτα ή απομακρυσμένο εξωτερικού χώρου), η ροή αέρα που εκκενώνεται θα είναι πάντα η ίδια, και ανάλογη με την τριβή που υφίσταται κατά μήκος της διαδρομής της στην εγκατάσταση. Θα υπάρχει διαφορά πίεσης στην είσοδο και την έξοδο του αγωγού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πάντα το ίδιο. Επομένως, η εγκατάσταση ενός απομακρυσμένου μοτέρ (εσωτερικό ή εξωτερικό) δεν έχει ως αποτέλεσμα απώλειες απόδοσης.

Μοτέρ 800 m³/h

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να βελτιστοποιεί τη ρευστοδυναμική και, κατά συνέπεια, την απόδοση, το μοτέρ των 800 m3/h προσφέρει εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση (κλάση Α). Το μοτέρ είναι εξαιρετικά σταθερό και τέλεια ισορροπημένο χάρη σε διπλή στήριξη που το συγκρατεί. Ο κοχλίας είναι κατασκευασμένος από ειδική ρητίνη γεμισμένη με ορυκτά: ένα καινοτόμο υλικό που εγγυάται αντοχή, ανθεκτικότητα και μειωμένο θόρυβο.

Μοτέρ High Performance

Το μοτέρ υψηλής απόδοσης 950 m3/h προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ για να εξασφαλίσει ανώτερη ικανότητα απορρόφησης. Χρησιμοποιείται στη συλλογή Professional, μια σειρά που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει επαγγελματική απόδοση ακόμη και στην οικιακή χρήση.

Μοτέρ Brushless

Το Brushless μοτέρ (χωρίς ψήκτρες) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο για μεγιστοποίηση της απόδοσης σε κάθε φάση και συνθήκη λειτουργίας. Η χρήση μόνιμων μαγνητών στον κινητήρα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας του απορροφητήρα. Σε σύγκριση με τα κλασικά μοτέρ, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας στην τέταρτη ταχύτητα, με τη μέγιστη χωρητικότητα, κατά 60%, ενώ όταν χρησιμοποιείται στην πρώτη ταχύτητα, φτάνει το εντυπωσιακό 90% .

Μοτέρ Slim

Αυτό το συμπαγές μοτέρ, που ελαχιστοποιεί τις συνολικές διαστάσεις και επιτρέπει την εγκατάσταση ενσωματωμένων απορροφητήρων σε εξαιρετικά μικρούς χώρους. Εγγυάται εξαιρετική απόδοση και υψηλή ικανότητα απορρόφησης χάρη στη χρήση ενός εξαιρετικά αποδοτικού διπλού αξονικού κινητήρα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για μοντέλα οροφής που εντοιχίζονται σε ψευδοροφές ή μοντέλα πάγκου που εντοιχίζονται σε ντουλάπια κουζίνας, όπως το μοντέλο Down Draft.

Στάνταρ μοτέρ (μέσα στον απορροφητήρα)

Μοτέρ 800 m3/h.
Μοτέρ 950 m3/h High Performance



Μοτέρ Brushless



Μοτέρ slim 800 m3/h για απορροφητήρες οροφής: KACL.782#49F



Απομακρυσμένες μονάδες

Η εγκατάσταση ενός απομακρυσμένου μοτέρ είναι η κατάλληλη επιλογή για όσους θέλουν να μειώσουν τον θόρυβο του απορροφητήρα μετακινώντας την πηγή μακριά από τον απορροφητήρα χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της απορρόφησης. Η επιλογή μπορεί να είναι μεταξύ ενός κινητήρα τοποθετημένου στο εσωτερικό του σπιτιού (μοτέρ απομακρυσμένο εσωτερικού χώρου) ή ενός εγκατεστημένου στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού (μοτέρ απομακρυσμένο εξωτερικού χώρου). Εάν ο απορροφητήρας διαθέτει ήδη μοτέρ, αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την εγκατάσταση.

Απομακρυσμένα μοτέρ εξωτερικού χώρου

Τα μοτέρ εξωτερικού χώρου της Falmec χαρακτηρίζονται από το συμπαγές τους μέγεθος, την υψηλή απόδοση και την εύκολη εγκατάσταση, απαιτώντας προσεκτική προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Διατίθενται ως αξεσουάρ και είναι συμβατά και με όλα τα μοντέλα απορροφητήρων που διαθέτουν μοτέρ 800 m3/h.


Απομακρυσμένα μοτέρ εσωτερικού χώρου

Μπορούν να εγκατασταθούν στη σοφίτα ή σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο στο σπίτι. Διατίθενται ως αξεσουάρ και είναι συμβατά και με όλα τα μοντέλα απορροφητήρων που διαθέτουν μοτέρ 800 m3/h.

Απομακρυσμένα μοτέρ εξωτερικού χώρου




1000 m3/h
Κιτ μοτέρ των 1000 m3/h.
Ηλεκτρικό καλώδιο 7 μέτρων.
Κατάλληλο μόνο για απορροφητήρες με μοτέρ 800 m3/h.
Βάρος: 13 kg



KACL.786#41F

1500 m3/h
Κιτ μοτέρ των 1500 m3/h.
Ηλεκτρικό καλώδιο 7 μέτρων.
Κατάλληλο μόνο για απορροφητήρες με μοτέρ 800 m3/h.
Συνιστάται η χρήση σωλήνων με διάμετρο 200 mm.
Βάρος: 15 kg




KACL.796#4AF

Απομακρυσμένα μοτέρ εσωτερικού χώρου




Μοτέρ 950 m3/h
Κιτ μοτέρ των 950 m3/h.
Ηλεκτρικό καλώδιο 7 μέτρων.
Κατάλληλο μόνο για απορροφητήρες με μοτέρ 800 m3/h (όταν χρησιμοποιείται ως απομακρυσμένο μοτέρ).
Βάρος: 9 kg



KACL.798#41F

Μοτέρ 1300 m3/h
Κιτ μοτέρ των 1300 m3/h.
Ηλεκτρικό καλώδιο 7 μέτρων.
Κατάλληλο μόνο για απορροφητήρες με μοτέρ 800 m3/h (όταν χρησιμοποιείται ως απομακρυσμένο μοτέρ).
Συνιστάται η χρήση σωλήνων με διάμετρο 200 mm.
Βάρος: 14 kg



KACL.797#4AF

Εγκατάσταση

1. Απόσταση από την εστία
Συνιστάται να τηρείτε την ελάχιστη ή την μέγιστη απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα και της εστίας, η οποία αναφέρεται στον κατάλογο για κάθε μοντέλο.

2. Διαστάσεις
Για να είναι πραγματικά αποτελεσματική, η επιφάνεια απορρόφησης θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το μήκος της εστίας. Ωστόσο, συνιστάται ένα μοντέλο που είναι μακρύτερο από την ίδια την εστία.

3. Σωλήνες και αγωγοί
Μια άλλη βασική πτυχή είναι η σωστή εγκατάσταση και η χρήση κατάλληλων σωλήνων και εξαρτημάτων για τη διαδρομή και την έξοδο του άερα στον εξωτερικό χώρο. Τα σφάλματα ή η απροσεξία κατά την εγκατάσταση μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της απόδοσης και αύξηση της στάθμης θορύβου του απορροφητήρα.

4. Τριβή της ροής αέρα
Το μοτέρ παράγει τη ροή του αέρα μέσω ενός αγωγού, του οποίου τα τοιχώματα προκαλούν τριβή, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης. Για σωστή εγκατάσταση και βέλτιστη λειτουργία, συνιστάται:

- η χρήση άκαμπτων σωλήνων με λεία τοιχώματα και διάμετρο όχι μικρότερη από την υποδεικνυόμενη
- η αποφυγή υπερβολικά μεγάλων διαδρομών (όχι μεγαλύτερη από 7 m) και η ελαχιστοποίηση του αριθμού των καμπυλώσεων.



Ανακάλυψε περισσότερα για την εγκατάσταση οροφής στην έκδοση με έξοδο






Ανακάλυψε περισσότερα για την εγκατάσταση οροφής στην έκδοση φιλτραρίσματος

Επιλογές εγκατάστασης για απορροφητήρες οροφής





Μοτέρ πάνω στον απορροφητήρα		Μοτέρ απομακρυσμένο εσωτερικού χώρου	
Μοτέρ τοποθετημένο πάνω στον απορροφητήρα KACL.798#41F 950 m3/h	KACL.782#49F Slim 800 m3/h Χρήση πλακέ σωληνώσεων 220x90 mm	Μοτέρ απομακρυσμένο εσωτερικού χώρου με στρογγυλούς σωλήνες KACL.798#41F 950 m3/h KACL.797#4AF - 1300 m3/h Χρήση σωληνώσεων ø200 mm και φλάντζας (KACL.396)	Μοτέρ απομακρυσμένο εσωτερικού χώρου με πλακέ σωλήνες KACL.798#41F 950 m3/h Σημαντικό: Για πλακέ σωλήνες, απαιτούνται τα εξαρτήματα KACL.789 και KACL.376.

Μοτέρ απομακρυσμένο εξωτερικού χώρου		Έκδοση φιλτραρίσματος	
Μοτέρ εξωτερικού χώρου* με στρογγυλούς σωλήνες KACL.786#41F - 1000 m3/h Χρήση σωληνώσεων ø150 KACL.796#4AF - 1500 m3/h Χρήση σωληνώσεων ø200 mm και φλάντζας (KACL.396) *Το μοτέρ εξωτερικού χώρου πρέπει να τοποθετείται προστατευμένο από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες	Μοτέρ εξωτερικού χώρου* με πλακέ σωλήνες KACL.786#41F - 1000 m3/h Χρήση πλακέ σωληνώσεων 220x90 mm Σημαντικό: Για πλακέ σωλήνες, απαιτούνται τα εξαρτήματα KACL.789 και KACL.376. *Το μοτέρ εξωτερικού χώρου πρέπει να τοποθετείται προστατευμένο από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.	Μοτέρ slim με μονάδα φιλτραρίσματος Carbon.Zeo KACL.782#49F Slim 800 m3/h KACL.939#BF Κιτ φίλτρου Carbon.Zeo με οριζόντια έξοδο Χρήση πλακέ σωληνώσεων 220x90 mm min. 1,5 m KACL.953#BF Κιτ φίλτρου Carbon.Zeo με κάθετη έξοδο	Εγκατάσταση με φίλτρα “plug and play” KACL.1049 Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο για απορροφητήρες οροφής μήκους έως 100 cm KACL.1050 Φίλτρο Carbon.Zeo Microtech, αναγεννώμενο για απορροφητήρες οροφής μήκους από 100 cm KACL.1064#BF Περσίδα αέρα για απορ/ρες οροφής με φίλτρα “plug and play” - Λευκό



Κατευθύνσεις εξόδου αέρα




Συνδετικά



Σωλήνες & συνδέσεις

Σωλήνας πλακέ άκαμπτος	Ένωση πλακέ	Γωνία πλακέ οριζόντια	Γωνία πλακέ κάθετη	Στήριγμα πλακέ σωλήνα
KACL.381 150x70x1200 KACL.352 220x90x1200	KACL.383 150x70 KACL.356 220x90	KACL.385 150x70 KACL.367 220x90	KACL.386 150x70 KACL.369 220x90	KACL.389 150x70 KACL.362 220x90
				
Σωλήνας στρογγυλός άκαμπτος	Ένωση στρογγυλή	Γωνία στρογγυλή	Σύνδεση πλακέ/στρογγυλό	Γωνία πλακέ/στρογγυλό
KACL.382 ø125x1200 KACL.358 ø150x1200 KACL.340 ø200x1200	KACL.384 ø125 KACL.380 ø150 KACL.342 ø200	KACL.390 ø125 KACL.391 ø150 KACL.341 ø200	KACL.388 ø125/150x70 KACL.376 ø150/220x90	KACL.387 ø125/150x70 KACL.371 ø150/220x90
				
Συστολή	Φλάντζα για μοτέρ υψηλής ισχύος (1500 - 1300 m3/h)	Σωλήνας αλουμινίου επεκτάσιμος έως 3 μέτρα	Σφιγκτήρας για εύκαμπτο σωλήνα	
KACL.343 ø150/ø200 103040201 ø125/ø150	KACL.396 ø200 KACL.398 ø150	KACL.359 ø125 x 800-3000 KACL.360 ø150 x 800-3000	KACL.363 ø125 KACL.364 ø150	
				
Περσίδα φίλτρου στο σοβατεπί Η 60 mm	Περσίδα αέρα για απορ/ρες οροφής με φίλτρα "plug and play" Λευκό	Εκτροπέας εξόδου αέρα για εντοιχιζόμενους & επικλινείς απορροφητήρες τοίχου (μοτέρ 800 m3/h)	Περσίδα βαρύτητας (παλλόμενη)	
KACL.955 500x60	KACL.1064#BF 500x150	KACL.1059 ø150	KACL.348 ø125 / ø150	
				

Κατανεμητές για εκδόσεις φιλτραρίσματος


Απορροφητήρας	Σιγαστήρας NRS KACL.400	Κατανεμητές Νησίδας KACL.866	Κατανεμητές Τοίχου KACL.864	Κατανεμητές Τοίχου KACL.865
Ο κατανεμητής αέρα (σε απορροφητήρες φιλτραρίσματος) επιτρέπει την καλύτερη κατανομή του αέρα που εξάγεται, βελτιστοποιώντας τη ροή και μειώνοντας τις δονήσεις, που συχνά αποτελούν πηγή θορύβου. Είναι κατάλληλος μόνο για μοντέλα απορροφητήρων με μοτέρ 800 m3/h εξοπλισμένα με κλασικά φίλτρα άνθρακα (τύπου 3 ή τύπου 6).				
Elle		•		
Europa 175		•		
Flipper NRS	•			
Luce (Νησίδας)		•		
Luce (Τοίχου)			•	
Lumen (Νησίδας)		•		
Lumen (Τοίχου)			•	
Lumen NRS	•			
Lumen Isola 175		•		
Lumen Isola 175 NRS	•			
Lumina NRS	•			
Mercurio			•	
Mira (Νησίδας)		•		
Mira (Τοίχου telescópica)				•
Mizar			•	
Plane (Νησίδας)		•		
Plane (Τοίχου)				•
Plane No-Drop (Νησίδας)		•		
Plane No-Drop (Τοίχου)				•
Plane NRS	•			
Stream			•	
Verso NRS	•			






Ο κατανεμητής διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ανάλογα με το μοντέλο, τόσο για απορροφητήρες επιτοίχιους όσο και για νησίδας. Το κιτ περιλαμβάνει και έναν σωλήνα μήκος 300 mm με διάμετρο 150 mm για να κατευθύνει τον αέρα στον εκτροπέα.

Εντοιχισμός Cooking

Η σωστή εγκατάσταση στο ντουλάπι της κουζίνας είναι απαραίτητη, για τη βέλτιστη απόδοση του προϊόντος. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, η Falmeс προσφέρει πολλαπλές επιλογές με και χωρίς αγωγούς.

Οι επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένους απορροφητήρες, διαθέτουν μια σειρά από εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, σχεδιασμένα να καλύπτουν τις κύριες απαιτήσεις εγκατάστασης. Για πιο σύνθετες διαμορφώσεις, διατίθεται επίσης βοηθητικοί σωλήνες και εξαρτήματα.

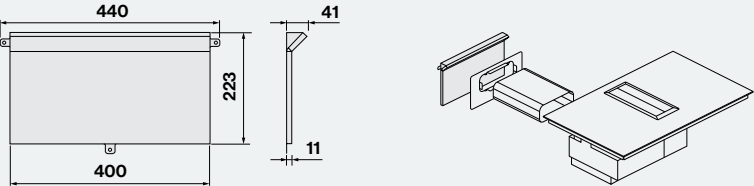Εκτροπέας θορύβου για Zero Easy και Quantum Pro Easy	
	KACL.1036 (Στο μοντέλο Quantum Pro περιλαμβάνεται στη συσκευασία.)

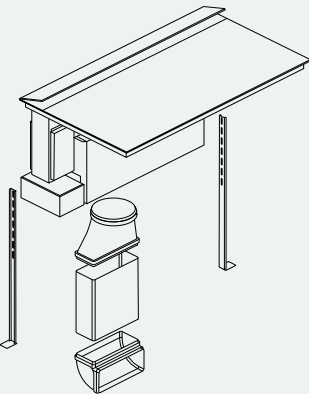Brera	Zero	Quantum Pro
	 Zero Easy 	 Quantum Pro Easy 

Αξεσουάρ Cooking

Η συλλογή Cooking προσφέρει μια σειρά από αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης των επαγωγικών εστιών Falmeс. Τα σετ ψησταριάς και premium μαγειρικών σκευών είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα και προσφέρουν τη δυνατότητα να καλύψουν όλες τις ανάγκες προετοιμασίας του φαγητού.

Ορθογώνια σχάρα Grill	
	KACL.1017 Επαγωγική σχάρα Grill από χυτό αλουμίνιο με αντιχαρακτική επεξεργασία, ανθεκτική έως 300°C. Κατάλληλο για ζώνες μαγειρέματος bridge. 41x24 cm
Μαύρο πλαίσιο	
	KACL.155#NF (Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy) 84 cm Προστατευτικό περιμετρικό πλαίσιο σε βαμμένο μέταλλο Ματ φινιρίσμα
Silence Kit	
	KACL.1026 Επιτρέπει την περαιτέρω βελτίωση για χαμηλότερο ήχο στην απορρόφηση.
Επαγωγικά σκεύη υψηλής ποιότητας	
KACL.1020 Σετ μαγειρικών σκευών που αποτελείται από 8 τεμάχια διαφόρων μεγεθών: 3 κατσαρόλες, 2 τηγάνια, 3 καπάκια. Σώμα από χυτό αλουμίνιο. Βάση από εξαιρετικά παχύ αλουμίνιο και ανθεκτικό στη θερμότητα χάλυβα. Αντικολλητικό εσωτερικό 4 στρώσεων με εφέ γρανίτη. Αφαιρούμενες λαβές. Κατάλληλο για φούρνο έως 180°C (350°F). 	KACL.1019 Σετ μαγειρικών σκευών που αποτελείται από 9 τεμάχια διαφόρων μεγεθών: 3 κατσαρόλες, 1 πλασωτέ, 1 γαλατιέρα, 4 καπάκια. Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. Βάση από χάλυβα/αλουμίνιο/χάλυβα πολλαπλών στρώσεων που ακτινοβολεί θερμότητα. Ατσάλινα καπάκια και λαβές. 

Προεκτάσεις

Προεκτάσεις

Για κουζίνες με πολύ ψηλές οροφές, η Falmec προσφέρει μια λύση που επιτρέπει τη διατήρηση της μέγιστης συνιστώμενης απόστασης μεταξύ του απορροφητήρα

και της εστίας χωρίς να θυσιάζεται μια κομψή και ομοιόμορφη αισθητική. Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα επιλογής από διάφορα μοντέλα προεκτάσεων διακοσμητικής καμινάδας.

Προεκτάσεις			
	Η 700 Τοίχου	Η 960 Τοίχου	Η 1200 Νησίδας
	Flipper NRS KACL.570#I (Inox)	Flipper NRS KACL.571#I (Inox) KACL.571#B (Λευκό) KACL.571#N (Μαύρο)	Elle KACL.557#N (Μαύρο)
	Luce KACL.510#I (Inox)	Luce KACL.512#I (Inox)	Europa 175 KACL.557#N (Μαύρο)
	Lumen KACL.510#I (Inox)	Lumen KACL.512#I (Inox)	Luce KACL.557#I (Inox)
	Lumen NRS KACL.570#I (Inox)	Lumen NRS KACL.571#I (Inox)	Lumen KACL.557#I (Inox)
	Lumina NRS KACL.570#I (Inox)	Lumina NRS KACL.571#I (Inox)	Lumen NRS KACL.572#I (Inox)
	Marte Pro KACL.1032#IF (Inox)	Marte Pro KACL.1033#IF (Inox)	Lumen Isola 175 KACL.557#I (Inox)
	Mizar KACL.510#I (Inox)	Mercurio KACL.512#N (Μαύρο)	Lumen Isola 175 NRS KACL.572#I (Inox)
	Plane KACL.1032#IF (Inox) KACL.1032#BF (Λευκό) KACL.1032#NF (Μαύρο)	Mizar KACL.512#I (Inox)	Lumina NRS KACL.572#I (Inox)
	Plane No-Drop KACL.570#I (Inox) KACL.1032#NF (Μαύρο)	Plane KACL.1033#IF (Inox) KACL.1033#BF (Λευκό) KACL.1033#NF (Μαύρο)	Plane KACL.557#I (Inox) KACL.557#N (Μαύρο)
	Plane NRS KACL.570#I (Inox)	Plane No-Drop KACL.571#I (Inox) KACL.1033#NF (Μαύρο)	Plane No-Drop KACL.557#I (Inox) KACL.557#N (Μαύρο)
	Stream KACL.510#I (Inox)	Plane NRS KACL.571#I (Inox) KACL.571#N (Μαύρο)	Plane NRS KACL.572#I (Inox) KACL.572#N (Μαύρο)
		Stream KACL.512#I (Inox)	
		Verso NRS KACL.571#B (Λευκό) KACL.571#N (Μαύρο)	

Χρήση και συντήρηση

Τηλεχειριστήριο

Για να εξασφαλίσει τη μέγιστη άνεση κατά τη χρήση όλων των μοντέλων οροφής, η Falmec προσφέρει ένα τηλεχειριστήριο με οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό των διαφόρων λειτουργιών του απορροφητήρα.
Cod. 105080053

Καθαρισμός ανοξείδωτου

Η Falmec κατασκευάζει τους απορροφητήρες της μόνο με υλικά υψηλότερης ποιότητας. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να το φροντίζετε με τα πιο κατάλληλα προϊόντα, που θα εγγυώνται άψογη εμφάνιση και τέλεια αντοχή στο χρόνο. Για μοντέλα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, η Falmec έχει δημιουργήσει ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού που θα δώσουν στον απορροφητήρα σας επιπλέον λάμψη. Είναι εμποτισμένα σε ένα ειδικό μείγμα λαδιών που εμποδίζουν την καθίζηση της βρωμιάς και αποτρέπουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, δίνοντας ένα καθαρό και λαμπερό αποτέλεσμα. Αρκεί να πλύνετε τον απορροφητήρα με ζεστό νερό και ένα ουδέτερο απορρυπαντικό, στεγνώστε τον με ένα μαλακό πανί, σκουπίστε τον με τα μαντηλάκια Magic Steel προς την κατεύθυνση του σατινέ φινιρίσματος, απλώστε τα έλαια στην επιφάνεια με ένα μαλακό πανί (και πάλι προς την κατεύθυνση του σατινέ φινιρίσματος) και αφήστε το να στεγνώσει.



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

Εικόνες
Nudesign / Neiko / Eye Studio

Φωτογραφία & styling
Eye Studio / Beppe Mangia

Γραφικά
Designwork

Κείμενα
Daniele Varelli

Φωτογραφικό post-production
και φωτολιθογραφία
Luce Group

Τυπωμένο στην Ιταλία
©Maggio 2025

Η Falmec αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν ανακρίβειες σε αυτόν τον κατάλογο λόγω λαθών εκτύπωσης, μεταγραφής ή μετάφρασης.

Η Falmec διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε τεχνικές, αισθητικές ή λειτουργικές αλλαγές στα προϊόντα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, όπως κρίνεται κατάλληλο για τη βελτίωση των προϊόντων.

Τα μοντέλα, οι εικόνες και οι τεχνικές λύσεις που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο προστατεύονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η εκτύπωση δεν αναπαράγει πάντα πιστά τα αρχικά χρώματα και υλικά.

Ο κατάλογος αποτελεί ιδιοκτησία της Falmec S.p.A. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής, ακόμη και μερική.

falmec